


Ing. Milan Orlo



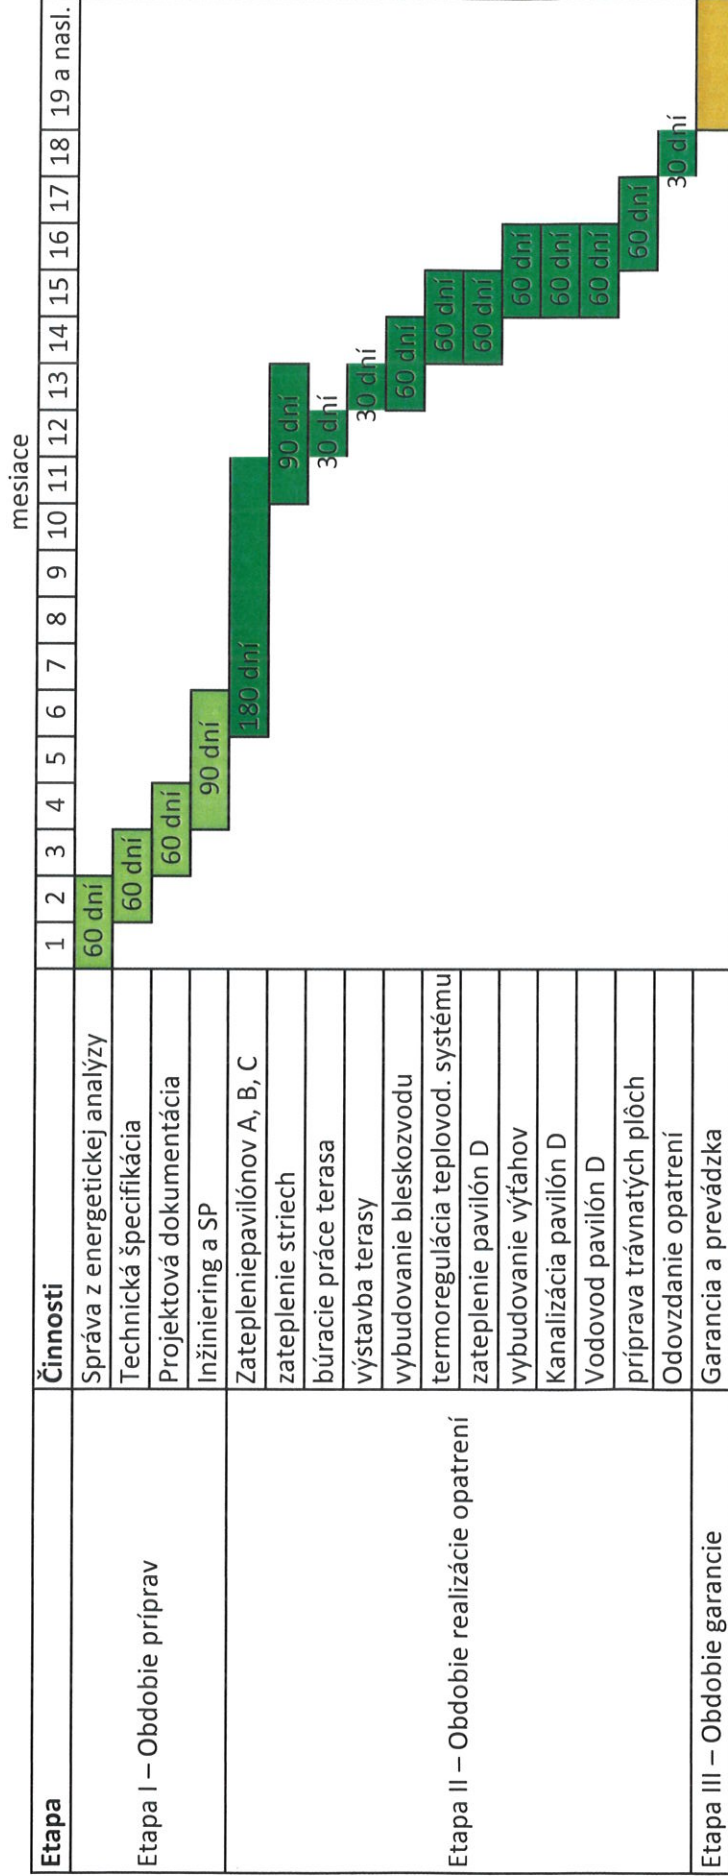

Popis opatrení

V rámci realizácie zákazky „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina“ požaduje verejný obstarávateľ realizáciu nasledovných opatrení:

A. Pre Pavilóny A, B, C:

1. Zateplenie fasády objektu a zateplenie striech
2. Vybudovanie novej terasy s prístreškom pri pavilóne C
3. Bleskozvod a uzemňovacia sústava
4. Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy po zateplení
5. Prístavba lôžkového výťahu pri Pavilóne C

Verejný obstarávateľ požaduje, aby opatrenia č. 1. – 3. boli zrealizované v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B4 týchto súťažných podkladov.

1. Zateplenie fasády a striech pavilónov A, B a C

Predmetom opatrenia je zateplenie fasád Všetkých pavilónov s celkovou plochou 1 604 m². Po oprave degradovaných častí fasády na pavilóne D bude aplikované zateplenie minerálnou vatou zn. Nobasil s hrúbkou 160 mm. Na fasády pavilónov A, B a C bude doplnená izolačné dosky hrúbky 60 mm na existujúce zateplenie. Potom bude realizovaná konečná úpravou fasád na všetkých pavilónoch nanosením omietky a farebnou finálnou úpravou.

Predmetom opatrenia je zateplenie strešnej konštrukcií na plochých strechách všetkých 4 pavilónov s celkovou plochou 1 185 m². V pavilóne D bude ukladanie izolačných dosiek s hr.200 mm zn. Nobasil realizované nalepovaním na strop miestností na poschodí. Rovnakým spôsobom bude realizované aj zateplenie stropov miestnostiach na poschodiach v pavilónoch A, B a C.

Zateplenie fasády a striech v rámci tohto opatrenia bude vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou zo zadania.

2. Vybudovanie novej terasy s prístreškom pri pavilóne C

Z dôvodu výstavby novej terasy a nového prestrešenia v tomto pavilóne je nutné vybrať časť pôvodnej terasy s odstránením zábradlia, zámkovej dlažby, betónovej podlahy a betónových základov pod existujúcou terasou.

Nosnou konštrukciou terasy bude železobetónová doska D001 hrúbky 200 mm z betónu (B20) C16/20, vystužená Kari sieťou, osadená na hydroizolácii, podkladnom betóne hr. 100 mm zhutnenom štrkovom podsype hr. 100 mm. Nášľapnou vrstvou terasy bude zámková dlažba hr. 40 mm osadená v maltovom lôžku hr. 10 mm. Zámková dlažba bude zrealizovaná aj na pôvodnej spojovacej časti terasy medzi pavilónom a novonavrhnutou terasou. Súčasťou terasy sú jednoramenné schody a rampa pre imobilných. Terasa a rampa sú z bezpečnostného hľadiska opatrené nerezovým zábradlím.

3. Bleskozvod a uzemňovacia sústava

Bleskozvodné zariadenie je navrhnuté podľa normy STN EN 62 305 pre triedu LPS III navrhnutá výpočtom programom ELPROCAD metódou mrežovej zbernej siete. Pre zberné vedenie je navrhnutá mrežová sústava bleskozvodu, ktorá je vytvorená zberným vedením vodičom AlMgSi D 8 po na plechovej atike a na rovných častiach striech s podperami DEHN PV-SL Rd 8 snap 36S.

Zvody sú navrhované ako povrchové vodičmi AlMgSi D 8 na podperách PV 17 na zateplenu fasádu. Skúšobná svorka SZ povrchových zvodov bude osadená vo výške cca 2.0 m nad upraveným terénom. Od skúšobnej svorky SZ do zeme na obvodový zemnič bude zvod FeZn D 10 chránený ochranným uholníkom OU s podperami 2x

DUz. Zvody budú uzemnené na obvodový zemnič FeZn 30 x 4 v rýhe 35 x 70 cm po obvode pavilónu podľa možnosti na základový zemnič so zemniacim pozinkovaným vodičom FeZn 30 x 4 v betónovom základe min. 10 cm s vývodmi v mieste navrhovaných zvodov. Zemný odpor jedného zvodu nemá byť väčší ako 10 ohmov za obvyklých pôdnych podmienok podľa STN 62305, zemnič typu „B“.

4. Hydraulické vyregulovanie a termostatická vykurovacej sústavy po zateplení

Na všetky koncové zariadenia budú namontované termostatické ventily a hlavice zn. DANFOSS pre možnosť regulácie množstva tepla; do spätočného potrubia budú namontované spätočkové ventily zn. DANFOSS. Vykurovacia sústava bude nanovo hydraulicky vyvážená.

Bude vypracovaný samostatný projekt vyregulovania novovzniknutej sústavy vykurovania. Cieľom je upraviť prietoky a tlakové pomery vo vykurovacích rozvodoch tak, aby bolo zabezpečené rovnomerné vykurovanie vo všetkých pavilónoch areálu.

5. Prístavba lôžkového výťahu pri Pavilóne C

Prístavba lôžkového výťahu pri pavilóne C bude spĺňať požadované parametre:

- Nosnosť 1275 kg
- Počet staníc/ nástupíšť 2/2
- Riadenie obojsmerný zber
- Vnútorne rozmery kabíny š x hl x v min. 1 200x 2300 x 2100 mm
- Rozmery dverí š x v min 1100 x 2100 mm

Súčasťou realizácie opatrenia bude:

- Projektová príprava

Stavebné práce súvisiace s realizáciou opatrenia. Predovšetkým:

- Vybudovanie novej šachty
- Stavebné úpravy v Pavilóne C súvisiace s inštaláciou výťahu
- Úpravy rozvodov elektriny, plynu, vykurovania a vody v Pavilóne C súvisiace s inštaláciou výťahu
- Dodávka a montáž výťahu
- Súčasťou dodávky bude tiež:
 - dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - dodanie návodu na obsluhu a údržbu zariadení, zaškolenie obsluhy,
 - dodanie projektovej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte alebo v inom editovateľnom formáte na CD.

B. Pre Pavilón D:

1. Rekonštrukcia Pavilónu D (SO 001), pozostávajúca z nasledovných častí:
 - o stavebné úpravy – zateplenie objektu, výmena otvorových konštrukcií, zmena dispozičného riešenia, prístavba výťahovej šachty, nová terasa s prístreškom
 - o nová elektro inštalácia a bleskozvod
 - o vybudovanie vykurovacej sústavy Pavilónu D
 - o vybudovanie vzduchotechnického systému pre vetranie vybraných miestností
 - o zdravotnícké inštalácie (vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia objektu)
2. Kanalizácia (SO 002)
3. Vodovod (SO 003)
4. Odstránenie spevnených plôch a príprava pre výsadbu trávnej plochy

Opatrenia pre pavilón D:

Na pavilóne D bude aplikované zateplenie minerálnou vatou zn. Nobasil s hrúbkou 160 mm. V strešnej konštrukcii pavilónu D bude zateplenie riešené ukladaním izolačných dosiek s hr.200 mm zn. Nobasil realizované nalepovaním na strop miestností na poschodí.

Predmetom tohto opatrenia je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a realizácia všetkých požadovaných častí v zmysle zadania a v súlade s príslušnou legislatívou a technickými normami, a to vrátane elektroinštalácii, bleskozvodu, novej vykurovacej sústavy, vzduchotechniky, ZTI, kanalizácie, vodovodu a odstránenia spevnených plôch a prípravy na výsadbu trávnej plochy.

C. Pre celý Areál:

1. Vstupný vrátnik s kamerovým systémom
2. Elektronický protipožiarny systém

Predmetom opatrenia je inštalácia vstupného IP vrátnika s kamerovým systémom s možnosťou voľby pri vstupe do rôznych častí DSS medzi vstupom použitím čipu a otvorením dverí pomocou IP telefónu.

V prípade opatrenia č. C. 2 je predmetom inštalácia elektronického protipožiarného signalizačného systému, ktorý súborom senzorov bude monitorovať celý Areál a v prípade rizika bude hlásiť výskyt požiaru.

Všetky súčasti dodávky a technológie realizované a inštalované v ubytovacej časti prijímateľov sociálnych služieb budú realizované v „ANTIVANDAL“ prevedení.

D. Pre existujúci zdroj tepla:

Predmetom opatrenia je vybudovanie nadradeného systému riadenia zdroja tepla, ktorý umožní optimalizáciu jeho prevádzky a reguláciu teploty v jednotlivých funkčných častiach Areálu. Systém bude okrem iného umožňovať meranie spotreby zemného plynu a množstva vyrobeného tepla tak, aby bolo možné samostatne sledovať spotrebu tepla na vykurovanie pre jednotlivé pavilóny (A, B, C a D). Súčasťou riešenia je diaľkový dohľad a správa výroby a distribúcie tepla s monitoringom jeho prevádzky v režime 24/7.



Popis opatrení

V rámci realizácie zákazky „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina“ požaduje verejný obstarávateľ realizáciu nasledovných opatrení:

A. Pre Pavilóny A, B, C:

1. Zateplenie fasády objektu a zateplenie striech
2. Vybudovanie novej terasy s prístreškom pri pavilóne C
3. Bleskozvod a uzemňovacia sústava
4. Hydraulické vyregulovanie a termostaticizácia vykurovacej sústavy po zateplení
5. Prístavba lôžkového výtahu pri Pavilóne C

Verejný obstarávateľ požaduje, aby opatrenia č. 1. – 3. boli zrealizované v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B4 týchto súťažných podkladov.

1. Zateplenie fasády a striech pavilónov A, B a C

Predmetom opatrenia je zateplenie fasád Všetkých pavilónov s celkovou plochou 1 604 m². Po oprave degradovaných častí fasády na pavilóne D bude aplikované zateplenie minerálnou vatou zn. Nobasil s hrúbkou 160 mm. Na fasády pavilónov A, B a C bude doplnená izolačné dosky hrúbky 60 mm na existujúce zateplenie. Potom bude realizovaná konečná úpravou fasád na všetkých pavilónoch nanosením omietky a farebnou finálnou úpravou.

Predmetom opatrenia je zateplenie strešnej konštrukcií na plochých strechách všetkých 4 pavilónov s celkovou plochou 1 185 m². V pavilóne D bude ukladanie izolačných dosiek s hr.200 mm zn. Nobasil realizované nalepovaním na strop miestností na poschodí. Rovnakým spôsobom bude realizované aj zateplenie stropov miestnostiach na poschodiach v pavilónoch A, B a C.

Zateplenie fasády a striech v rámci tohto opatrenia bude vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou zo zadania a Poskytovateľ nenavrhuje žiadne zmeny projektovej dokumentácie.

Cena tohto opatrenia je 1 461 000 Eur bez DPH.

2. Vybudovanie novej terasy s prístreškom pri pavilóne C

Z dôvodu výstavby novej terasy a nového prestrešenia v tomto pavilóne je nutné vybrať časť pôvodnej terasy s odstránením zábradlia, zámkovej dlažby, betónovej podlahy a betónových základov pod existujúcou terasou.

Nosnou konštrukciou terasy bude železobetónová doska D001 hrúbky 200 mm z betónu (B20) C16/20, vystužená Kari sieťou, osadená na hydroizolácii, podkladnom betóne hr. 100 mm zhutnenom štrkovom podsype hr. 100 mm. Nášľapnou vrstvou terasy bude zámková dlažba hr. 40 mm osadená v maltovom lôžku hr. 10 mm. Zámková dlažba bude zrealizovaná aj na pôvodnej spojovacej časti terasy medzi pavilónom a novonavrhnutou terasou. Súčasťou terasy sú jednoramenné schody a rampa pre imobilných. Terasa a rampa sú z bezpečnostného hľadiska opatrené nerezovým zábradlím.

Opatrenie bude vykonané v súlade a na základe existujúcej projektovej dokumentácie, ku ktorej Poskytovateľ nemá žiadne pripomienky ani návrhy na zmeny.

Cena tohto opatrenia je 85 000 Eur bez DPH.

3. Bleskozvod a uzemňovacia sústava

Bleskozvodné zariadenie je navrhnuté podľa normy STN EN 62 305 pre triedu LPS III navrhnutá výpočtom programom ELPROCAD metódou mrežovej zbernej siete. Pre zberné vedenie je navrhnutá mrežová sústava bleskozvodu, ktorá je vytvorená zberným vedením vodičom AlMgSi D 8 po na plechovej atike a na rovných častiach striech s podperami DEHN PV-SL Rd 8 snap 36S.

Zvody sú navrhované ako povrchové vodičmi AlMgSi D 8 na podperách PV 17 na zateplenú fasádu. Skúšobná svorka SZ povrchových zvodov bude osadená vo výške cca 2.0 m nad upraveným terénom. Od skúšobnej svorky SZ do zeme na obvodový zemnič bude zvod FeZn D 10 chránený ochranným uholníkom OU s podperami 2x DUz. Zvody budú uzemnené na obvodový zemnič FeZn 30 x 4 v rýhe 35 x 70 cm po obvode pavilónu podľa možnosti na základový zemnič so zemniacim pozinkovaným vodičom FeZn 30 x 4 v betónovom základe min. 10 cm s vývodmi v mieste navrhovaných zvodov. Zemný odpor jedného zvodu nemá byť väčší ako 10 ohmov za obvyklých pôdnych podmienok podľa STN 62305, zemnič typu „B“.

Opatrenie bude vykonané podľa existujúcej projektovej dokumentácie.

Cena tohto opatrenia je 390 000 Eur bez DPH.

4. Hydraulické vyregulovanie a termostatická vykurovacia sústavy po zateplení

Na všetky koncové zariadenia budú namontované termostatické ventily a hlavice zn. DANFOSS pre možnosť regulácie množstva tepla; do spiatočného potrubia budú namontované spiatočkové ventily zn. DANFOSS. Vykurovacia sústava bude nanovo hydraulicky vyvážená.

Bude vypracovaný samostatný projekt vyregulovania novovzniknutej sústavy vykurovania. Cieľom je upraviť prietoky a tlakové pomery vo vykurovacích rozvodoch tak, aby bolo zabezpečené rovnomerné vykurovanie vo všetkých pavilónoch areálu.

Cena tohto opatrenia je 115 000 Eur bez DPH.

5. Prístavba lôžkového výťahu pri Pavilóne C

Prístavba lôžkového výťahu pri pavilóne C bude spĺňať požadované parametre, výťah bude značky KONE, OTIS alebo Schindler:

- Nosnosť 1275 kg
- Počet staníc/ nástupíšť 2/2
- Riadenie obojsmerný zber
- Vnútorne rozmery kabíny š x hl x v min. 1 200x 2300 x 2100 mm
- Rozmery dverí š x v min 1100 x 2100 mm

Súčasťou realizácie opatrenia bude:

- Projektová príprava

Stavebné práce súvisiace s realizáciou opatrenia. Predovšetkým:

- Vybudovanie novej šachty
- Stavebné úpravy v Pavilóne C súvisiace s inštaláciou výťahu
- Úpravy rozvodov elektriny, plynu, vykurovania a vody v Pavilóne C súvisiace s inštaláciou výťahu
- Dodávka a montáž výťahu
- Súčasťou dodávky bude tiež:
 - dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - dodanie návodu na obsluhu a údržbu zariadení, zaškolenie obsluhy,

- dodanie projektovej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte alebo v inom editovateľnom formáte na CD.

Cena tohto opatrenia je 97 000 Eur bez DPH.

B. Pre Pavilón D:

1. Rekonštrukcia Pavilónu D (SO 001), pozostávajúca z nasledovných častí:
 - stavebné úpravy – zateplenie objektu, výmena otvorových konštrukcií, zmena dispozičného riešenia, prístavba výťahovej šachty, nová terasa s prístreškom
 - nová elektro inštalácia a bleskozvod
 - vybudovanie vykurovacej sústavy Pavilónu D
 - vybudovanie vzduchotechnického systému pre vetranie vybraných miestností
 - zdravotnícké inštalácie (vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia objektu)
2. Kanalizácia (SO 002)
3. Vodovod (SO 003)
4. Odstránenie spevnených plôch a príprava pre výsadbu trávnej plochy

Opatrenia pre pavilón D:

Na pavilóne D bude aplikované zateplenie minerálnou vatou zn. Nobasil s hrúbkou 160 mm. V strešnej konštrukcii pavilónu D bude zateplenie riešené ukladáním izolačných dosiek s hr.200 mm zn. Nobasil realizované nalepovaním na strop miestností na poschodí.

Predmetom tohto opatrenia je aj vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a realizácia všetkých požadovaných častí v zmysle zadania a v súlade s príslušnou legislatívou a technickými normami, a to vrátane elektroinštalácii, bleskozvodu, novej vykurovacej sústavy, vzduchotechniky, ZTI, kanalizácie, vodovodu a odstránenia spevnených plôch a prípravy na výsadbu trávnej plochy.

Cena tohto opatrenia je 1 980 000 Eur s DPH.

C. Pre celý Areál:

1. Vstupný vrátnik s kamerovým systémom
2. Elektronický protipožiarneho systém

Predmetom opatrenia je inštalácia vstupného IP vrátnika s kamerovým systémom s možnosťou voľby pri vstupe do rôznych častí DSS medzi vstupom použitím čipu a otvorením dverí pomocou IP telefónu.

V prípade opatrenia č. C. 2 je predmetom inštalácia elektronického protipožiarneho signalizačného systému, ktorý súborom senzorov bude monitorovať celý Areál a v prípade rizika bude hlásiť výskyt požiaru.

Všetky súčasti dodávky a technológie realizované a inštalované v ubytovacej časti prijímateľov sociálnych služieb budú realizované v „ANTIVANDAL“ prevedení.

Cena tohto opatrenia sa skladá z ceny za vstupný vrátnik s kamerovým systémom (12 000 Eur bez DPH) a elektronického protipožiarneho systému (70 000 Eur bez DPH)

D. Pre existujúci zdroj tepla:

Predmetom opatrenia je vybudovanie nadradeného systému riadenia zdroja tepla, ktorý umožní optimalizáciu jeho prevádzky a reguláciu teploty v jednotlivých funkčných častiach Areálu. Systém bude okrem iného

umožňovať meranie spotreby zemného plynu a množstva vyrobeného tepla tak, aby bolo možné samostatne sledovať spotrebu tepla na vykurovanie pre jednotlivé pavilóny (A, B, C a D). Súčasťou riešenia je diaľkový dohľad a správa výroby a distribúcie tepla s monitoringom jeho prevádzky v režime 24/7.

Cena tohto opatrenia je 74 000 Eur bez DPH.



**Príloha A2 Súťažných podkladov:
Čestné vyhlásenie o podmienkach verejného obstarávania**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač	
Obchodné meno	KOOR, s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 56, Bratislava
IČO	45628246
V mene ktorého koná	Ing. Milan Orlovský, konateľ
Zápis v registri	OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 66124/B

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie na obstaranie nadlimitnej zákazky „**Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina**“ vyhlásené verejným obstarávateľom **LIDWINA - Domov sociálnych služieb** uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2022 zo dňa 3.10.2022 pod číslom 42255 - MSP.

Ako uchádzač predkladajúci ponuku vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní, týmto

čestne vyhlasujem, že

- (i) v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejného obstarávania uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- (ii) všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

- nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
- informácie o subdodávateľoch uvediem verejnemu obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
- budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu: ¹

Subdodávateľ	
Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	

¹ V prípade viacerých subdodávateľov uchádzač tabuľku skopíruje

**Príloha A2 Súťažných podkladov:
Čestné vyhlásenie o podmienkach verejného obstarávania**

Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	
Podiel subdodávky v %	
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 € bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám:

- samostatne,
 ako skupina dodávateľov*, ktorú tvoria nasledovné subjekty:

Vedúci člen skupiny dodávateľov	
Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
V mene ktorého koná	
Zápis v registri	
Člen skupiny dodávateľov	
Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
V mene ktorého koná	
Zápis v registri	

**Ak je ponuka predkladaná skupinou dodávateľov vyplňte aj nasledujúce vyhlásenie:*

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že sme ako uchádzač / uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku*

- samostatne,
 s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača / členov skupiny dodávateľov)*:

Označenie osoby podieľajúcej sa na príprave ponuky	
Obchodné meno	
Sídlo	

**Príloha A2 Súťažných podkladov:
Čestné vyhlásenie o podmienkach verejného obstarávania**

IČO	
V mene ktorého koná	
Zápis v registri	

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával verejný obstarávateľ.

Miesto: Bratislava
Dátum: 26.10.2022



**Príloha A3 Súťažných podkladov:
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač	
Obchodné meno	KOOR, s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
IČO	45 628 246
V mene ktorého koná	Ing. Milan Orlovský, konateľ
Zápis v registri	https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=184143&SID=2&P=0

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie na obstaranie nadlimitnej zákazky „**Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina**“ vyhlásené verejným obstarávateľom **LIDWINA - Domov sociálnych služieb** uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2022 zo dňa 3.10.2022 pod číslom 42255 - MSP.

Ako uchádzač predkladajúci ponuku vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní, týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Miesto: Bratislava
Dátum: 26.10.2022

Ing. M



**Príloha C.1 Súťažných podkladov:
Návrh na plnenie kritérií (vzor)**

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky: **Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina**


Obchodné meno a sídlo uchádzača:	KOOR, s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	áno	nie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	<p>Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (zložená z dvoch podkritérií):</p> <p>Celkové úspory počas trvania zmluvy vrátane DPH (A) – 60 b</p> <p>Celková cena za realizáciu predmetu zákazky vrátane DPH (B) – 40b</p>	

p. č.	Názov položky	Merná jednotka	Návrh		
1.	(A _r) = Celkové ročné úspory ¹	euro	28 000 vrátane DPH	N/A	N/A
2.	(A) = Celkové úspory počas trvania zmluvy vrátane DPH (uchádzač vypočíta ako súčin (A_r) x 15)	euro	420 000 vrátane DPH	N/A	N/A
3.	B1 = Cena za Opatrenia (cena podľa bodu 13.1 návrhu zmluvy)	euro	4 217 500 bez DPH	843 500 DPH 20%	5 061 000 vrátane DPH
4.	B2 _r = Cena za súvisiace služby (cena za Súvisiace služby podľa bodu 13.4 návrhu zmluvy) za 1 rok	euro	17 500 bez DPH	3 500 DPH 20%	21 000 vrátane DPH
5.	B2 = Cena za súvisiace služby počas trvania zmluvy (uchádzač vypočíta ako súčin (B2 _r) x 15)	euro	262 500 bez DPH	52 500 DPH 20%	315 000 vrátane DPH
6.	(B) = Hodnotená Celková cena za realizáciu predmetu zákazky (vypočítaná ako súčet cien B1 + B2 vyššie)	euro	4 480 000 bez DPH	896 000 DPH 20%	5 376 000 vrátane DPH

Miesto: Bratislava
Dátum: 26.10.2022



200 -4-

¹ Celkové ročné úspory musia dosiahnuť minimálne úroveň  EUR vrátane DPH

Výsledok prijatia dávky prevodov H_MCH22102600063432

Sumarizácia:

Identifikátor dávky:	H_MCH22102600063432
Celkový počet prevodov:	1
Počet prijatých prevodov:	1
Počet neprijatých prevodov:	0
Poradové číslo prevodu:	1
Číslo dokladu:	2210261J5BIBR
Môj účet:	SK3702000000004342916455
Číslo účtu príjemcu v IBAN tvare:	SK0781800000007000185860
BIC:	SPSRSKBA
Suma:	100 000,00 EUR
Dátum splatnosti:	26.10.2022
Variabilný symbol:	45628246
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	0308 - Platby za služby
Informácie pre príjemcu:	KOOR, zabezpeka Lidwina
Spotový obchod:	Nie
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Výsledok prijatia:	Prijatá na spracovanie.