


SO-07 KLADAČSKÝ PLÁN č. 13


VÝTLAČNÉ POTRUBIE Z PČS 13 - "V13"
NA STOKE "A1"

(SCHÉMA)



VÝTLAČNÉ POTRUBIE "V13" Z PČS 13-na stoke "A1"

- HDPE - D50 - 148,87 m - km "AI" 0,006 - 0,154.87

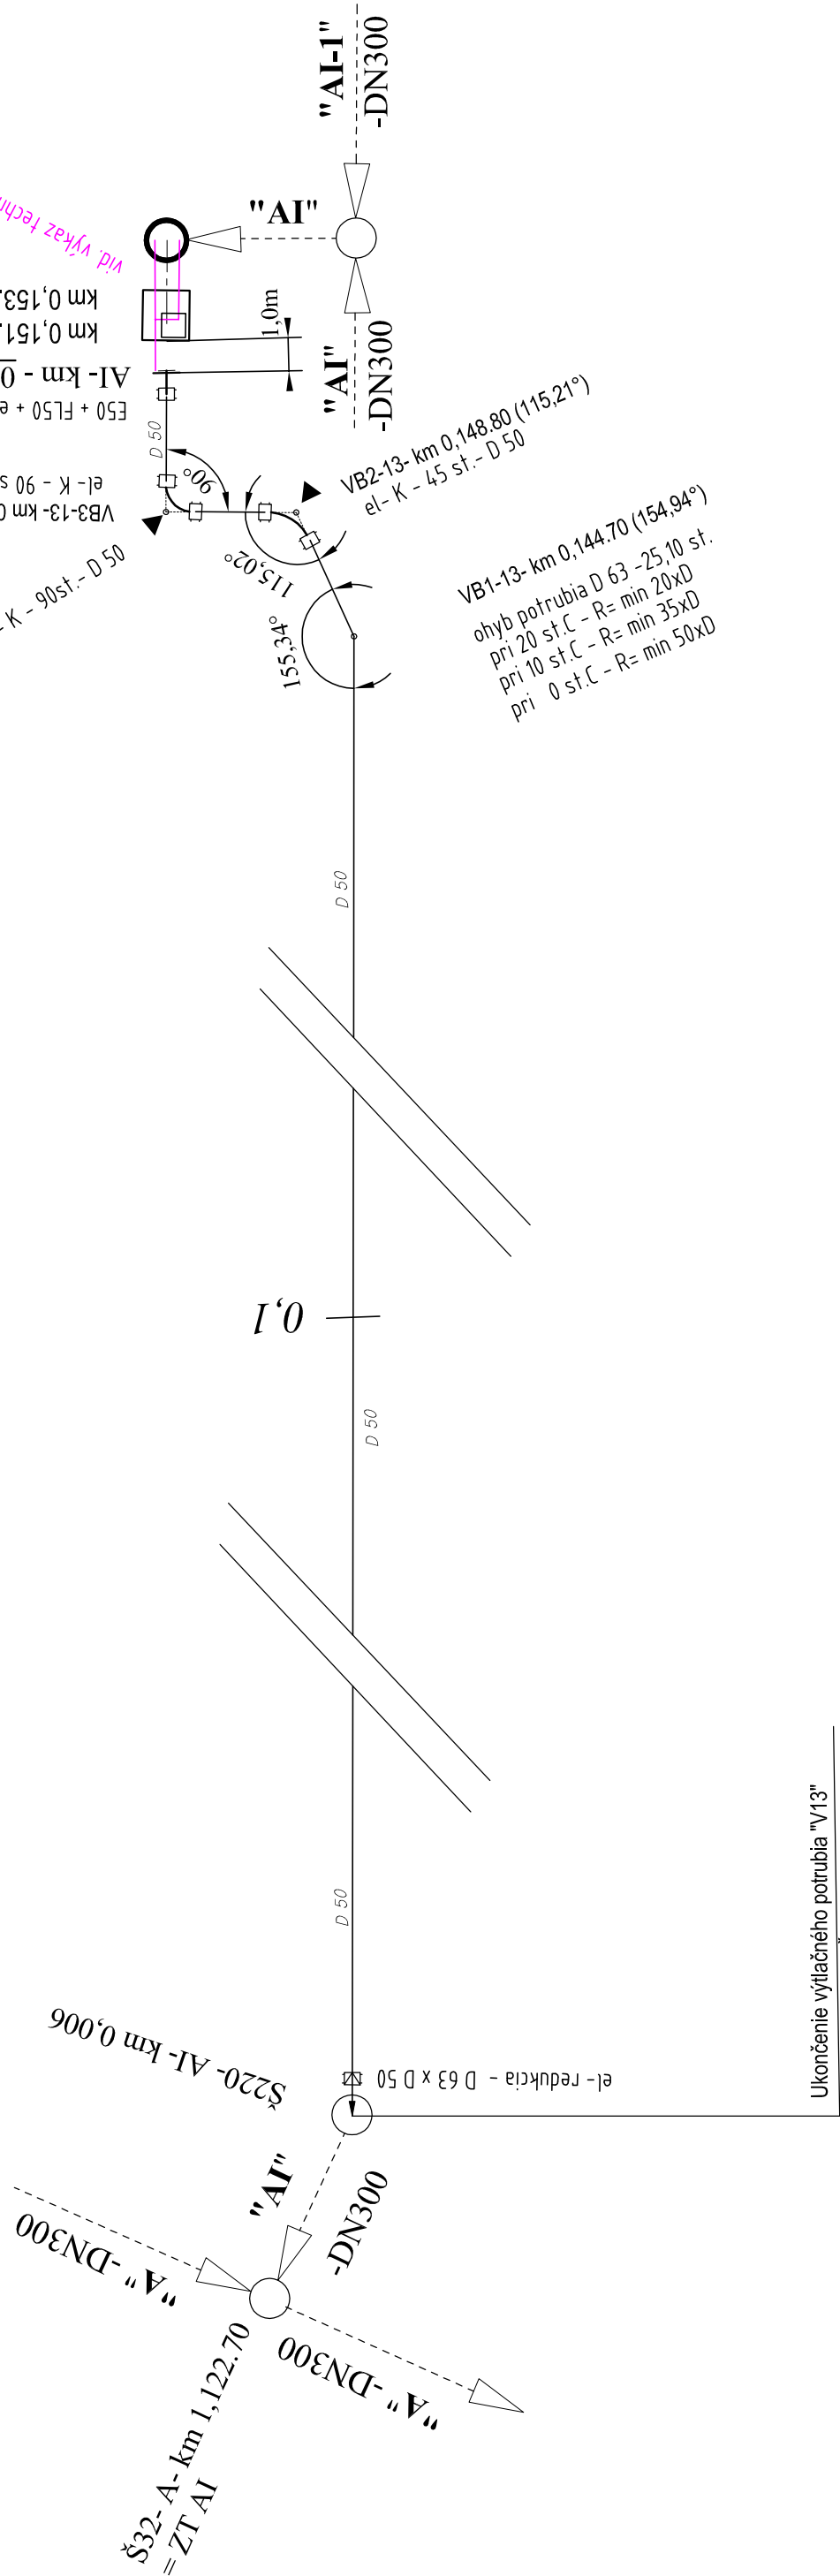


Ukončenie výtlačného potrubia "V13"
v revíznej šachte Š220- navrhujeme osadením
kanalizačnej klapky priebežnej D 63
(pre zabráneniu spätného chodu spláškov a hľadavcov.)

AŠ 13 km 0,151.87
km 0,153.17

PČS 13 km "AI" 0,154.87

QČ= 0,20 l/s

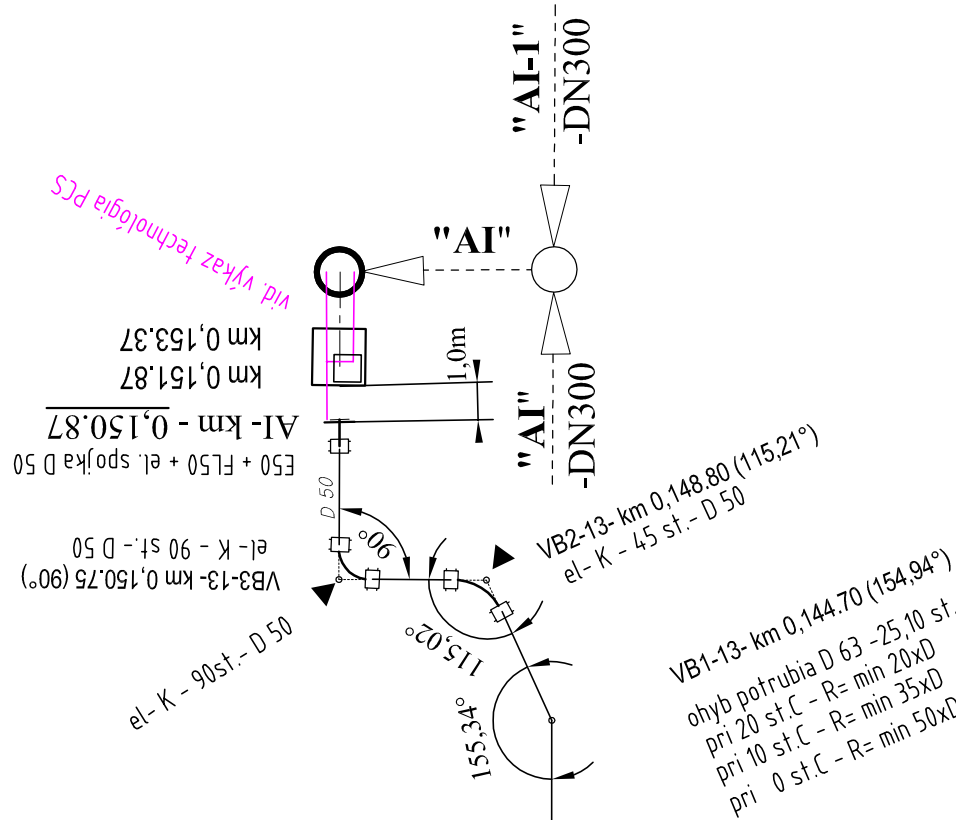



WÝKAZ MATERIÁLU pre "V13" :

STN	OZNAČENIE	PROFIL mm	DÍŽKA m	POČET ks/m	POZNÁMKY
RÚRY HDPE - SDR 11 - PE 100 - PN16					
	HDPE D 50 x 4,6 mm (km 0,006 - 0,150.87)	D 50	144,87		návin
EL. TVAROVKY HDPE - SDR 11 - PN16					
	E50+FL50	D 50	-	1+1	Lem.nákr.+ALU príruha
	EL. SPOJ k tvarovkám	D 50	-	1	(1+rezerva pri rezoch z kotúčov)
	EL. SPOJE NA TRASE	D 50	-	2	
	EL. KOLENO 90°	D 50	-	1	
	EL. KOLENO45°	D 50	-	1	
	EL.REDUKCIA	D 63/ 50	-	1	rozšírenie pre klapku
	Spätná klapka priebežná	DN 50	-	1	PVC - kanalizačná
PRÍSLUŠENSTVO					
BET.BLOKY 40x40x40 cm	20x20x20 cm			2	B 20 (C16/20)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhovateľ: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	 <p>AXA Projekt s.r.o. adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/</p>	Formát:	3x A4
Zodp. projektant:		Dátum:	03/2020
Vypracoval:		Účel:	DSP
Miesto:		Č. zákazky:	D025-2018
Investor:		Č. oprávnenia:	3767/A2
Obec Hrubý Šúr, Obč. Hrubý Šúr č. 205, 903 01 Časť: E.II Spľašková kanalizácia SO07		Mierka:	Číslo výkresu:
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr	KLADAČSKÝ PLÁN č.13- "V13" z PČS 13 - NA "AI"	schéma	E.II-30
Obsah:			