


SCHÉMA ZAPOJENIA

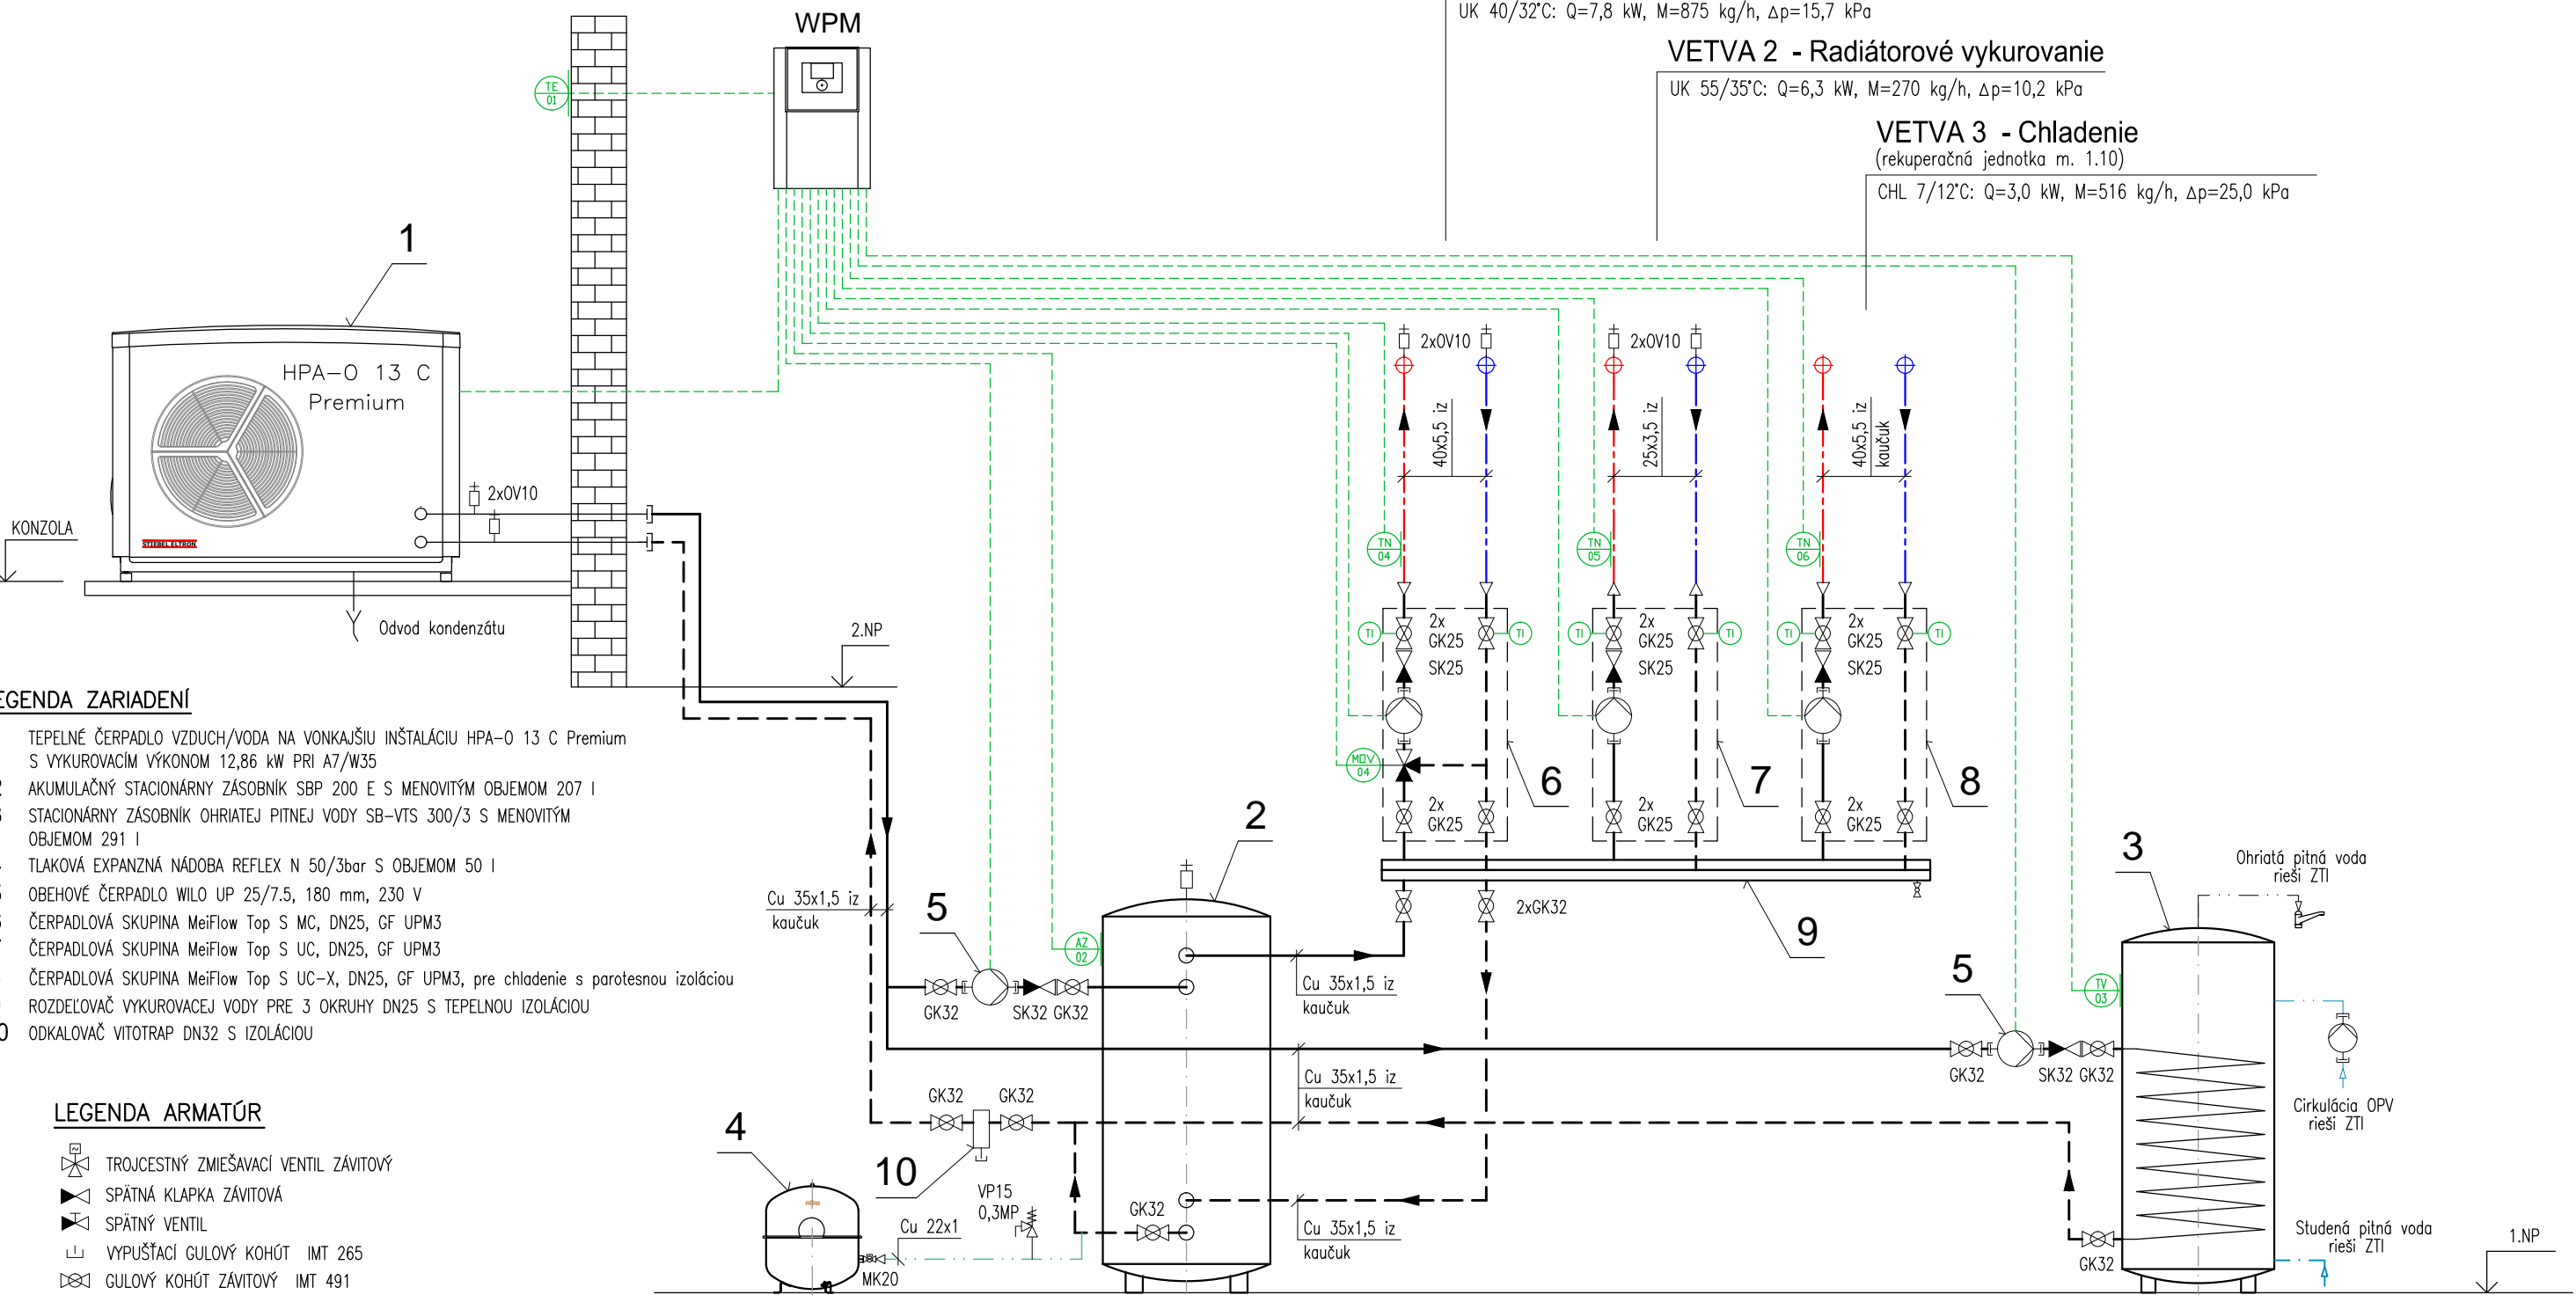

LEGENDA ZARIADENÍ

- 1 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA NA VONKAJŠIU INŠTALÁCIU HPA-O 13 C Premium S VYKUROVACÍM VÝKONOM 12,86 kW PRI A7/W35
- 2 AKUMULAČNÝ STACIONÁRNÝ ZÁSOBNÍK SBP 200 E S MENOVITÝM OBJEMOM 207 l
- 3 STACIONÁRNÝ ZÁSOBNÍK OHRIATEJ PITNEJ VODY SB-VTS 300/3 S MENOVITÝM OBJEMOM 291 l
- 4 TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N 50/3bar S OBJEMOM 50 l
- 5 OBEHOVÉ ČERPADLO WILO UP 25/7.5, 180 mm, 230 V
- 6 ČERPADLOVÁ SKUPINA MeiFlow Top S MC, DN25, GF UPM3
- 7 ČERPADLOVÁ SKUPINA MeiFlow Top S UC, DN25, GF UPM3
- 8 ČERPADLOVÁ SKUPINA MeiFlow Top S UC-X, DN25, GF UPM3, pre chladenie s parotesnou izoláciou
- 9 ROZDEĽOVAČ VYKUROVACEJ VODY PRE 3 OKRUHY DN25 S TEPELNOU IZOLÁCIOU
- 10 ODKALOVAČ VITOTRAP DN32 S IZOLÁCIOU

LEGENDA ARMATÚR

- TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
- SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- SPÄTNÝ VENTIL
- VYPUŠŤACÍ GULOVÝ KOHÚT IMT 265
- GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ IMT 491
- POISTNÝ VENTIL NÁTRUBKOVÝ
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

- TI TEPLOMER DTR, ROZSAH 0-120°C
- PI TLAKOMER Ø100, ROZSAH 0-4bar
- TE 01 ČIDLO VONKAJŠEJ TEPLOTY (SEVERNÁ OBVODOVÁ STENA)
- AZ 02 ČIDLO TEPLOTY VODY V AKUMULAČNOM ZÁSOBNÍKU
- TV 03 ČIDLO TEPLOTY VODY V ZÁSOBNÍKU OHRIATEJ PITNEJ VODY
- TN 04 ČIDLO TEPLOTY NÁBEHOVEJ VODY VYKUROVACIEHO OKRUHU
- TN 05 ČIDLO TEPLOTY NÁBEHOVEJ VODY VYKUROVACIEHO OKRUHU
- TN 06 ČIDLO TEPLOTY NÁBEHOVEJ VODY CHLADIACEHO OKRUHU
- MOV 04 SERVOPOHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILU

LEGENDA POTRUBIA

- PRÍVODNÉ POTRUBIE / - medené spájané pájkovaním s tvrdou pájkou, resp. z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním
- SPÄTNÉ POTRUBIE / - medené spájané pájkovaním s tvrdou pájkou, resp. z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním
- RÚRKA RAUTITAN FLEX - PRÍVODNÉ POTRUBIE
- RÚRKA RAUTITAN FLEX - SPÄTNÉ POTRUBIE
- RÚRKA RAUTHERM S Ø17x2,0 - PRÍVODNÉ POTRUBIE
- RÚRKA RAUTHERM S Ø17x2,0 - SPÄTNÉ POTRUBIE
- REDUKCIA POTRUBIA
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- STUDENÁ PITNÁ VODA
- OHRIATA PITNÁ VODA (OPV)
- CIRKULÁCIA OPV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		<div>LicEA s.r.o.</div> <div>Obchodná ulica 7, 069 01 Snina</div> <div>Číslo účtu: 1111111111</div> <div>e-mail: antonia.lichmanova@licea.sk</div>		
ING. ANTÓNIA LICHMANOVÁ		ING. ANTÓNIA LICHMANOVÁ		ING. MARIÁN KOVÁČ				
INVESTOR		MESTO SNINA, STROJÁRSKA 2060/95, 069 01 SNINA						
MIESTO STAVBY		parc. č. CKN 7527/1, k. ú. SNINA					DÁTUM	10/2021
STAVBA		OPEN SPORTS CENTER – MULTIFUNKČNÉ CENTRUM					STUPEŇ	DSP
							ČÍSLO ZÁKAZKY	088–2021
OBJEKT		SO 01 – MULTIFUNKČNÉ CENTRUM		DIEL ÚVK	ČASŤ STAVEBNÁ		FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU		SCHÉMA ZAPOJENIA					MIERKA	PRÍLOHA
							—	