



PÔDORYS 1.NP VODOVOD M 1:100

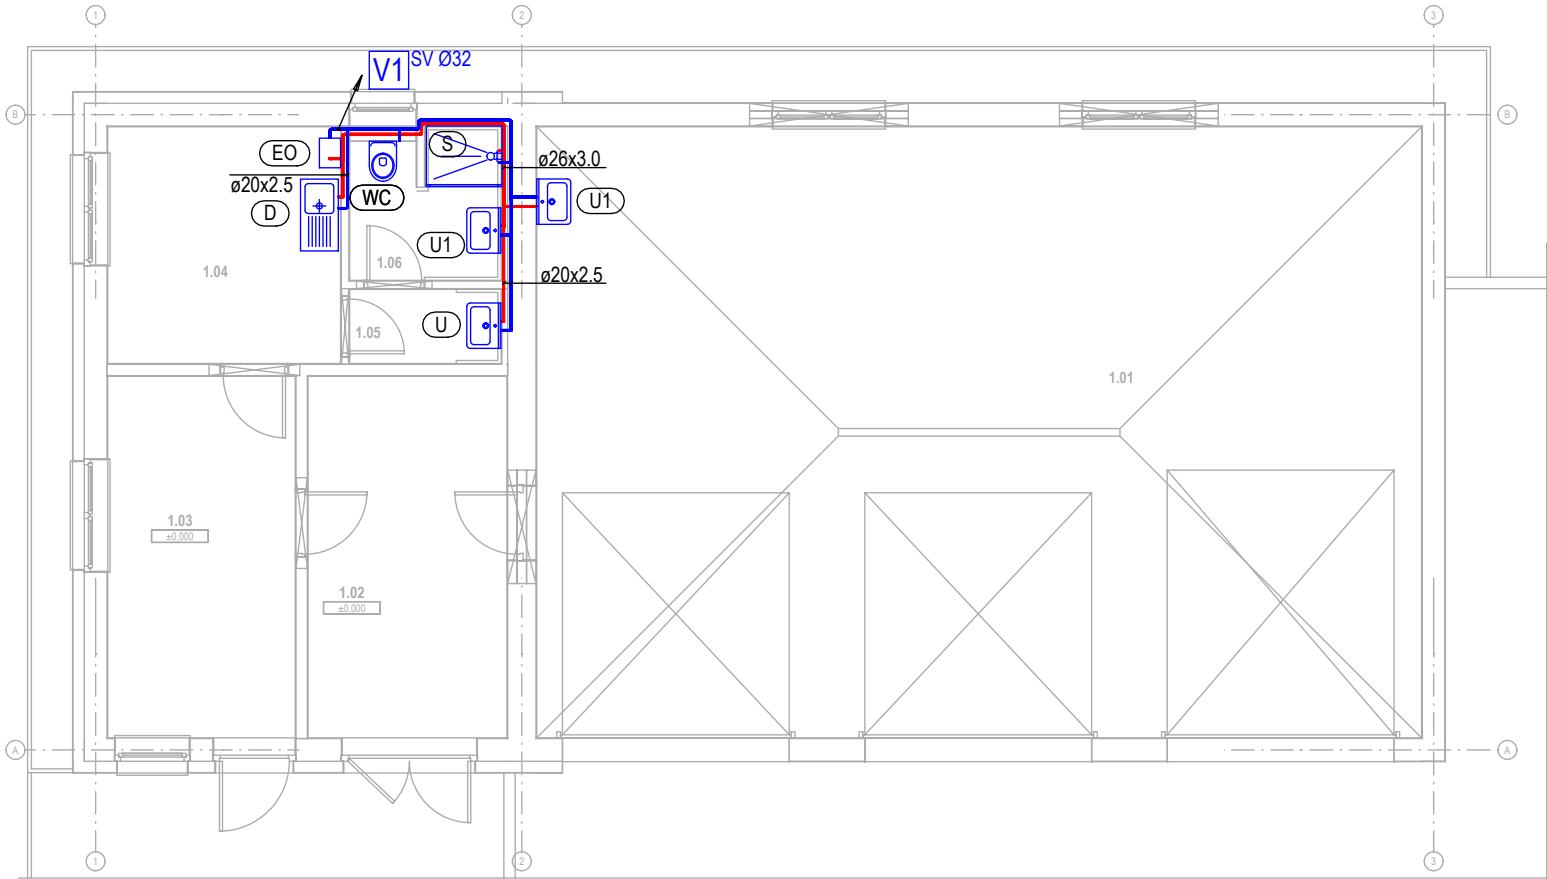

PÔDORYS 1.NP KANALIZÁCIA M 1:100

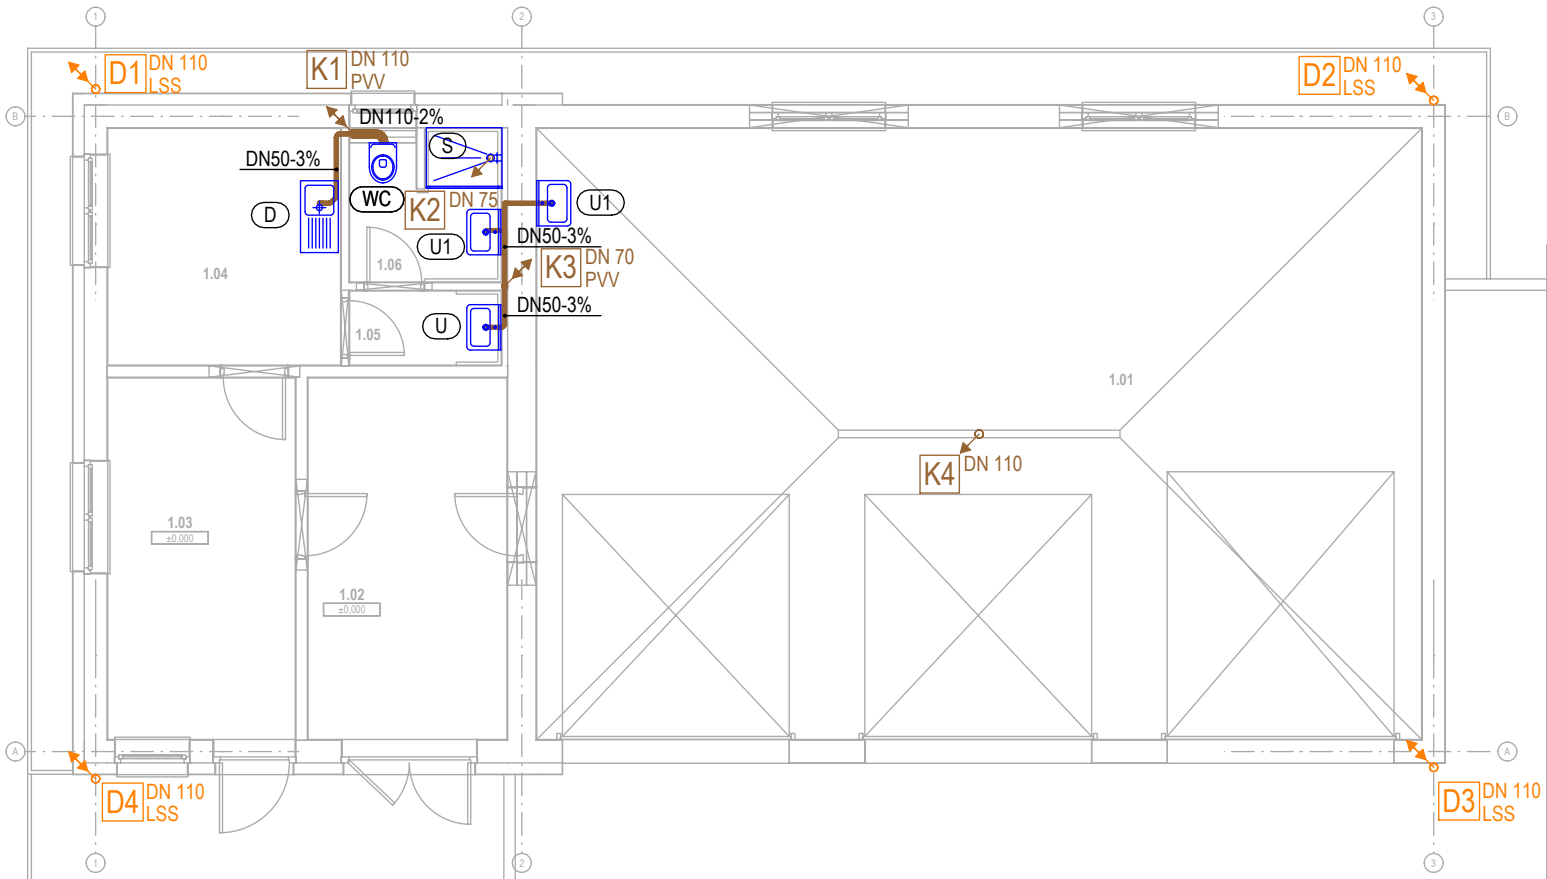

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				POZNÁMKY
			PODLAHA	OZN.	STENY	STROPY	
1.01	GARÁŽ	95,08	Betonová mazanina	P01	VPC omietka; Maľba	---	---
1.02	SKLAD	13,23	Keramická dlažba	P02	VPC omietka; Maľba	SDK RB podhľad	sokel v. 50 mm
1.03	KANCELÁRIA	12,24	Keramická dlažba	P02	VPC omietka; Maľba	SDK RB podhľad	sokel v. 50 mm
1.04	ŠATŇA	9,76	Keramická dlažba	P02	VPC omietka; Maľba	SDK RB podhľad	sokel v. 50 mm
1.05	PREDSEIŇ	2,03	Keramická dlažba	P03	VPC omietka + obklad; Maľba	SDK RBI podhľad	sokel v. 50 mm + obklad v. 2 000 mm (umývadlo)
1.06	WC + SPRCHA	4,15	Keramická dlažba	P03	VPC omietka + obklad; Maľba	SDK RBI podhľad	obklad v. 2 000 mm
		136,50 m <sup>2</sup>					

LEGENDA ČIAR :

- Potrubie studenej pitnej vody z rúr Pex-Al-Pex, napr. Geberit Mepla (alt. Pipelife, Wavin)
- Potrubie ohriatej pitnej vody z rúr Pex-Al-Pex, napr. Geberit Mepla (alt. Pipelife, Wavin)
- Potrubie splaškovej kanalizácie z HT-PP napr. Geberit ( alt. Pipelife, wavin )
- Potrubie dažďovej kanalizácie z PVC napr. Geberit ( alt. Pipelife, wavin )

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV :

- označenie:

popis:
- U

U

Umývadlo keramické s otvorom pre batériu 800x450 mm, biele . GEBERIT KOLO rekord  
Umývadlový zápachový uzáver - Ø40mm  
Umývadlová miešacia batéria stojančeková + 2x roh. ventil 1/2"-3/8", NOVASERVIS NEON,(alebo ekvivalent),
- U1

U1

Umývadlo keramické s otvorom pre batériu 600x450 mm, biele GEBERIT KOLO rekord  
Umývadlový zápachový uzáver - Ø40mm  
Umývadlová miešacia batéria stojančeková + 2x roh. ventil 1/2"-3/8", NOVASERVIS NEON, (alebo ekvivalent),
- WC

WC

Klozet závesný keramický, biely Alcaplast + záchodové sedátko s antibakteriálnou úpravou  
montážny systém s podomietkovou splachovacou nádržkou + tlačidlo splachovania  
pre dve množstvá vody, chróm + protihluková sada,(alebo ekvivalent),
- S+SŽ

S+SŽ

Sprchové státie GEBERIT KOLO FIRST, sprchová vanička GEBERIT KOLO PACIF , odtok Ø50,  
sprchová nástenná páková batéria chróm, g1/2"x150mm, NOVASERVIS NEON  
ručná sprcha chróm + tyč pevná s posuvným držiakom 90 cm, chróm,(alebo ekvivalent),
- D

D

Drez kuchynský nerezový - presná špecifikácia viď: technológia kuchyne,  
drezová miešacia batéria stojančeková + 2x roh. ventil 1 1/2",  
drezový zápachový uzáver - Ø50mm,(alebo ekvivalent),
- EO

EO

Elektrický ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou EO 30 EL

POZNÁMKY :

- Kx

Dx

Vx

Px

Označenie splaškového odpadového potrubia - odvetrané  
prívzdušňovacím ventilom príslušnej DN

Označenie dažďového odpadového potrubia z PVC

Označenie stúpacieho potrubia pitnej vody

Označenie stúpacieho potrubia požiarnej vody

Označenie stúpacieho zvislého potrubia

Označenie klesajúceho zvislého potrubia


TEPELNÁ ISOLÁCIA


- Pre potrubie Ø20x2,5 - min hr. 13 mm

Pre potrubie Ø26x3 - min hr. 20 mm

Pre potrubie Ø32x3 - min hr. 20 mm
- Použiť tep. izoláciu Armaflex, alt. tep. izoláciu

s parametrami min. λ=0,036 W/mK,(alebo ekvivalent)



stavebník	Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8 , 930 41 Hviezdoslavov			
generálny projektant	VISIA s.r.o, Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa			
zodpovedný projektant	Ing. Michal Bilkovič			
autor	Ing. Martin Jurčaga			
vypracoval	Ing. Martin Jurčaga		stupeň	
kontroloval	Ing. Michal Bilkovič		dátum	DSP 05/2022
profesia	Zdravotechnika	číslo zákazky	081CC06052	
názov stavby	Zberný dvor Hviezdoslavov			
miesto stavby	p.č. 380/3, k.ú. Hviezdoslavov	mierka	1:100	
stavebný objekt	SO 101	formát	420 x 297 mm	
názov výkresu	Pôdorys 1.NP	číslo výkresu	D3-101-01	