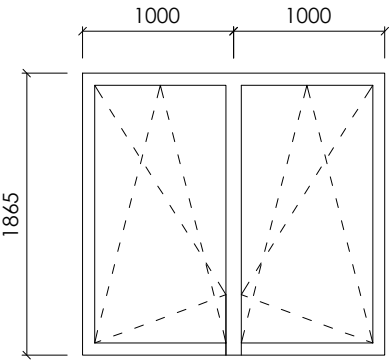



VÝPIS OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 13

OZN.	POČET (ks)	POHLAD NA OKENNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY KONŠTR. OTVORU		POPIS	POZNÁMKA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
⊕	8		1865	2000	<ul style="list-style-type: none"> - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO SO STREDOVÝM STĹPIKOM - PVC RÁM (BIELA FARBA) - VÝPLŇ IZOLAČNÉ TROJSKLO - CELOOVBODOVÉ KOVANIE - MONTÁŽ DO DREVEJ KONŠTRUKCIE NA TESNIACE PÁSKY - $U_{w_{max}} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> - SÚČASŤOU DODÁVKY AJ LPL PARAPET Š. 240mm (RAL 8004) A VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET Š. 315mm (FARBA BIELA) - KĽUČKU OSADÍ DO VÝŠKY max. 400mm OD SPODNÉHO RÁMU OKNA
⊗	80		1180	780	<ul style="list-style-type: none"> - STREŠNÉ KYVNÉ OKNO S MANUÁLNYM HORNÝM OTVÁRANÍM - DREVENÝ RÁM - VÝPLŇ IZOLAČNÉ TROJSKLO - CELOOVBODOVÉ KOVANIE - MONTÁŽ DO DREVEJ KONŠTRUKCIE NA TESNIACE PÁSKY - $U_{w_{max}} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> - SÚČASŤOU DODÁVKY AJ OPLECHOVANIE - LAKOVANÝ HLINÍK (RAL 8004) + VONKAJŠIA TIENIACIA SCREENOVÁ ROLETA (ŠEDÁ)