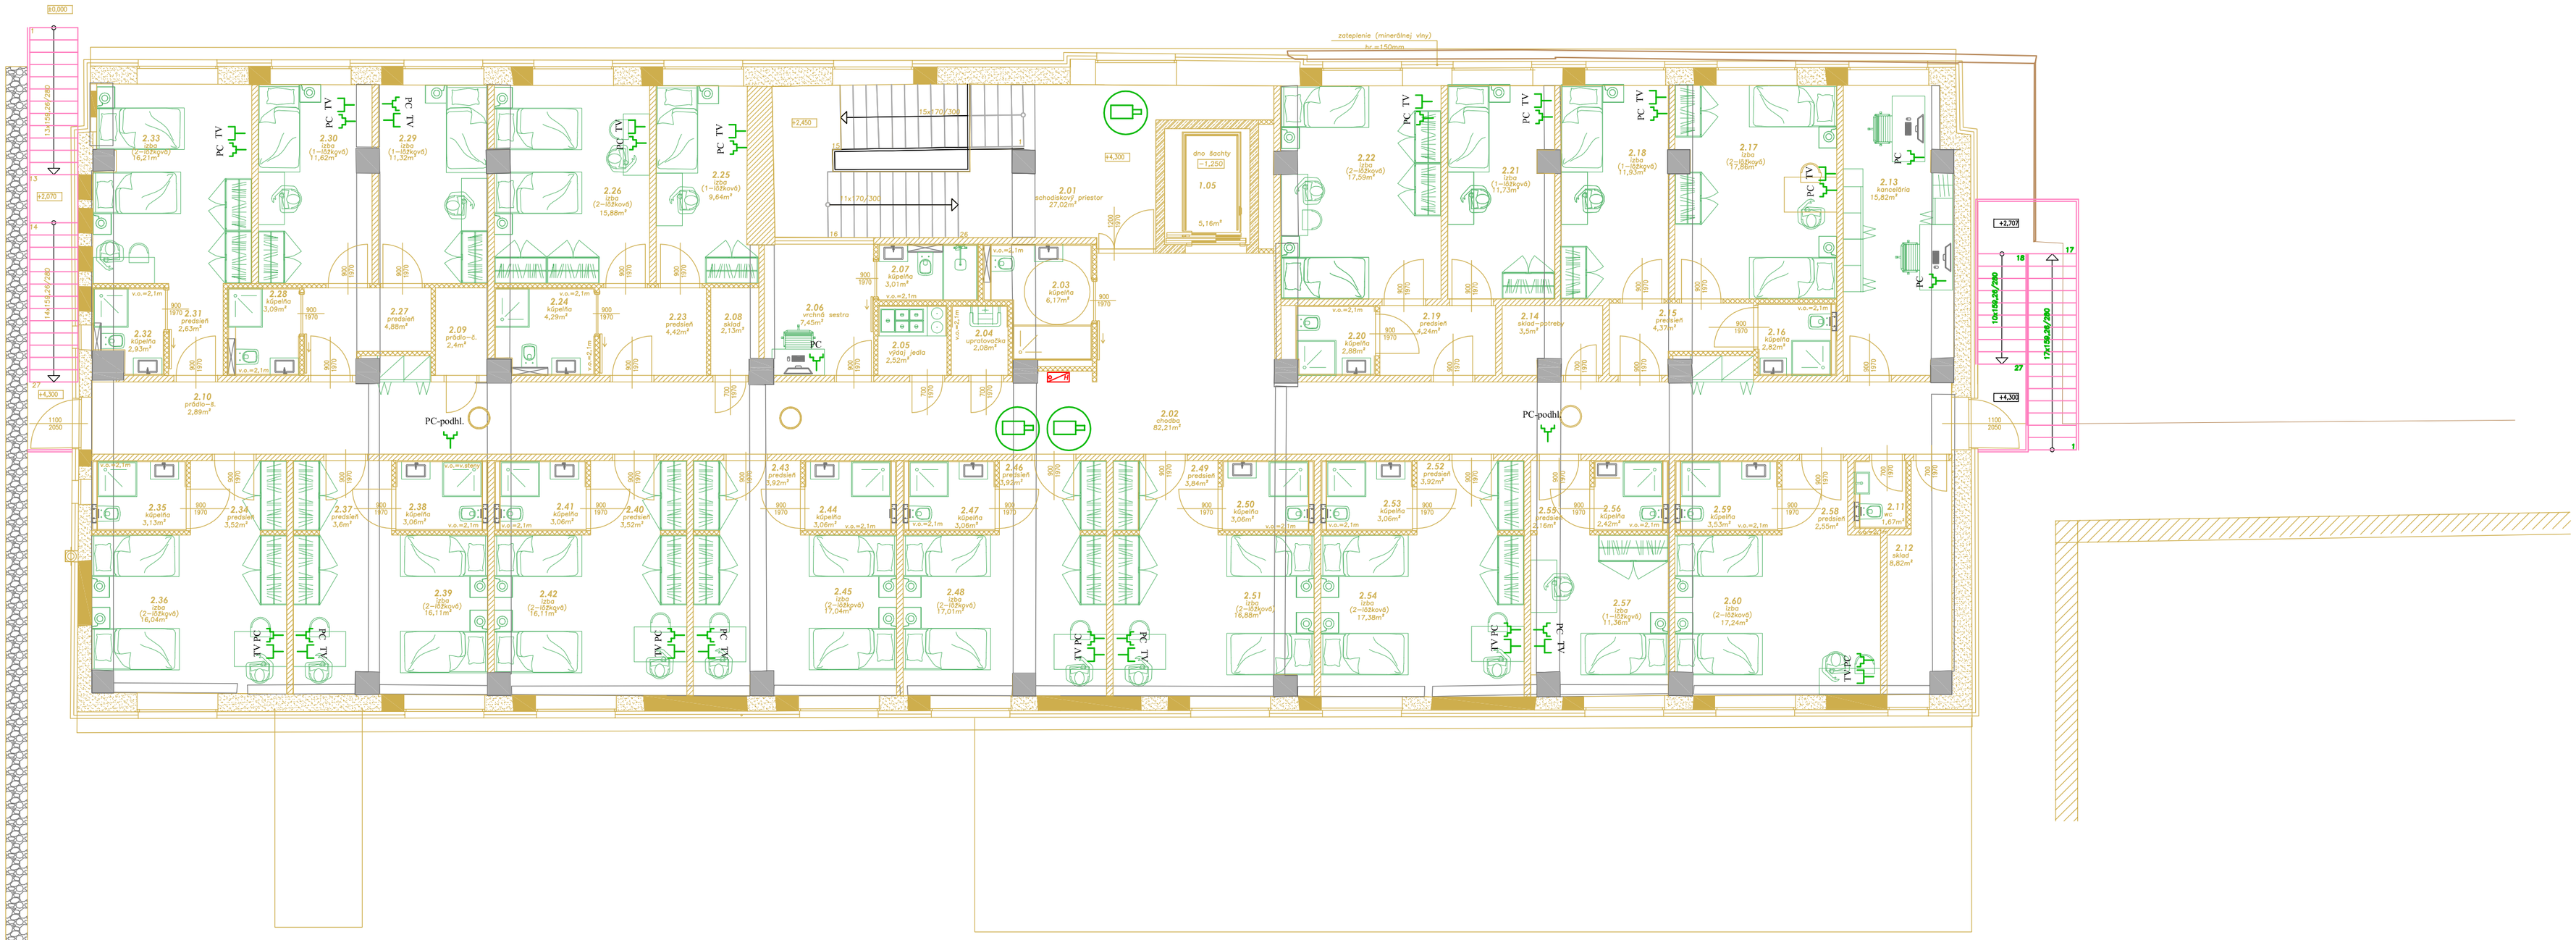

Napäťová sústava: 1 PEN ~50Hz 230V TN-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: podla STN 33 2000-4-41
čl.412.1 ochrana izolovaním živých častí
čl.412.2 ochrana zábranami alebo krytmi
čl.412.5 doplnková ochrana prúdovým chráničom

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: podla STN 33 2000-4-41
čl. 413.1 - samočinným odpojením napájania

Napäťová sústava: 2AC 40Hz-16kHz 100V, IT - pož.rozhlas
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: podla STN 33 2000-4-41
čl.412.1 ochrana izolovaním živých častí
čl.412.2 ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: podla STN 33 2000-4-41
čl. 413.5 - elektrickým oddelením

AC/DC 24V SELV
Ochrana pred dotykom živých a neživých častí podla STN 33 2000-4-41
čl.411.1 Ochrana malým napätím

LEGENDA - ROZVOD PC A TV

PC ZÁSUVKA 2xRJ45 cat 6A,
ZAPOJENÉ KÁBLOM 2x.....STP 4x2x0,5 SOLARIX
z rozvádzača RACK

TV ZÁSUVKA TV-SAT
Kabel koaxiálny CB125 75 ohm
z rozvádzača RACK

Káble uložiť v trúbkach HFX pod omietkou

QND-7010RP - IP kamera 4MPx dome WiseNet Q
vonkajšie- XNO-8020RP-IP kamera 5MPx bullet WiseNet X
ZAPOJENÉ KÁBLOM 2x.....STP 4x2x0,5 SOLARIX - z RACK cez NVR (PoE)

XRN-1610P 2T- NVR
16 audio/video pre IP, komprese H.265, H.264, MJPEG, záznamová rychlost 180Mbps, rozlišení až 12MPx, max. 8TB,
2 výstupy pro monitor HDMI2x USB, 2x TCP/IP 1000Base, 16x TCP/IP 100Base PoE, PoE+,
e-SATA pro disková pole, 19" rack mount, napájení 230VAC,

LEGENDA - ROZVOD DOMÁCEHO TELEFONU

SIEŤOVÝ ZDROJ
EZ ELEKTROZÁMOK 12V-
VZT VONKAJŠIA JEDNOTKA-zvončekový tablo s kamerov.modulom
DT1 Domáci videotelefon

VYPRACOVAL Š.Fazekaš	ODP.PROJ.PROFESE Š.Fazekaš	KONTROLOVAL Š.Fazekaš	ODP.PROJ.STAVBY	
OKRES: ŽIAR NAD HRONOM		OBEC: ŽIAR NAD HRONOM		
INVESTOR: MESTO ŽIAR NAD HRONOM				
ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV ELEKTRO			FORMAT	4 A4
			DÁTUM	18.04.2019
			STUPEŇ	P
			MERITKO	1:100
			ZAK.CISLO: 242019	
ROZVODY SLABOPRÚDU 2NP			ARCHIVNI CISLO 242019	C.VYKRESU ES2