


PôDORYS 2.NP - búracie práce
-M 1:100-

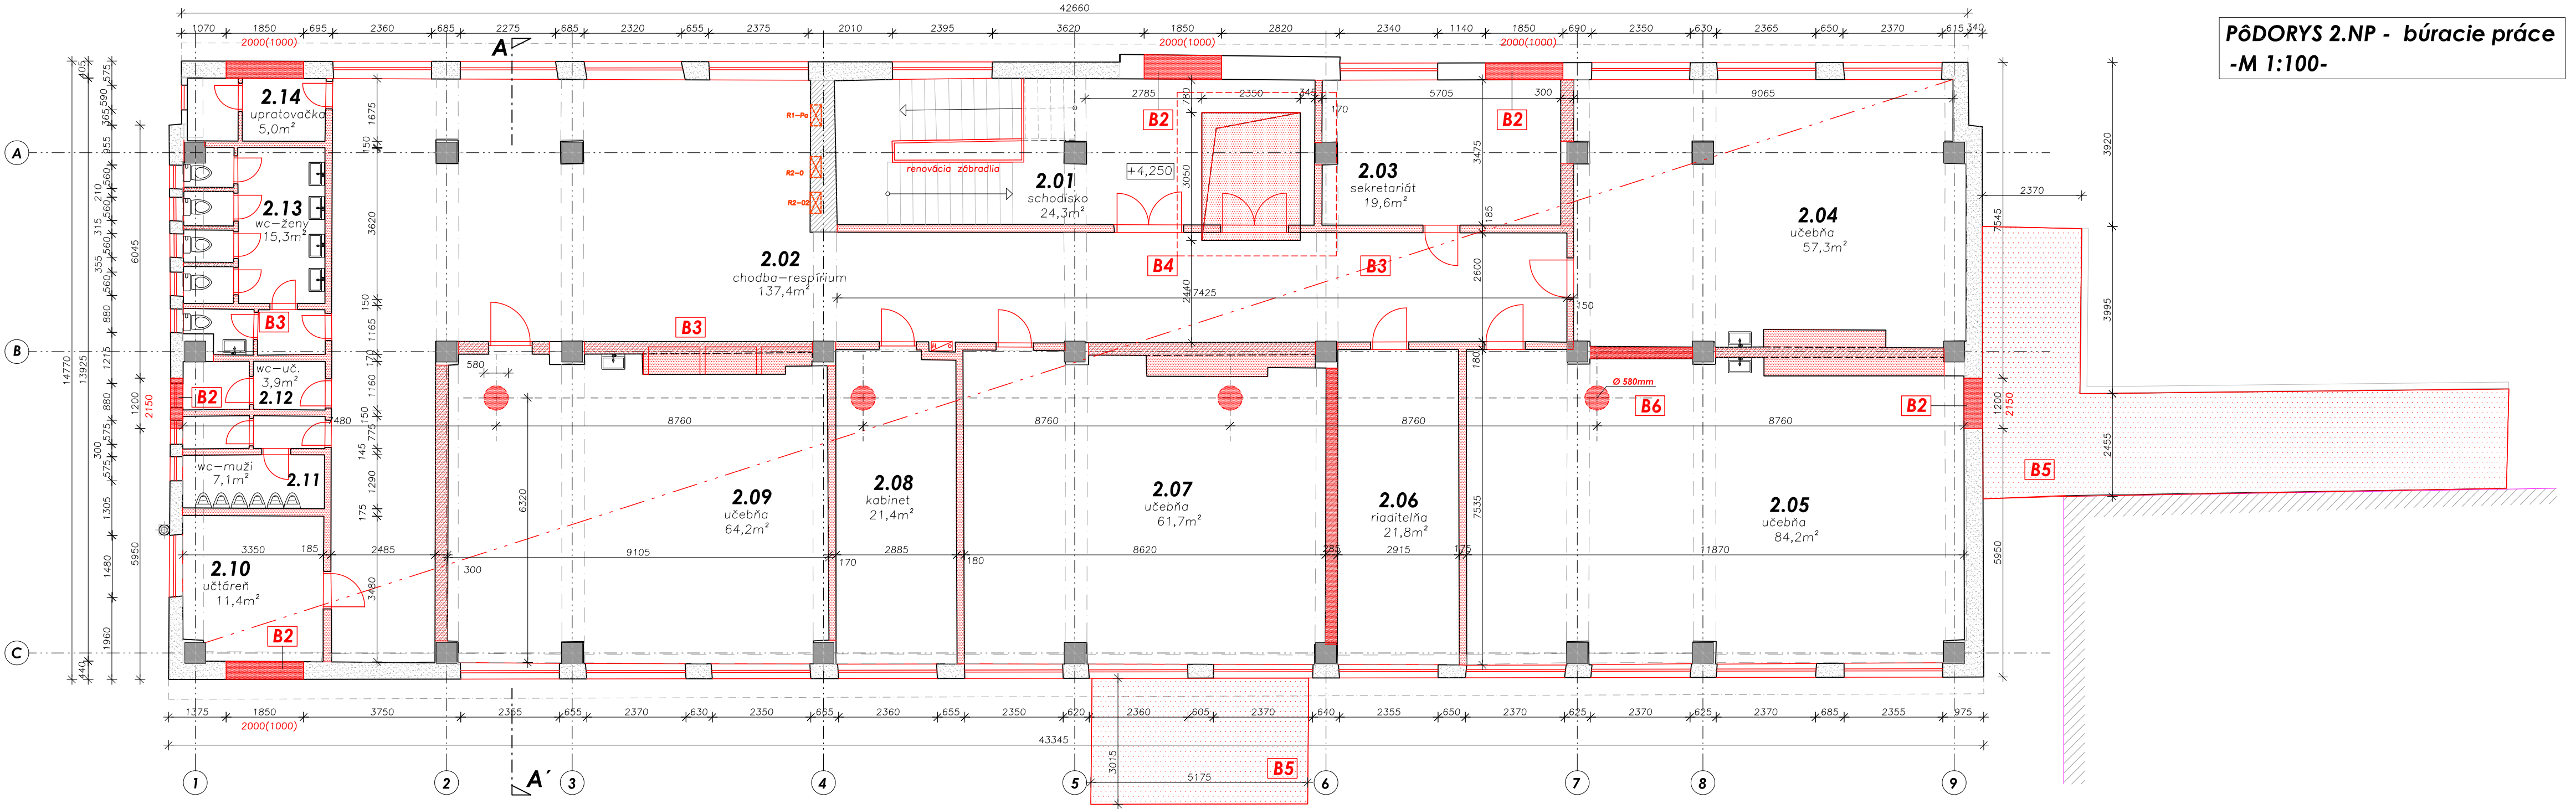

LEGENDA MATERIÁLOV:

- MURIVO Z TVÁRNIC
PLYNOSILIKÁTOVÝCH NA MVC 25
- MURIVO Z TEHÁL CDm
NA MVC 25
- PRIEČKY Z TEHÁL CDm NA MVC 25
- PRIEČKY Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH
NA MVC 25

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP:

| ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m ² | ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m ² |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 2.01 | SCHODISKO | 24,3 | 2.08 | KABINET | 21,4 |
| 2.02 | CHODBA | 137,4 | 2.09 | UČEBŇA | 64,2 |
| 2.03 | SEKRETARIÁT | 19,6 | 2.10 | KANCELÁRIA | 11,4 |
| 2.04 | UČEBŇA | 57,3 | 2.11 | WC-MUŽI | 7,1 |
| 2.05 | UČEBŇA | 84,2 | 2.12 | WC-UČITELIA | 3,9 |
| 2.06 | RIADITELŇA | 21,8 | 2.13 | WC-ŽENY | 15,3 |
| 2.07 | UČEBŇA | 61,7 | 2.14 | UPRATOVAČKA | 5,0 |
| SPOLU | | | | | 534,6 |

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

| OZNAČENIE | POPIS PRÁC |
|-----------|---|
| B1 | ODSTRÁNENIE EXTER./ INTER. VÝPLNÍ OTVOROV (DREVENÉ, ZASKLENIE ZDVojENÉ) |
| B2 | VYBÚRANIE OTVORU V STENE (ROZMER PODLA VÝKRESU) |
| B3 | ODSTRÁNENIE VNÚTORNÝCH STIEN ODSTRÁNENIE VNÚTORNEJ OMIETKY ZO STĽPOV A ZOSTÁVAJÚCICH STIEN ODSTRÁNENIE VONKAJŠEJ OMIETKY PO CELEJ PLOCHE STIEN A OBKLADU V SOKLOVEJ ČASŤI VYBÚRANIE PODLAHY PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU ODSTRÁNENIE ZARIADOVACÍCH PREDMETOV, ROZVODOV KÚRENIA, ELEKTROINŠTALÁCIE A ZDRAVOTECHNIKY |
| B4 | VYBÚRANIE OTVORU V PODLAHE A ODKOPANIE ZEMINY POD ÚROVŇOU 1.NP VYBÚRANIE OTVORU V PODLAHE A STROPU MEDZI 1.NP A 2.NP |
| B5 | ODSTRÁNENIE OCELOVÉHO PRÍSTREŠKU NAD VSTUPOM ODSTRÁNENIE PREPOJOVACEJ CHODBY (OCELOVÁ KONŠTRUKCIA, |
| B6 | VYBÚRANIE OTVORU V STROPE 2.NP A DO STREŠNÉHO PLÁŠŤA PRE SVETLOVOD (ø 580mm) |
| B7 | ODSTRÁNENIE KRYTINY NA STRECHE, KLAMPIARSKÝCH PRVKOV ODVODNENIA STRECHY, OPLEROVANIA ŠTITOVÝCH MÚROV, OCELOVÉHO REVIZNEHO REBRIKA |
| B8 | ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNIKA A BETÓNOVÉHO RIGOLA |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--|
| PROFESIA | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE | | |
| STUPEŇ P.D. | PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA | | |
| NÁZOV STAVBY | ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV | | |
| MIESTO STAVBY | Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č. 1635/1-5 | | |
| OBJEDÁVATEL | MESTO ŽIAR NAD HRONOM, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom | | |
| NÁZOV VÝKRESU | PôDORYS 2.NP -búracie práce | | |
| ČÍSLO VÝKRESU B-02 | MIERKA 1:100 | DÁTUM 4/2019 | VYPRACOVAL Ing.Patrik Füle |
| | | | HLAVNÝ PROJEKTANT Ing.Arch.Roderik Baltazar |

ATRIUM
ATELIÉR
ARCHITEKTÚRY