

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- FAŠÁDNA SILKÁTOVÁ OHEĽKA (ŠKRABANÁ)
- TRAPEZOVÝ PLECH - DESIGN PROFIL
- existujúca úprava fasády

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

- OP - SÁBOVÁ KVNITÁ DOSKA
  - PAROZÁBRANA HLINIKOVÁ FÓLIA
  - TEPelnÁ IZOLÁCIA MW
  - POZINKOVANÝ TRAPEZOVÝ PLECH
  - TEPelnÁ IZOLÁCIA MW
  - TEPelnÁ IZOLÁCIA MW NAKAŠROVANOU DRUŽNOU FÓLIOU
  - NOSNÝ ROŠŤ / VZDUCHOVÁ MEZERA
- TRAPEZOVÝ PLECH - DESIGN PROFIL

- KZ1 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MW HR:140mm, POUKCHOVÁ ÚPRAVA SILKÁTOVÁ OHEĽKA
- KZ2 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XPS HR:70mm, POUKCHOVÁ ÚPRAVA SILKÁTOVÁ OHEĽKA

SKLADBA EXIST.OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

- A ZATEPLENÉ OBVODOVÉHO PLÁŠŤA KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S EPS 70F hr:100mm
- B ZATEPLENÉ SOKLOVÉ KONŠTRUKČIE KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XPS PERIMETER HR:50mm

POZNÁMKY

- M NAVROVÁVANÉ OPLECHOVANÉ PRI OKNAPE Z POPUŠTOVANÉHO PLECHU
- BL NAVROVÁVANÉ OPLECHOVANÉ ATIKY Z POPUŠTOVANÉHO PLECHU
- LS NAVROVÁVANÉ ZVODY A ŽLABY - SYSTÉMOVÉ
- Z NAVROVÁVANÉ ZÁBRADIE Z TENKOSTENNÝCH OC. PROFILOV OPAŤENÝCH OCHRANÝM NÁTEROM SO ZVISLOU VÝPLNOU
- US UZÁVER SCHODISKÁ, OCEŤOVÁ RÁHOVÁ KONŠTRUKCIA S VÝPLNOU Z ŽÁHKOVU, OPAŤENÝ OCHRANÝM NÁTEROM
- Z2 NAVROVÁVANÉ ZÁBRADIE - NÁDLO A OCEŤOVÁ RÁHOVÁ KONŠTRUKCIA S VÝPLNOU Z ŽÁHKOVU, OPAŤENÉ OCHRANÝM NÁTEROM
- Z3 NAVROVÁVANÉ ZÁBRADIE Z TENKOSTENNÝCH OC. PROFILOV OPAŤENÝCH OCHRANÝM NÁTEROM SO ZVISLOU VÝPLNOU
- LS EXISTUJÚCE ZVODY
- ZS1 ZASKLENÁ STĚNA ZS1-2060/3100mm A ZS2-2070/3130mm S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1650/2000mm, OTVÁRAVÝMI DO EXTERÉRU
- ZS2
- ZS3
- PARAPETNÉ DOSKY - HLINIKOVÝ PLECH
- OPLECHOVANÉ - POPUŠTOVANÝ PLECH
- OKNÁ A DVERE - PLASTOVÉ (TROUSKOLLO)


- PRI REALIZÁCI PROJEKTU POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN EN
- NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV NEHARADZAJÚ VÝROBNÚ A DIELNICKÚ DOKUMENTÁCIU
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- FAREBNÉ RIŠENIE BUDE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ INVEŠTOROM

ARCHITEKTURA


±0,000=169.60 m.n.m.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUKOLENIE


Názov stavby:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PAVILÓN A	Dátum:	08/2019	Stupeň:	SP
NADSTAVBA		Zobrazo c.:	Formát: A4		
Miesto stavby:	Hlavná 666/2, 919 51 Šapáre	Číslo výkresu:	17	Titulok:	1:100
	kát. územie ŠPACNICE, parc. 50712, 50711				
Osoba:	POHLADY - NAVROVANÝ STAV				
Zodp. projektant Ing. MARTIN WAGNER					
Kreslí: Ing. MARTIN WAGNER					
Investor: Obec Šapáre, Hlavná 183/6, 919 51 Šapáre					
BEWA s.r.o., Ovocná 43, 910 01 TRNAVA					
KOS-68333-080					

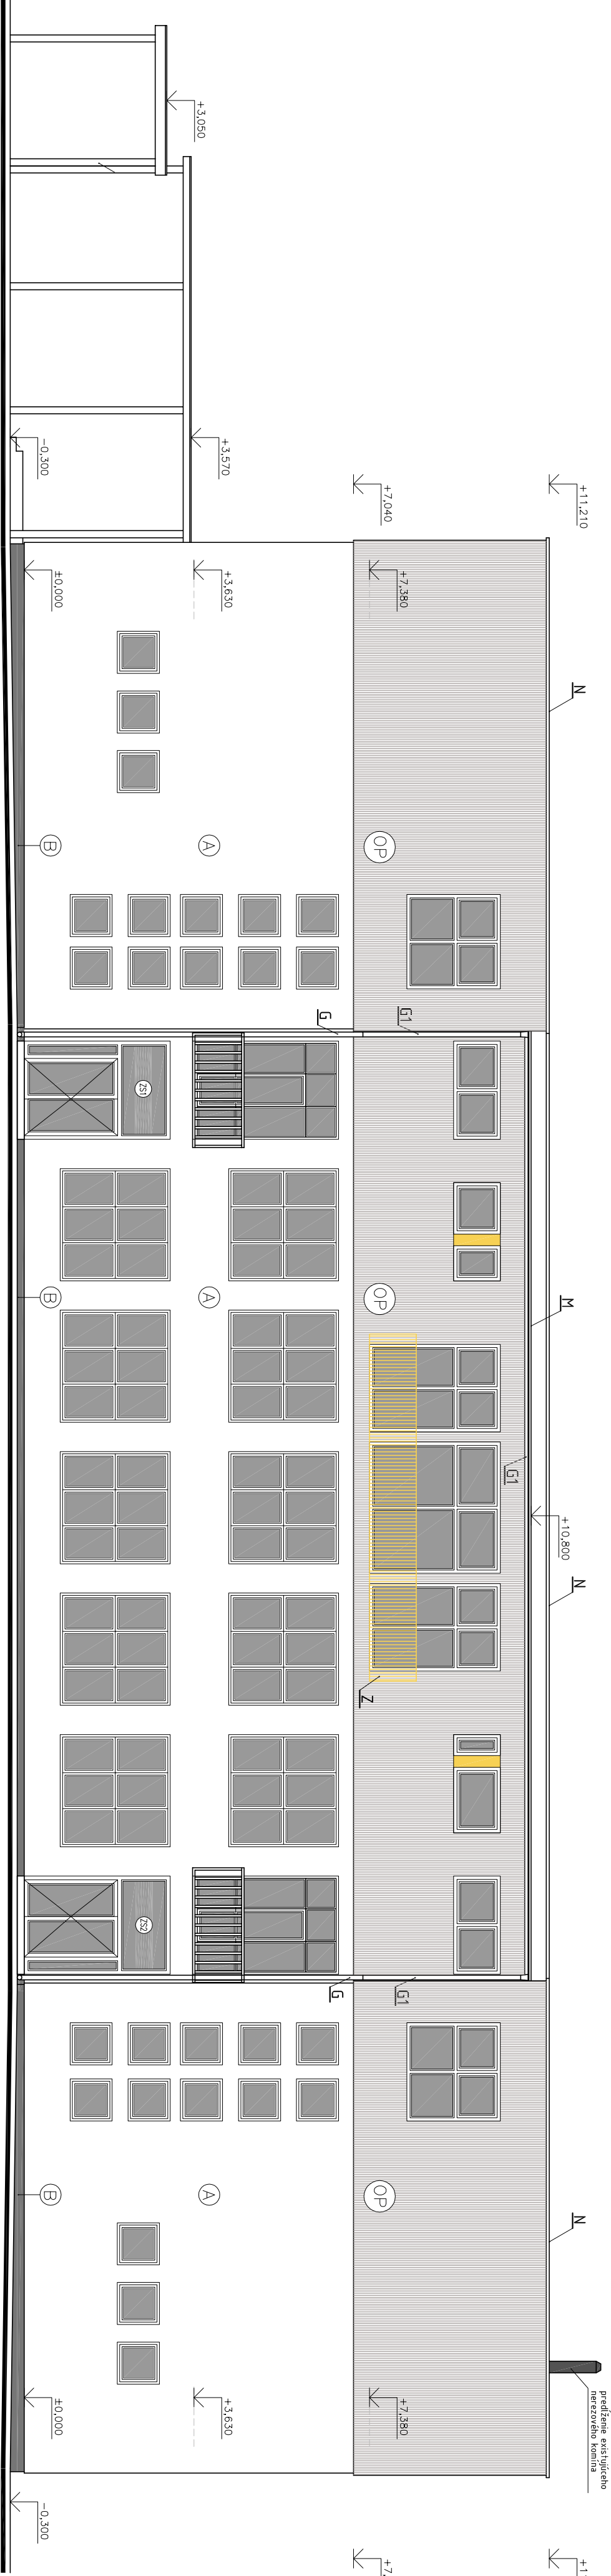


POHLAD SEVEROZÁPADNÝ

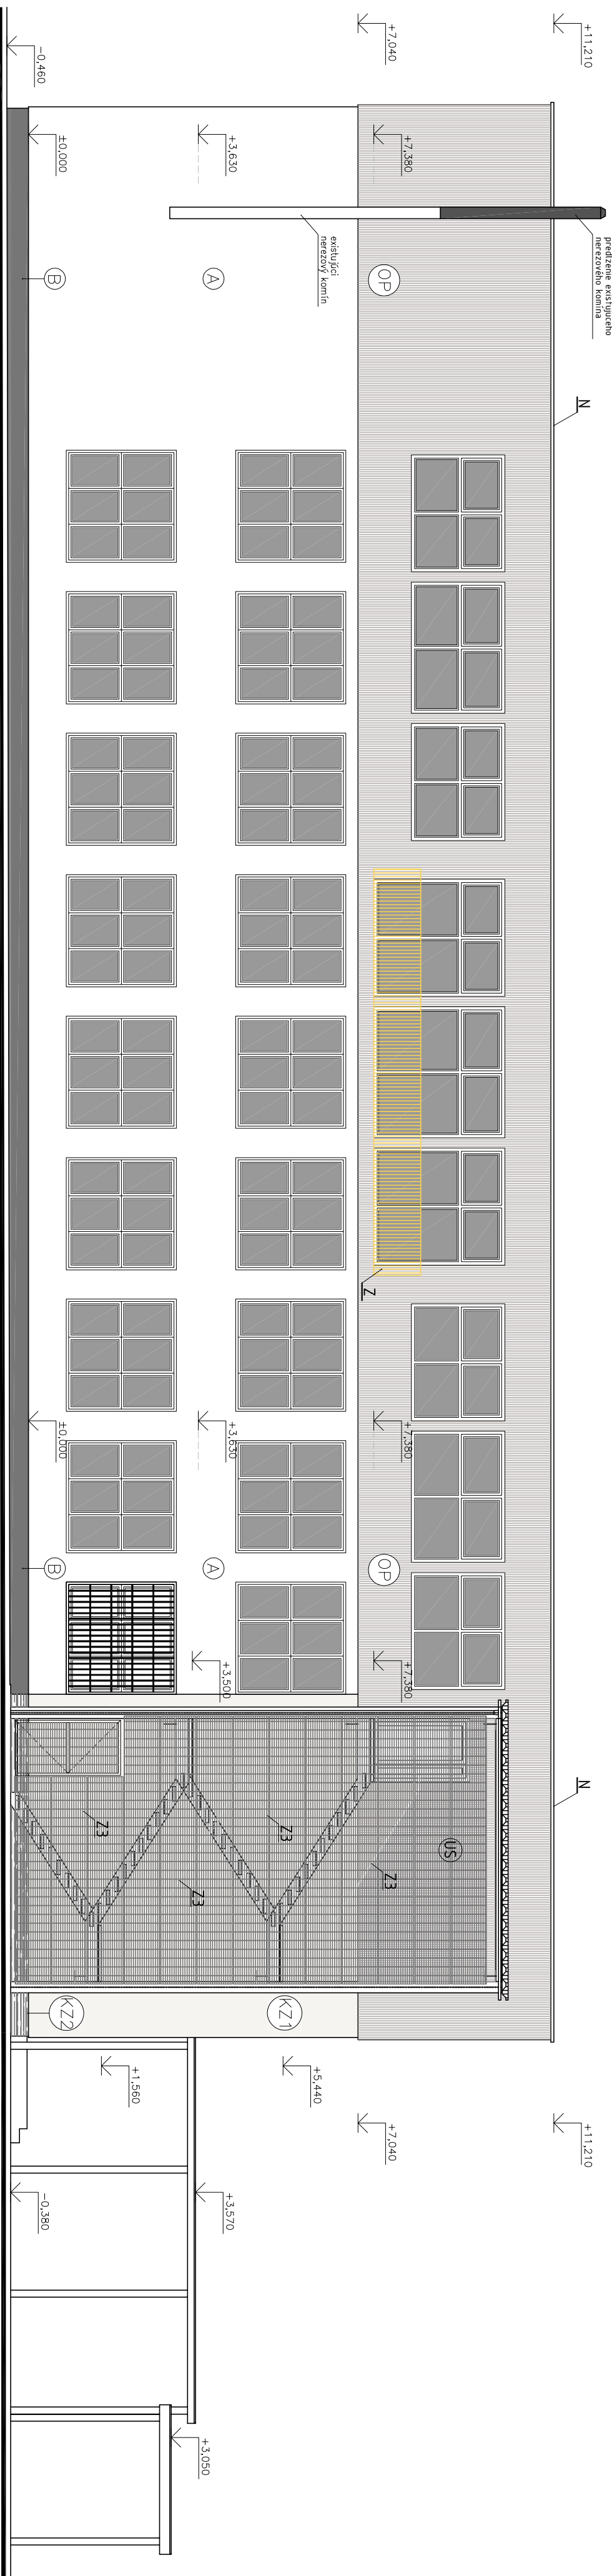

POHLAD JUHOVÝCHODNÝ

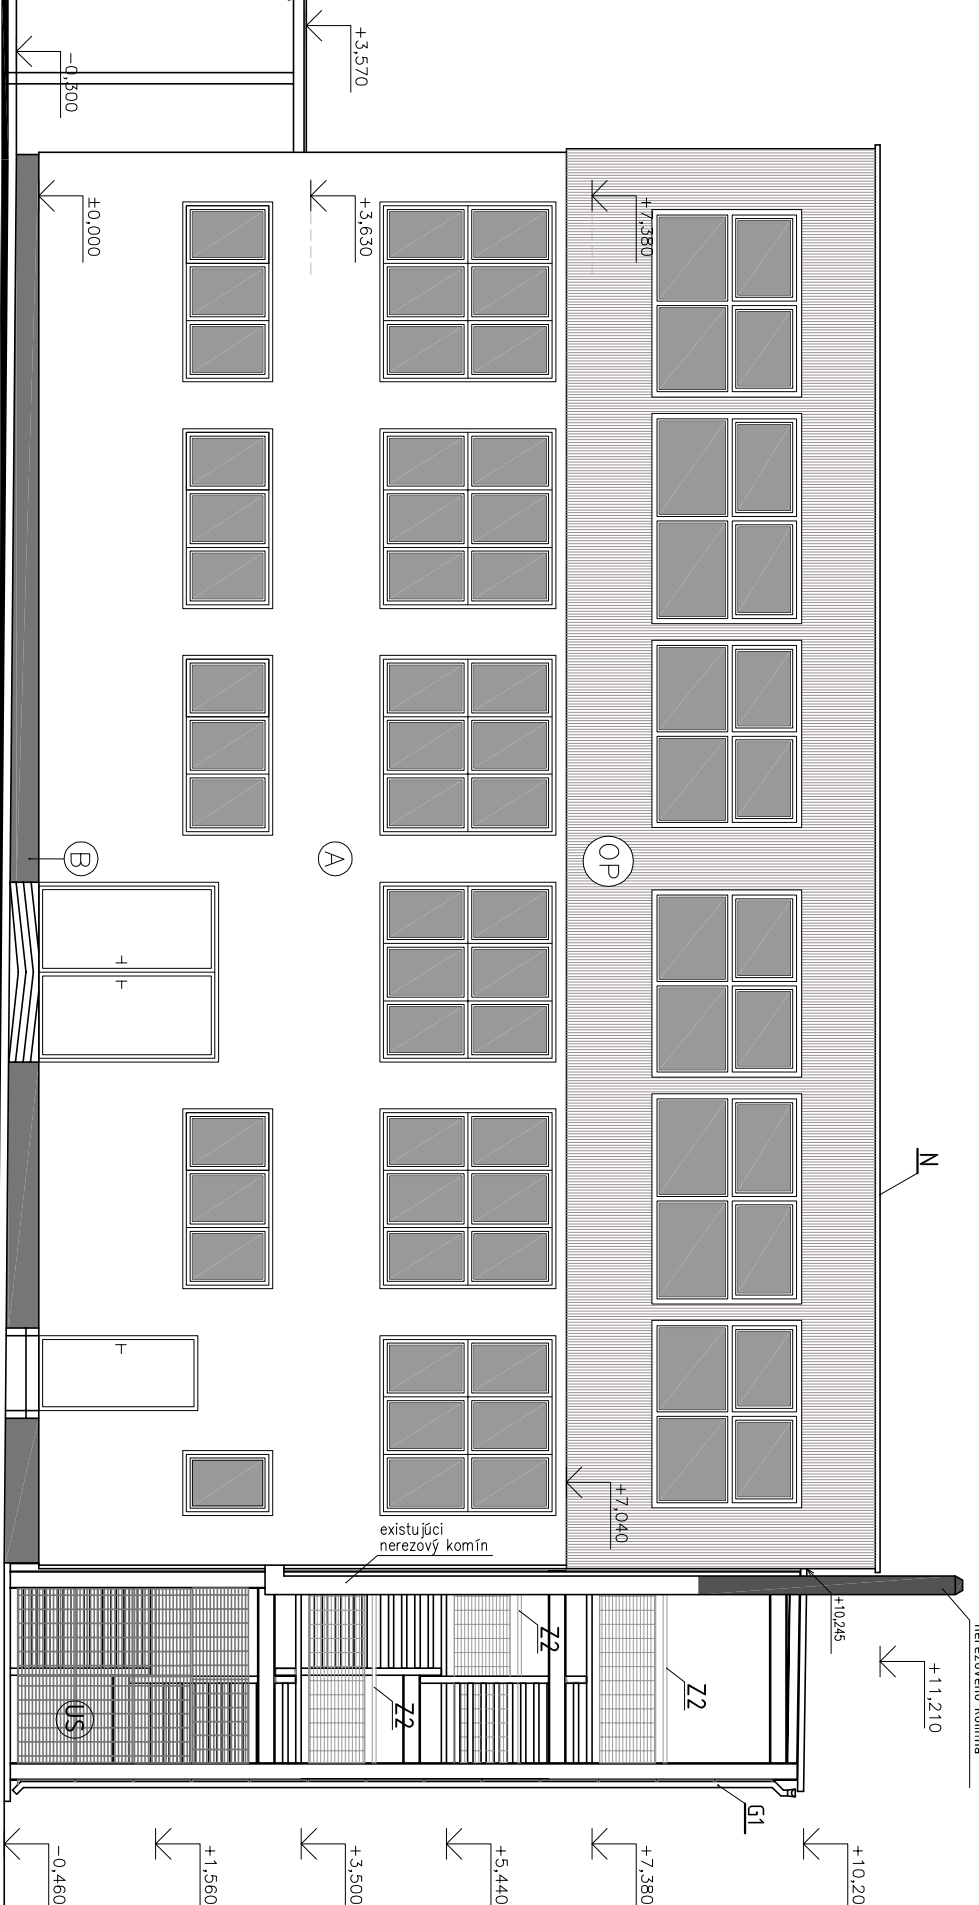

POHLAD JUHOZÁPADNÝ

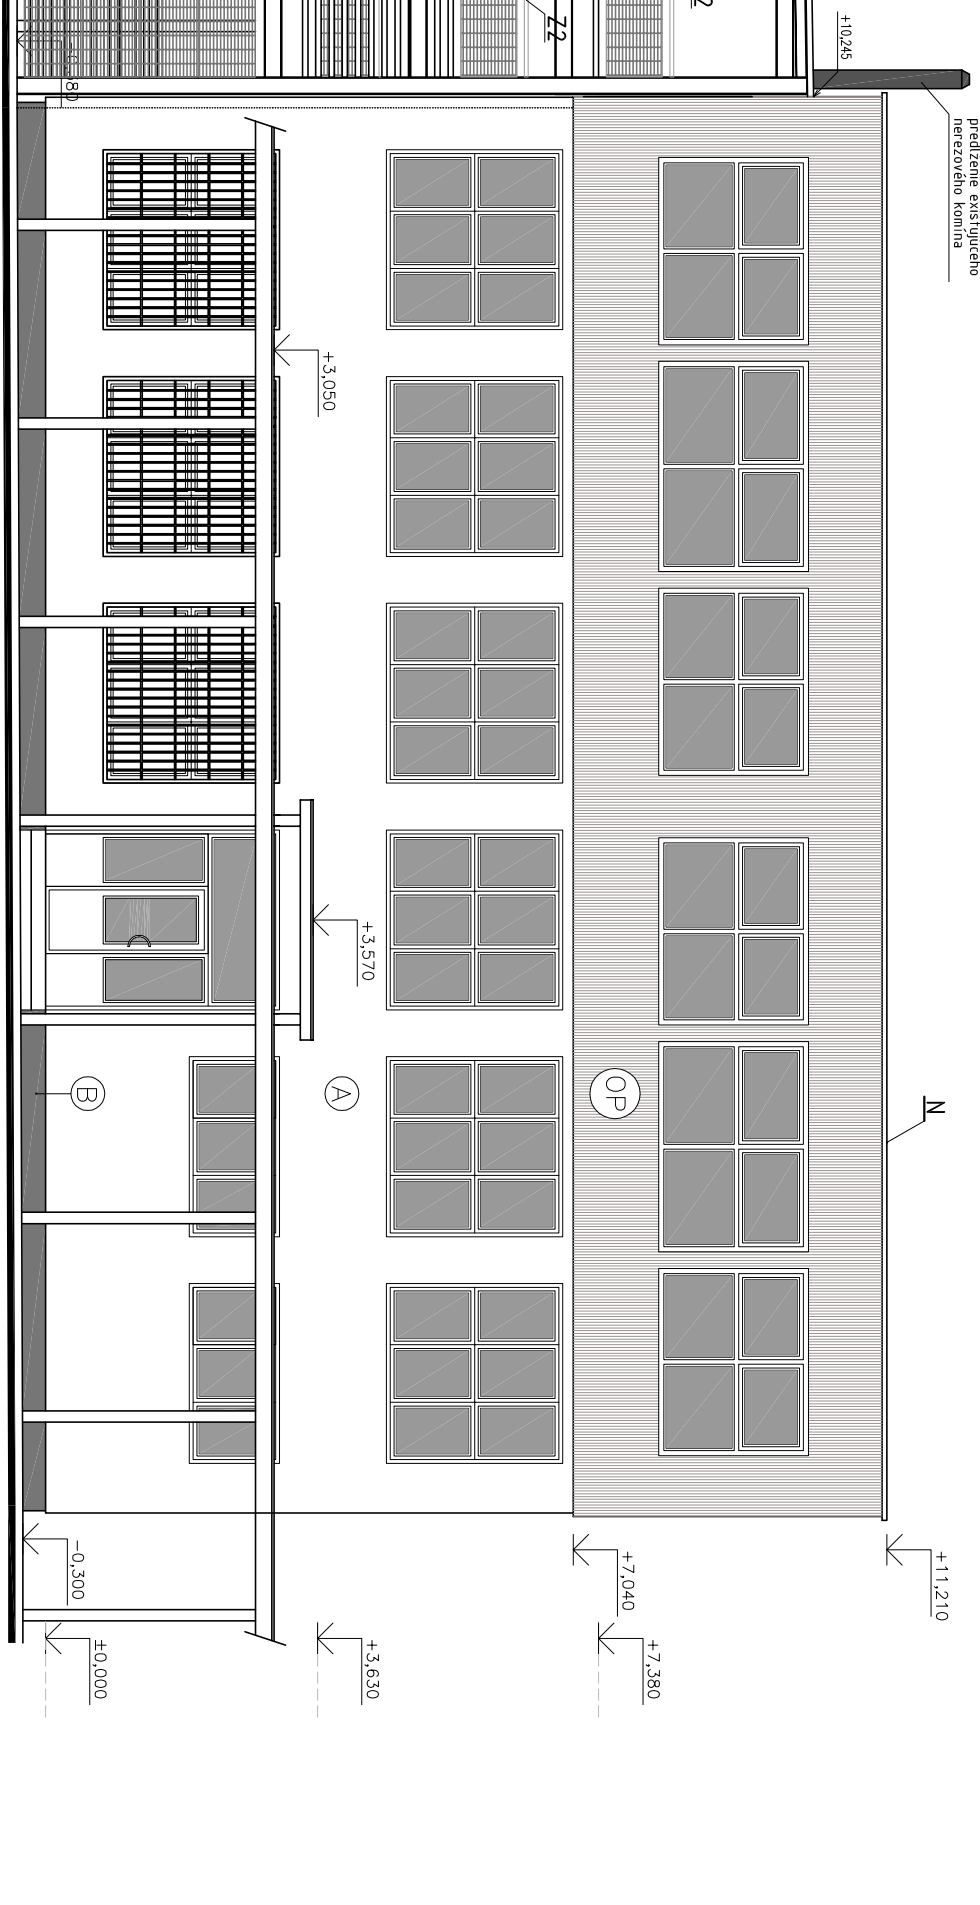

POHLAD SEVEROVÝCHODNÝ