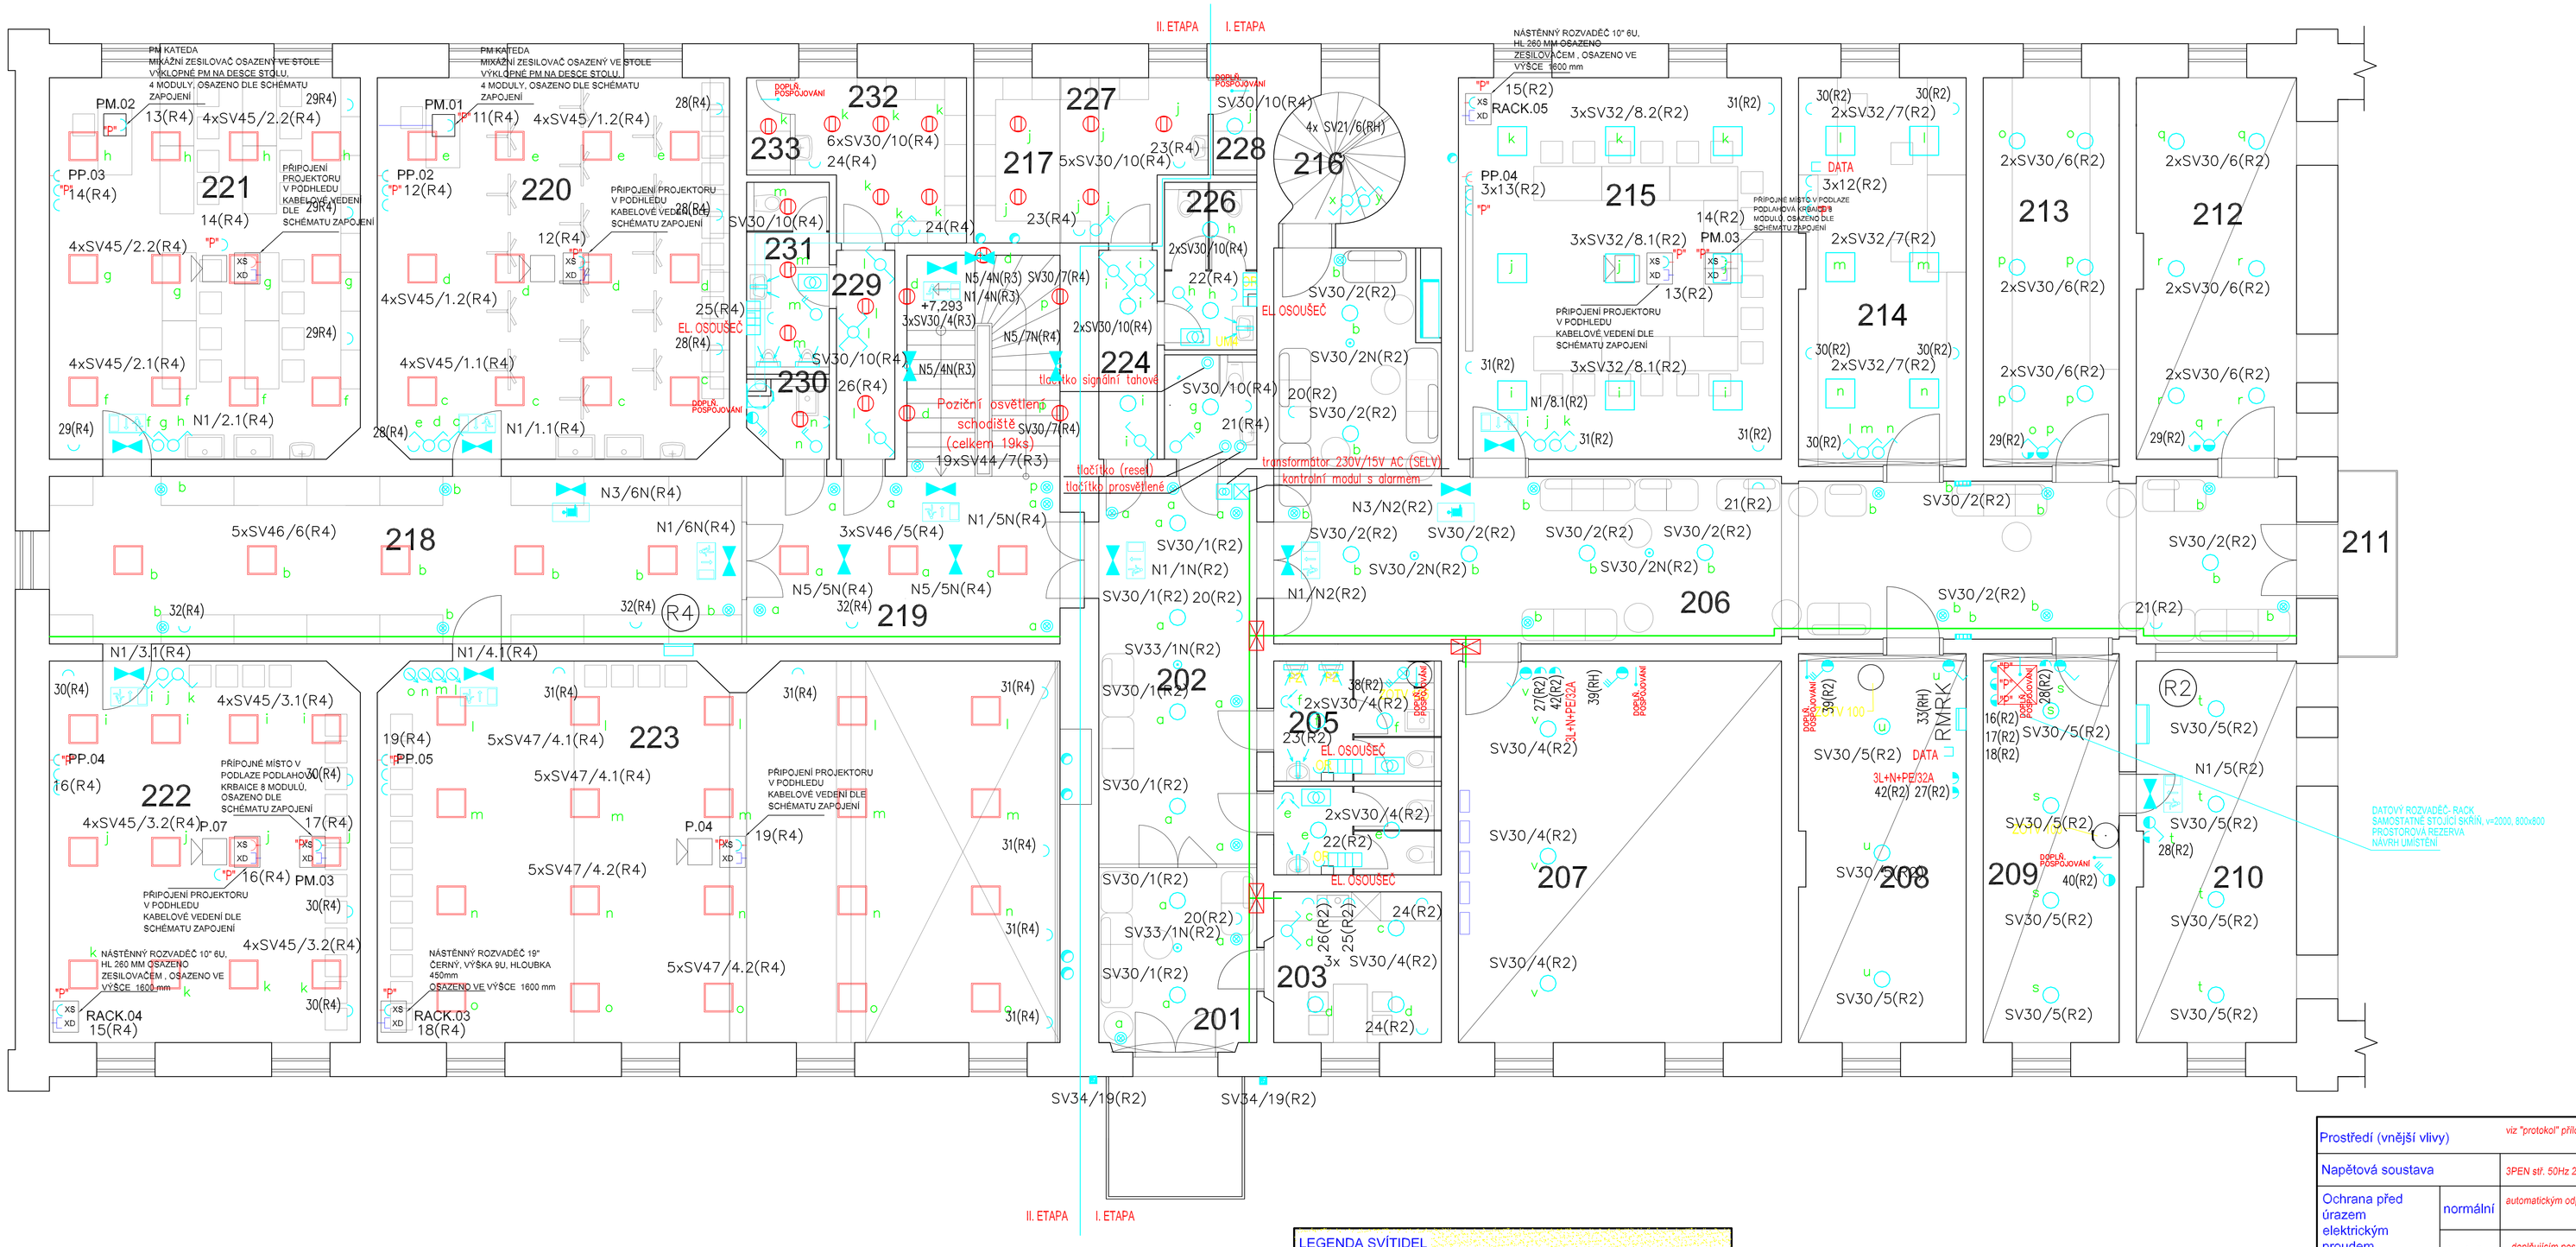

201	ODPOČÍVÁRNA	11,70	218	CHODBA	49,16
202	CHODBA	25,92	219	SCHODIŠTĚ A CHODBA	36,56
203	DENNÍ MÍSTNOST	10,70	220	KREATIVNÍ UČEBNA - VÝTVARNÉ A ŠOCHAŘSKÉ KURZY	56,47
204	WC Ž	6,30	221	KREATIVNÍ UČEBNA - VÝTVARNÉ KURZY	50,01
205	WC M / ÚKLID	8,54	222	KREATIVNÍ UČEBNA - PĚVECKÉ KURZY A HRA NA NÁSTROJ	50,01
206	CHODBA	87,31	223	KREATIVNÍ UČEBNA - TANEČNÍ A DIVADELNÍ KURZY	109,40
207	STROJOVNA VZT	52,20	224	PŘEDSÍŇ ŽENY	5,16
208	KOTELNA	26,74	225	WC IMOBILNÍ	4,09
209	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,84	226	WC ŽENY	6,27
210	TECHNICKÁ MÍSTNOST	25,74	227	ŠATNA ŽENY	6,18
211	BALKÓN	4,56	228	SPRCHY ŽENY	1,80
212	TECHNICKÁ MÍSTNOST	25,74	229	PŘEDSÍŇ	5,13
213	SKLAD	21,84	230	ÚKLID	2,58
214	KANCELÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE	26,74	231	WC MUŽI	6,31
215	KREATIVNÍ UČEBNA - VÝUKOVÉ KURZY	52,20	232	ŠATNA MUŽI	10,80
216	SCHODIŠTĚ STÁVAJÍCÍ	5,89	233	SPRCHY MUŽI	1,80
217	REZERVA (ROZŠÍŘENÍ M.Č.227)	8,30		CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	823,98

LEGENDA SVÍTIDEL

Značka	Popis
NOVĚ NAVRŽENÁ SVÍTIDLA	
SV 40	*Přisazené / závěsné svítidlo LED 63W, 4000K, 8700lm*
SV 41	*Přisazené / kruhové svítidlo LED 60W, 4000K, 5100lm*
SV 42	*závěsné svítidlo 40W E27, 4000K, 2800lm*
SV 43	*vestavné svítidlo do SDK 25W, 4000K, 2480lm*
SV 44	*Poziční osvětlení schodiště 1W, 4000K, 90lm*
SV 45	*závěsný LED panel 44W, 4000K, 5250lm*
SV 46	*přisazený LED panel 44W, 4000K, 5250lm*
SV 47	*přisazený LED panel 44W, 4000K, 5250lm, DALI*
SV 48	*Lištový LED reflektor 27W, 4000K, 3100lm*
SV 49	*lištový systém 3F 3bm, černá barva*
SV 50	*venkovní LED svítidlo 15W, 4000K, IP 44*
NOUZOVÁ SVÍTIDLA	
N1	*nouzové LED svítidlo 2W, svítící stále / svítící při výpadku, IP 40 s piktogramem,3h*
N2	*nouzové LED svítidlo – pro sál*
N2	*nouzové LED svítidlo 2W, IP 40 s piktogramem pro hydrant, 3h*
N2	*nouzové LED svítidlo 2W, IP 40 s piktogramem pro hasící přístroj, 3h*
N5	*nouzové LED svítidlo – pro únikovou cestu*

LEGENDA SVÍTIDEL

Značka	Popis
NAVRŽENÁ SVÍTIDLA V 1.NP	
SV 01	*závěsné LED svítidlo 195W, 27098lm, vyz. úhel 90st., 4000K, DALI, černá barva*
SV 02	*3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, DALI, černá barva*
SV 03	*3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva*
SV 04	*3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva*
SV 05	*3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva*
SV 06	*Závěsné svítidlo LED, 3000K, 5421 lm, 51,0 W, černá barva*
SV 07	*LED přisazené svítidlo kruhové, 1981 lm, 22,6 W, 4000K, černá barva*
SV 08	*LED přisazené svítidlo kruhové, 1408lm, 15,3W, 4000K, černá barva*
SV 09 – SV 18	*příslušenství k LED reflektorům (lišty, koncovky, spojky atd.)*
SV 19	*Přisazené svítidlo kruhové 24W, šedostříbrná barva*
SV 20	*Nouzové osvětlení (tm) Technologie, černá barva*
SV 21	*poziční svítidla 1W, bílá barva*
SV 22	*Venkovní svítidla s rozptýleným světlem, výkon 24W, 3000K*
SV 23	*Venkovní poziční svítidlo 2W, 3000K*
SV 24	*Přisazené venkovní svítidlo 21W*
NAVRŽENÁ SVÍTIDLA VE 2.NP	
SV 30	*LED přisazené svítidlo kruhové, 1981 lm, 22,6 W, 4000K*
SV 31	*LED přisazené svítidlo kruhové, 1408lm, 15,3W, 4000K*
SV 32	*LED panel bez rámu napětový, 3319lm, 47W, 4000K*
SV 33	*Nouzové osvětlení (tm) Technologie*
SV 34	*Venkovní svítidla s rozptýleným světlem, výkon 24W 3000K*
SV 35	*Prachotěsné svítidlo LED 40W, 3600lm, 4000K, IP65*

LEGENDA

Značka	Popis
	spínač a zásuvka v provedení zapuštěném, IP 20
	spínač a zásuvka v provedení zapuštěném, IP 44
3+N+PE/32A	*zásuvka v provedení zapuštěném, 400V, 32A, IP 44*
	zásuvka v provedení zapuštěném, IP 20 - s ochr. proti přepětí typ 3
	stmívač systému DALI (vč. zdroje v el. krabici)
	vícenásobné vedení nn
	kabelový žlab
	protipožární utěsnění prostupů
	Central stop - Výpni při požáru
	Total stop - Při požáru nevypínej. Vypni jen v nebezpečí.
HOPX	*svorkovnice ochranného pospojování v instalační krabici 125x152mm*
DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ	*doplňující pospojování CY4 zž, CY6 zž*
	elektroinstalační krabice IP 20, min. IP 44
	napájecí zdroj pro automat. splachovače písoárů a autom. vodovodních baterií
	automat. splachovač písoárů
	automat. vodovodní baterie
	SYSTÉM PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI dle vyhl. č. 398/2009 Sb
	transformátor 230V/15V AC (SELF)
	kontrolní modul s alarmem
	signální / resetovací tlačítko
	tlačítko signální tahové (se sňůrou)

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napětová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C
	doplněná	- doplňujícím pospojováním - proudovým chráničem 30 mA
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant: Ing. Oldřich DIVIŠ
Projektant: Libor SEMERÁD
Stupeň: DPS
Zak. č.: 13 - 24
Měřítko: 1 : 50
Formát A4: 18
Datum: 09 / 2024
C. výkresu: D.1.4.5._2
C. paré:

Akce:
Jordána Lauckého kláštera ve Znojmě
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY:
D.1.4.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ - ROZDĚLENÍ NA ETAPY 1/2 VE VÝKAZU VÝMĚR

Název:
ROZVODY VE 2.NP

Investor:
MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo