


AKCIA:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE

POLOŽKA		POPIS:
ROZMER DVERÍ /mm/	1370 / 2200	EXTERIÉROVÉ DVERE
DVERE	EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA

SCHÉMA VÝROBKU
 POHLAD Z EXTERIÉRU

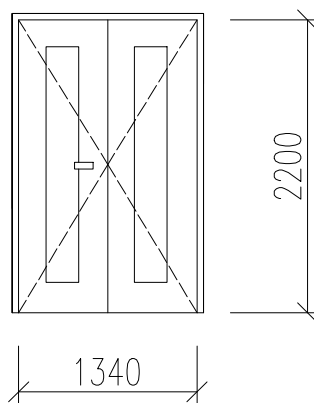

		POČET			CELKOM (KS)
		1.PP	1.NP	2.NP	
POLOHA: NP		-	1	-	1

ZÁRUBEŇ	EURO PROFIL	FARBA: BIELA (AKO EXIST.)
RÁM	EURO PROFIL, $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	
PRAH	bez prahu	
KOVANIE	ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVŮV – STANDARD PÁNTY, GULA-KLUČKA, ŠTÍTY-SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	ZÁMOK ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
SAMOZATVÁRAČ	SO SAMOZATVÁRAČOM	
STAVAČ KRÍDLA/PODLAHOVÝ	-	
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE	

PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ
 PRÍPRAVA STAVIEB
 ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53

PRONSTAV

