


**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE**

POLOŽKA		POPIS:
ROZMER DVERÍ /mm/	800 / 2000	EXTERIÉROVÉ DVERE
DVERE	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA

SCHÉMA VÝROBKU  
 POHLAD Z EXTERIÉRU

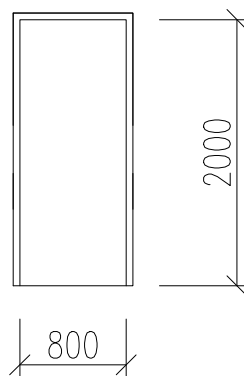

	POČET			CELKOM (KS)
	1.PP	1.NP	2.NP	
POLOHA: NP	1	-	-	1

ZÁRUBEŇ	EURO PROFIL	FARBA: BIELA (AKO EXIST.)
RÁM	EURO PROFIL, $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	
PRAH	bez prahu	
KOVANIE	ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVŮV – STANDARD PÁNTY, GULA-KLUČKA, ŠTÍTY-SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	ZÁMOK ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
SAMOZATVÁRAČ	-	
STAVAČ KRÍDLA/PODLAHOVÝ	-	
ZASKLENIE	-	
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE	

PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ  
 PRÍPRAVA STAVIEB  
 ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53



**PRONSTAV**