


D.1.1.18 - DETAIL F - VTOK

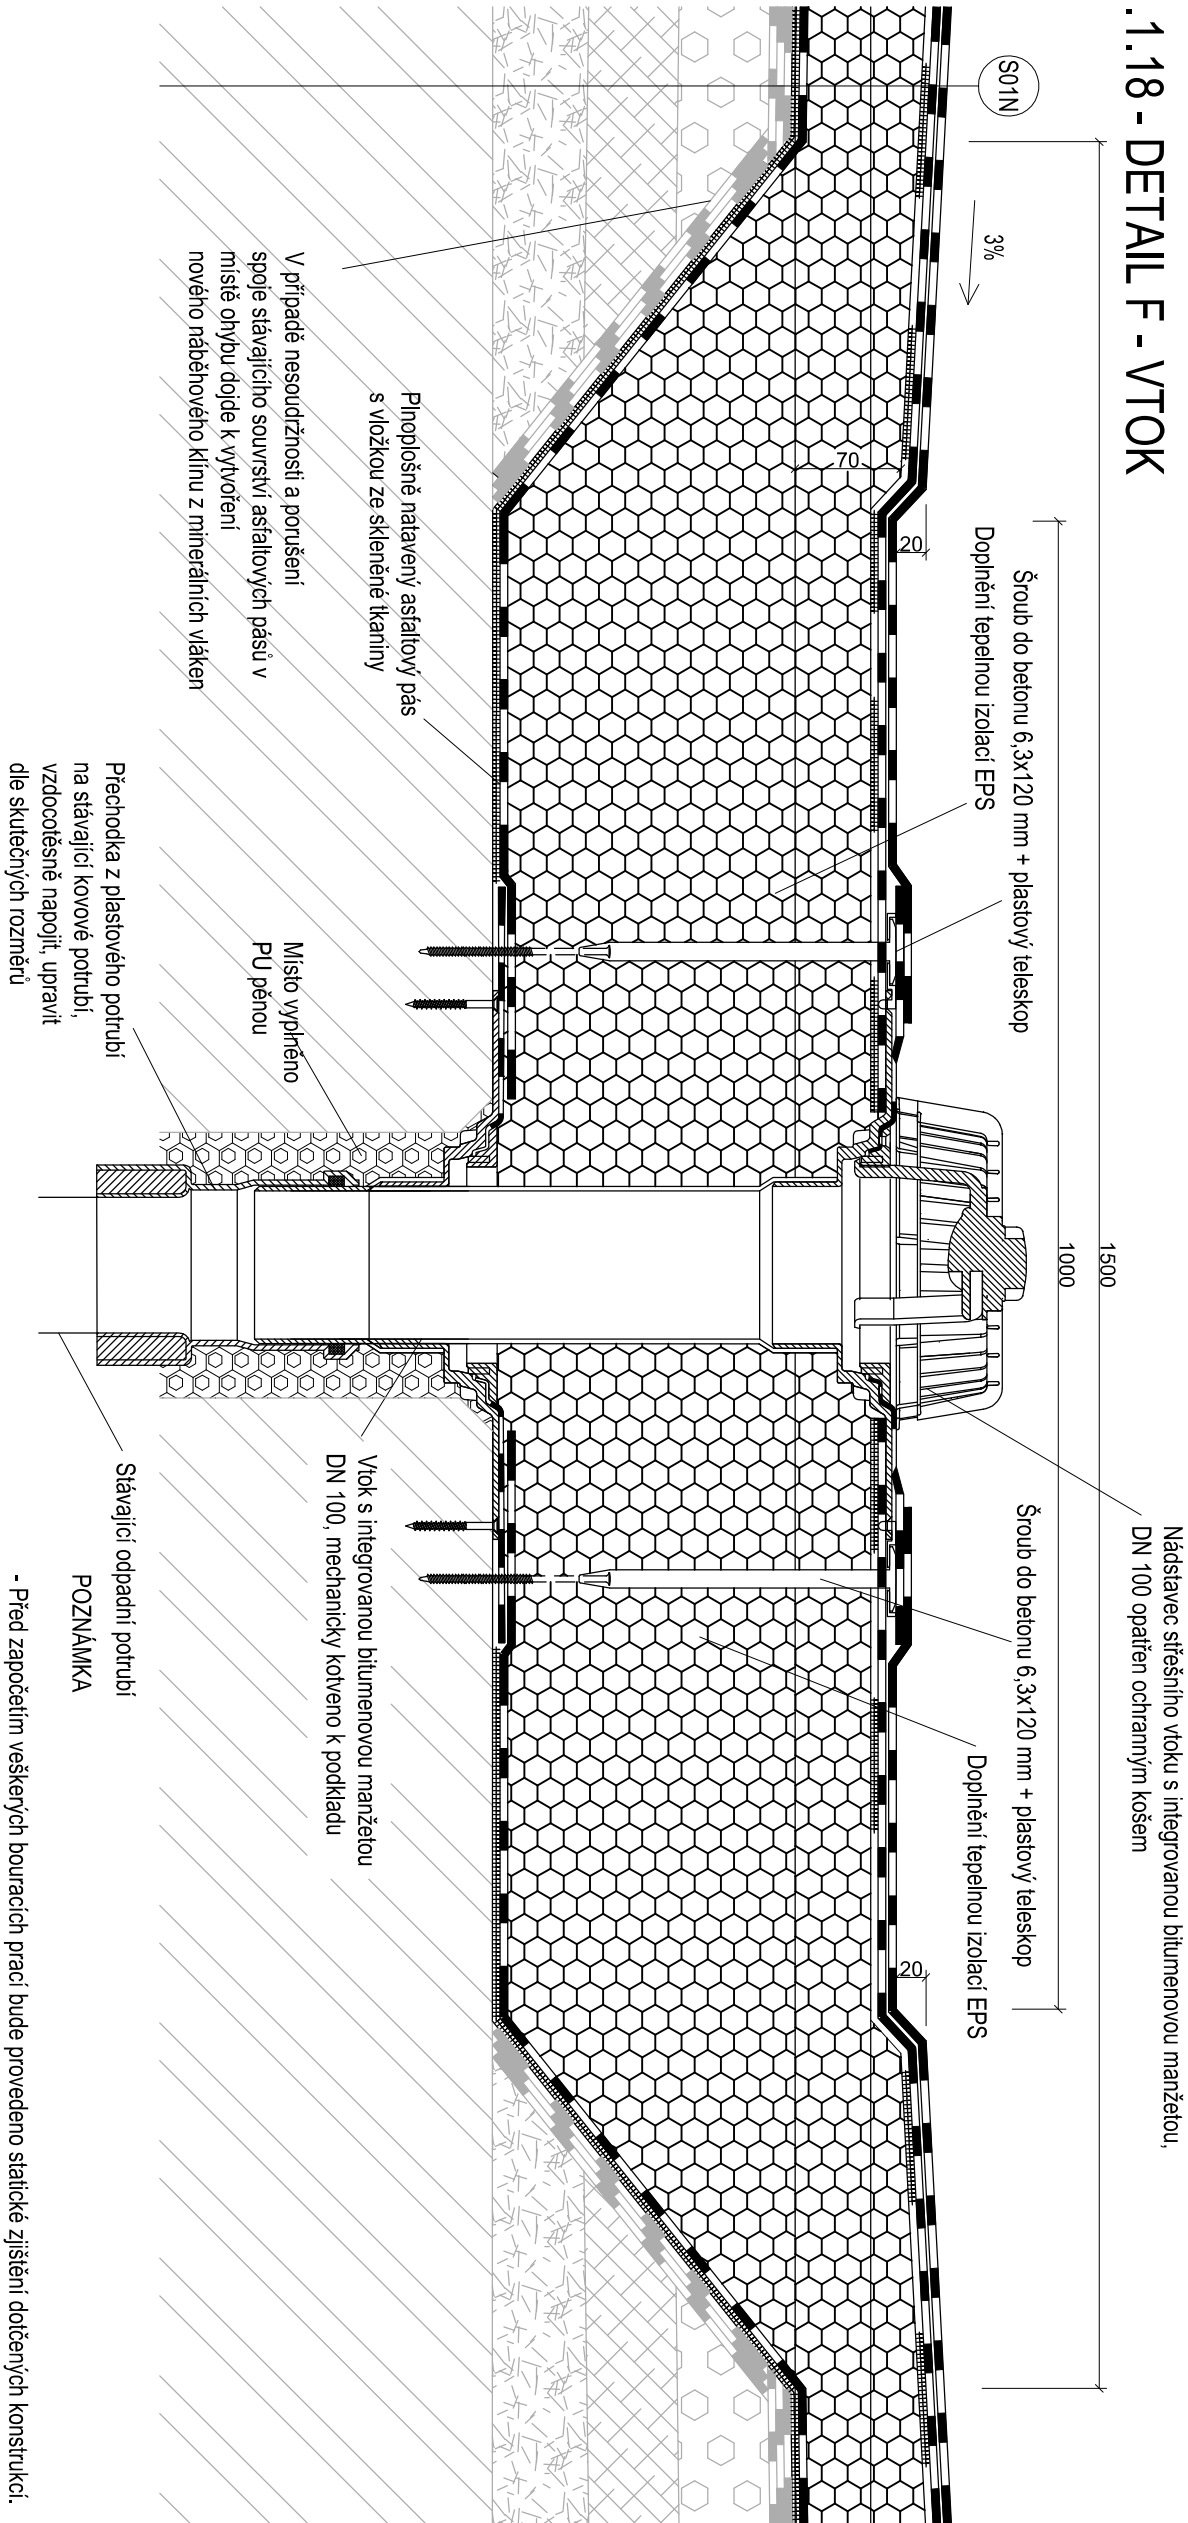

LEGENDA:

	Stávající konstrukce		Stávající násyp
	Expandovaný polystyren		Stávající expandovaný polystyren

- NOVÁ SKLADBA STŘECHY S01N
- Nataviteľný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny, na povrchu s břídicím posypem tl. 4,5 mm
- Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny na povrchu se spalitelnou fólií tl. 3,0 mm
- Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 tl. Ø 180 mm
- Nataviteľný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4,0 mm
- na povrchu se separačním posypem, plnoplošně nataven
- Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel
- Souvrství asfaltových pásů tl. - mm
- Oxidovaná asfaltový pás s hliníkovou vložkou tl. ~20 mm
- 4 x oxidovaný asfaltový pás s nasákovou nosnou vložkou
- Kompleťizované tepelně izolační dílce (polsid) tl. ~ 50 mm
- Cementotříškové desky Heraklit tl. ~ 50 mm
- Spádová vrstva ze šterkového nasypu tl. ~ 70-300 mm
- Nosná železobetonová konstrukce tl. - mm

ATELIER

DEK

projektant:

DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel:

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 5/10/6
789 01 Zábřeh
IČ: 00303640

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY OBJEKTU

Základní škola, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

část dokumentace:

Výkresová část

obsah výkresu:

Detail F - Vtok

vypracoval:

Bc. Jan Konečný

zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štejnrt

paré:

kontroloval:

Ing. Jan Janeček
Ing. Marcela Šatřavá

číslo výkresu:

D.1.1.18

formát:

2xA4

datum:

Duben 2019

měřítko:

1:5

č. zakázky:

2019-006773-KonJ

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby:

710