


D.1.1.03 - PŮDORYS STŘECHY "C"- STÁVAJÍCÍ STAV

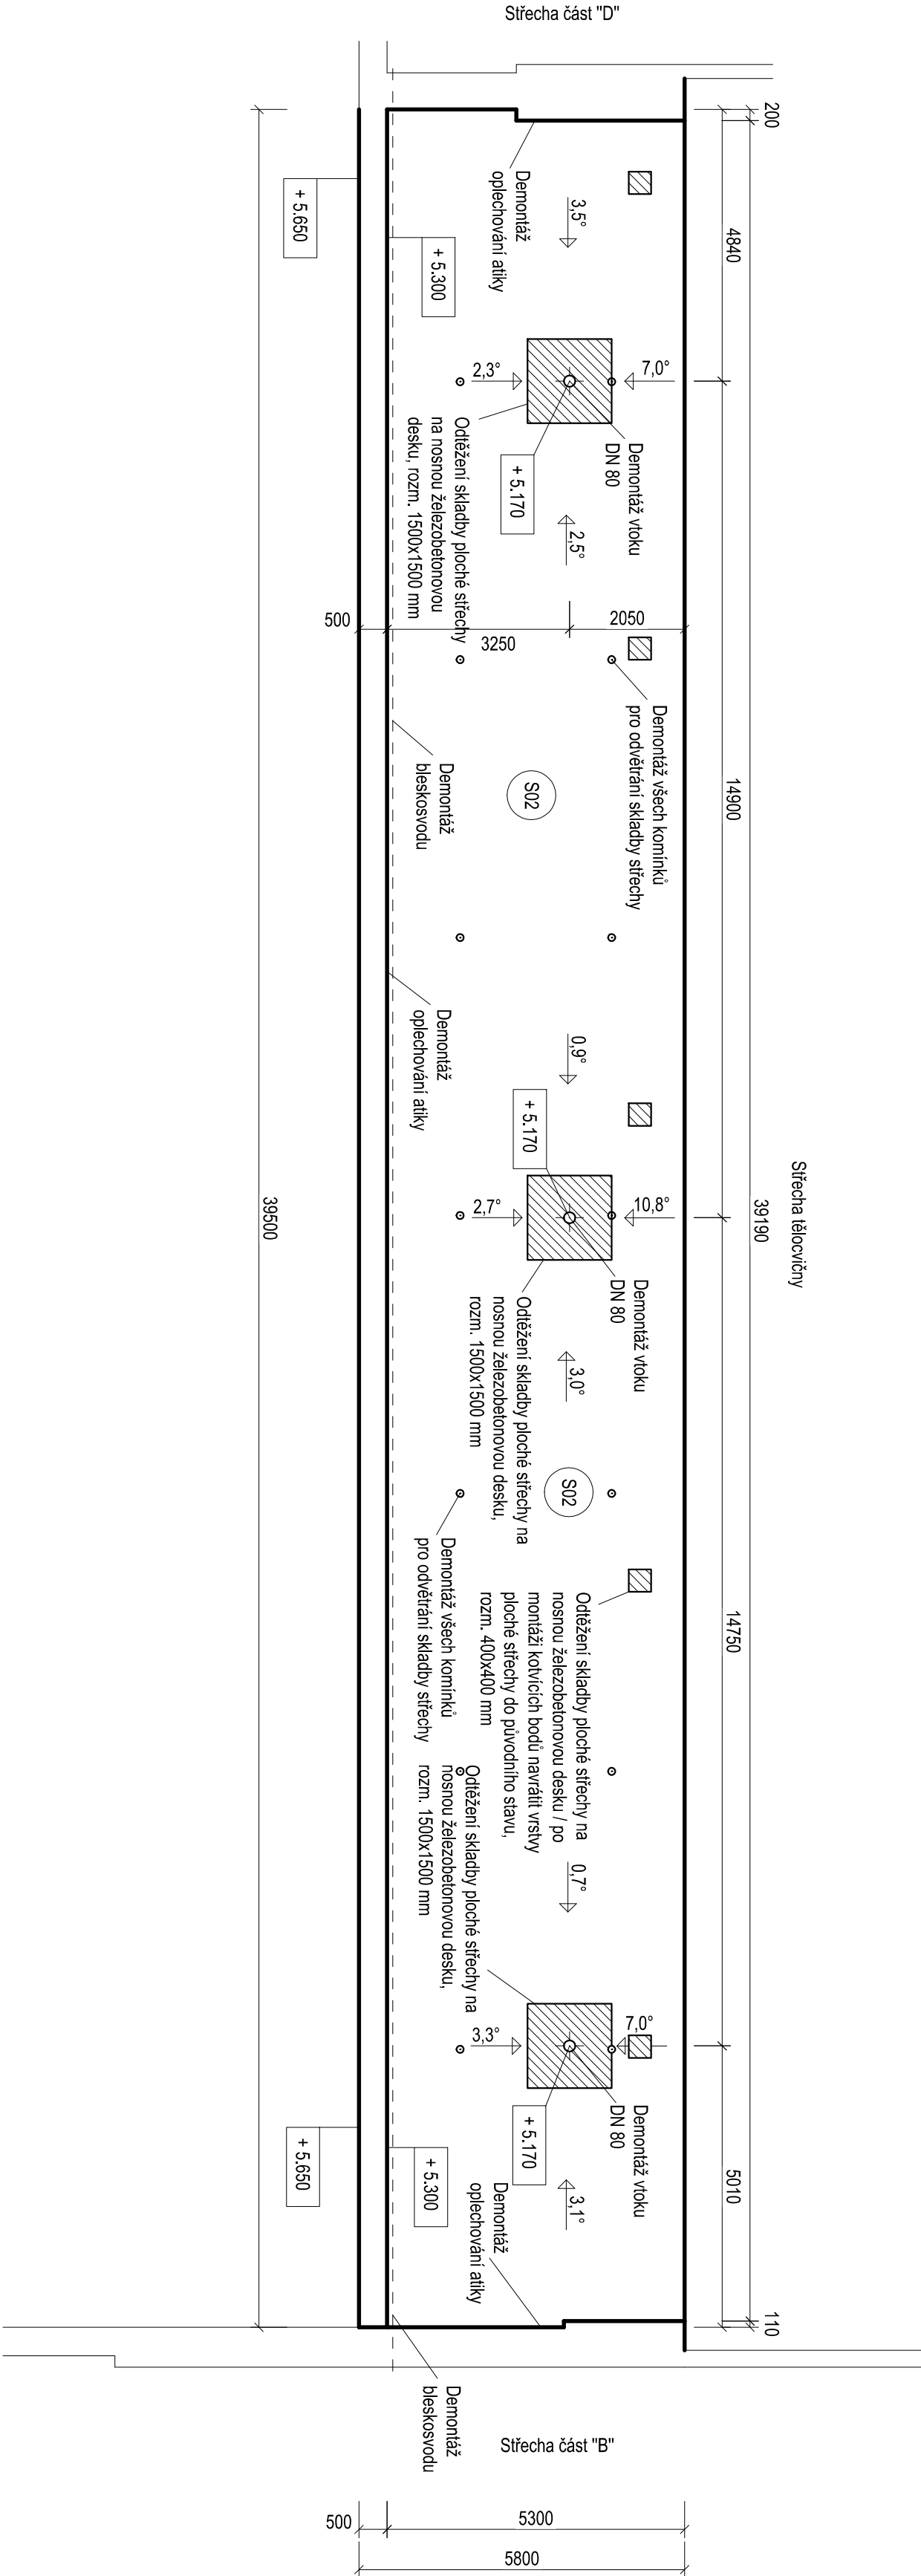


LEGENDA

- Bleskosvod
- Demonťaz všech komínků pro odvětrání sklady střechy
- Stávající vlky
- Demonťaz komínků pro odvětrání kanalizace
- Odvězení sklady ploché střechy na nosnou železobetonovou desku / po montáži kovových bodů navázat vrstvy ploché střechy do původního stavu, rozm. 400x400 mm
- Odvězení sklady ploché střechy na nosnou železobetonovou desku, rozm. 1500x1500 mm

SKLADBA STŘECHY "B", "C", "D" - STÁVAJÍCÍ STAV

- S02 Souvrstí asfaltových pásů ~ 20 mm
- Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu ~ 100 mm
- Souvrstí asfaltových pásů ~ 20 mm
- Komplezované tepelné izolční dílce s nakaštrovaným asfaltovým pásem (Polisid) ~ 50 mm
- Spádová vrstva ze šitékového náspy ~ 75-210 mm
- Nosná železobetonová konstrukce - mm

SCHEMA ŘEŠENÉ ČÁSTI STŘECHY:

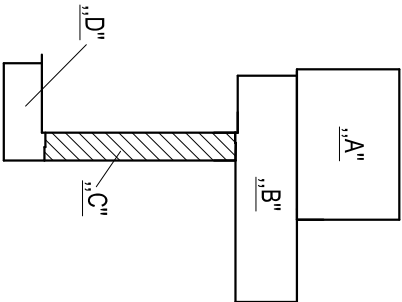

- POZN:
- před započatím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
 - všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dozoru bezpečnostní práce.
 - v případě nejistoty (neshoda, rozdíly či chyby v PD), nebo nepředsídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
 - veškeré rozdíly je nutno ověřit (zahrnutí dle skutečného stavu) na stavbě.
 - pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.
 - proběhne vyspravení vnitřní strany alik, dojde k prořezání srobovaných a jinak poškozených částí asfaltových pásů aliky a jejich následné přepletování SBS modifikovaným asfaltovým pásem
- VÝŠKOVÝ PROFIL - B.p.v. - 0,000 = 291 m n. m.

<div><div>ATELIER</div><div>DEK</div></div>			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY OBJEKTU Základní škola, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh			
projektant:		objednatel:	
DEKPROJEKT s. r. o. Tiskácká 10/257, 108 00 Praha 10 tel: +420 733 168 006 fax: 234 054 291		Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh IČ: 00303640	
stupeň dokumentace:		obsah výkresu:	
Dokumentace pro výběr zhotovitele		PÍDORŮV STŘECHY C - STÁVAJÍCÍ STAV	
vypracoval:		paré:	
Bc. Jan Konečný		Ing. Pavel Šajnrt	
kontroloval:		číslo výkresu:	
Ing. Jan Jarešek Ing. Marcela Šalátová		D.1.1.03	
formát: A4/A4		č. zakázky: 2019-006773-konJ	
datum: Duben 2019		měřítko: 1:100	
Předání díla v elektronické podobě: 710			