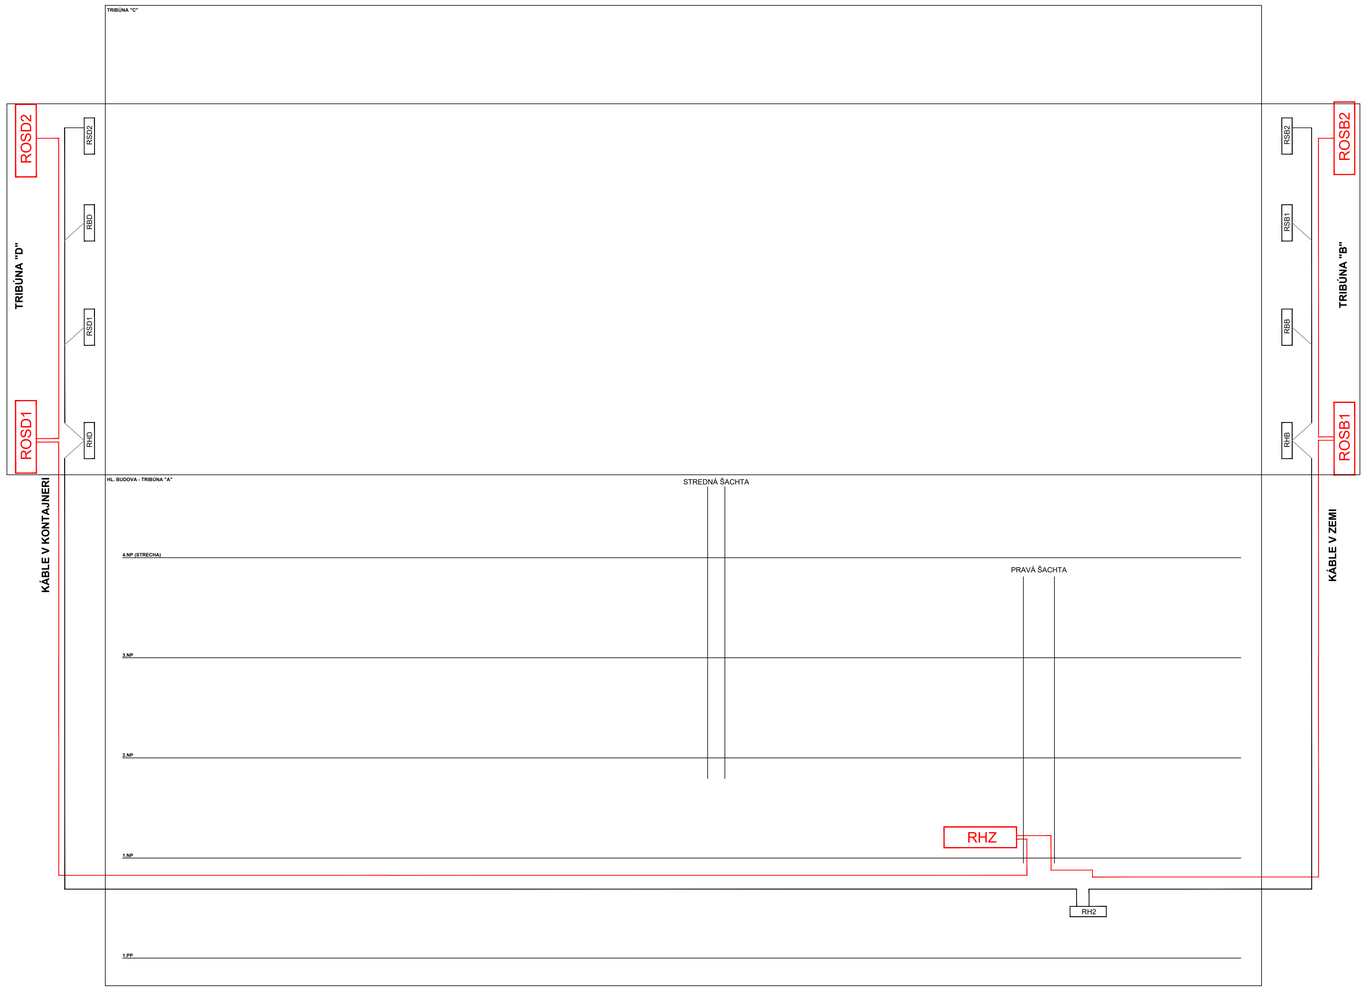

LEGENDA	
ZNAČKA	POPIS
	NEZÁLOHOVANÉ ROZVODY
	ZÁLOHOVANÉ ROZVODY
XXX	NEZÁLOHOVANÝ ROZVÁDZAČ
XXX	ZÁLOHOVANÝ ROZVÁDZAČ

POZNÁMKY:

-PRI MONTÁŽI ROZVODOV PREVERIŤ NADVÄZNOSTI NA OSTATNÉ PROFESIE NA ZÁKLADE KOORDINAČNÝCH VÝKRESOV
-PRI MONTÁŽI ROZVODOV DODRŽAŤ SVETLÉ VÝŠKY PODHLADOV DEFINOVANÉ V ČASTI ARCH (LEGENDA MIESTNOSTÍ)

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:
NN ... 3+PE+N AC 400V/230V 50Hz TN-S
sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI ZARIADENIACH NN:
Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41 2007
- opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom): čl. 411.2
Príloha A, kapitola A.1 základná izolácia živých častí
Príloha A, kapitola A.2 zábranami alebo krytmi
Príloha B, kapitola B.2 prekážkami
Príloha B, kapitola B.3 ochrana umiestne ním mimo dosahu
- opatrenia na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie ... čl. 411.3.1
Samočinné odpojenie pri poruche ... čl. 411.3.2
- doplnková ochrana: čl. 415
Prúdové chrániče (RCD) ... čl. 415.1
Doplnkové ochranné pospájanie ... čl. 415.2
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!!!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Z.z.

SCHÉMA
SCHEME

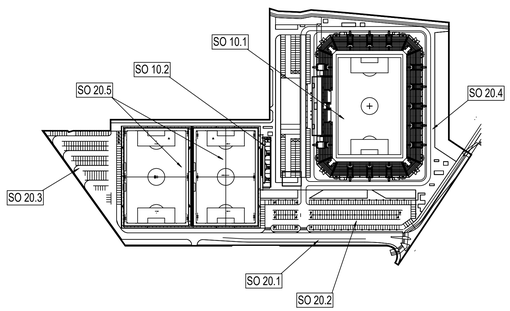

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko
2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná
3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún



Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m
Výškový systém/Vertical system : Bpv

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.

Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval
03				
02				
01	10.5.2022	Aktualizácia výkresu pre účely realizácie II. a III. etapy		

Názov stavby	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
Miesto stavby	KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat.územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
Stavebník	Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE
Generálny dodávateľ	
Objednávateľ dokumentácie	Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE

Projektový manažér	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	Generálny projektant: HESCON s.r.o., NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7285, 911 01 TRENČÍN, Tel.č.: +421 (0)32 6513 700, WEB: www.hescon.sk
Hl. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	Autor projektu: ADF s.r.o., KLARISKÁ 12, 811 01 BRATISLAVA, Tel.č.: +421 (0)905 296 351, WEB: www.adf.sk
Vypracoval	ATTILA KOVÁTS	Podpis:	CellQoS, a.s., Dolné bašty 8833/14, 917 01 Trnava, WEB: http://www.cellqos.sk
Kontroloval	ING. PETER BÍRÓ	Podpis:	
Zodp. projektant	ING. PETER BÍRÓ	Podpis:	Označenie pare

Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	Autorizačná pečiatka	Autorizačná pečiatka
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ		
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA		
Profesia	463_SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY		
Názov	PREHĽADOVÁ SCHÉMA ROZVODOV	Mierka: - / Formát: 10xA4	Dátum: 05/2022

Kód dokumentu

Číslo projektu / zákazky						Stavba		Stupeň		Časť PD		Objekt		Profesia		Číslo výkresu			Revízia
2	0	1	8	0	1	2	K	F	A	-	D	R	S	D	1	1	0	1	4	6	3	8	0	1	3	0	1