



Promień łuku (m)	Poszerzenie jezdni (m)
13	4.70
14-15	3.80
16-20	2.70
21-25	2.10
26-30	1.70
31-35	1.50
36-40	1.30
41-45	1.10
46-50	1.00
51-75	0.70
76-100	0.50
101-150	0.30
151-250	0.25

**Przekrój typowy drogi leśnej
(zjazdu z drogi leśnej)**

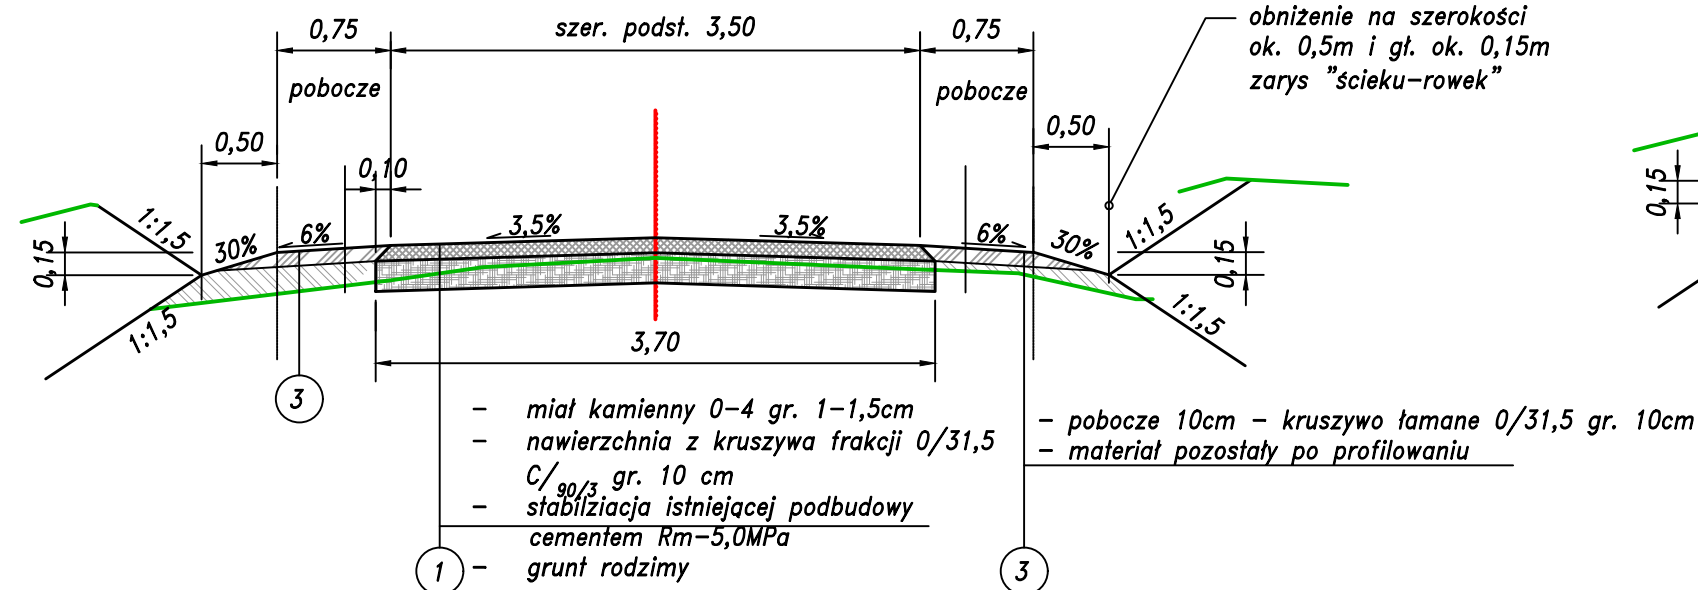


obniżenie na szerokości ok. 0,5m i gł. ok. 0,15m zarys "ścieku-rowek"

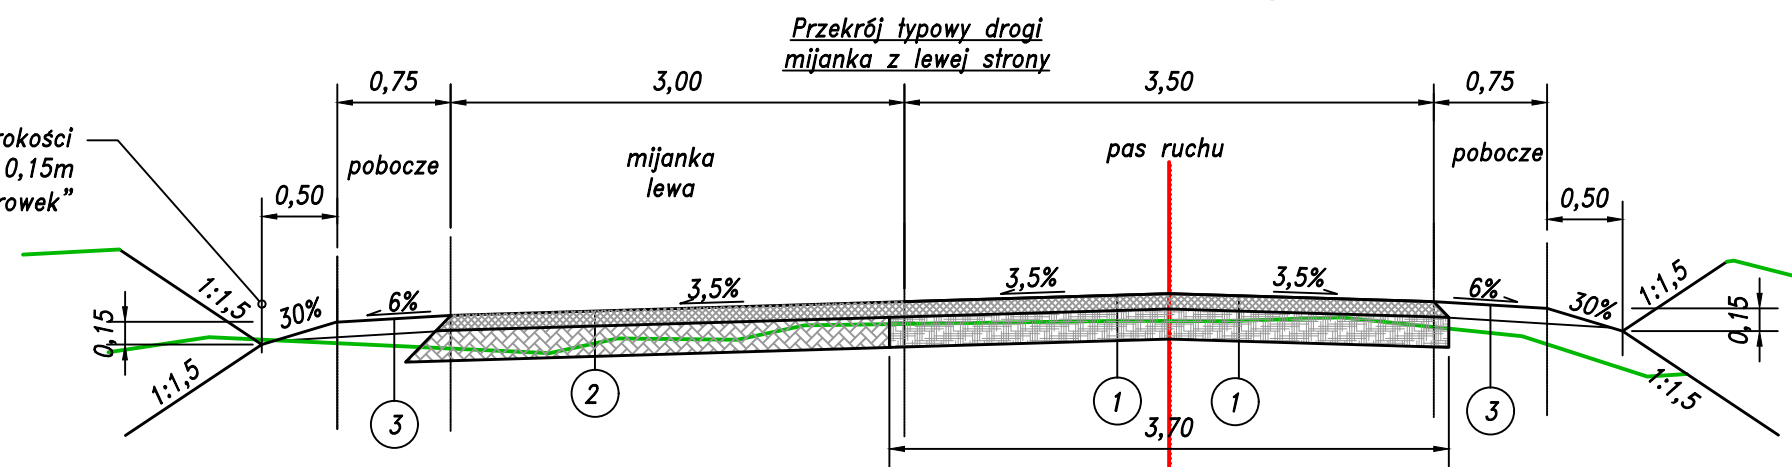


Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0-31,5 z zmiatowaniem miałem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. około 0,5-1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia. Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.

**Przekrój typowy rowu
remontowanego/odtworzanego rowu
wymiary minimalne**

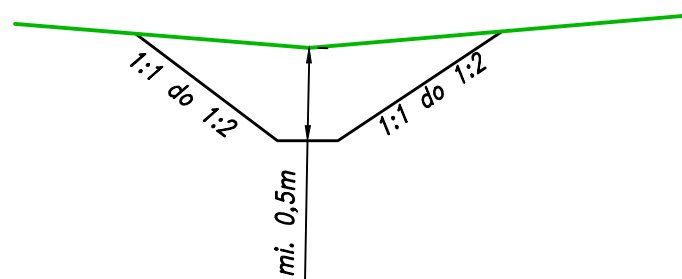

**Przekrój typowy drogi
mijanka z prawej strony**

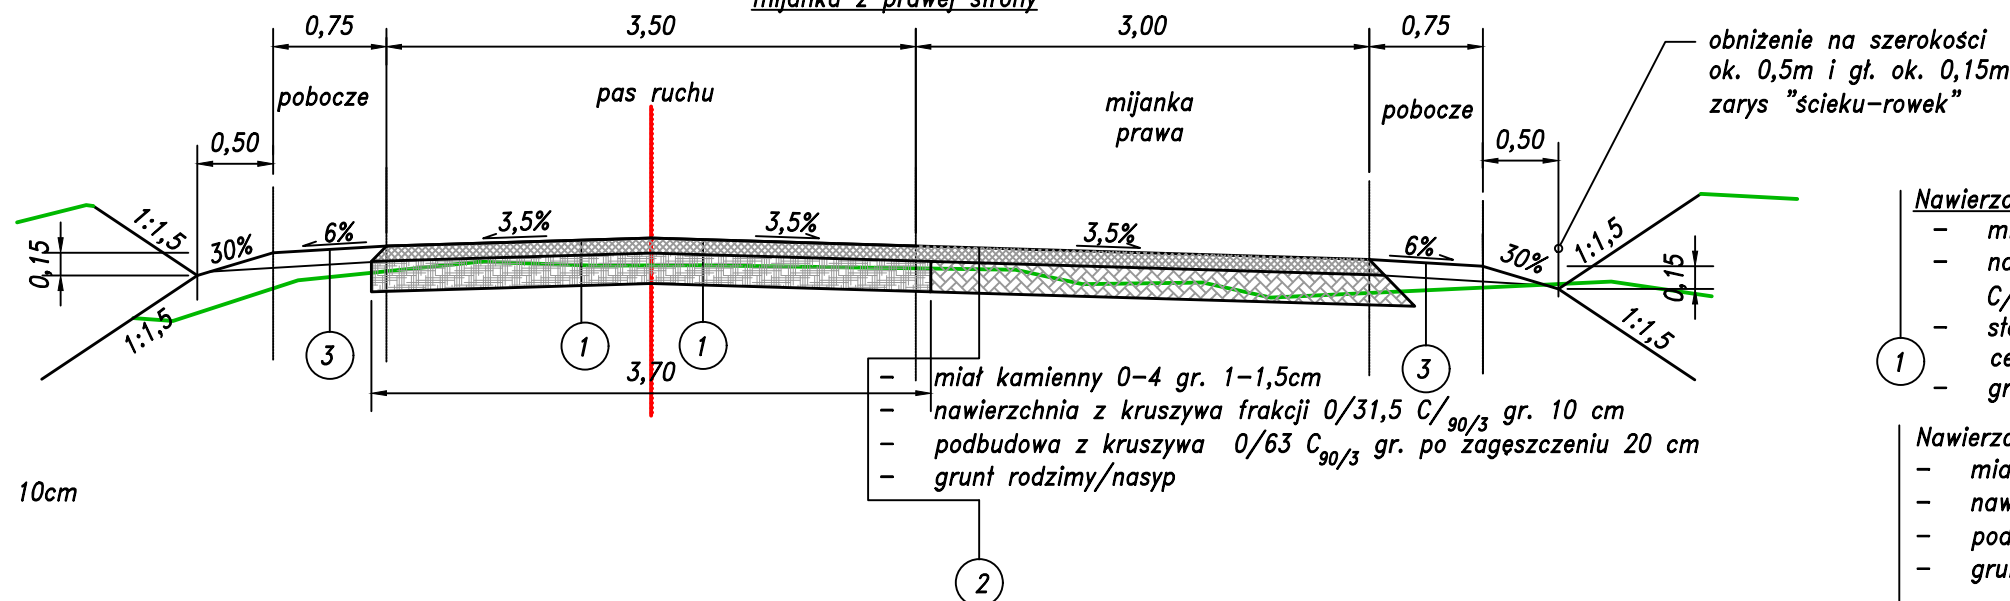

Nawierzchnia drogi - ciąg główny:

- miat kamienny 0-4 gr. 1-1,5cm
- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 C/90/3 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 20 cm
- grunt rodzimy

Nawierzchnia mijanki/zjazdu

- miat kamienny 0-4 gr. 1-1,5cm
- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 C/90/3 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 20 cm
- grunt rodzimy/nasyp

Nawierzchnia pobocza:

- pobocze 10cm - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10cm
- materiał pozostały po profilowaniu

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa:

- miat kamienny 0-4 gr. 1-1,5cm
- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 C90/3 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 20 cm
- grunt rodzimy/nasyp

Materiały na konstrukcję drogi leśnej:

1. miat kamienny - frakcja 0/4 od 0/8 (bazalt, szarogłaz lub granit)
2. nawierzchnia - kruszywo bazaltowe, szarogłazowe, sjenitowe, granitowe frakcja 0/31,5
3. podbudowa - kruszywo bazaltowe, szarogłazowe, sjenitowe, granitowe frakcja 0/63,00

W przypadku niedoboru materiału nasypowego pod mijanki należy przywieźć materiał zagęszczalny do ls-0,98

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice

tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395

www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

INWESTOR:

PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW

ul. Opolska 11, 46-060 Prószków

tel./fax. +48 77 464 80 22 +48 77 464 80 22 e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW, LEŚNICTWO WYBŁYSZCZÓW,

Województwo opolskie, powiat opolski, jedn. ewid. 160910_5 gmina Prószków obszar Wiejski, obręb 0111 Przysiecz,

dz. ewid. AR_10. 223/1, 236/2, 224/1, 235, 236/1, 239/1, 239/2,

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ NR 220/378 "KRAPKOWIANKA"

W LEŚNICTWACH OCHODZE, PRZYSIECZ, WYBŁYSZCZÓW

STADIUM:

PROJEKT

WYKONAWCZY

BRANŻA:

DROGOWA

NR PROJEKTU

04-2020

PODSTAWA OPR.:

Umowa nr 2/D/2020
z dnia 21 lutego 2020r.

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

NR RYS.

3.0

FUNKCJA:

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO:

MGR INŻ. MARCIN LUDWIG

BRANŻA:

DROGI

NR UPR:

SLK/2515/POOD/09

PODPIS:

SKALA:

1:50

DATA:

LIPIEC 2020