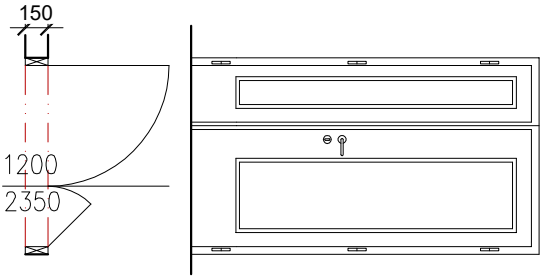
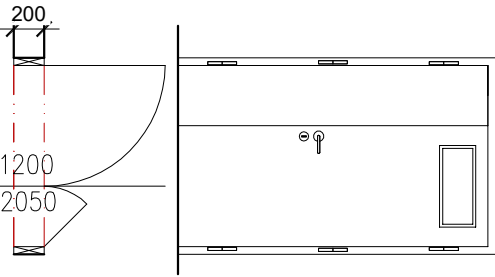


VÝPLNĚ OTVORŮ – TABULKY

SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

označení	schéma	specifikace výrobku	popis	počet kusů	kování	parapet vnitřní	ovládací systémy ventilacek	stínění	poznámka
D1	<div><div></div><div>ROZMĚR KŘÍDLA 800/400/2350mm</div></div> <div>Pohled zvenku</div>	dveře zárubeň práh bez prahu	DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ – NOVĚ – vyrobené jako přesné kopie stávajících – dveře interiérové – křídlo dřevěné hladké – výplň křídla dřeva bezpečnostní zasklení – <b>tři čepové závěsy standard</b> ZÁRUBEŇ – kovová atypická přisazená zárubeň se šířkou profilu 50 mm oboustranně pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.  – celobvodové těsnění – v barevném pojednání jako stávající (šedá)	1	– kilka–klika s děleným čtyřhranem a rozpojitelnou kabelovou průchodkou elektromechanický zámek – hloubka 60 mm – bezpečnostní cylindrická vložka poniklovaná	-	-	-	– dveře musí být již z výroby připraveny pro osazení elektromechanického zámku a kabeláže – před dveřmi bude kamera vyvedená do místnosti 7.04
D2	<div><div></div><div>ROZMĚR KŘÍDLA 800/400/2050mm</div></div> <div>Pohled zvenku</div>	dveře zárubeň práh	KOVOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ – NOVĚ – vyrobené jako přesné kopie stávajících UPRAVENÉ NA NOVÝ ROZMĚR – dveře interiérové – křídlo kovové hladké – výplň křídla kov, zasklení bezpečnostní s celkovou požární odolností jako stávající EW45/DP2/C3 – <b>tři čepové závěsy standard</b> ZÁRUBEŇ – <b>původní ocelové zárubeň bude muset být vybourána</b> – kovová atypická přisazená zárubeň se šířkou profilu 50 mm oboustranně pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.  – celobvodové těsnění – v barevném pojednání jako stávající (šedá) – požární odolnost celé výplně EW45/DP2/C3  Dodávka bude provedena jako systémové řešení výrobce, včetně kotvení, všech potřebných profilů, a všeho potřebného pro správnou funkci výplně otvoru.	1	– kilka–klika s děleným čtyřhranem a rozpojitelnou kabelovou průchodkou elektromechanický zámek – hloubka 60 mm – bezpečnostní cylindrická vložka poniklovaná	-	-	-	– dveře musí být již z výroby připraveny pro osazení elektromechanického zámku a kabeláže – před dveřmi bude kamera vyvedená do místnosti 7.04  podlahová zarážka (kartáčovaná s pryžovým profilem)

podlahová zarážka (kartáčovaná s pryžovým profilem)