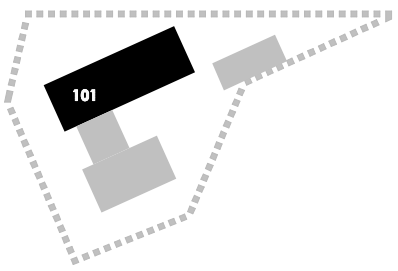

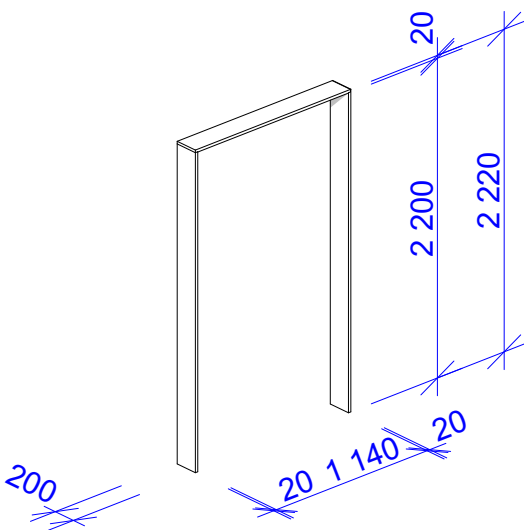
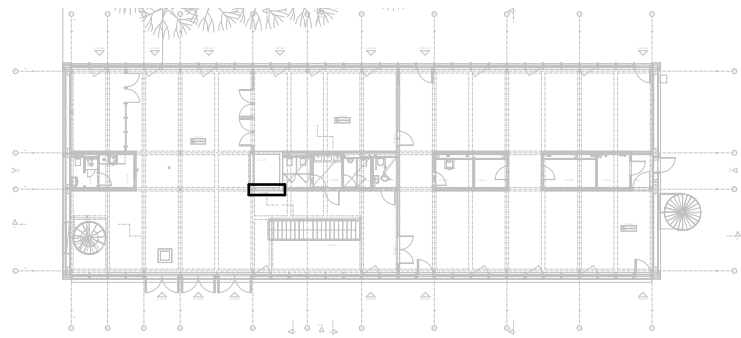


POZNÁMKA:
PRI SPRACOVANÍ DIELENSKEJ DOKUMENTACIÍ JE POTREBNÉ ODSÚHLASENIE A KOMUNIKÁCIA OHĽADOM FAREBNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRVKOV S ARCHITEKTOM.
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

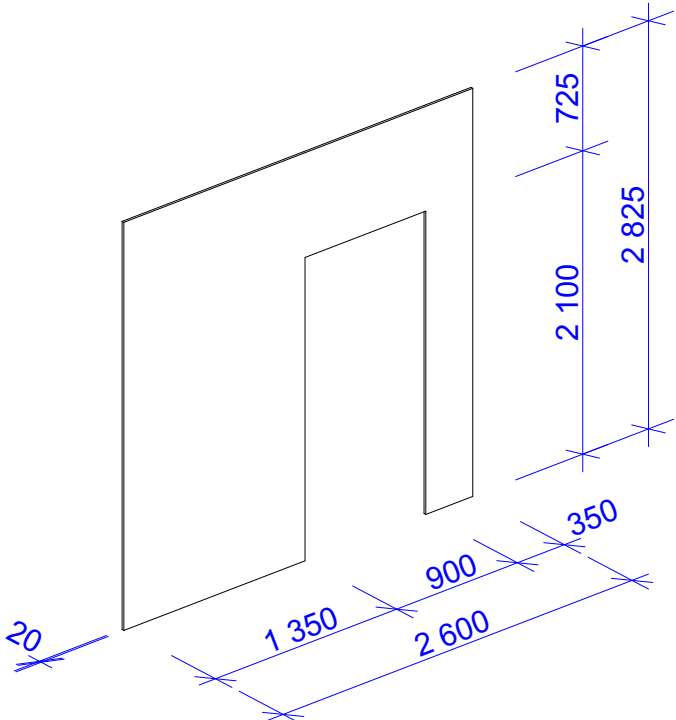
SO 101 : ±0,000= +158,450 m n.m.

NÁZOV PROJEKTU	KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA ŽARNOVICKÁ - RAČA						
MIESTO STAVBY	Žarnovická 9582/7, 831 06 Bratislava hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19 inžinierske siete parcely č. 513/5, 513/20, 513/21						
STAVEBNÍK	Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača						
GENERÁLNY PROJEKTANT	young.s architekti s.r.o. Béžová 3960/8 851 07 Bratislava - Petržalka				 YOUNG.Sarchitekti		
AUTORI PROJEKTU	Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ing. arch. Tomáš Medlen Ing. arch. Michaela Perejdová						
SPRACOVATEĽ PROFESIE	miestor s.r.o. Račianska ulica 78 831 08 Bratislava - mestská časť Nové mesto						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ján Majerník						
KONTROLOVAL	Ing. Ján Majerník						
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš Friedel						
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 101			MIERKA	1:X		
ETAPA	1. ETAPA			FORMÁT	A4		
ČASŤ PD	E - 1.1.1.2 - ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ			ROZMER	210 x 297		
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV			DÁTUM	08/2025		
ČÍSLO PROJEKTU	KÓD PROJEKTU	STUPEŇ PD	KÓD PROFESIE	STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA	PARÉ
031	KCR	RP	E.1.1.1.2_SV	SO 101	E.1.1.1.2_SV00	00	

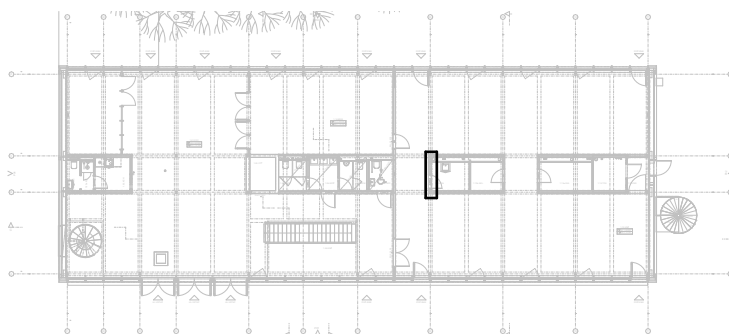
VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN

OZNAČENIE	08.101
AXONOMETRICKÝ 3D POHĽAD	
POPIS	DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN A STROPU LEPENÉ K ŽELEZOBETONOVEJ STENE JADRA NA VNÚTORNÚ ČASŤ OTVORU
POČET	2
PODLAŽIE	1. NP
ŠÍRKA	20 mm
VÝŠKA	2 100 mm
MATERIÁL	LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH, TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA 2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ
PÔDORYS 1. NP M 1:500 	
POZNÁMKA PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE. BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLAĐOV STIEN

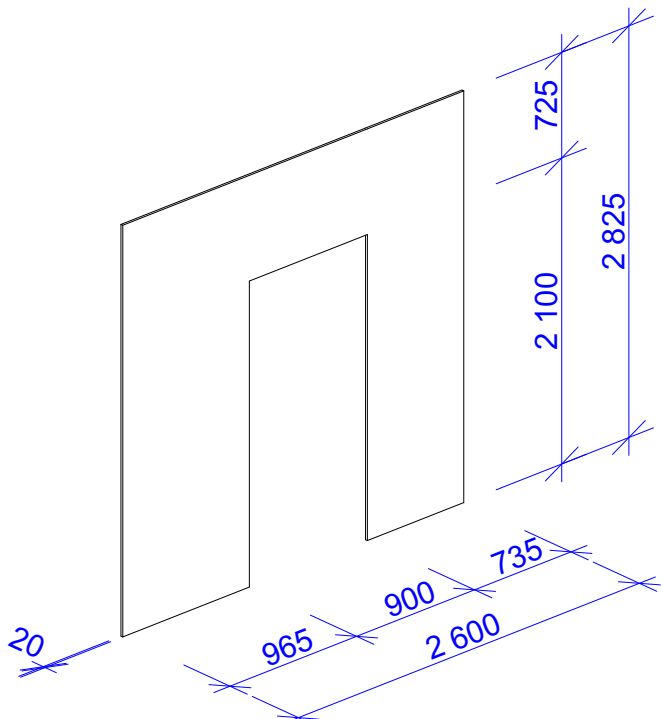
OZNAČENIE	08.102
AXONOMETRICKÝ 3D POHĽAD	
POPIS	DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE
POČET	1
PODLAŽIE	1. NP
ŠÍRKA	20 mm
VÝŠKA	2 825 mm (OTVOR 2 100 mm)
DĹŽKA	2 600 mm (OTVOR 900 mm)
MATERIÁL	LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH, TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA 2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

PÔDORYS 1. NP M 1:500

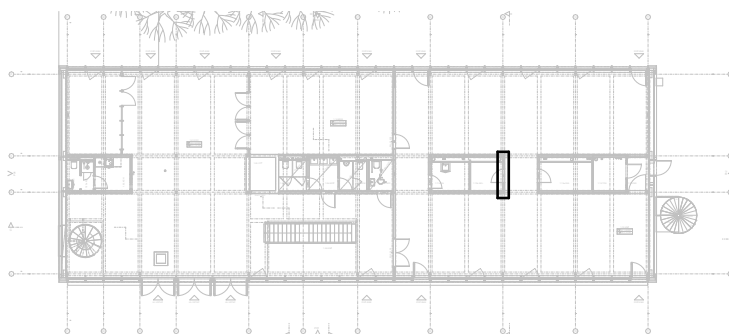
**POZNÁMKA**

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE.
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLAĐOV STIEN

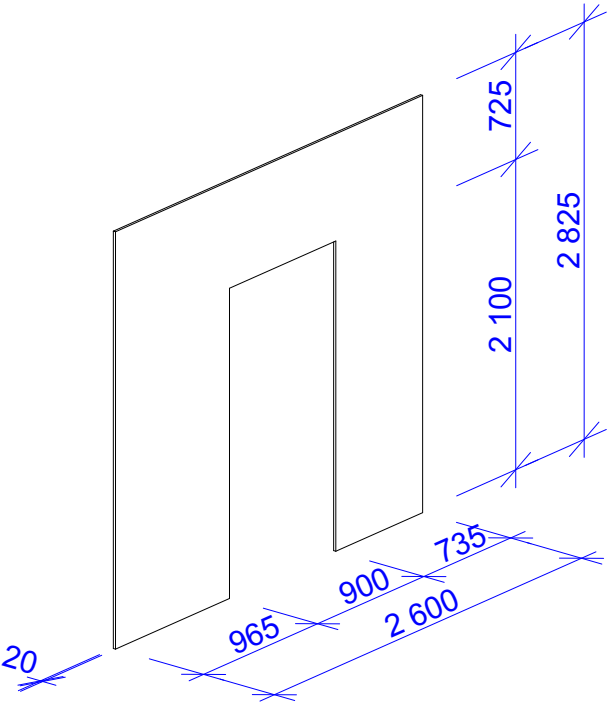
OZNAČENIE	08.103
AXONOMETRICKÝ 3D POHĽAD	
POPIS	DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE
POČET	1
PODLAŽIE	1. NP
ŠÍRKA	20 mm
VÝŠKA	2 825 mm (OTVOR 2 100 mm)
DĹŽKA	2 600 mm (OTVOR 900 mm)
MATERIÁL	LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH, TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA 2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

PÔDORYS 1. NP M 1:500

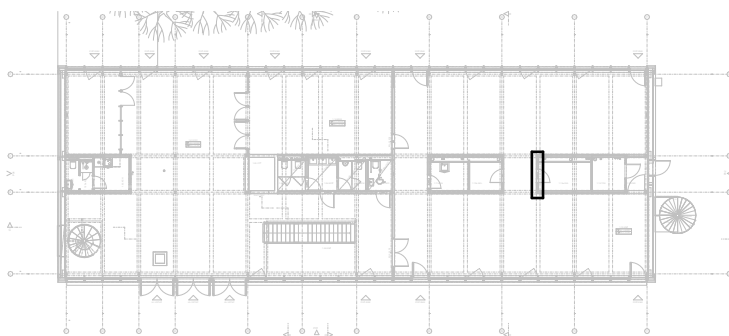
**POZNÁMKA**

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE.
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN

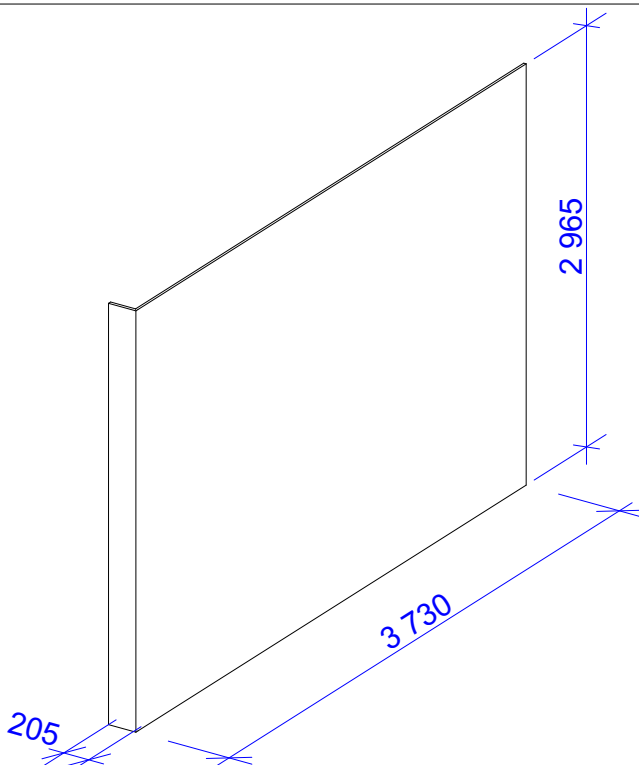
OZNAČENIE	08.104
AXONOMETRICKÝ 3D POHĽAD	
POPIS	DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE
POČET	1
PODLAŽIE	1. NP
ŠÍRKA	20 mm
VÝŠKA	2 825 mm (OTVOR 2 100 mm)
DĹŽKA	2 600 mm (OTVOR 900 mm)
MATERIÁL	LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH, TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA 2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

PÔDORYS 1. NP M 1:500

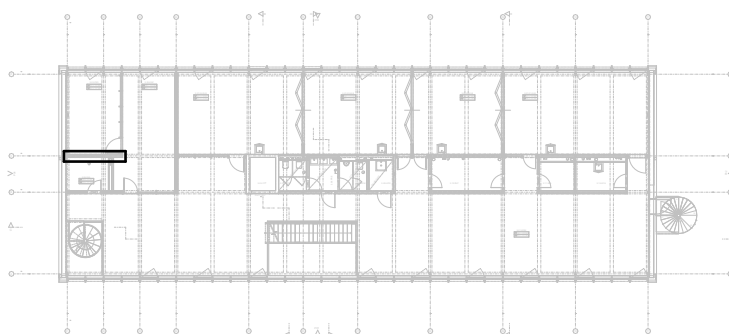
**POZNÁMKA**

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLAĐOV STIEN

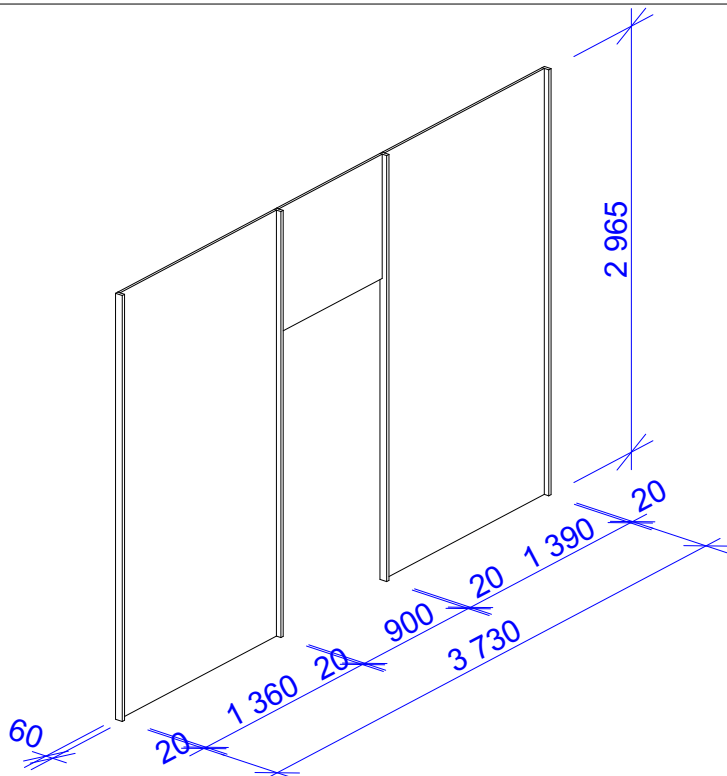
OZNAČENIE	08.105
AXONOMETRICKÝ 3D POHĽAD	
POPIS	DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE
POČET	1
PODLAŽIE	2. NP
ŠÍRKA	20 mm
VÝŠKA	2 965 mm
DĹŽKA	3 730 mm + 205 mm = 3 935 mm
MATERIÁL	LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH, TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA 2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

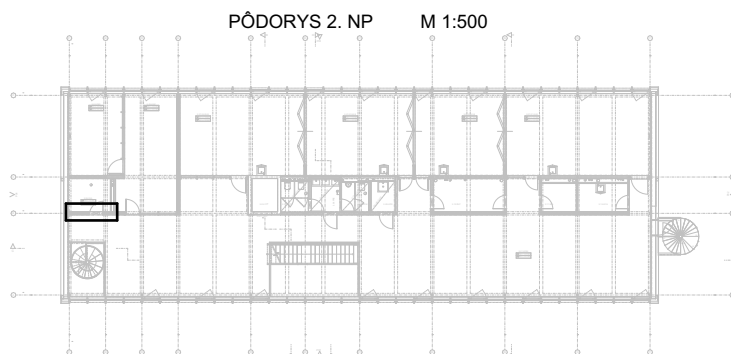
PÔDORYS 2. NP M 1:500

**POZNÁMKA**

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN

OZNAČENIE	08.106
AXONOMETRICKÝ 3D POHĽAD	
POPIS	DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN + STĽPIKOVÁ KONŠTRUKCIA. OBOJE LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE
POČET	1
PODLAŽIE	2. NP
ROZMERY STĽPIKOV	20x60 mm
ŠÍRKA OBKLADU	20 mm
VÝŠKA	2 965 mm
DĹŽKA	3 730 mm
MATERIÁL	LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH, TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA 2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVARÁMU	OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

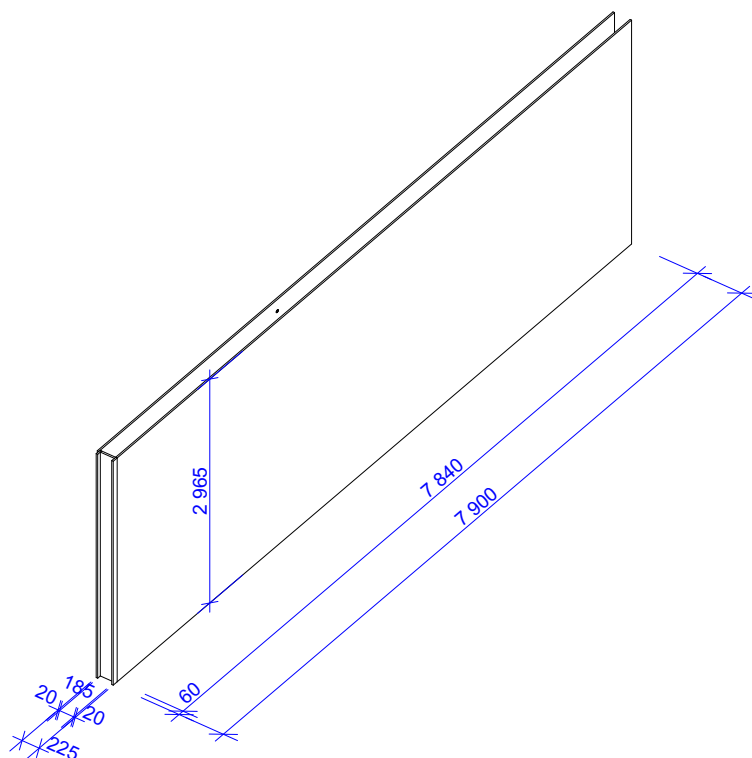
**POZNÁMKA**

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN

OZNAČENIE

08.107

AXONOMETRICKÝ
3D POHĽAD

POPIS

DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN + STĽPIKOVÁ KONŠTRUKCIA.
OBOJE LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE

POČET

1

PODLAŽIE

2. NP

ROZMERY STĽPIKOV

20x60 mm

ŠÍRKA OBKLADU

20 mm

VÝŠKA

2 965 mm

DĹŽKA

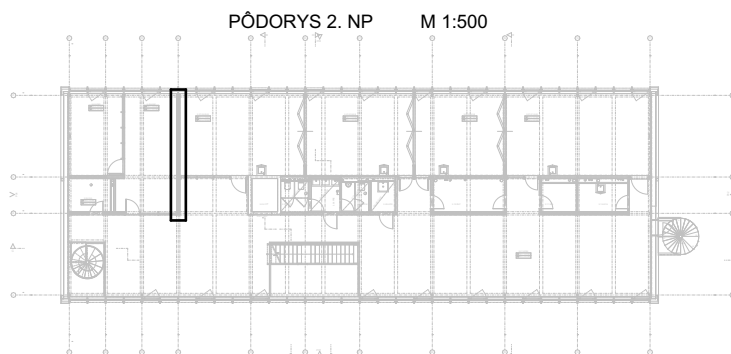
7 900 mm + 225 mm + 7900 mm = 16 025 mm

MATERIÁL

LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH,
TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA
2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVARÁMU

OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ



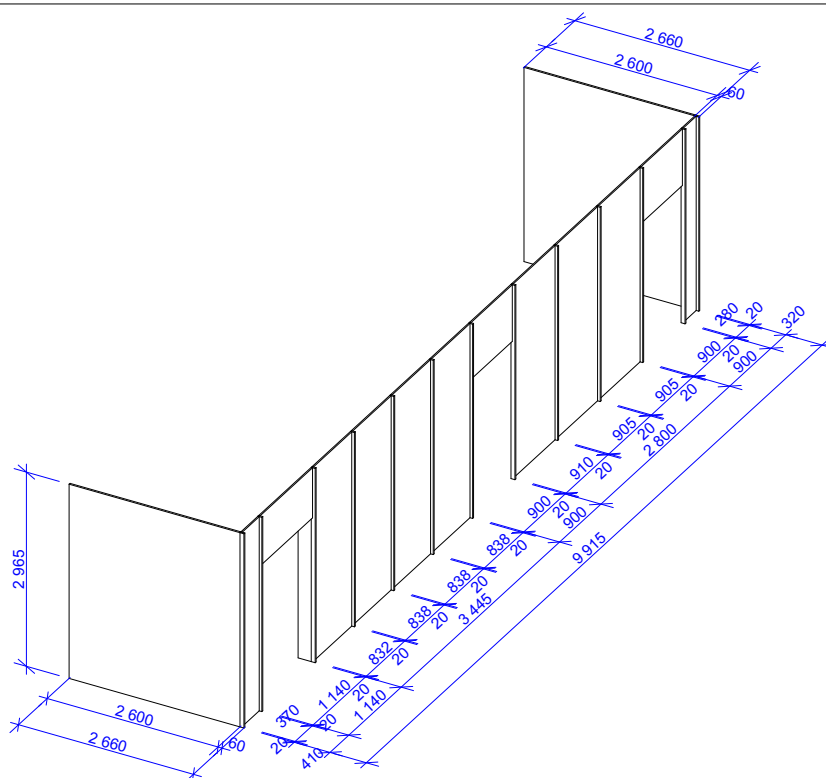
POZNÁMKA

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN

OZNAČENIE

08.108

AXONOMETRICKÝ
3D POHĽAD

POPIS

DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN + STĽPIKOVÁ KONŠTRUKCIA.
OBOJE LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE

POČET

1

PODLAŽIE

2. NP

ROZMERY STĽPIKOV

20x60 mm

ŠÍRKA OBKLADU

20 mm

VÝŠKA

2 965 mm (OTVOR 2 100 mm)

DĹŽKA

2 660 mm + 9 915 mm + 2 660 mm = 15 235 mm (OTVOR 900 mm)

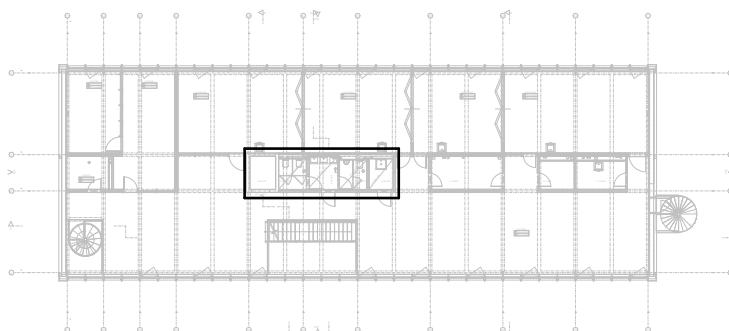
MATERIÁL

LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH,
TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA
2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVARÁMU

OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

PÔDORYS 2. NP M 1:500



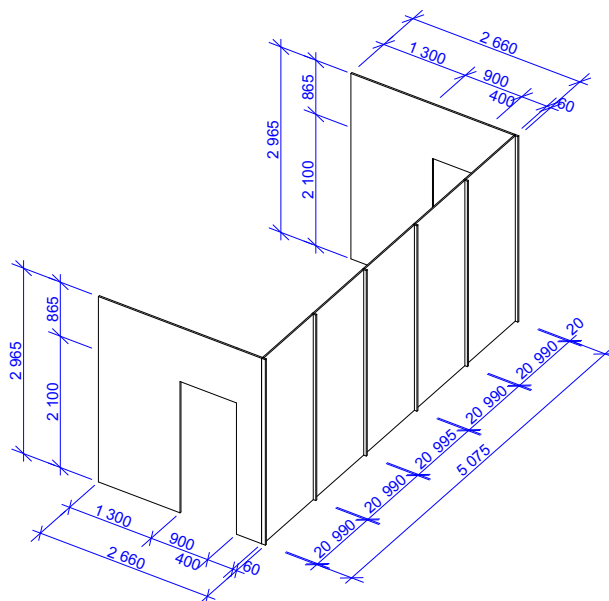
POZNÁMKA

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN

OZNAČENIE

08.109

AXONOMETRICKÝ
3D POHĽAD

POPIS

DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN + STĽPIKOVÁ KONŠTRUKCIA.
OBOJE LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE

POČET

1

PODLAŽIE

2. NP

ROZMERY STĽPIKOV

20x60 mm

ŠÍRKA OBKLADU

20 mm

VÝŠKA

2 965 mm (OTVOR 2 100 mm)

DĹŽKA

2 660 mm + 5 075 mm + 2 660 mm = 10 395 mm (OTVOR 900 mm)

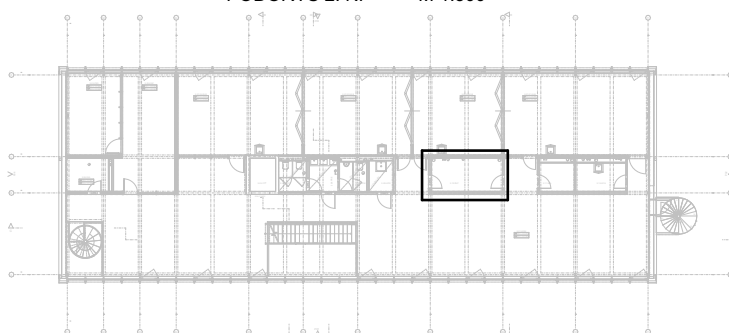
MATERIÁL

LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH,
TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA
2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVARÁMU

OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

PÔDORYS 2. NP M 1:500



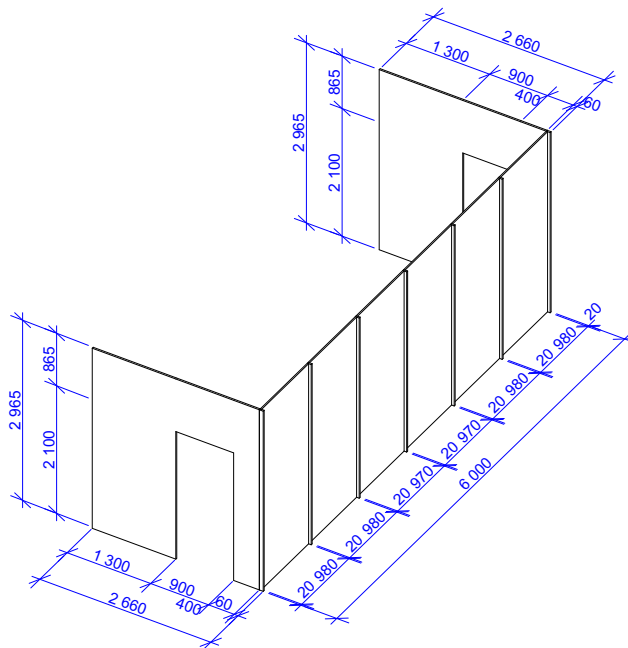
POZNÁMKA

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN

OZNAČENIE

08.110

AXONOMETRICKÝ
3D POHĽAD

POPIS

DREVENÉ OBLOŽENIE STIEN + STĽPIKOVÁ KONŠTRUKCIA.
OBOJE LEPENÉ K SADROKARTÓNOVEJ STENE

POČET

1

PODLAŽIE

2. NP

ROZMERY STĽPIKOV

20x60 mm

ŠÍRKA OBKLADU

20 mm

VÝŠKA

2 965 mm (OTVOR 2 100 mm)

DĹŽKA

2 660 mm + 6 000 mm + 2 660 mm = 11 320 mm (OTVOR 900 mm)

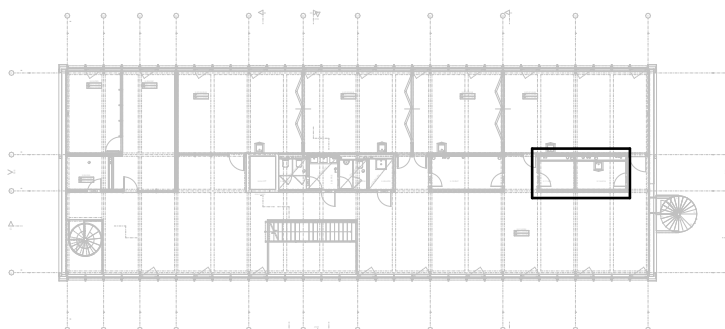
MATERIÁL

LEPIACA VRSTVA + PREGLEJKA BREZA, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH,
TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA
2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVARÁMU

OLEJ NA DREVO - BEZFAREBNÝ PRÍRODNÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ

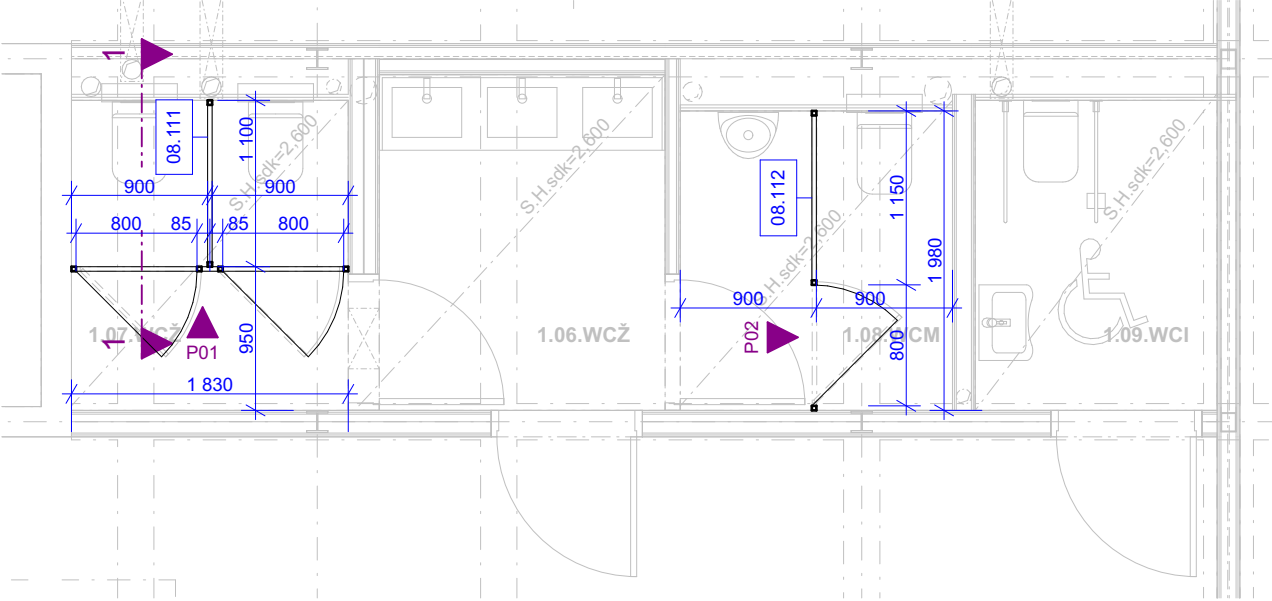
PÔDORYS 2. NP M 1:500



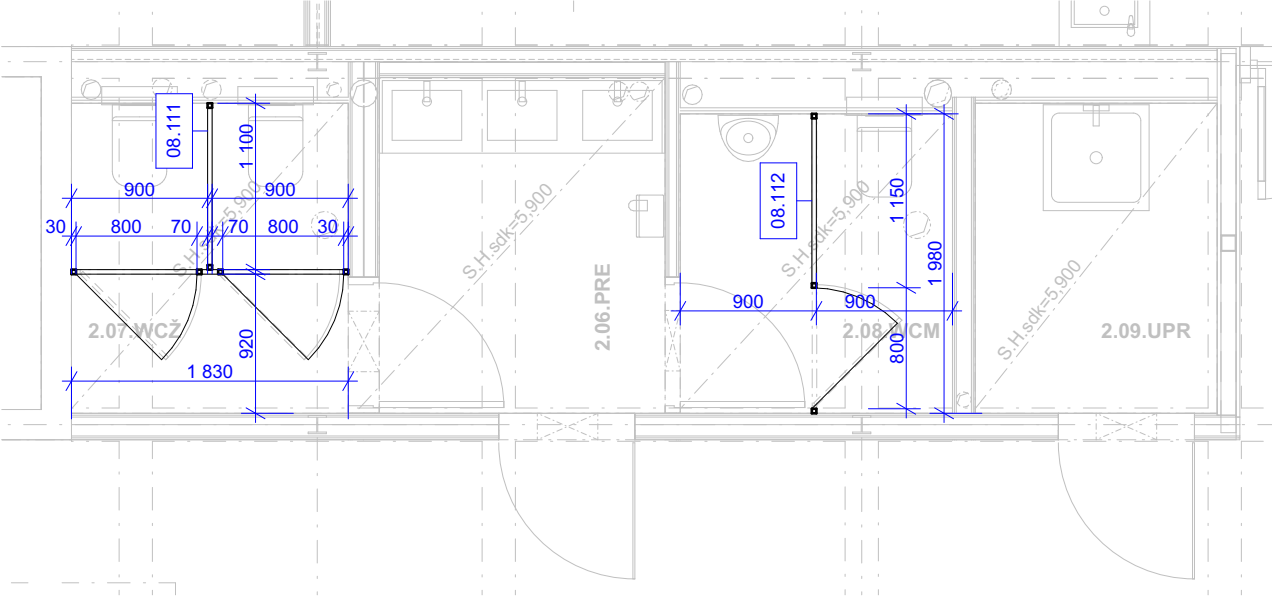
POZNÁMKA

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY - VIĎ PD ČASŤ INTERIÉR

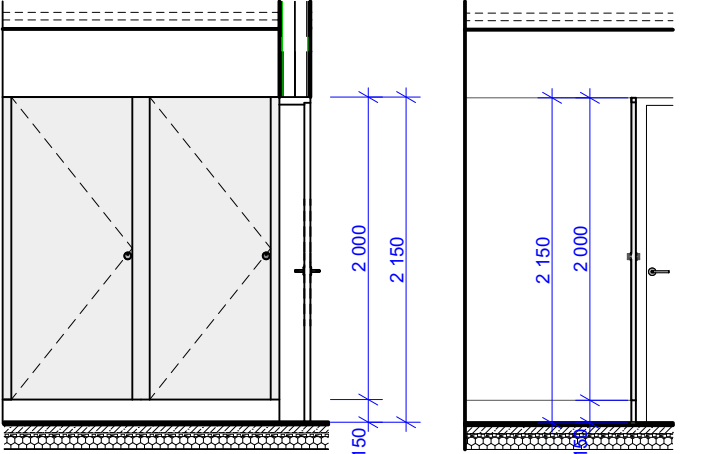
PÔDORYS 1. NP M 1:50



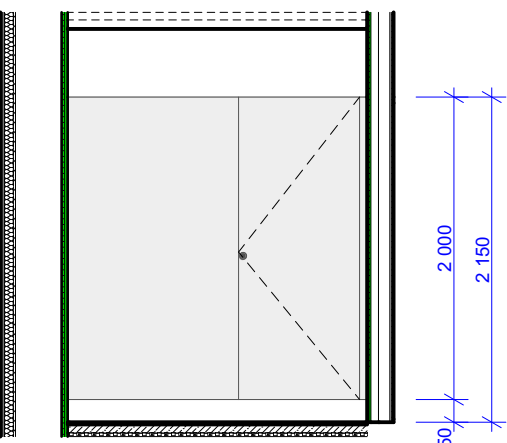
PÔDORYS 2. NP M 1:50



POHĽAD P01 M 1:50 REZ 1-1 M 1:50



POHĽAD P02 M 1:50



MATERIÁL	LAMINOVANÁ IMPREGNOVANÁ DTD DOSKA (NAPR. LPL 24mm ALEBO EKUIVALENT), POVRCH. ÚPRAVA - OBOJSTRANNÝ NÁTER
VÝŠKA	2 000mm
DVERE	ŠÍRKA 800mm, VÝŠKA: 2100mm PRÍSLUŠENSTVO: WC ZÁMOK SO SADOU KĽUČIEK - NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI A TYPU ARCHITEKTOM
STĽPIKY	HLINÍKOVÉ PROFILY
FAREBNOSŤ	VIĎ INTERIÉR - ČASŤ ARCHITEKTÚRA
POČET	08.111: 2 ks; 08.112: 2 ks
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY A POČTY KONTROLOVAŤ NA STAVBE A SKOORDINOVAŤ PRÍPADNÝ NESÚLAD S PD, VYHOTOVÍŤ V POHĽADOVEJ KVALITE S VYSOKÝM NÁROKOM NA DETAIL