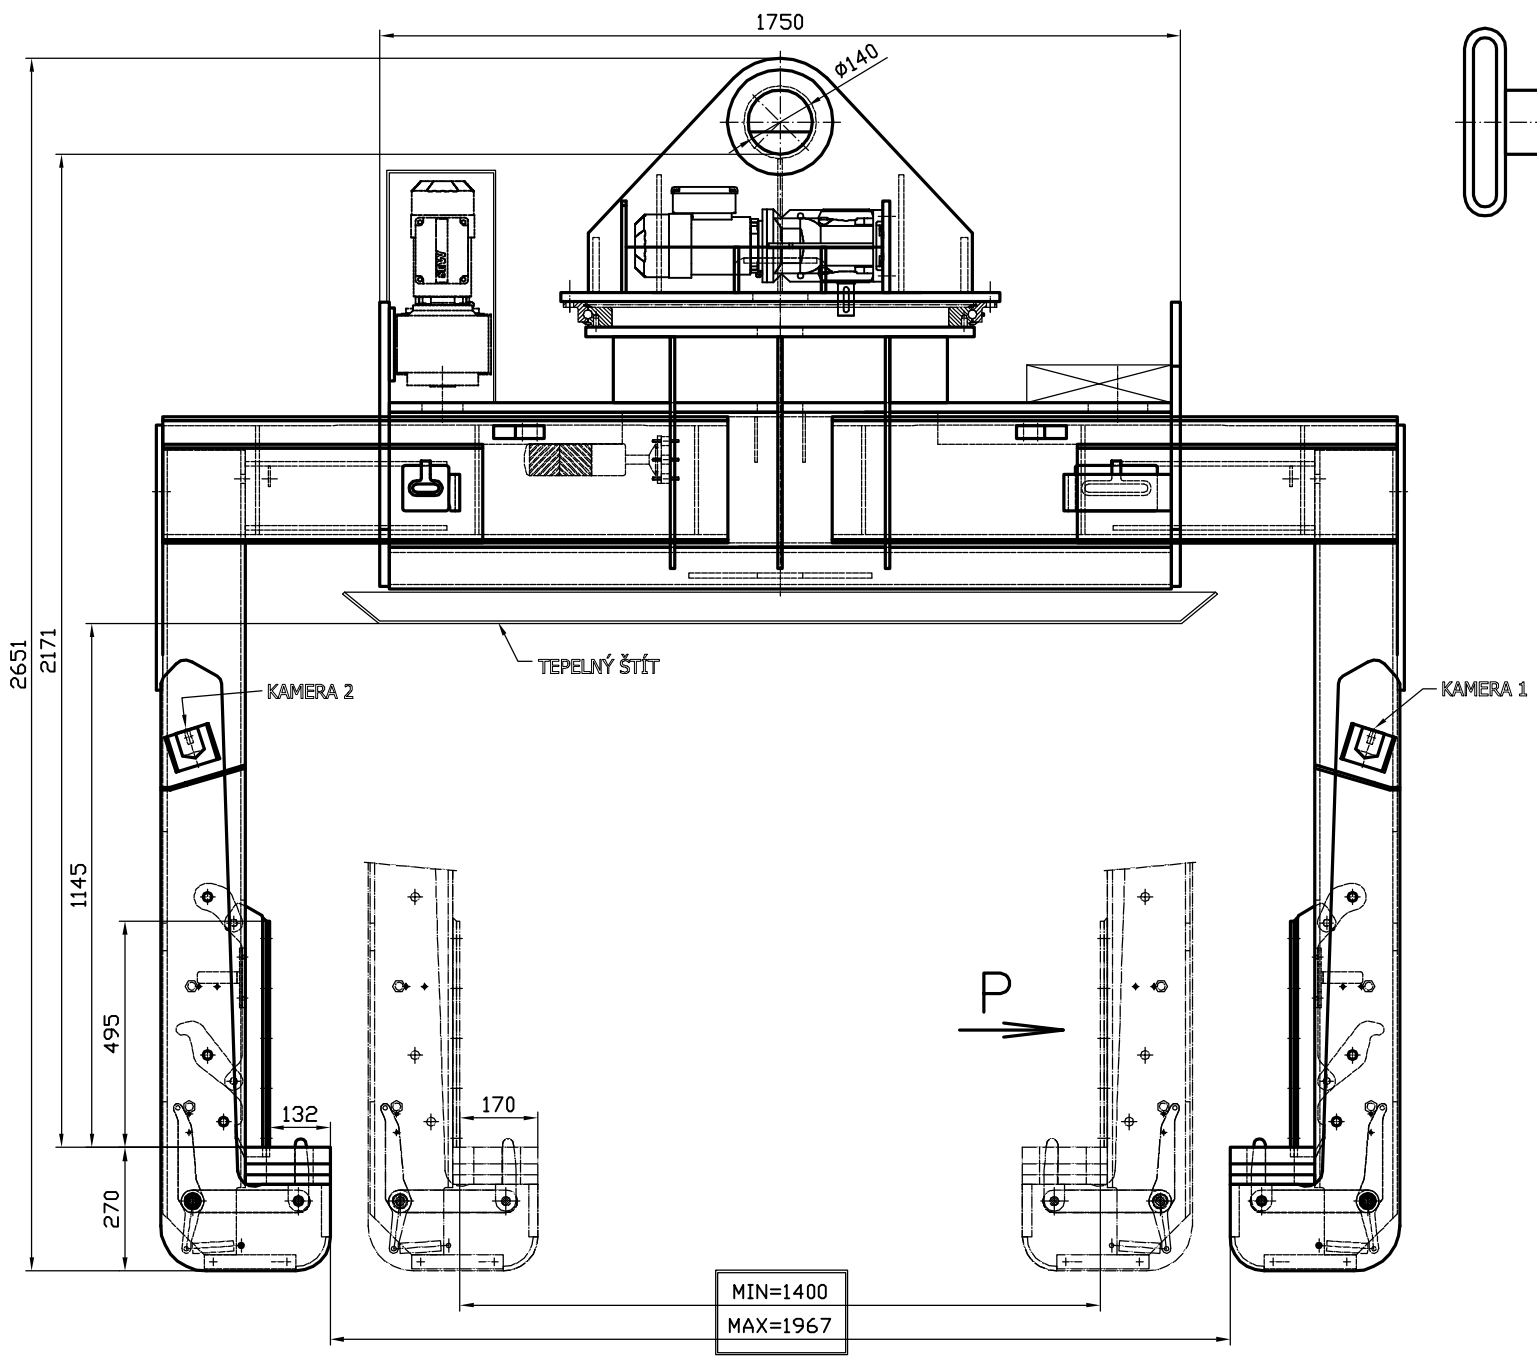



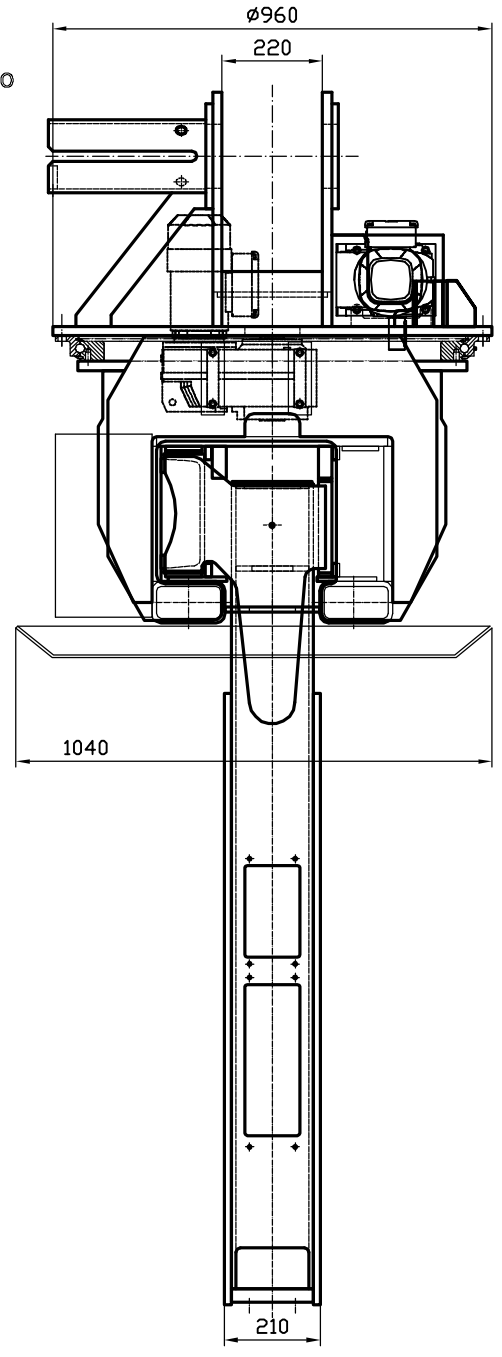

Pohled P

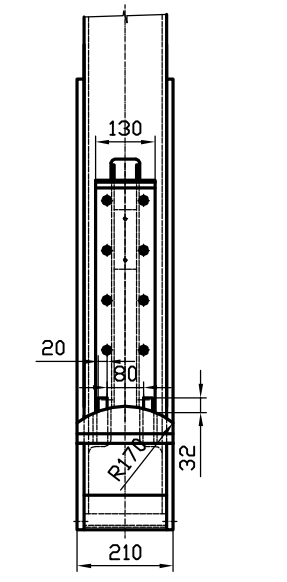

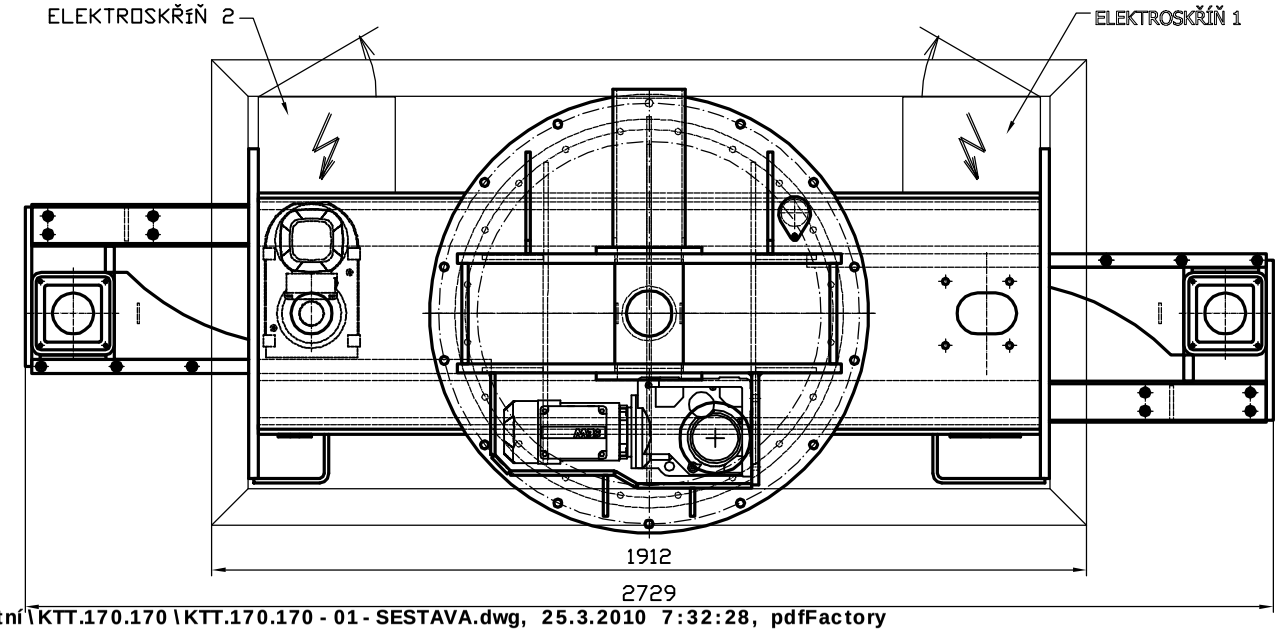

Nosnost: 17000kg
Hmotnost: ~2000kg
Prac. rozsah: 1400–1700mm
Max. rozevření: 1967mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
Pískování Sa 2,5	☒ Ano ☐ Ne	
Základní nátěr	☒ Ano ☐ Ne	
Tloušťka vrstvy	50 um	
Vrchní nátěr - RAL 2004	☒ Ano ☐ Ne	
Tloušťka vrstvy	50 um	
Jiná povrchová úprava -	☐ Ano ☒ Ne	

Rozměry bez udané tolerance ČSN ISO 2768
Platí pro třískové obrábění nebo tváření plechu

přes	0,5	6	30	120	400	1000
do	6	30	120	400	1000	2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

Délkové tolerance svarků dle ČSN ISO 13920-B

přes	2	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000
do	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000
	±1	±2	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12

Třída drsnosti ČSN 01 3144

Rz	1	1,6	2,5	6,3	12,5	25	40	63	100	160
Ra	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50

Měřítko		Jméno	Datum	Podpis
1:8	Kreslil	M. Hanke	25.3.2010	
	Schválil			
	Technolog			

PRESTAR spol. s r.o.
Vávrovická 101, 747 07 Opava
TEL.: +0042 553 759 720 FAX.: +0042 553 759 721

Index	Změna	Datum	Podpis

Hmotnost kg	Projekt	Zakázka

Název: **Kleště tel. s toč. 17t–Sestava**

Číslo výkresu: **KTT.170.170**

Listů: 1
Listů: 1

K:\MT výrobky\ostatní\KTT.170.170\KTT.170.170 - 01 - SESTAVA.dwg, 25.3.2010 7:32:28, pdfFactory

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com