

D06 - SKLADBY KONSTRUKCÍ

VENKOVNÍ PLOCHY

S1 TRÁVNÍK

- travní osivo
 - humusová vrstva, upravená ornice 150 mm
- Pozn: Provedeno na stávající nebo nasýpaný terén zbavený hrubých kamenů a nerovností


S2+S3 EPDM – POVRCH TLUMÍCÍ DOPAD

- pryžový povrch EPDM v různých barevných kombinacích (EPDM bar. Granulát + pojivo) 10 mm
- tlumící pružná pryžová vrstva SBR granulát + PU pojivo 20 (dle dodavatele)
- zhutněné drcené kamenivo fr. 0-4 mm (zaválcovat do mezer frakce 0-32) 5 mm
- zhutněné drcené kamenivo frakce 0-32 (zavibrovat/zahutnit na min. 40 MPa) 265 mm
- celkem 300 mm

Zhutněná zemní pláň bude odvodněná

Konkrétní tloušťka jednotlivých vrstev bude dořešena s dodavatelem

Ilustrační obrázek:

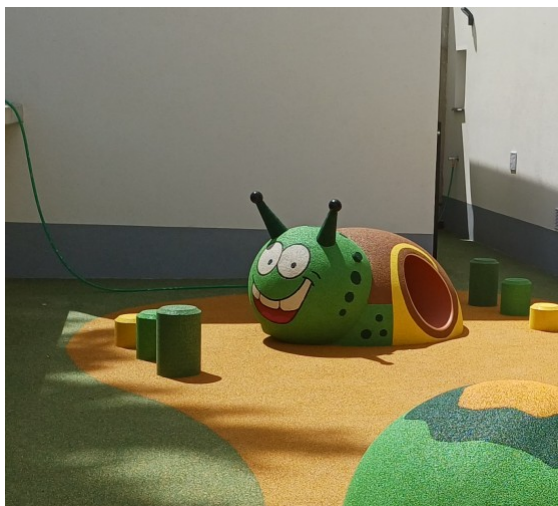

S4 KAMENNÉ PLACÁKY – POCHOZÍ

- kamenné placáky cca 50 mm
 - betonové lože 50 mm
 - štěrkodrt 0-32 150 mm
 - geotextílie 300 g/m2 -
 - celkem min. 250 mm
- Pozn: Provedeno na stávající nebo nasýpaný terén zbavený hrubých kamenů a nerovností

S5 KAČÍREK

- prané říční kamenivo cca 100 mm
- geotextílie 300 g/m2 -
- celkem min. 100 mm