


## PÔDORYS 1.NP

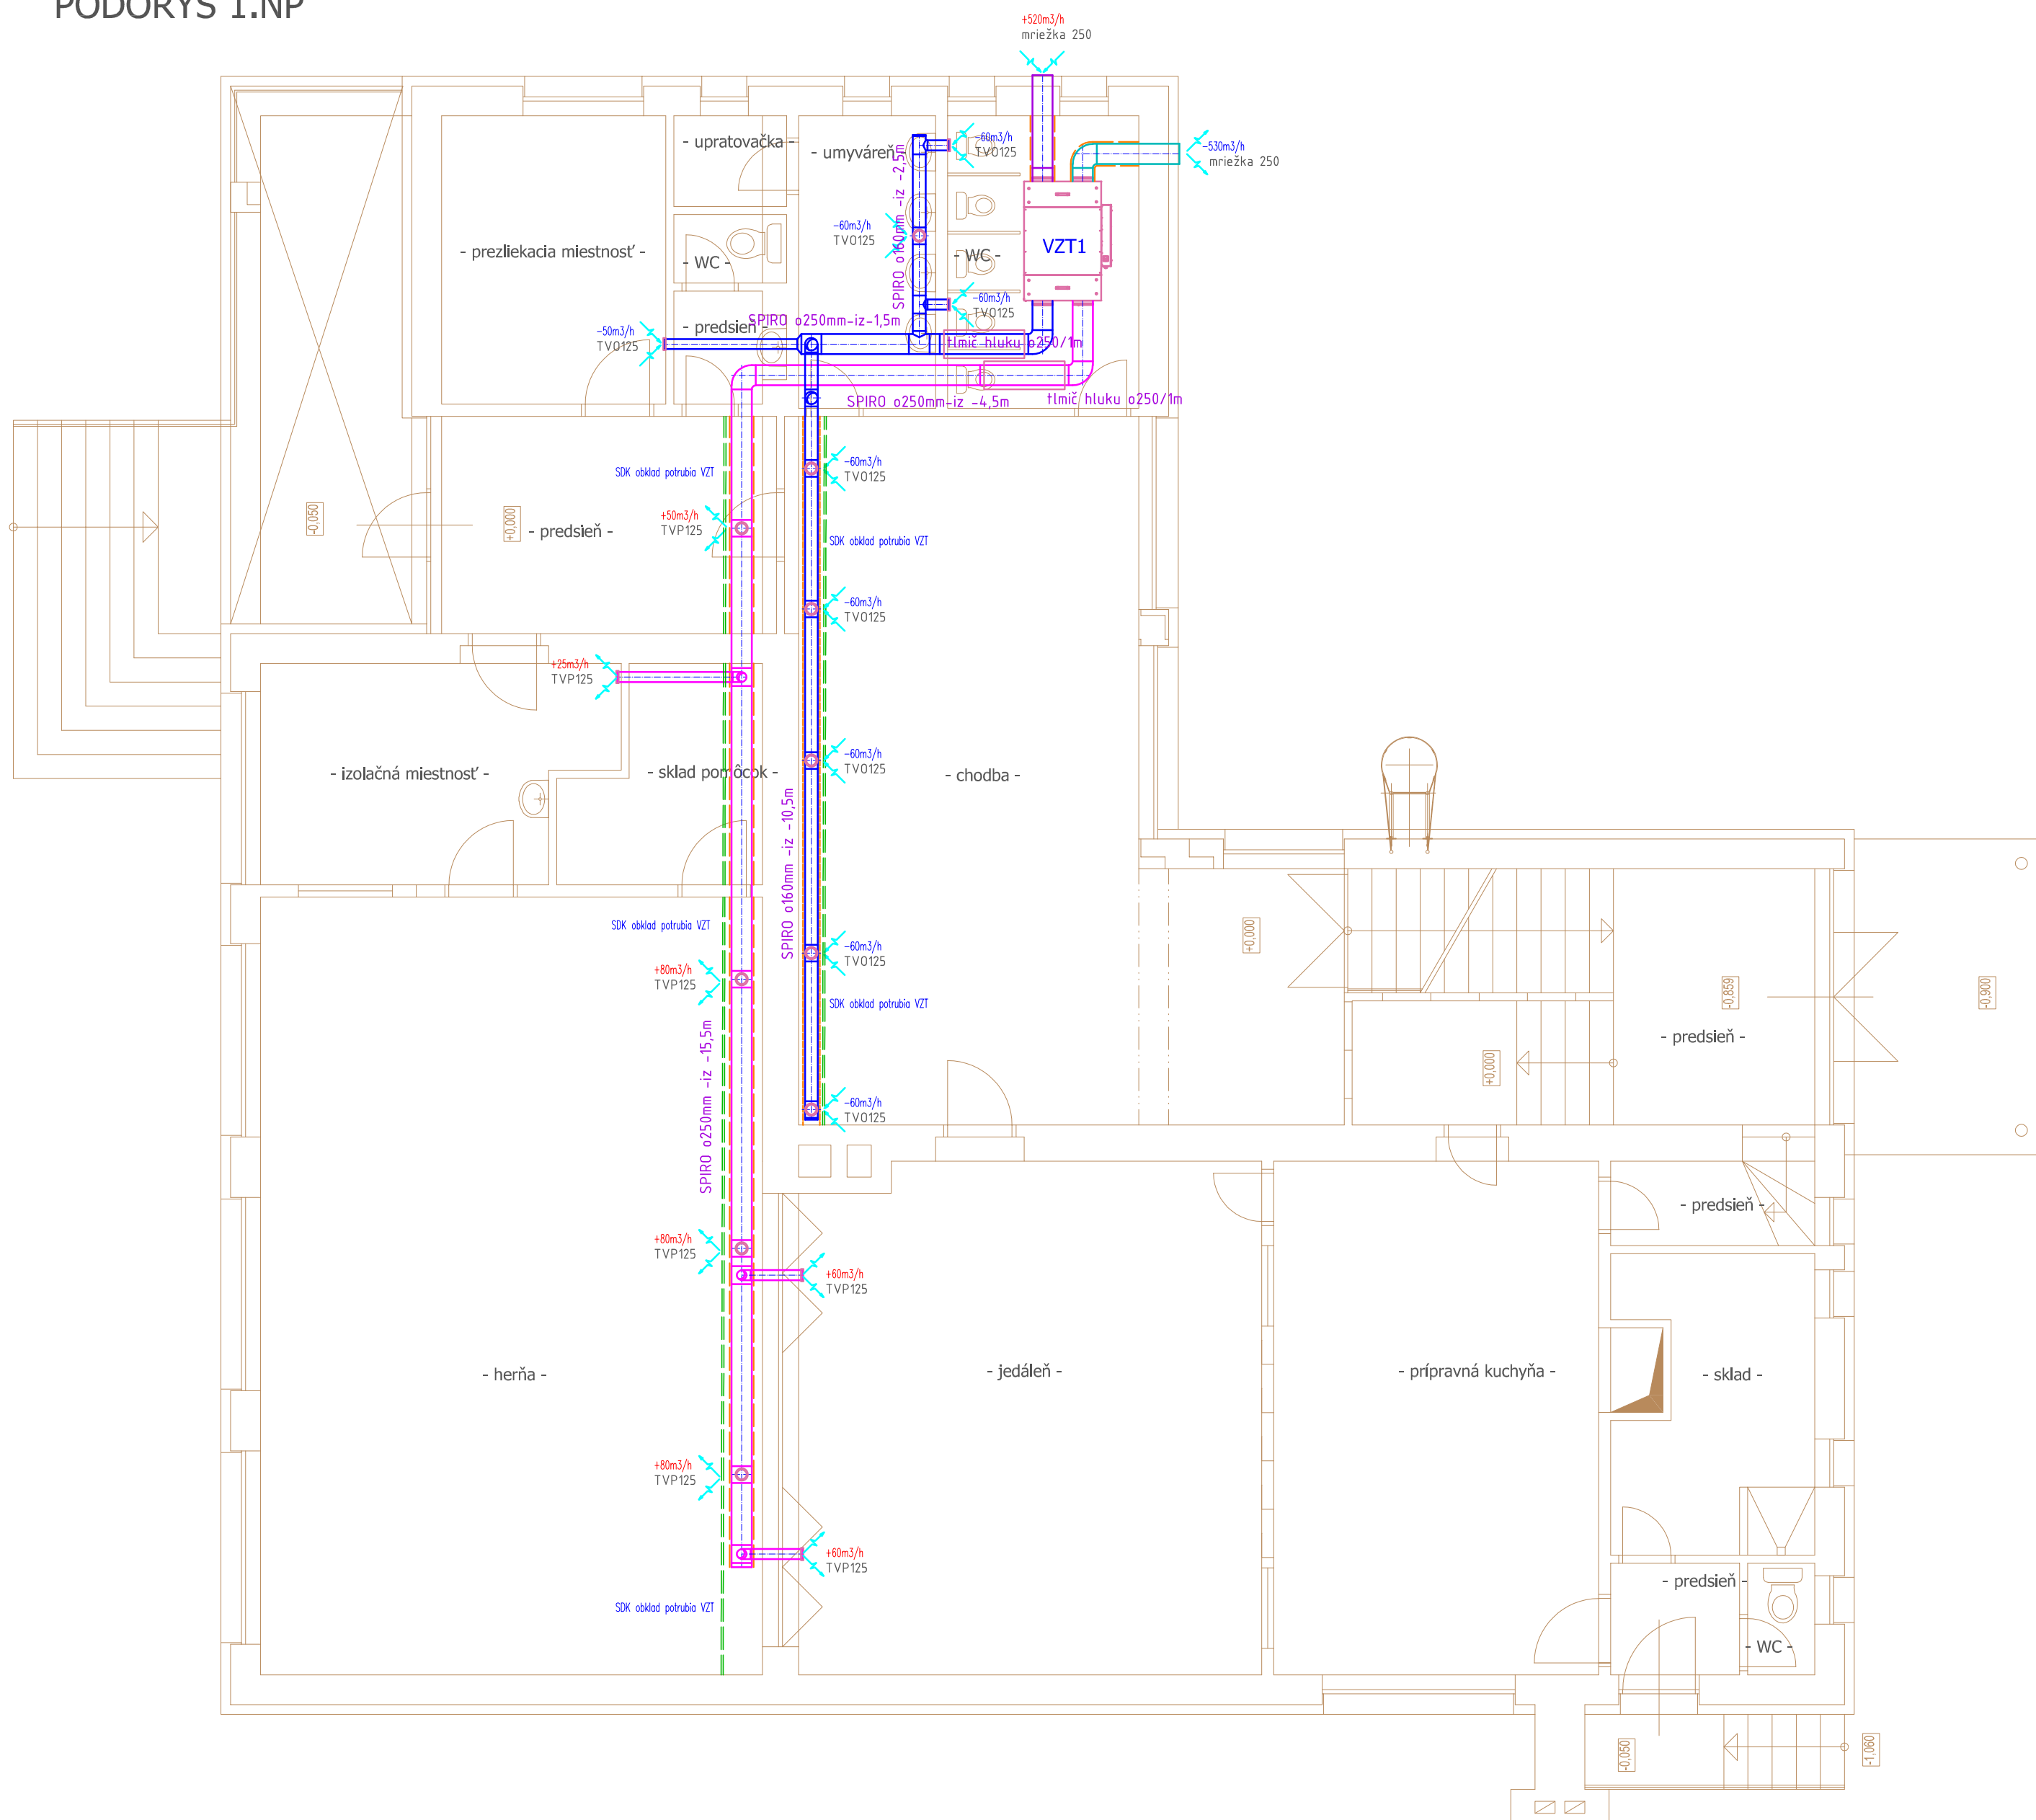

## LEGENDA POTRUBÍ

PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU Z EXTERIÉRU – REKUPERAČNÉ VETRVANIE
ODVOD ZNEHODNOTENÉHO VZDUCHU DO EXTERIÉRU – REKUPERAČNÉ VETRVANIE
PRÍVOD VZDUCHU DO PRIESTORU – REKUPERAČNÉ VETRVANIE
ODVOD VZDUCHU Z PRIESTORU – REKUPERAČNÉ VETRVANIE
IZOLÁCIA POTRUBIA VZT – SAMOLEPIACE PE – hr.25mm

## POZNÁMKY


- PRI MONTÁŽI REŠPEKTOVAŤ PODMIENKY POŽIARNEJ OCHRANY
- DISTRIBÚCIA VZDUCHU TANIEROVÝMI VENTILMI ø125mm
- PRIPOJENIE RIEŠENÉ OBYBNÝMI HLINÍKOVÝMI FLEXIBILNÝMI IZOLOVANÝMI HADICAMI
- TVO – TANIEROVÝ VENTIL ODVODNÝ
- TVP – TANIEROVÝ VENTIL PRÍVODNÝ
- NÁHRADA ODSÁVANÉHO VZDUCHU JE ZABEZPEČENÁ BEZPRAHOVÝM VYHOTOVENÍM DVERÍ
- NOVÉ VZT NAVRHNUTÉ Z KRUHOVÉHO SPIRO POTRUBIA
- S NALEPOVACOU TEPELNOU IZOLÁCIOU hr.30mm
- VZT POTRUBIE UKOTVIŤ OBJÍMKAMI S GUMOVOU VLOŽKOU
- ZÁMENA NAVRHNUTÝCH ZARIADENÍ A KOMPONENTOV JE PLNE NA ROZHODNUTÍ INVESTORA A DODÁVATEĽA

## POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ VÝHRADNE PRE POTREBY VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA  
 PRE REALIZÁCIU STAVBY BUDE VYPYRACOVANÝ REALIZAČNÝ PROJEKT  
 DIMENZIE ROZVODOV, TYP A MATERIÁL ZABUDOVANÝCH ZARIADENÍ A KOMPONENTOV BUDE UPRESNENÝ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII



## LEGENDA

<p><b>VZT 1,2</b></p> 	<p>REKUPERAČNÁ VETRACIA JEDNOTKA RUCK ACCUFLOW 600F          Qvzd.-560 m3/h, El: 230V/ 500W, 170kg          inštalovaná pod stropom</p>
---	---

## REKUPERAČNÉ VETRIANIE

PROJEKTANT	BITTER TIBOR	<b>ATC PROJEKT</b> TIBOR BITTER-projektant TŽB <i>aqua-therm-clima</i> zdravotníctva, vykurovanie klimatizácia, vŕchotechnika Ráňnícke školy 13, 945 01 Komárňo tel.: 0905 503 615, 0903 615 501 E-mail: atcprojekt@pobox.sk
KRESLIL	BITTER TIBOR	
AUTOR PROJEKTU	ING. JURAJ ŽURÍČEK	
INVESTOR	OBC RADVAŇ NAD DUNAJOM	
MIESTO STAVBY	RADVAŇ NAD DUNAJOM	
NÁZOV STAVBY <b>ZATEPLENIE OBCNÝCH OBJEKTŮV</b> <b>SO 02 -Materská škôlka - Radvaň nad Dunajom</b> PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		Č.žákazky 231/2016 Arch.číslo 01/vzt/231-2016 MIERKA 1:75 Č.VÝKRESU VZT-1
ČASŤ <b>PÔDORYS 1.NP</b>		