


Pôdorys 2.PP

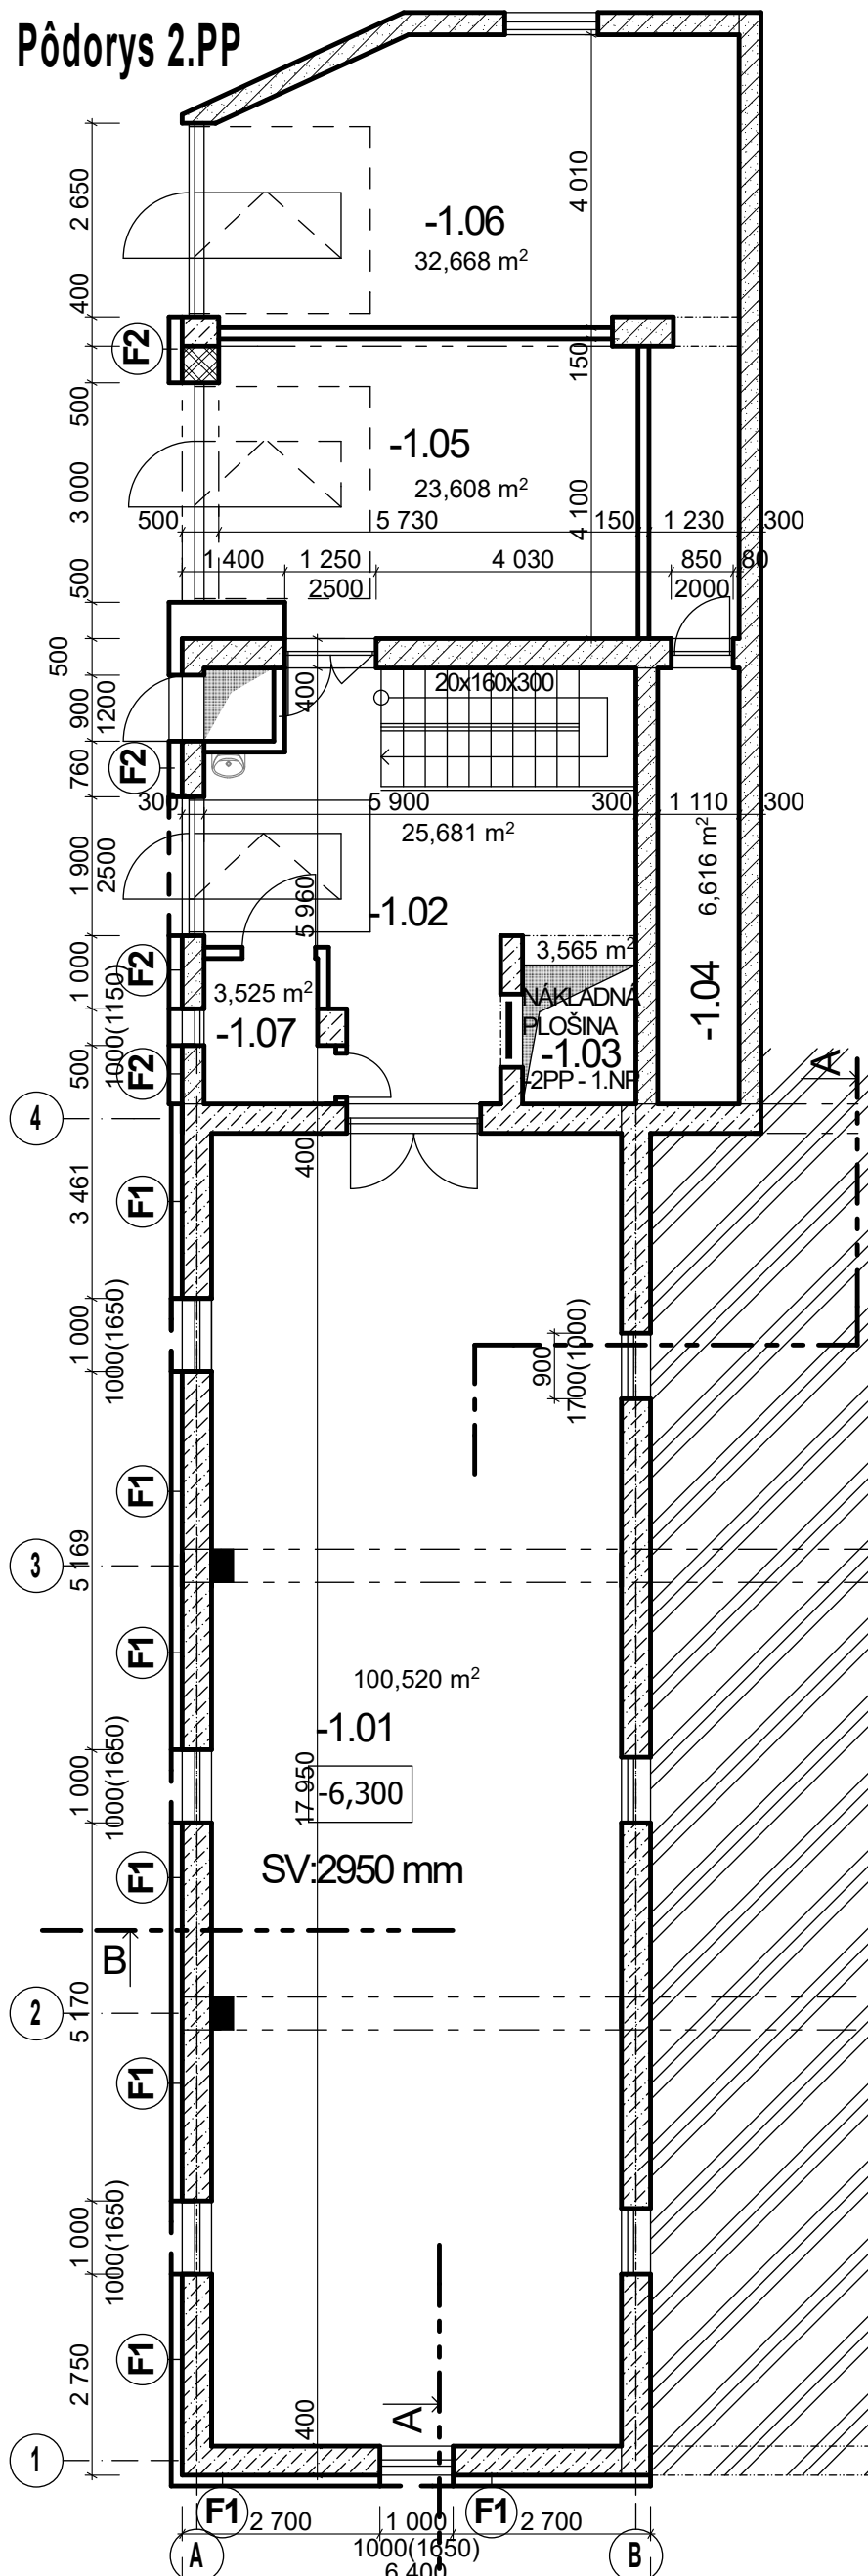

Obvodový plášť pórabetónove murivo

Skladba F1: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Baze minerálnej. vlny hr. izolantu 150mm

Obvodový plášť murivo z debniacích tvárnic

Skladba F2: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Baze minerálnej. vlny hr. izolantu 180mm

Skladba F3: Obnova obvodového plášťa
Bez zateplenia

Ostenie okien

Skladba O Zateplenie ostenia, parapetu a nadpražia okien
KZS na Baze miner. vlny hr. izolantu 30mm

ZOZNAM MIESTNOSTI

Ozn. miestnosti	Miestnosť	Plocha (m2)	Podlaha	Steny	Strop
-1.01	SKLAD POTR. SUROVÍN	100,52	BET.POTER	VAPENNÁ OMIETKA	
-1.02	CHODBA+SCHODISKO	26,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	VAPENNÁ OMIETKA
-1.03	NÁKLADNÁ PLOŠINA	3,59		VAPENNÁ OMIETKA	
-1.04	SKLAD NÁRADIA	6,61	BET.POTER	VAPENNÁ OMIETKA	VAPENNÁ OMIETKA
-1.05	KANCELÁRIA	23,86	LINOLEUM	VAPENNÁ OMIETKA	VAPENNÁ OMIETKA
-1.06	OPRAVOVNÁ STROJOV	32,67	PODKALDNÝ BETÓN	VAPENNÁ OMIETKA	VAPENNÁ OMIETKA
-1.07	TECHNICKÁ MIEST.	3,53	PODKALDNÝ BETÓN	VAPENNÁ OMIETKA	VAPENNÁ OMIETKA
SPOLU		197,73			

LEGENDA MATERIÁLOV

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
ZATEPLENÉ MIN VĽANOU HR.: 150 MM

Ytong HR.:375 mm
Ytong HR.:300 mm
Ytong HR.:100 mm
ŽELEZOBETÓN
ŽELEZOBETÓNOVÝ STĽP
DEBNIACE TVÁRNICE DT HR.: 400 mm
DEBNIACE TVÁRNICE DT HR.: 300 mm

VYPRACOVAL Ing. Vladimír Oleár	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Oleár	PARÉ	 Olicon plus s.r.o. Vansovej 12, 080 01 Prešov, tel.:0902 100 103	
INVESTOR LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice	NÁZOV ZÁKAZKY Stavebné úpravy v potravinárskej výrobe Liana	ČÍSLO VÝKRESU 13.		DÁTUM 09/2023
NÁZOV VÝKRESU Pôdorys 2.PP-NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA 1 : 100	FORMÁT 2xA4		STUPEN SO 01