

Pohľad juhozápadný

Obvodový plášť pórobetónove murivo

Skladba F1: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 150mm

Obvodový plášť murivo z debniacích tvárnic

Skladba F2: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 180mm

Skladba F3: Obnova obvodového plášťa
Bez zateplenia

Ostenie okien


Skladba O Zateplenie ostenia, parapetu a nadpražia okien
KZS na Báze miner. vlny hr. izolantu 30mm

UPOZORNENIE !!!:

Aplikáciu KZS a sanačných materiálov ju nutné realizovať v súlade s technologickým predpisom výrobcu a platnou normou !!

Pred výrobou klampiarských a zamočnických výrobkov je nutné zamerať skutočné rozmery.

Pred zateplením konštrukcie je nutná prekládka elektrických zariadení (svietidlá, senzory, klimatizačné jednotky, antén a pod.).

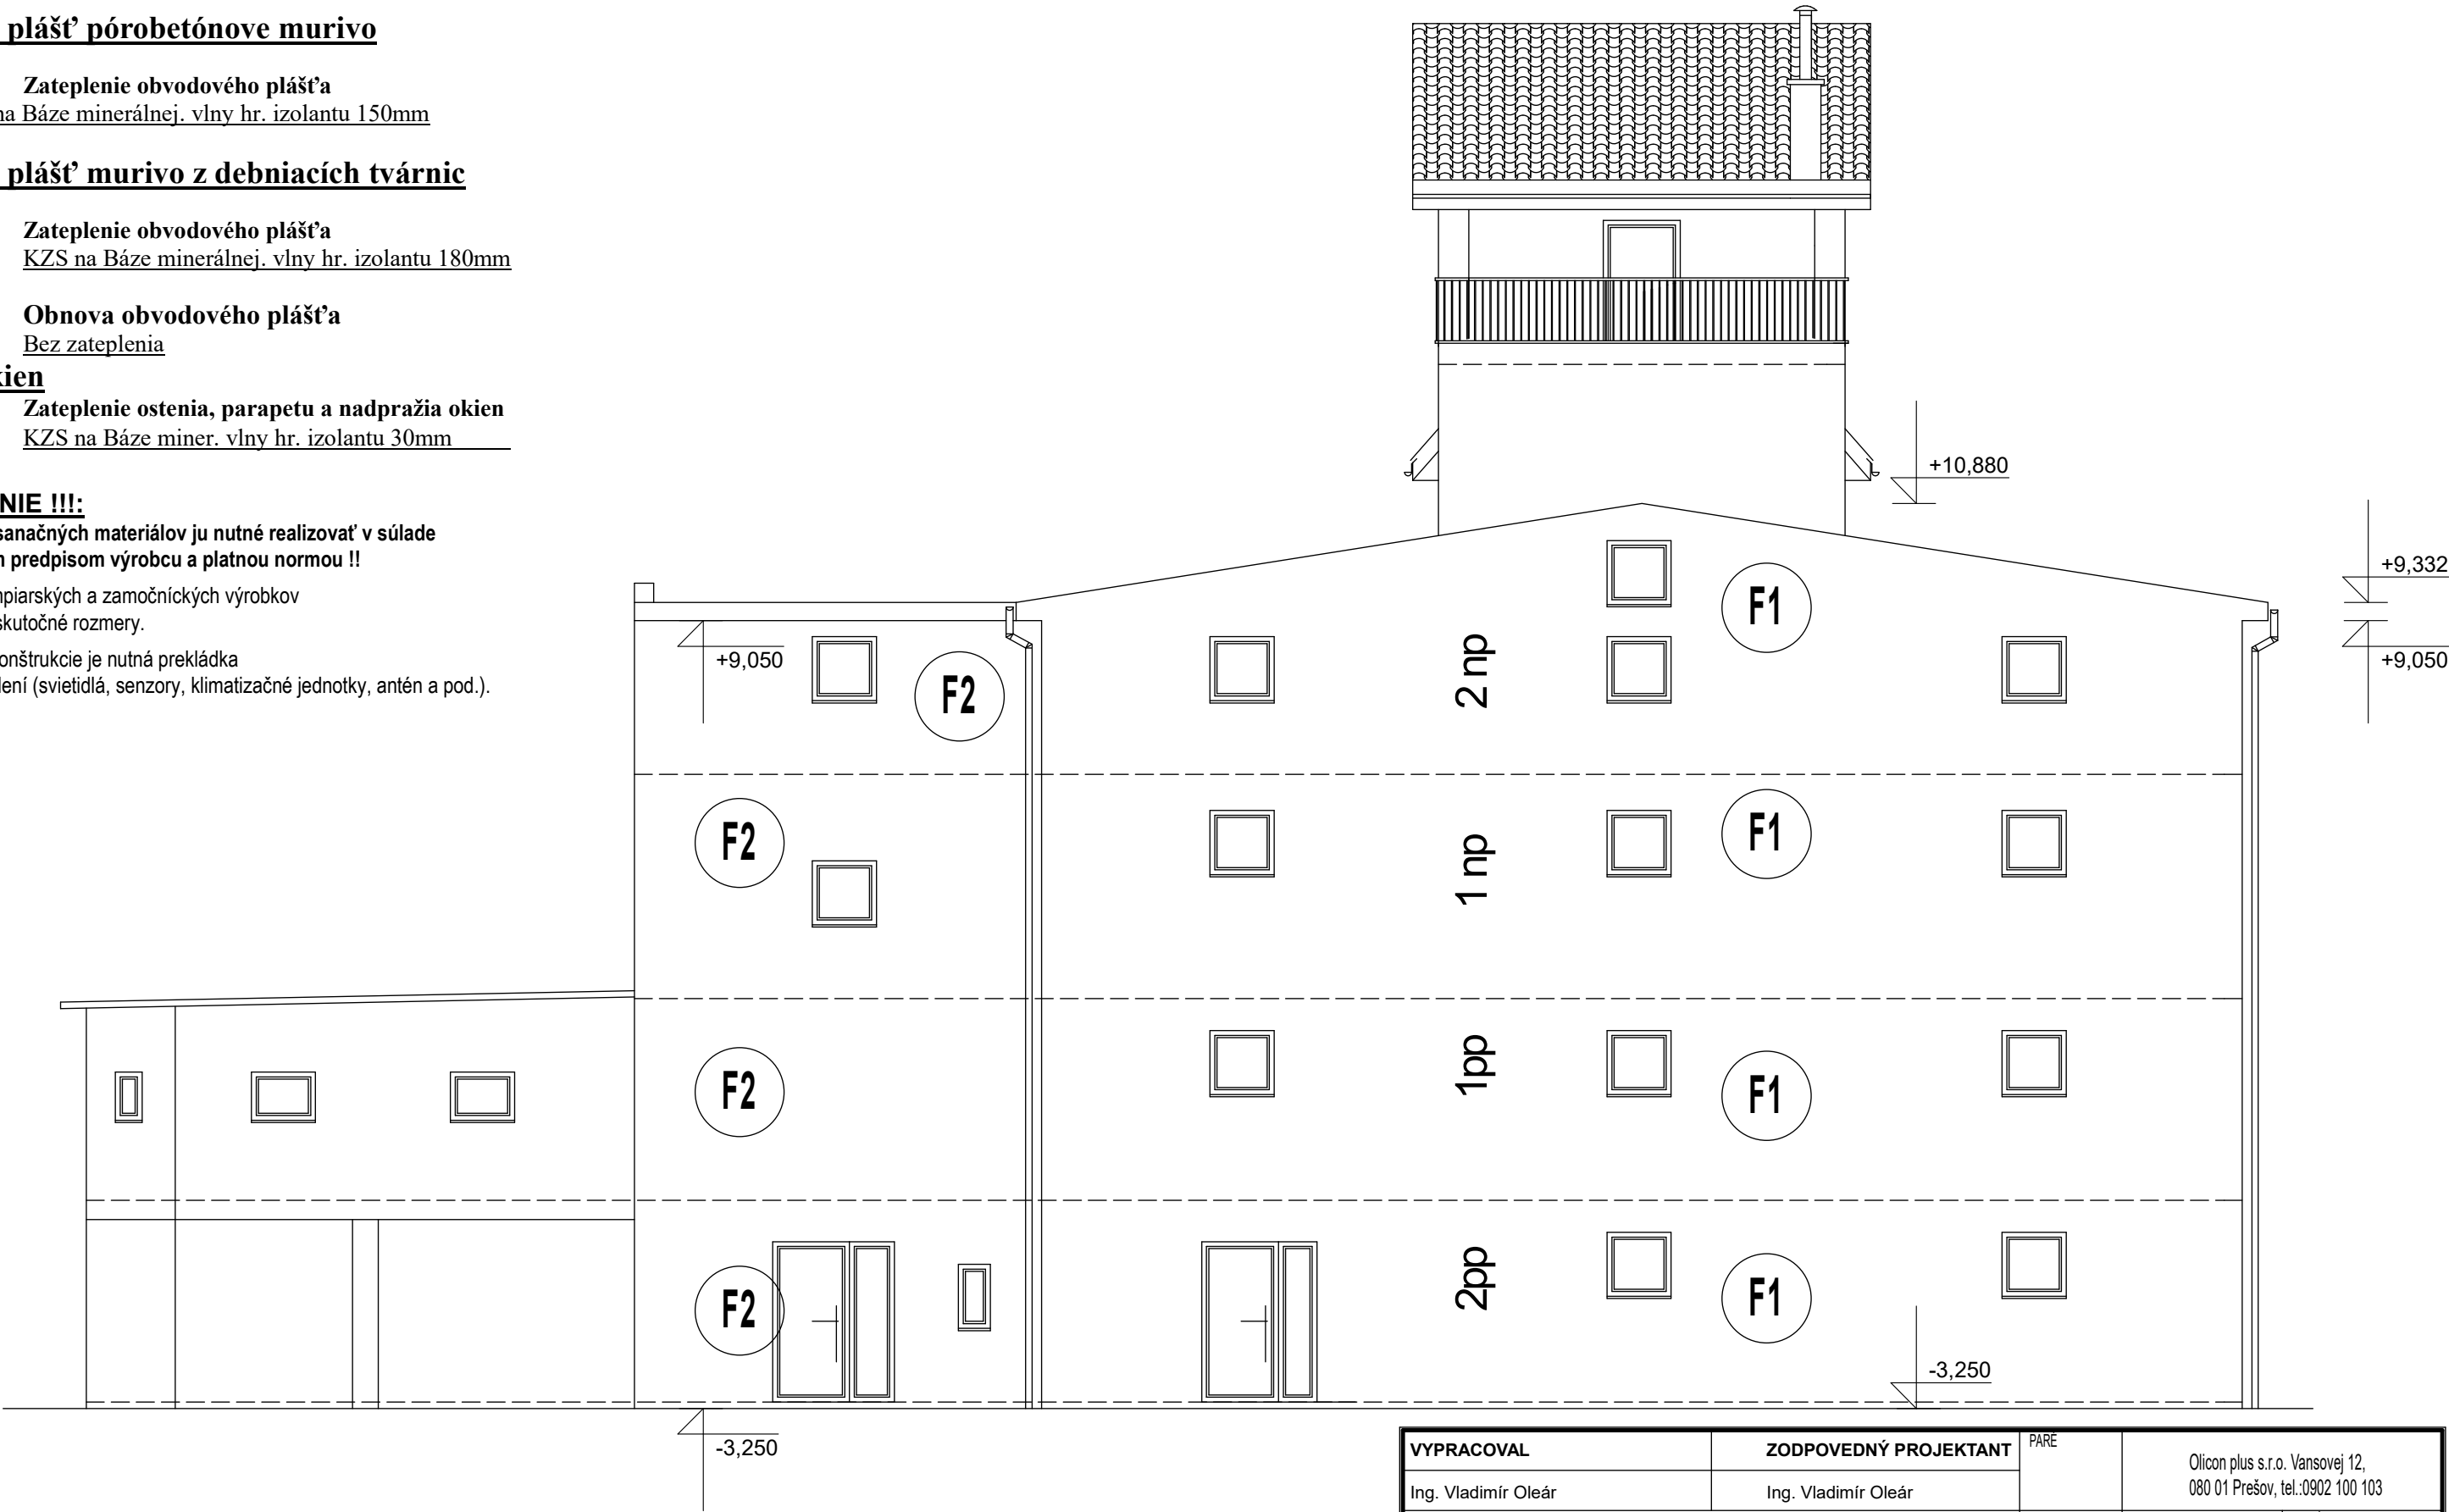

VYPRACOVAL		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		PARE	Olicon plus s.r.o. Vansovej 12, 080 01 Prešov, tel.:0902 100 103		
Ing. Vladimír Oleár		Ing. Vladimír Oleár					
INVESTOR				ČÍSLO VÝKRESU	DÁTUM		FORMÁT
LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice					02/2022		2xA4
NÁZOV ZÁKAZKY					ČASŤ		
Stavebné úpravy v potravinárskej výrobe Liana					ASR		
NÁZOV VÝKRESU					MIERKA		STUPEŇ
Pohľad juhozápadný				21.	1 : 100		
					OBJEKT		SO 01