


Pohľad severozápadný

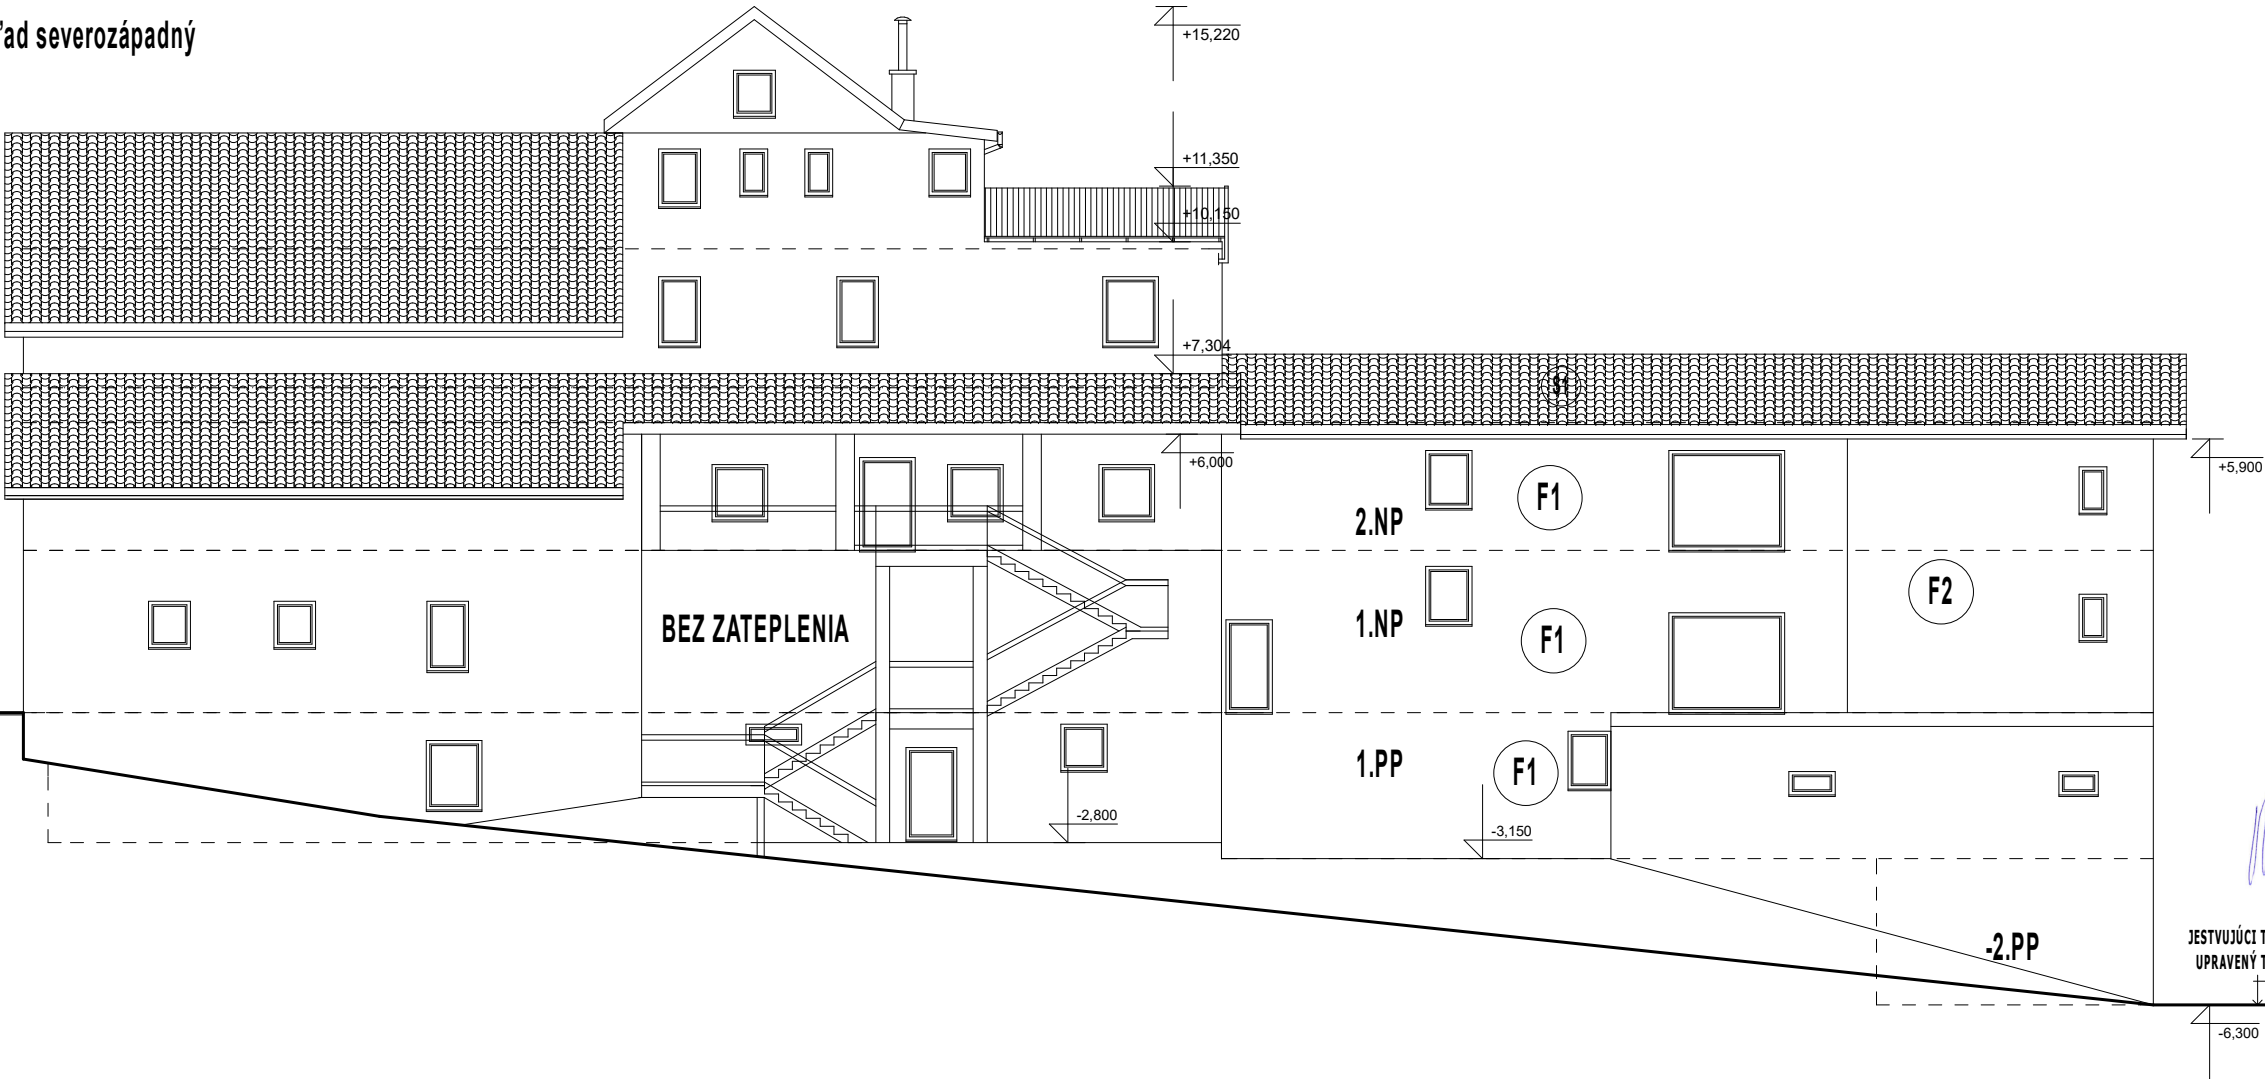

UPOZORNENIE !!!:
Aplikáciu KZS a sanačných materiálov ju nutné realizovať v súlade s technologickým predpisom výrobcu a platnou normou !!
Pred výrobou klampiarskych a zamočnických výrobkov je nutné zamerať skutočné rozmery.
Pred zateplením konštrukcie je nutná prekládka elektrických zariadení (svietidlá, senzory, klimatizačné jednotky, antén a pod.).


Obvodový plášť pórobetónove murivo
Skladba F1: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 150mm

Obvodový plášť murivo z debniacích tvárnic
Skladba F2: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 180mm

Skladba F3: Obnova obvodového plášťa
Bez zateplenia

Ostenie okien
Skladba O Zateplenie ostenia, parapetu a nadpražia okien
KZS na Báze miner. vlny hr. izolantu 30mm



VYPRAGOVAL		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PÁRE	<div> OLICON+ PROJEKTOVÁCI A INŽENIERI S.R.O.</div> <div>Olicon plus s.r.o. Vansovej 12, 080 01 Prešov, tel.0902 100 103</div>				
Ing. Vladimír Oleár		Ing. Vladimír Oleár						
INVESTOR	LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice		ČÍSLO VÝKRESU	DÁTUM	09/2023	FORMÁT	2xA4	
NÁZOV ZÁKAZKY	Stavebné úpravy v potravinárskej výrobe Liana			19.	ČASŤ	ASR		
NÁZOV VÝKRESU	Pohľad severozápadný				MERKA	1 : 100	STUPEN	
					OBJEKT	SO 01		