


Pôdorys 1.PP

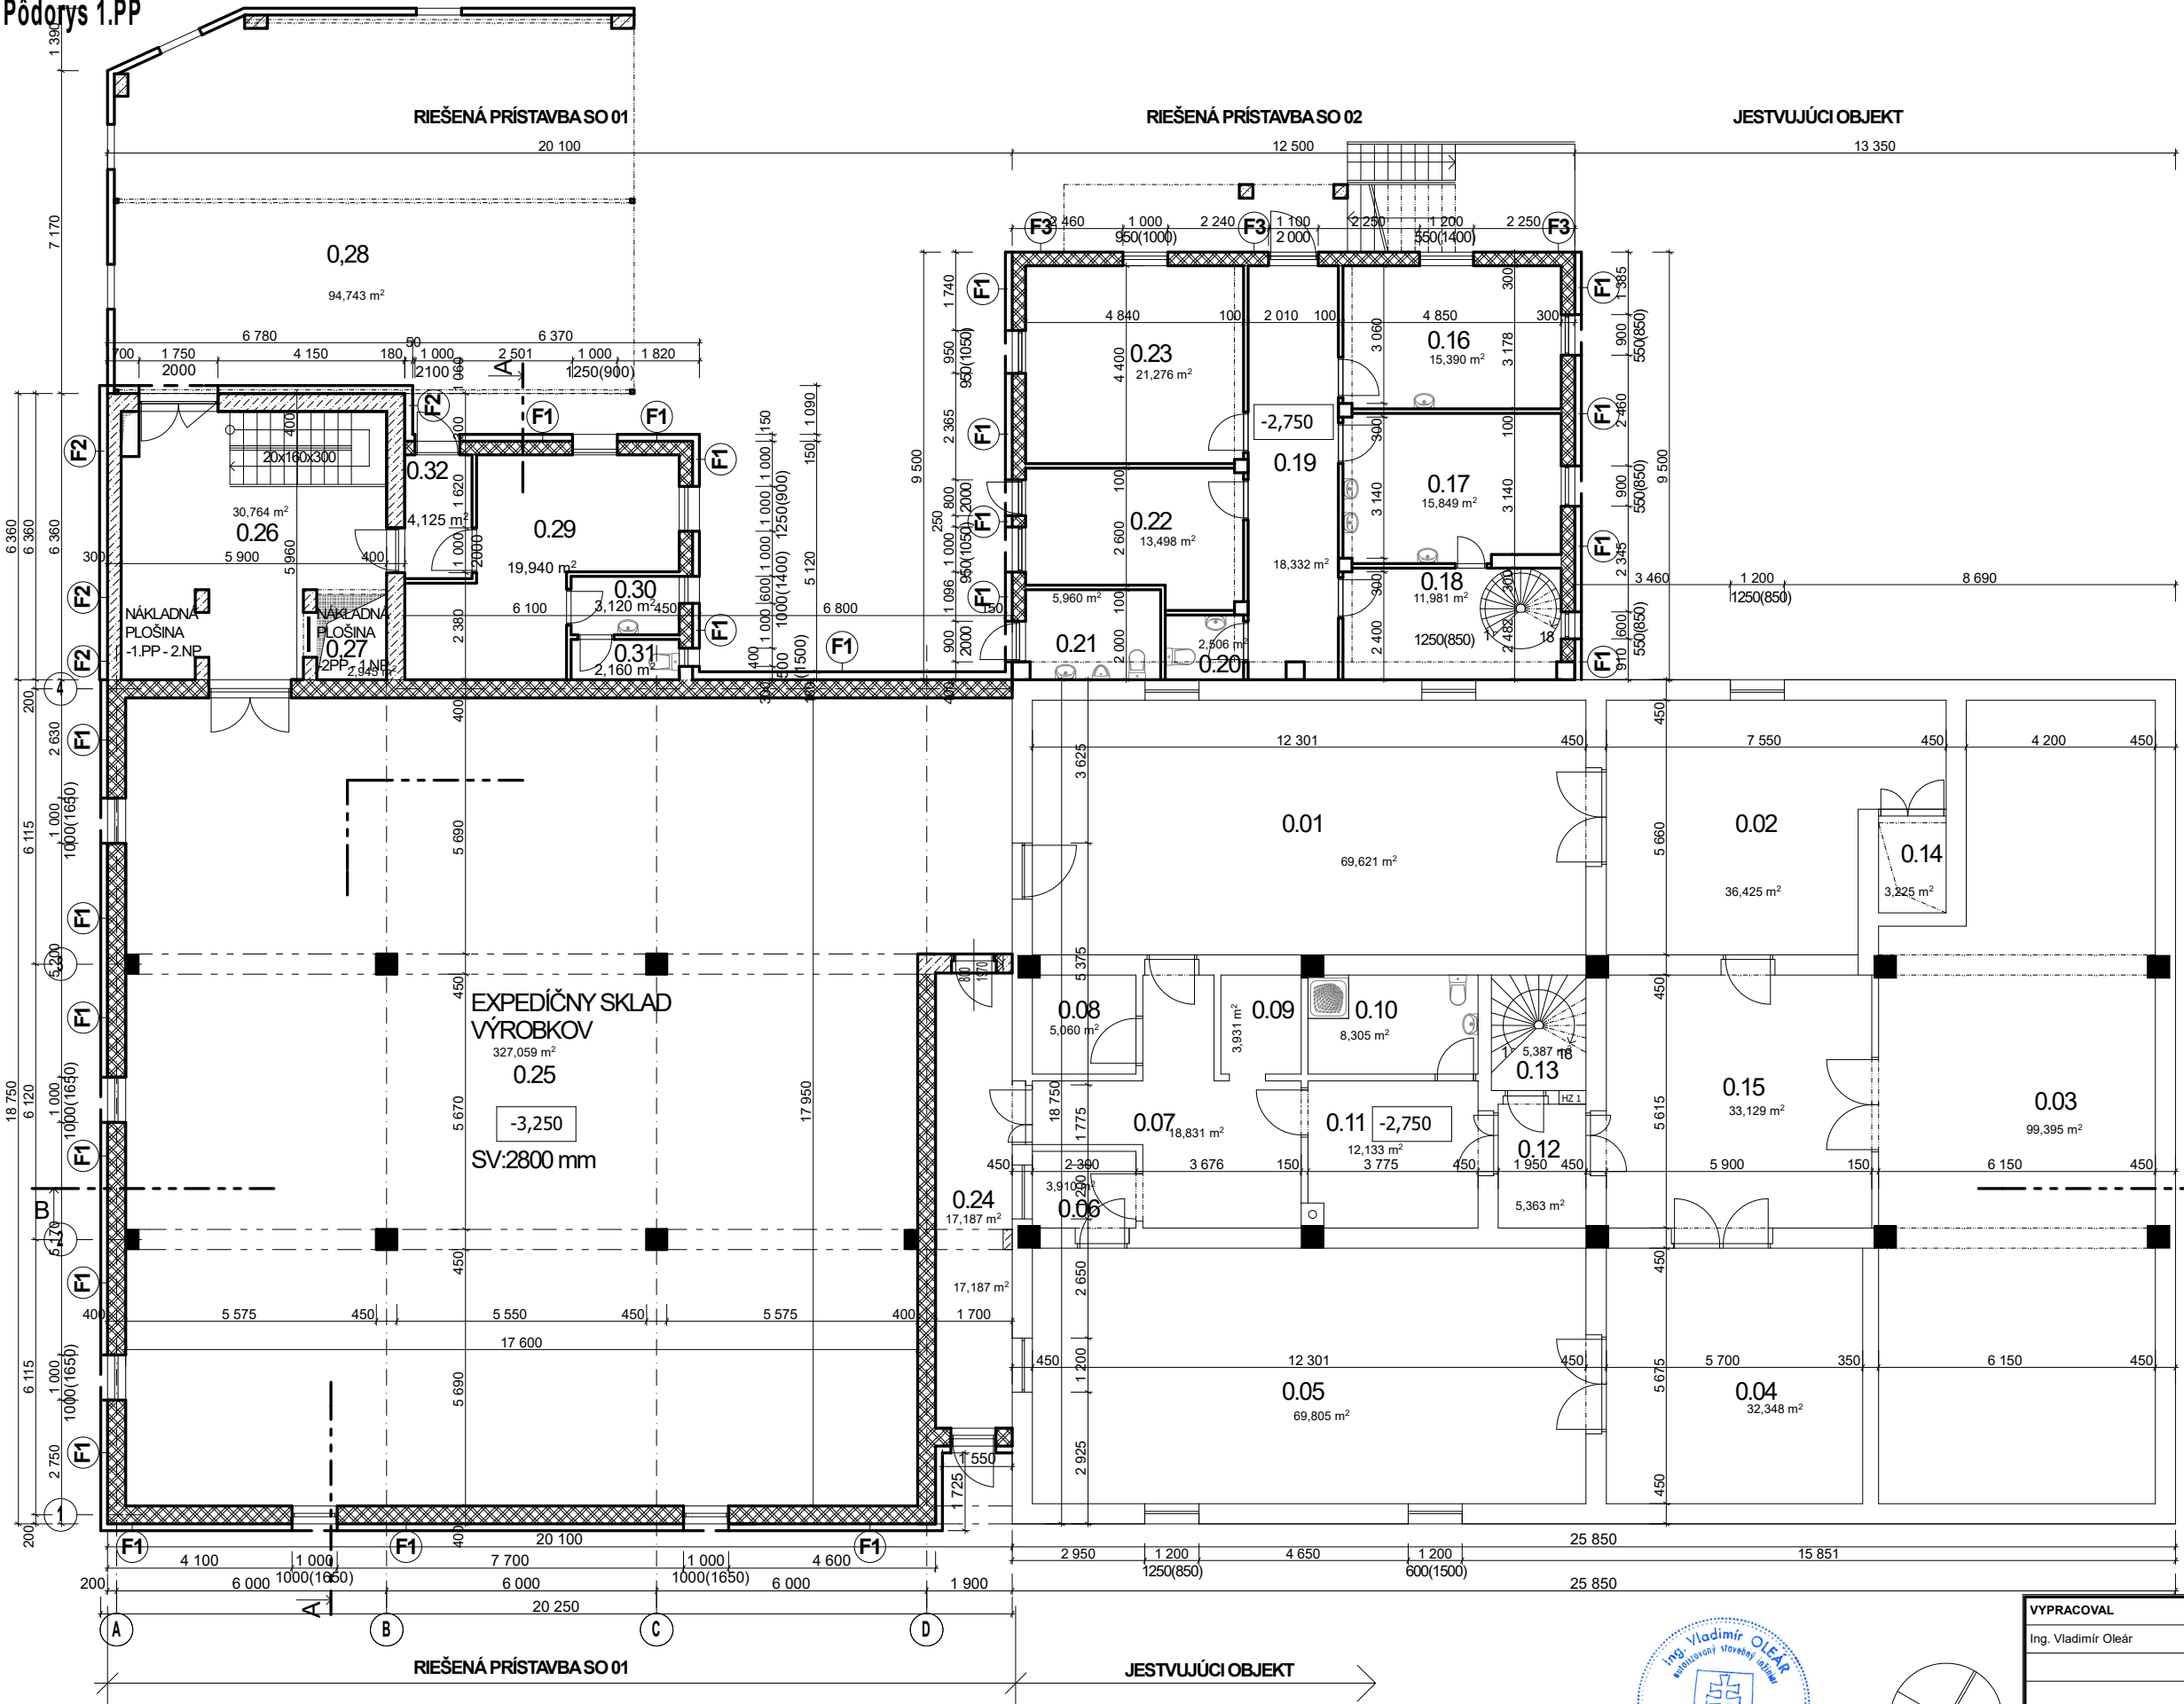

ZOZNAM MIESTNOSTI

| Ozn. miestnosti | Miestnosť | Plocha (m2) | Podlaha | Steny | Strop |
|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0.01 | SKLAD POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV | 69,62 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.02 | SKLAD POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV | 36,43 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.03 | SKLAD POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV | 99,97 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.04 | SKLAD POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV | 32,35 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.05 | SKLAD POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV | 69,81 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.06 | TECH. MIESTNOSŤ | 3,91 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.07 | KOTOLNÁ drevo | 18,31 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.08 | ÚDRŽBÁR | 5,06 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.09 | DENNÝ SKLAD DREVA | 3,91 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | VAPENNÁ OMIETKA |
| 0.10 | WC + SPRCHA | 8,30 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD | |
| 0.11 | STROJOVNÁ | 12,13 | BET.POTER | | |
| 0.12 | CHODBA | 5,36 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.13 | SCHODISKO | 5,39 | DREVENÉ STUPNE | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.14 | NÁKLADNÁ PLOŠINA | 3,12 | | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.15 | SKLAD POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV | 33,13 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | |

| | | | | | |
|------|------------------------------------|--------|-------------|-----------------|--|
| 0.16 | SKLAD NÁRADIA ÚDRŽBA | 15,39 | BET.POTER | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.17 | SKLAD NÁRADIA ÚDRŽBA | 15,85 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.18 | SCHODISKO | 11,98 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.19 | CHODBA | 18,33 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.20 | WC | 2,51 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.21 | WC | 5,96 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.22 | TECH. MIESTNOSŤ | 13,50 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.23 | SKLAD NÁRADIA ÚDRŽBA | 21,28 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.24 | CHODBA / VSTUP | 17,19 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.25 | EXPEDIČNÝ SKLAD POTRAVIN. VÝROBKOV | 327,06 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.26 | CHODBA + SCHODISKO | 30,27 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.27 | NÁKLADNÁ PLOŠINA | 2,95 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.28 | MANIPULAČNÝ PRESTREŠENÝ PRIESTOR | 94,74 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.29 | ŠATŇA | 19,94 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |
| 0.30 | WC PREDSEIŇ | 3,12 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD | |
| 0.31 | WC | 2,16 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD | |
| 0.32 | ZÁDVERIE | 4,13 | KER. DLAŽBA | VAPENNÁ OMIETKA | |

706,36
1183,81m2 (Z TOHO PRÍSTAVBA 706,36m2)

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
ZATEPLENÉ MIN VĽANOU HR.: 150 MM

- LEGENDA MATERIÁLOV**
- Ylong HR.:375 mm
 - Ylong HR.:300 mm
 - Ylong HR.:100 mm
 - ŽELEZOBETÓN
 - ŽELEZOBETÓNOVÝ STĽP
 - DEBNIACE TVÁRNICE DT HR.: 400 mm
 - DEBNIACE TVÁRNICE DT HR.: 300 mm

Obvodový plášť pórobetónove murivo

Skladba F1: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Baze minerálnej. vlny hr. izolantu 150mm
Obvodový plášť murivo z debniacích tvární

Skladba F2: Zateplenie obvodového plášťa
KZS na Baze minerálnej. vlny hr. izolantu 180mm

Skladba F3: Obnova obvodového plášťa
Bez zateplenia

Ostenie okien
Skladba O Zateplenie ostenia, parapetu a nadpražia okien
KZS na Baze miner. vlny hr. izolantu 30mm

| | | | | |
|---|--|----------------|--|--|
| VYPRACOVAL Ing. Vladimír Oleár | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Oleár | PARE | Olicon plus s.r.o. Vansovej 12, 080 01 Prešov, tel.: 0902 100 103 | |
| INVESTOR LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice | | | | |
| NÁZOV ZÁKAZY Stavebné úpravy v potravinárskej výrobe Liana | | | | |
| NÁZOV VÝKRESU Pôdorys 1.PP-NAVRHOVANÝ STAV | | | | |
| ČÍSLO VÝKRESU | DATUM 09/2023 | FORMÁT 2x44 | 14. | |
| ČASŤ ASR | MIERKA 1 : 100 | STUPEN | | |
| OBJEKT SO 01 | | | | |

