


Pôdorys 2.NP

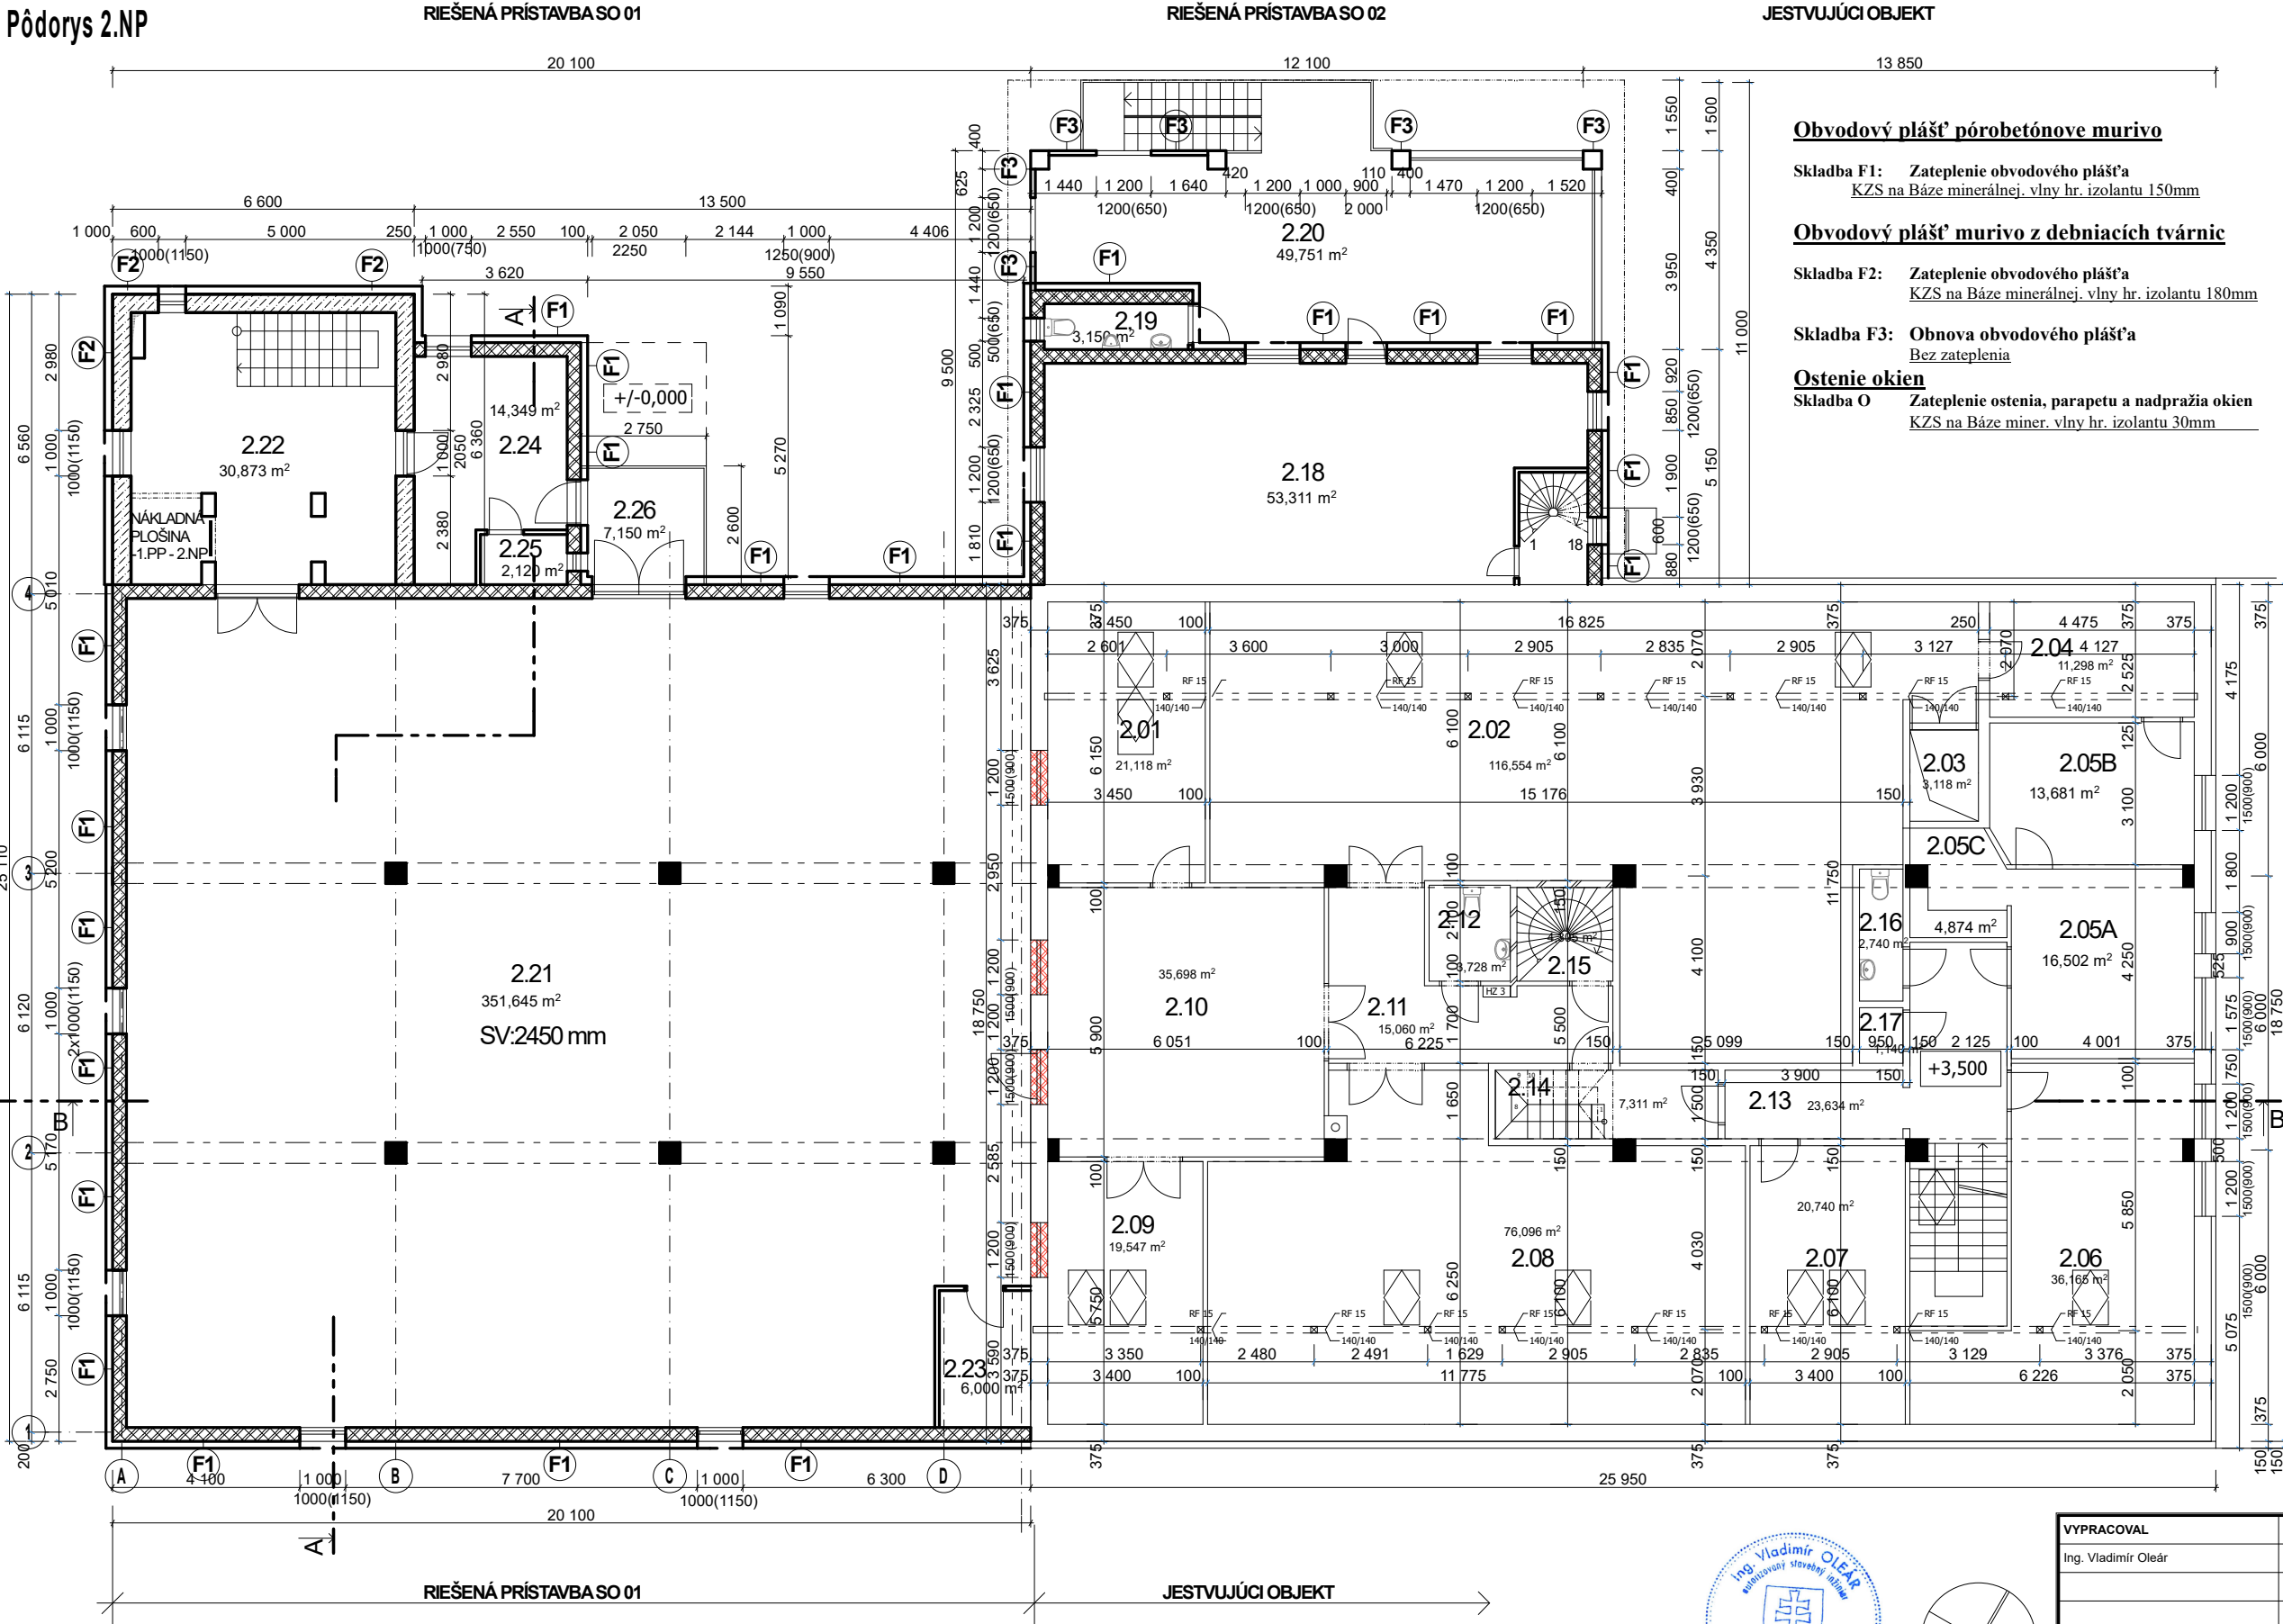

Obvodový plášť pórobetónove murivo

Skladba F1: Zateplenie obvodového plášťa  
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 150mm

Obvodový plášť murivo z debniacích tvárnic

Skladba F2: Zateplenie obvodového plášťa  
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 180mm

Skladba F3: Obnova obvodového plášťa  
Bez zateplenia

Ostenie okien

Skladba O Zateplenie ostenia, parapetu a nadpražia okien  
KZS na Báze miner. vlny hr. izolantu 30mm

ZOZNAM MIESTNOSTI

Ozn. miestnosti	Miestnosť	Plocha (m2)	Podlaha	Steny	Strop
2.01	LABORATÓRIUM	21,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.02	SKLAD KARTÓNOV	116,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	PRIZNANIE KROKVY
2.03	NÁKLADNÁ PLOŠINA	3,12			
2.04	SKLAD	11,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.05A	KANCELÁRIA	16,50	KOBEREC	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.05B	ZASADACIA M.	13,68	KOBEREC	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.05C	KUCHYNKA	4,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.06	KANCELÁRIA	36,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.07	KANCELÁRIA	20,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.08	SKLAD OBALOV	76,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	PRIZNANIE KROKVY
2.09	VÝROBA POTRAVIN	19,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.10	VÝROBA POTRAVIN	35,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	VAPENNÁ OMIETKA
2.11	CHODBA	15,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.12	WC	3,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.13	CHODBA+ SCHODISKO	23,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.14	SCHODISKO	7,31	DREVENÉ STUPNE	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.15	SCHODISKO	4,31	DREVENÉ STUPNE	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.16	WC	2,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.17	SKLAD KANC. POMOCOK	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
		433,79			
2.18	SPOLOČENSKÁ M.	53,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	VAPENNÁ O.
2.19	WC	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	
2.20	TERASA	49,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
		106,21			
2.21	SKLAD OBALOV	351,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.22	CHODBA+ SCHODISKO	30,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.23	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.24	MANIPULAČNÝ PRIESTOR	14,35	ASFATOVÝ PÁS	VAPENNÁ OMIETKA	SDK PODHLAD
2.25	WC	2,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLAD
2.26	ZASOBOVACIA RAMPA	7,15	ASFALTOVÉ PASY		

411,63  
SPOLU  
951,63 m<sup>2</sup> (Z TOHO PRÍSTAVBY 517,84 m<sup>2</sup>)

LEGENDA MATERIÁLOV

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- ZATEPLENÉ MIN VĽANOU HR.: 150 MM
- Ytong HR.:375 mm
- Ytong HR.:300 mm
- Ytong HR.:100 mm
- ŽELEZOBETÓN
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STĽP
- DEBNIACE TVÁRNICE DT HR.: 400 mm
- DEBNIACE TVÁRNICE DT HR.: 300 mm

VYPRACOVAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PARE	 Olicon plus s.r.o. Vansovej 12, 080 01 Prešov, tel.:0902 100 103	
Ing. Vladimír Oleár	Ing. Vladimír Oleár			
INVESTOR	LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice	ČÍSLO VÝKRESU	DÁTUM	FORMAT
NÁZOV ZAKÁZKY	Stavebné úpravy v potravinárskej výrobe Liana	16.	09/2023	4xA4
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 2.NP NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA	ASR	STUPEN
		1 : 100		
		OBJEKT	SO 01	