


ELEKTROINŠTALÁCIA

NAPATOVA SUSTAVA: 3PEN STR.50Hz 230/400V TN-C.S
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA STN 33 2000-4-41

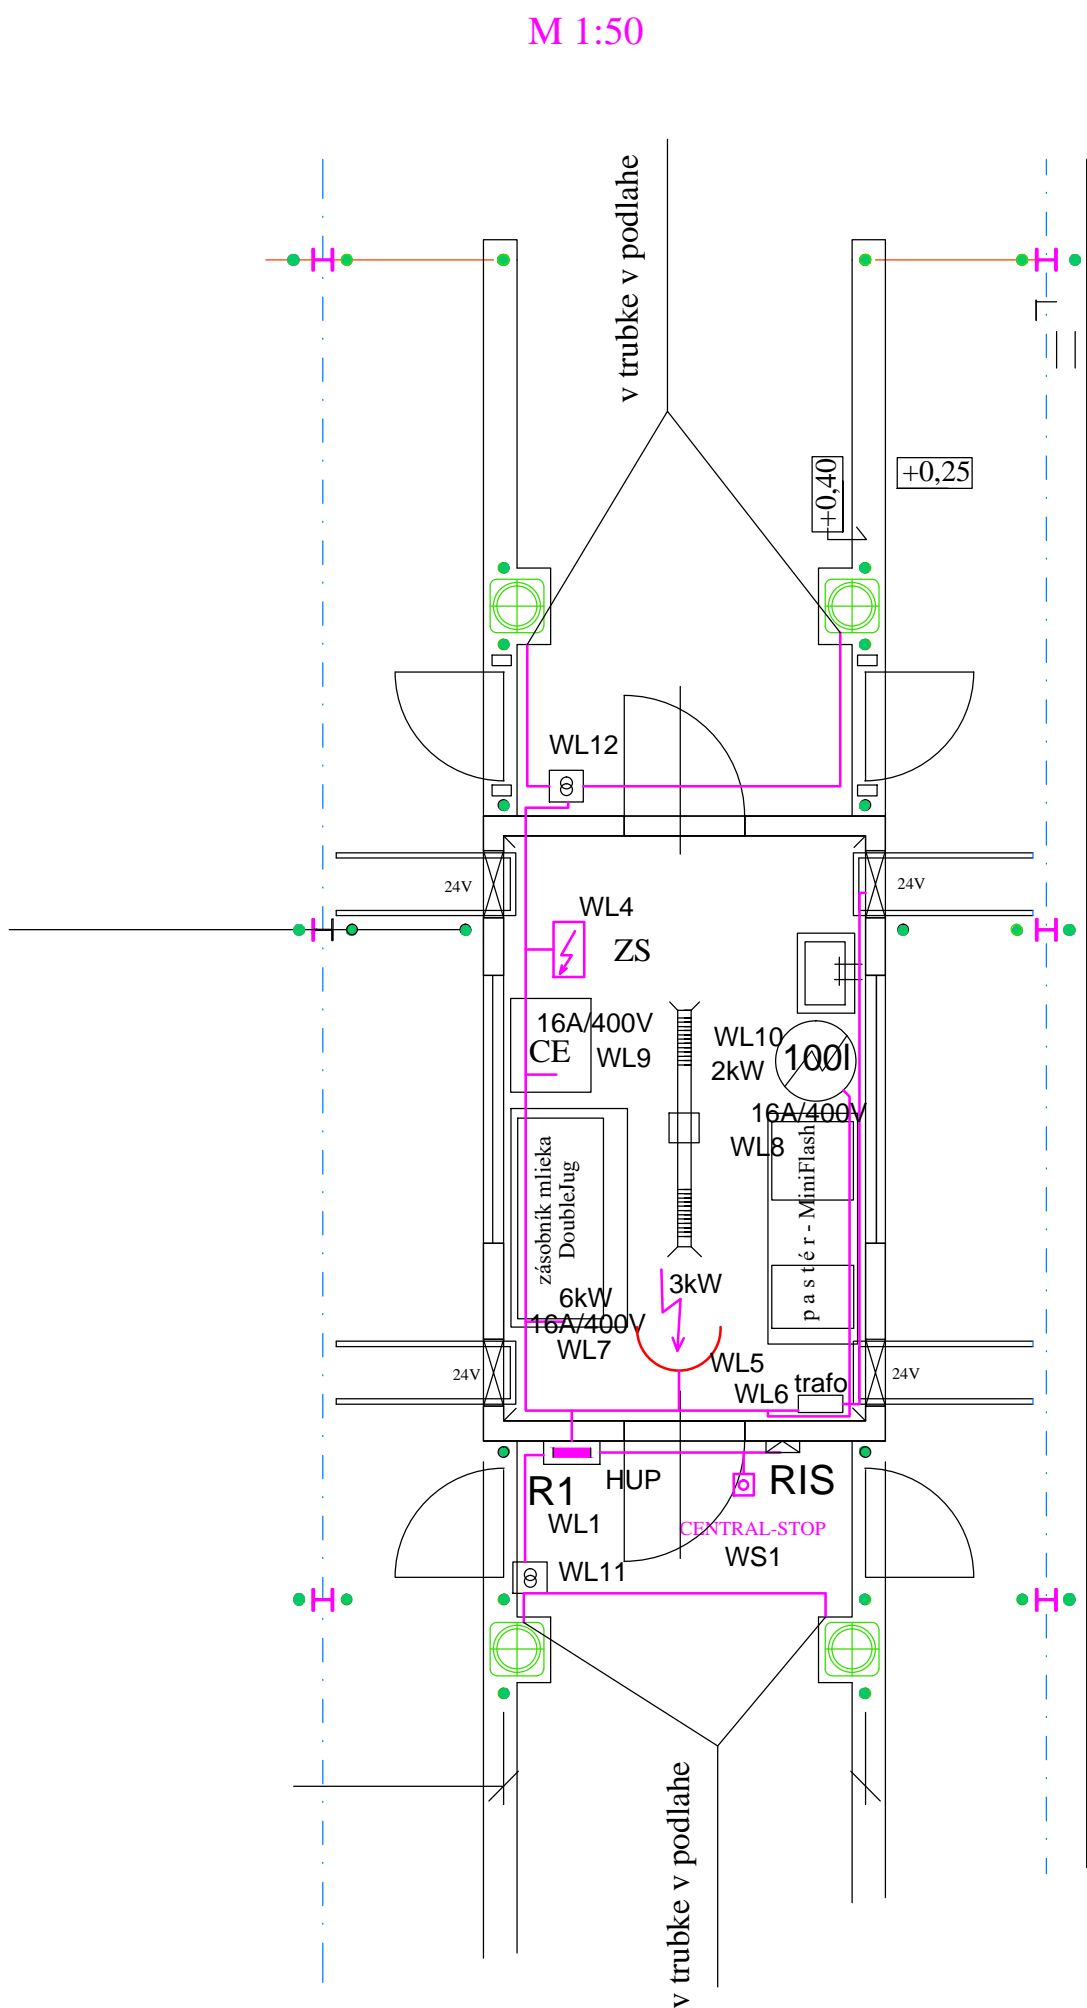


- WS1 CYKY3Cx1,5
central stop
- WL1 CYKY4Bx16
- WL2 CYKY3Cx1,5
osvetlenie
- WL3 CYKY3Cx1,5
osvetlenie
- WL4 CYKY5Cx4
zásuvková skriňa
- WL5 CYKY5Cx2,5
ohrievač 3kW
- WL6 CYKY3Cx2,5
trafo 230/24V
- WL7 CYKY5Cx2,5
DOUBLE JUNG
- WL8 CYKY5Cx4
MINI FLASCH
- WL9 CYKY5Cx2,5
CE
- WL10 CYKY3Cx2,5
boiler 2kW
- WL11 CYKY3Cx2,5
napájačka
- WL12 CYKY3Cx2,5
napájačka

LEGENDA:

SVETELNE OBVODY CYKY3CX 1,5MM IST 10A
ZASUVKOVE OKRUHY CYKY3Cx 2,5MM IST 16A
ZASUVKOVE OKRUHY 400V-16A CYKY5Cx 2,5M IST 16A
ZASUVKOVE OKRUHY 400V-32A CYKY5Cx 4MM IST 25A

V CELOM PRIESTORE REALIZOVAŤ OCHRANNÉ POSPOJOVANIE S VYUŽITÍM NÁHODNÝCH VODIČOV POSPOJOVANIA.

- R1 HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V
- PREPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A/250V
- PREPÍNAČ STRIEDAVÝ 10A/250V
- PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ 10A/250V
- 16A ZÁSUVKA POLOZAPUSTENÁ 16A/250V
- 3-16A ZÁSUVKA CZ 1643 H 16A/400V
- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ
- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ LED 4000Lm IP54
- CENTRAL-STOP
- ZS ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA

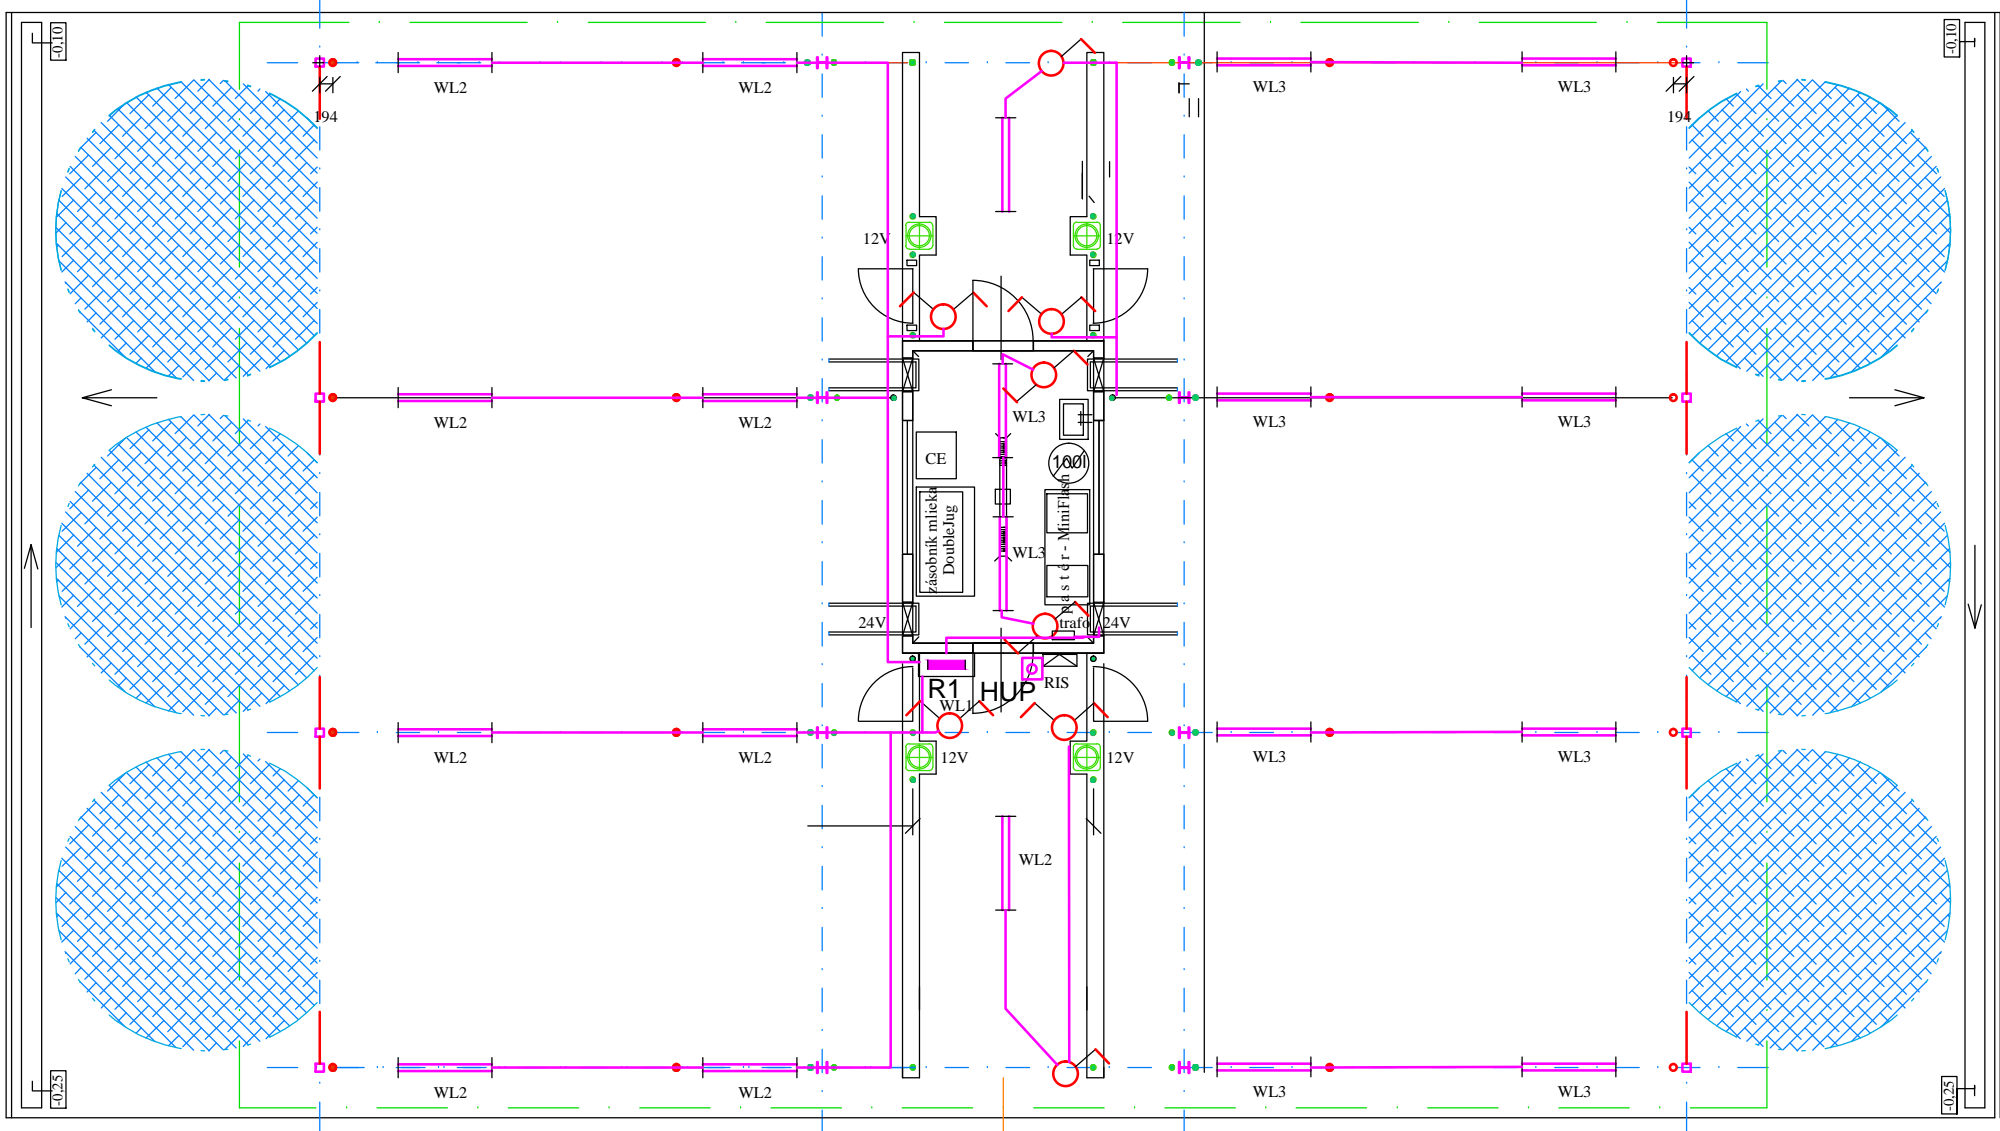

DOUBLE JUG – 400 V, 16 A, 3 fázy, (čerpadlo 0,75 kW, kondenzačná jednotka 1,5 kW,
MINI FLASH – 400 V, 16 A, 3 fázy, (čerpadlo 0,75kW, výtlakové čerpadlo 0,75kW, výhrevný výkon max. 15 kW, kondenzačná jednotka 2,4 kW.)
CALF EXPERT + ohrev – 400V, 16 A (6kW),
STOJISKO PRE TELATÁ – 24 V
BOILER NA OHREV VODY – 2 kW
VYKUROVACIE ZARIADENIE – 3 kW

ZODP.PROJEKTANT	ING.EUBOMÍR CANDRÁK		
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	Školské hospodárstvo - Búšlak spol.s r.o.		
MIESTO	hospodársky dvor: Dunajský Klátov		
STAVBA:	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie obj 01 - Nový telatník	STUP. PD	PPSP
STAVBA:		FORMÁT	6 A4
		DÁTUM	10-2021
OBSAH:	ELEKTROINŠTALÁCIA	ČÍSLO VÝKR. E1	MIERKA: 1 : 50