

Technická správa

Záhon na Trojičnom námestí v Trnave 2018

Drevené prvky

Konštrukcia bude zhotovená z ihličnatého reziva triedy S1, ktoré bude ošetrené penetračným náterom proti drevokaznému hmyzu (napr. Bochemit, Lignofix...). Povrchovú úpravu bude tvoriť náter tenkovrstvovou lazúrou, odtieň teak (nap. Chemolux S Klasik) minimálne v dvoch vrstvách. Impregnáciu aj povrchovú úpravu je potrebné vykonať ešte pred montážou zo všetkých strán každého dreveného prvku.

Kovové prvky

Jednotlivé drevené prvky budú navzájom pospájané spojovacími prvkami – vrutmi a uholníkmi – podľa uváženia realizátor a tak, aby bola zabezpečená ich odolnosť a bezpečnosť. Táto projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu, preto spojovací materiál nie je jej obsahom! Spojovacie prvky budú antikorové, prípadne s povrchovou úpravou zvyšujúcou odolnosť voči korózii, napr. pozinkovaním. Každý drevený prvok musí byť označený tak, aby bolo možné konštrukciu po demontáži možné opäť na budúci rok poskladať nezávisle od dodávateľa.

Oceľové lanká pre prvotné uchytenie popínavých rastlín budú umiestnené pri každom stĺpe pergoly, vždy po jednom lanku z dvoch protiľahlých strán. Budú odolné voči korózii, rovnako ako aj ich rektifikačné prvky.


Izolácie

Dlažba na námestí bude pred znečistením ochránená polyetylénovou fóliou, ktorá bude vytiahnutá až na boky záhonov. Ešte pred touto fóliou budú boky drevenej konštrukcie záhonov ochránené vertikálnou nopovou fóliou s orientáciou nopov smerom k drevu, aby bola vytvorená vzduchová medzera. Následne bude horizontálna PE fólia vytiahnutá na vertikálnu nopovú fóliu.

Závlahy

Rozvody závlah budú vedené v samotnom telese záhonov. Na prechod medzi jednotlivými záhonmi bude využitá konštrukčná dutina pod terasovými doskami.

Záhon na Trojičnom námestí v Trnave 2018

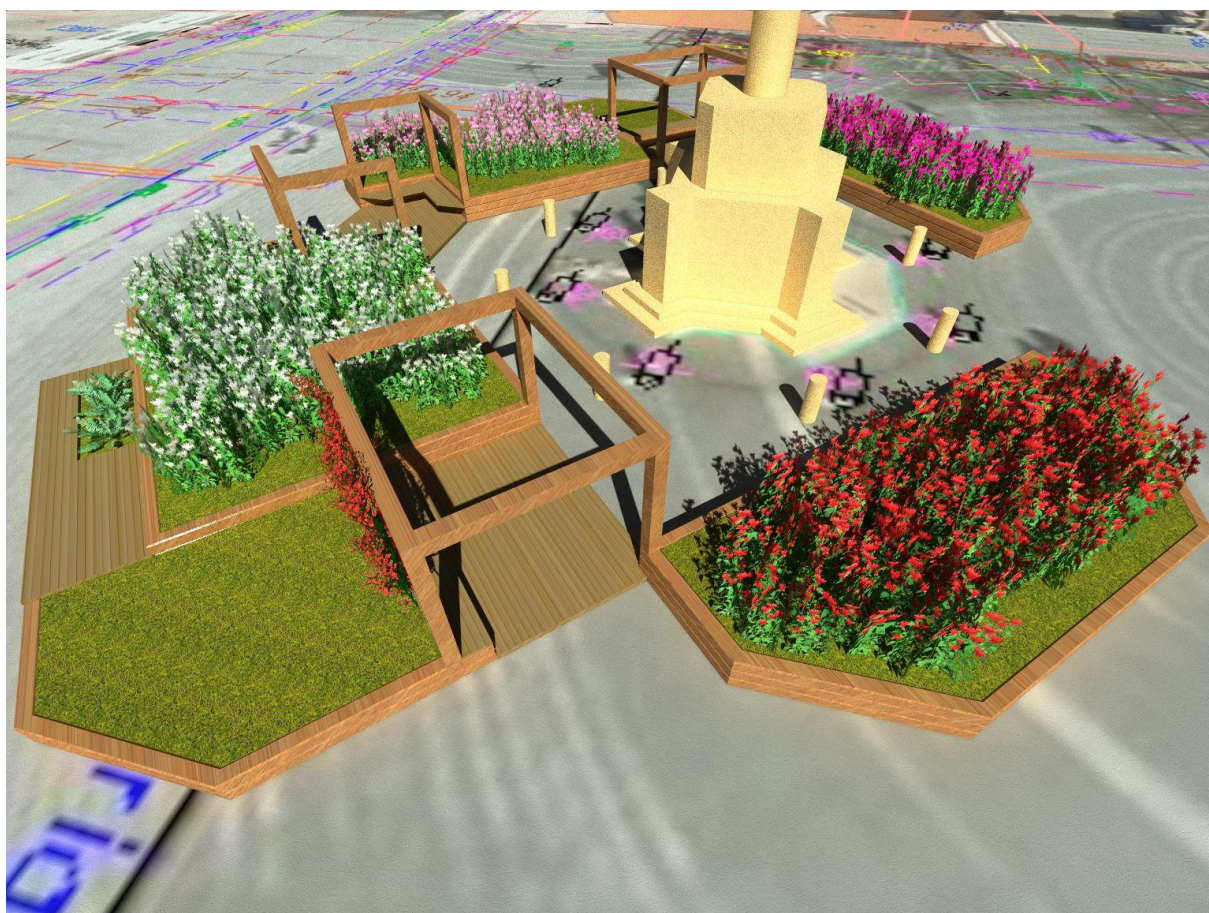

MsÚ Trnava, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Ing. arch. Tomáš Guniš