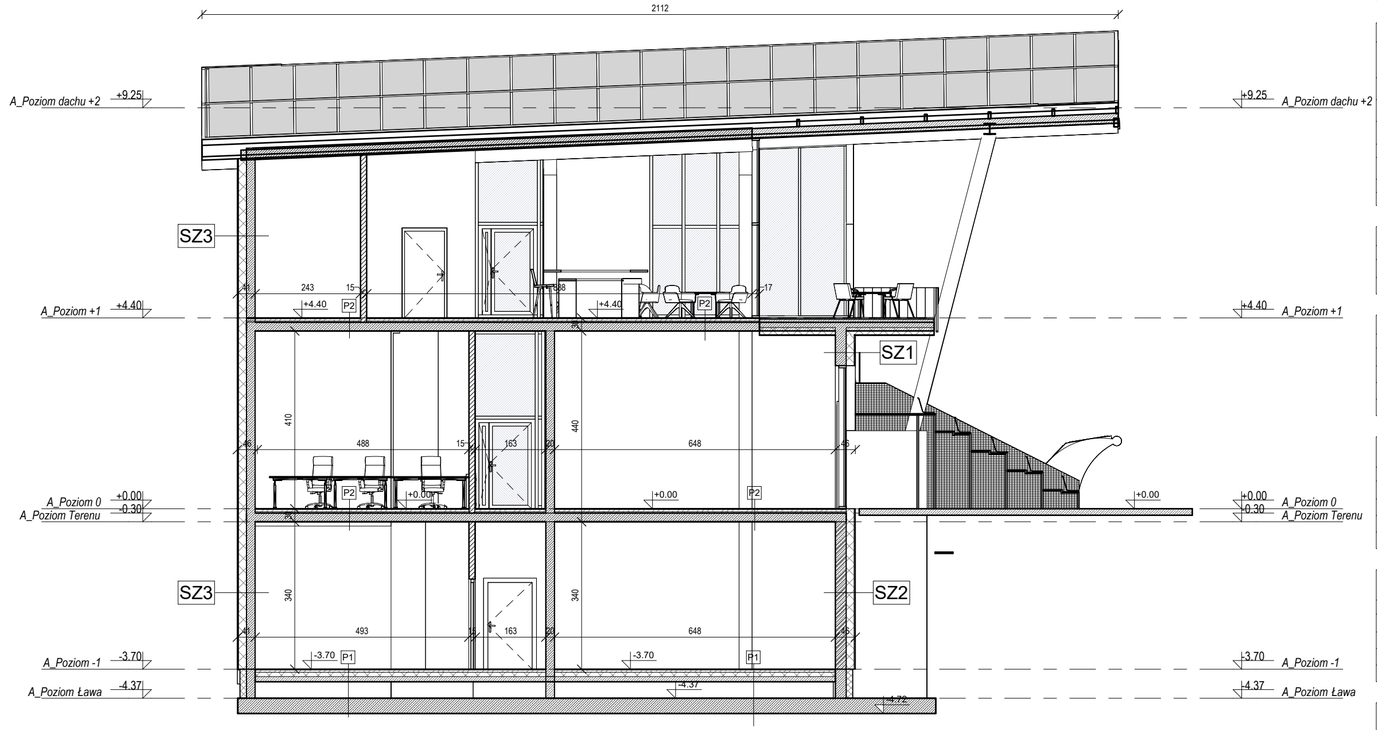

SZ2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
GEOWŁÓKNINA		
IZOLACJA TERMICZNA XPS/ W PASACH ŻGNIOWYCH WEŁNA MINERALNA		18cm
SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMICZNA, LAKIEROWANA KRZYŻOWO FOLIĄ HDPE		
MATERIAŁ GRUNTUJĄCY		
ŚCIANA ŻELBETOWA BETON Z DODATKIEM ŚRODKA USZCZELNIAJĄCEGO		25cm

SZ3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	41cm
PŁYTKI KLINKIEROWE CIĘTE (WYM: 50X6[cm]) POKRYTE APLIKACJĄ O FAKTURZE ŻWIROWEJ NIEREGULARNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA FRAGMENTACH PŁYTKI		2cm
ZAPRAWA DO PRZYKLEJENIA PŁYTEK KLINKIEROWYCH		
ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ		1cm
ŁĄCZNIKI MECHANICZNE Z TRZPIENIEM STALOWYM		
ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT Z WEŁNY		
WEŁNA MINERALNA SZKLANA (lambda = 0,031 W/mK)		18cm
ŻELBET 25cm, KLASA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		20cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY		

SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	20cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1CM, KAT. IV		
ŻELBET 20CM, KLASA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		20cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1CM, KAT. IV		

SW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	15cm
GŁADŹ GIPSOWA		
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2x12,5mm		2,5cm
WEŁNA MINERALNA 7,5cm		7,5cm
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2x12,5mm		2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA		

SW3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA INSTALACYJNA	20cm
GŁADŹ GIPSOWA		
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2x12,5mm +10mm		3,5cm
WEŁNA MINERALNA 15,5kg/m3		
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2x12,5mm		
GŁADŹ GIPSOWA		

SW4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA INSTALACYJNA	30cm
GŁADŹ GIPSOWA		
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2x12,5mm +10mm		
WEŁNA MINERALNA 15cm		
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2x12,5mm		
GŁADŹ GIPSOWA		

SW5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	12cm
GŁADŹ GIPSOWA		
BLOCZKI PIASKOWO–WAPIENNE		9cm
GŁADŹ GIPSOWA		

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	46cm
PŁYTKI KLINKIEROWE CIĘTE (WYM: 50X6[cm]) POKRYTE APLIKACJĄ O FAKTURZE ŻWIROWEJ NIEREGULARNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA FRAGMENTACH PŁYTKI		2cm
ZAPRAWA DO PRZYKLEJENIA PŁYTEK KLINKIEROWYCH		
ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ		1cm
ŁĄCZNIKI MECHANICZNE Z TRZPIENIEM STALOWYM		
ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT Z WEŁNY		
WEŁNA MINERALNA SZKLANA (lambda = 0,031 W/mK)		18cm
ŻELBET 25cm, KLASA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		25cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY		

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
GRES NA KLEJU/ WYKŁADZINA PVC/ WYKŁADZINA DYWANOWA		
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI		5cm
FOLIA BUDOWLANA		
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS 100		10cm
PŁYTA ŻELBETOWA		12cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY CEMENTEM		80cm
PŁYTA ŻELBETOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO		35cm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA NP.TRÓJWARSTWOWA– CAŁKOWITA GRUBOŚĆ MEMBRANY 1,35 MM (WYTŁACZANA MEMBRANA EPO, SIATKA USZCZELNIAJĄCA– KLEJĄCA, WŁÓKNINA)		
CHUDY BETON C12/15,		10cm
PODBUDOWA Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU		40cm

P2	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
GRES NA KLEJU/ WYKŁADZINA PVC/ WYKŁADZINA DYWANOWA		2cm
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI		5cm
STYROPIAN AKUSTYCZNY		3cm
PŁYTA ŻELBETOWA		25cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY		
SUFIT PODWIESZANY		

P3	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD WEJŚCIAMI	
GRES NA KLEJU/ WYKŁADZINA PVC/ WYKŁADZINA DYWANOWA		2cm
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI		5cm
STYROPIAN AKUSTYCZNY		3cm
PŁYTA ŻELBETOWA		25cm
WEŁNA MINERALNA SZKLANA (lambda = 0,031 W/mK)		18cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY		

P4	DACH	
BLACHA GŁADKA ŁĄCZONA NA RĄBEK MONTOWANA NA KLIPSACH		
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA		
WEŁNA MINERALNA 20cm		20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA		
PŁYTA ŻELBETOWA 20cm – ZGODNIE Z PROJEKTEM PW KONSTRUKCJI		20cm

P5	DACH NAD TRYBUNAMI	
BLACHA GŁADKA ŁĄCZONA NA RĄBEK		
PEŁNE DESKOWANIE SYSTEMOWE		
KONTRŁATY		
MEMBRANA DACHOWA PVC		2cm
KONSTRUKCJA STALOWA – ZGODNIE Z PROJEKTEM PW KONSTRUKCJI		

UWAGA!!!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. OPIS ESTETYKI LAMP,URZĄDZEŃ SANITARNYCH W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM JEST NADRZĘDNY NAD PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE W KOLORZE ELEWACJI
5. W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257580
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat :	"ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU "BESKID" W ANDRYCHOWIE" ROZBIÓRKA, PRZEBUDOWA, BUDOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE STADIONU "BESKID" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ANDRYCHOWIE		Nr projektu : 21-16
Inwestor:	GMINA ANDRYCHÓW ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów		Data: 12.2022
Lokalizacja inwestycji:	ul. T. Kościuszki 1, 34-120 Andrychów Działki ew nr: 842/5, 842/7, Obręb: Andrychów -miasto [121801_4.0001] Jedn. ewidencyjna: Andrychów-Miasto		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza projektu :	PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY	Nr uprawnień:	Podpis :
Projektował:	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	MPOIA/151/1998	
Opracował:	mgr inż. Monika Nowak		
Opracował:	mgr inż. arch Radosław Pietrzak	MPOIA/122/2021	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Lucyna Serafin	MPOIA/051/2009	
Treść rysunku:	Przekrój B-B	Nr rys : 2.02	Skala rys : 1 : 100

KONTRAPUNKT V-PROJEKT