



PÔDORYS STRECHY
M 1:50

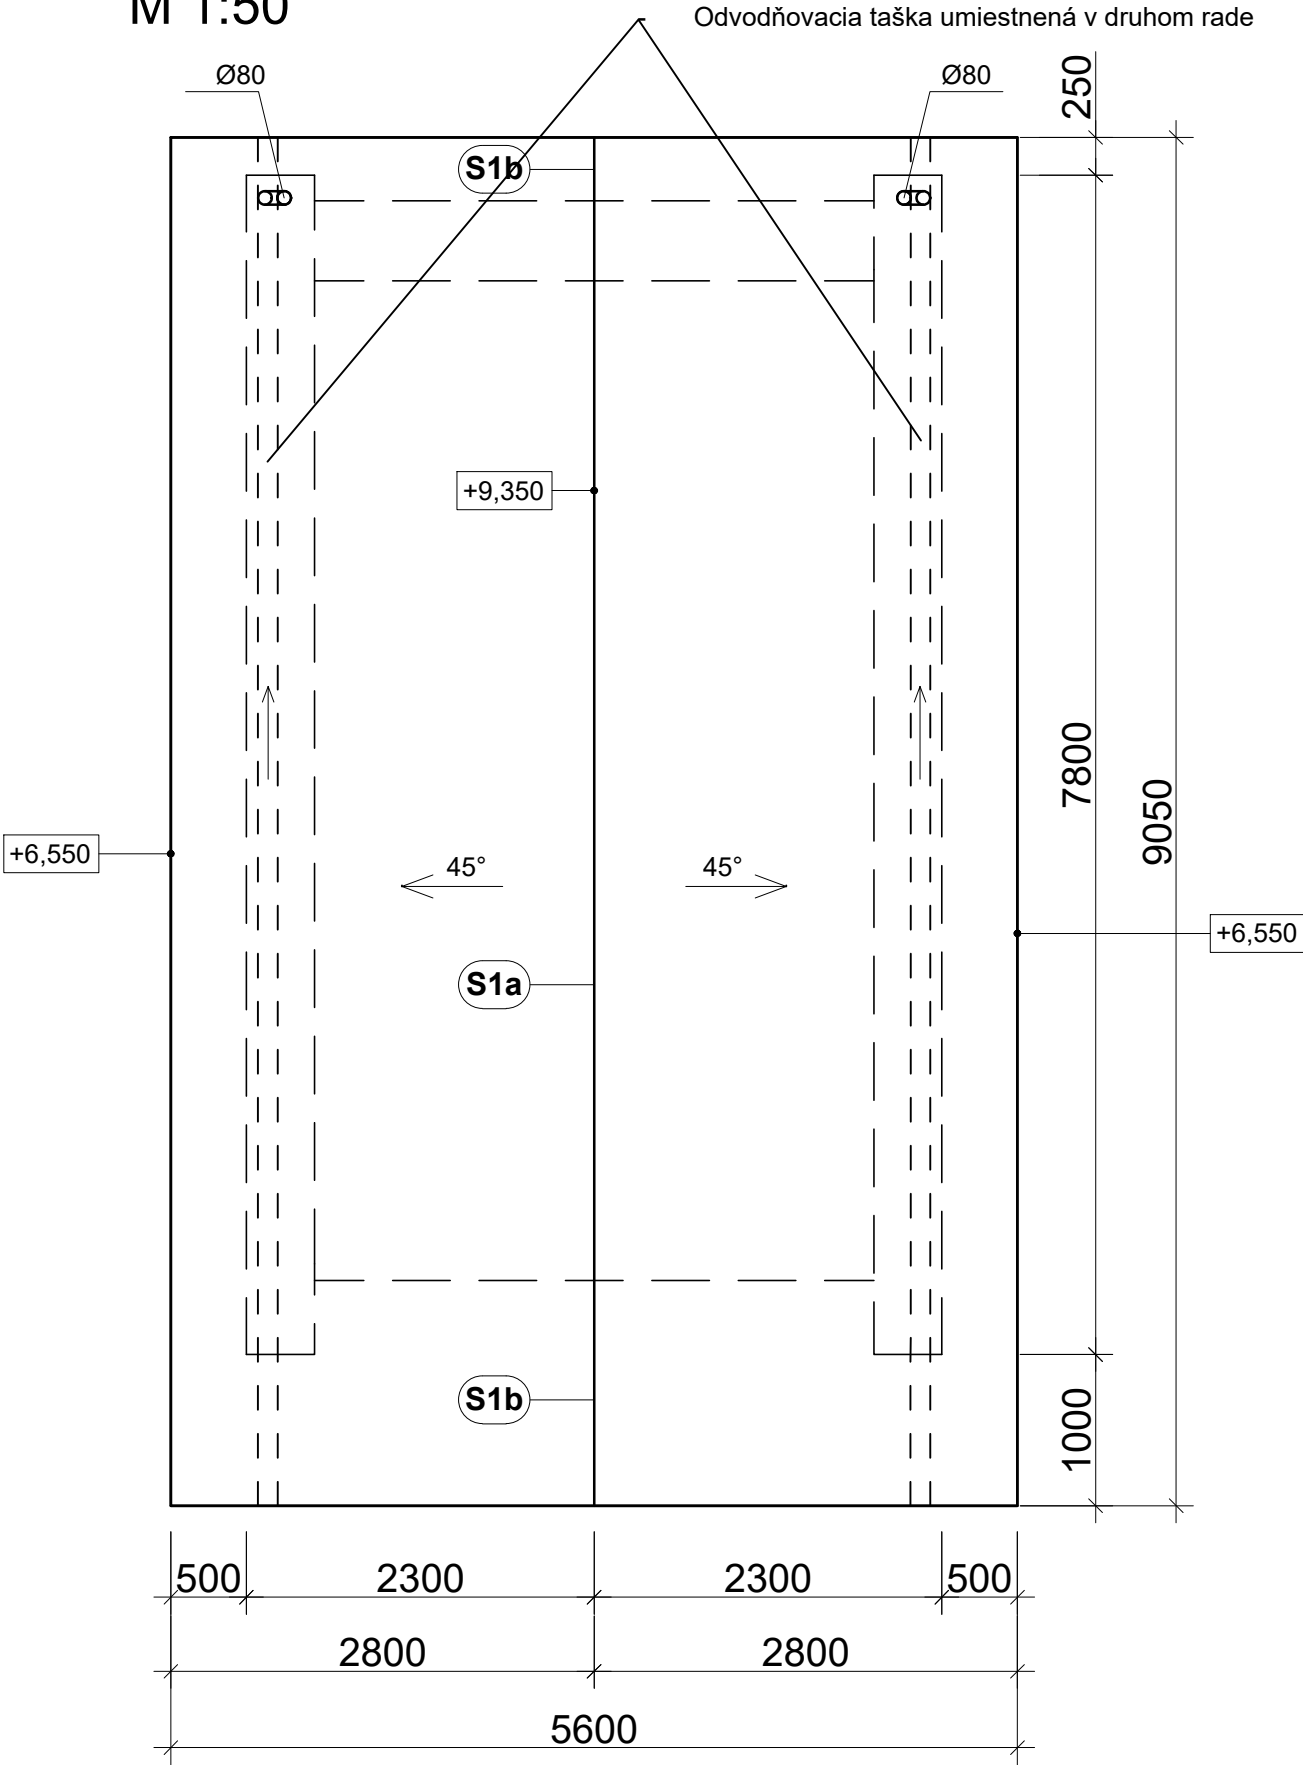

DETAIL NAPOJENIA POISTNEJ HYDROIZOLÁCIE
DO PODSTREŠNÉHO ŽLABU
M 1:5

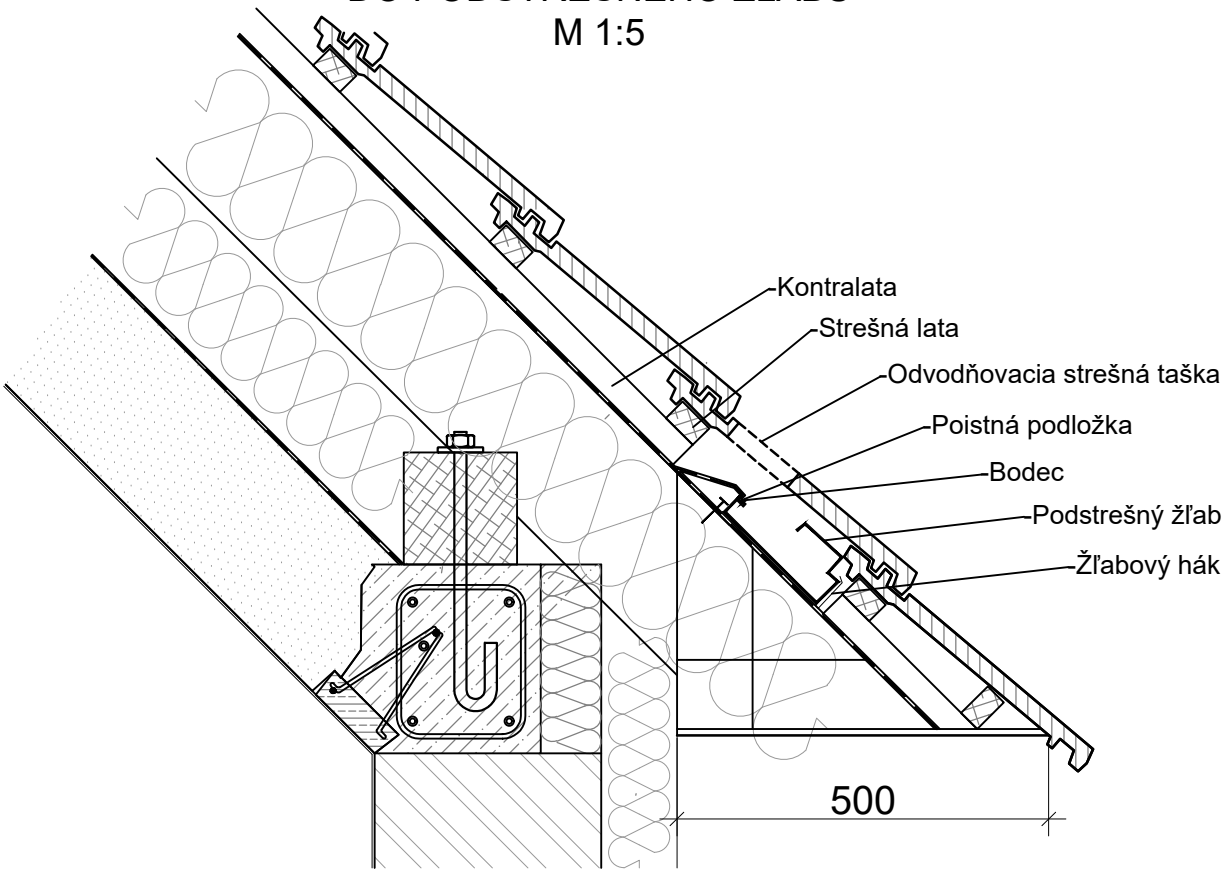

S1a SKLADBA STRECHY - OBYTNÁ PLOCHA

- Skladaná strešná krytina
 - Latovanie 60x40 mm
 - Kontralaty 60x40 mm (výška kontralát musí zohľadniť sklon strechy s ohľadom na vetranie)
 - Difúzne otvorená doplnková hydroizolácia (sd≤0,3m, napr.Jutadach 135)
 - Minerálna tepelná izolácia
 - Parozábrana - asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom
 - Strešná konštrukcia Ytong Komfort
 - Ytong vnútorná tepelnoizolačná omietka
- 40 mm
40 mm
340 mm
250 mm
5 mm


S1b SKLADBA STRECHY - MIMO OBYTNEJ PLOCHY

- Skladaná strešná krytina
 - Latovanie 60x40 mm
 - Kontralaty 60x40 mm
 - Difúzne otvorená doplnková hydroizolácia (sd≤0,3m, napr.Jutadach 135)
 - Drevená konštrukcia krovu
 - Obkladový panel na nosnom drevenom rošte (Parklex Facade external)
- 40 mm
40 mm
250 mm

POZNÁMKA

PODSTREŠNÝ ŽLAB JE ZAPUSTENÝ V ROVINE STRECHY,
DAŽDOVÝ ZVOD JE VEDENÝ V OBVODOVEJ STENE
SÚČASŤOU STRECHY SÚ AJ ZACHYTÁVAČE ZOSÚVAJÚCEHO SA SNEHU

SCHÉMA ROZMIESTNENIA STRIECH V OBJEKTE SO 02 CETRÁLNY OBJEKT
M 1:200

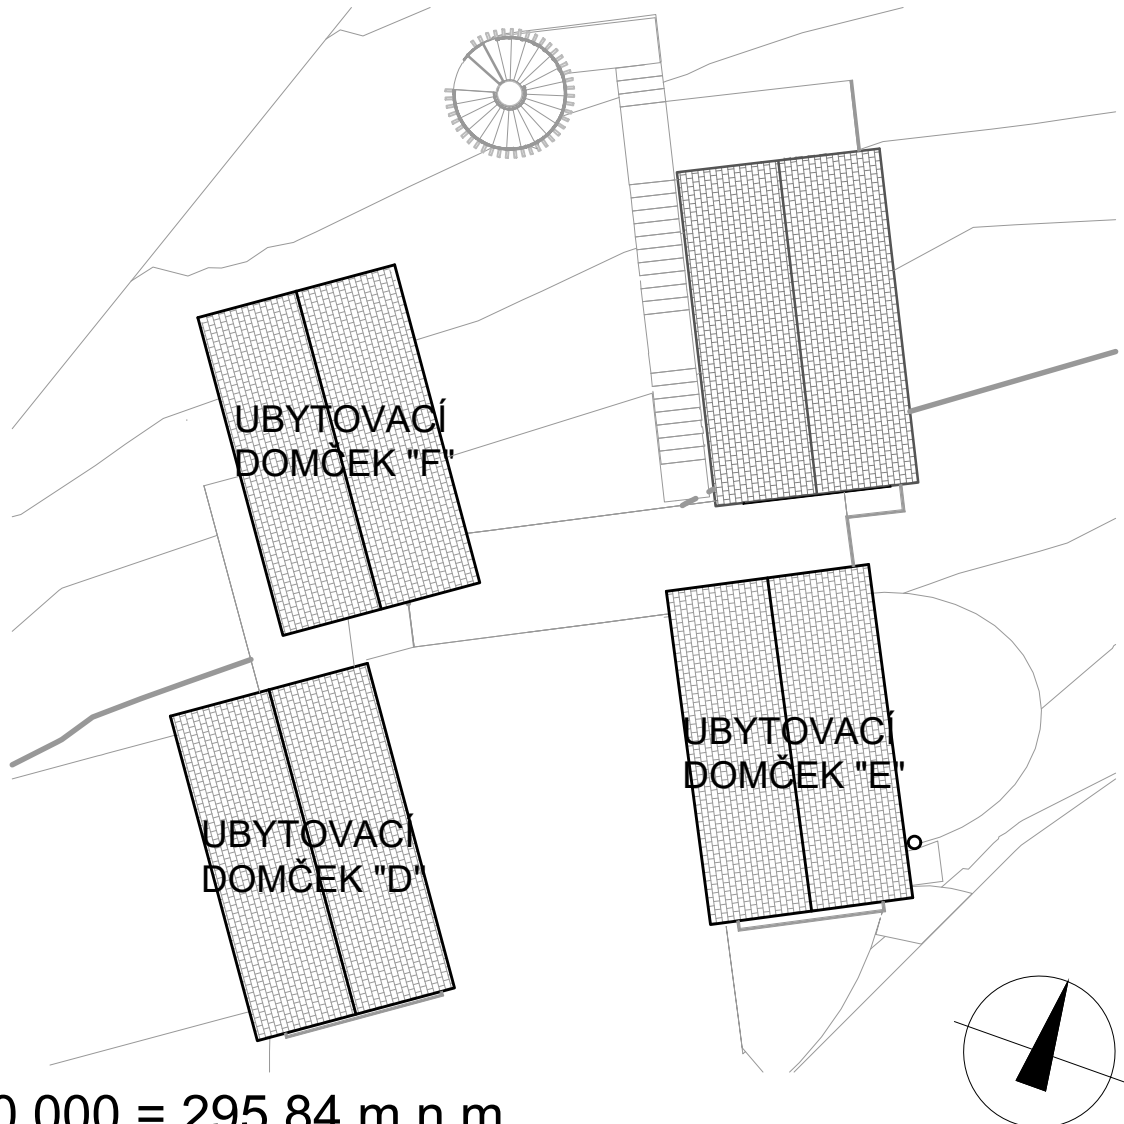

±0,000 = 295,84 m.n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH			<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT				
VYPRACOVAL				
ING. ARCH.PETER.C.ABONYI				
ING. MILAN VARHOL'				
ING. DANIELA BIZUBOVÁ				
INVESTOR			MANAŽÉR PROJEKTU	
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166			ING. MILAN VARHOL'	
STAVBA			STUPEŇ	
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM	ČÍSLO PARE
			07/2021	
			FORMÁT	
A 3.2				
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR			MIERKA	
SO 02 CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY			1 : 50	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA			ČÍSLO ZÁKAZKY	
Architektonicko - stavebné riešenie			934/18/52	
NÁZOV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	
PÔDORYS STRECHY			LIST	
			5293400-E002A06-0 1 / 1	