

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DEDINKA VINPERA - RADOŠOVCE	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Centrálny objekt dedinky	EČO	
Názov časti	ARCHITEKTÚRA	Miesto	Radošovce
Objednávateľ	Ing. Rastislav Ňukovič	IČO	DIČ
Projektant	GasOil Technology a.s.		
Zhotoviteľ	PKS s.r.o. Senica		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 414,65	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	329 375,01	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	93 457,52	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	74 013,40	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		499 260,59	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	499 260,59
<b>Objednávateľ</b>		24 ### % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25 ### % 499 260,59 DPH	99 852,12
<b>Zhotoviteľ</b>		26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>599 112,71</b>
5.3.2024		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00


  
 IČO: 36261271  
 IČ DPH: SK2021834483  
 PKS s.r.o.  
 Senica

## Výkaz výmer

Stavba: DEDINKA VINPERA - RADOŠOVCE

Objekt: SO-02 Centrálny objekt dedinky

Časť: ARCHITEKTÚRA

JKSO:

Objednávateľ: Ing. Rastislav Ňukovič

Zhotoviteľ: PKS s.r.o.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>331 915,662</b>
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>27 227,690</b>
1	K	001	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 910,000	3,250	9 457,500
2	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 455,000	0,800	1 164,000
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,500	21,800	207,100
4	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	9,500	5,950	56,525
5	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	940,000	1,900	1 786,000
6	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1 979,500	5,200	10 293,400
7	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 979,500	0,700	1 385,650
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	690,000	3,900	2 691,000
9	K	001	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	365,000	0,511	186,515
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Základy</b>				<b>55 875,057</b>
10	K	002	211971121	Zhotovenie opláštenia výplne drenáže z geotextílie v ryhe	m2	260,000	0,950	247,000
11	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>6936655003</b>	<b>Separacná a spevňovacia geotextília</b>	<b>m2</b>	<b>286,000</b>	<b>1,200</b>	<b>343,200</b>
12	K	002	212572111	Lôžko a obszp pre tratívod zo štrkopiesku triedeného	m3	39,000	26,800	1 045,200
13	K	002	212755114	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm - DRENÁŽ	m	130,000	2,455	319,150
14	K	002	224311213	Výplň pilót z portlandského betónu železového tr. V8-C 25/30	m3	23,000	115,000	2 645,000
15	K	002	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	t	1,786	1 467,000	2 620,062
16	K	002	264311211	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	16,000	68,000	1 088,000
17	K	002	264312111	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	33,000	173,150	5 713,950
18	K	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	56,500	37,250	2 104,625
19	K	015	273316231	Základové dosky z betónu železového vodostavebného V4 T50-C 25/30 (10,0*7,0*0,35)+(6,70*2,85*0,35)+(6,50*2*0,35)+(9,30*8,50*0,35)	m3	118,633	115,000	13 642,795

				(5,50*8,70*0,35)+(8,715*4,50*0,35)/2+(3,14*4,77*4,77*0,35)/2-(6,50*1,25*0,35)		33,270		
				(6,0*9,25*0,25)+(10,435*3,10*0,25)		21,962		
				<b>Súčet</b>		<b>118,633</b>		
20	K	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	44,750	10,950	490,013
21	K	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	44,750	3,584	160,384
22	K	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	16,037	1 509,500	24 207,852
23	K	011	274313612	Betón základových pásov prostý tr.C 20/25	m3	11,503	102,000	1 173,306
24	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,400	11,500	62,100
25	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,400	2,300	12,420
	<b>D</b>	<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>124 173,092</b>
26	K	011	311272120	Murivo nosné z tvárníc YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 mm	m3	3,940	135,985	535,781
27	K	011	311273115	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 mm	m3	30,800	130,524	4 020,139
28	K	011	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	88,240	115,000	10 147,600
29	K	011	3113214110	Betón nadzákladových múrov a stien vodostavebný, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	125,980	115,000	14 487,700
30	K	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	1 581,360	15,751	24 908,001
31	K	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	1 581,360	5,055	7 993,775
32	K	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	29,334	1 509,500	44 279,673
33	K	011	3142980PC	Komín SCHIEDEL ICS 25 DN 180 mm s dymovodom pre krb	m	6,950	355,000	2 467,250
34	K	011	3142995PC	Dodávka a montáž krbového telesa	kus	1,000	2 500,000	2 500,000
35	K	011	3171650PC	Klenba drevenej konštrukcie + obklad polystyrén EPS 150	ks	4,000	70,000	280,000
36	K	011	317165225	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, dĺžky 2240 mm	ks	1,000	58,000	58,000
37	K	011	332321410	Betón stĺpov a pilierov oblých, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,850	115,000	97,750
38	K	011	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	20,683	117,000	2 419,911
				"Vonkajšie steny S1,S2,S3.S4,S5" 20,683		20,683		
39	K	011	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	203,650	16,421	3 344,137
40	K	011	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	203,650	5,050	1 028,433
41	K	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	2,625	1 509,500	3 962,438
42	K	011	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100 mm	m2	7,580	18,950	143,641
				(2,80+0,60)*2,70-(0,80*2)		7,580		
43	K	011	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150 mm	m2	25,920	23,500	609,120
				(3,75+4,10+1,45+1,60)*2,80-(0,90*2)-(0,70*2*2)		25,920		
44	K	011	342321610	Betón stien a priečok, železový vodostavebný (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	2,530	117,000	296,010
45	K	011	342351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	31,632	13,550	428,614
46	K	011	342351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	31,632	5,220	165,119
	<b>D</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>63 972,240</b>

48	K	011	4111426400	Strešná konštrukcia YTONG Komfort z nosníkov dĺžky 6400 mm a vložiek 250 mm, s výstužou a monolitickou zálievkou (6,50*6,0*3)	m2	117,000	71,500	8 365,500
						117,000		
49	K	011	411361820	Doplnková výstuž strešnej konštrukcie 10505	t	0,171	15 095,000	2 581,245
50	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 (5,75*3*0,20)+(5,20*1,70*0,25)+(5,50*3,80*0,20) (6,80*4,60*0,30)+(3,14*4,70*4,70*0,30)/2-(2,60*0,90*0,30) (6,25*8,0*0,25)+(8,50*4,365*0,30)+(8,50*4,40*0,20)+(6,9*4,30*0,20)+(4,25*1,50*0,25) (4,0*2,15*0,30)+(2,20*2,60*0,30)/2 11,91*3,0*0,25 "S-5" 15,50*3,0*0,20	m3	89,243	115,000	10 262,945
						9,840		
						19,086		
						38,639		
						3,438		
						8,940		
						9,300		
				<b>Súčet</b>		<b>80,303</b>		
51	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	374,500	12,950	4 849,775
52	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	374,500	4,052	1 517,474
53	K	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	367,000	5,525	2 027,675
54	K	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	367,000	1,450	532,150
55	K	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, 10505	t	11,588	1 509,500	17 492,086
56	M	MAT	59340590PC	Termokoš ISOPRO	m	7,600	135,000	1 026,000
57	K	011	413321414	Betón nosníkov a prievlakov, železový tr.C 25/30 "Nosníky - Amfiteáter" 27,54	m3	27,540	115,000	3 167,100
						27,540		
58	K	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	123,300	18,300	2 256,390
59	K	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	123,300	3,580	441,414
60	K	011	413361821	Výstuž nosníkov a prievlakov z ocele 10505	t	3,467	1 509,500	5 233,437
61	K	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,850	115,000	212,750
62	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,400	8,500	105,400
63	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,400	3,050	37,820
64	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov a stĺpov z betonárskej ocele 10505	t	0,600	1 499,000	899,400
65	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	7,650	115,000	879,750
66	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,674	1 509,500	1 017,403
67	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,900	20,000	378,000
68	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,900	3,900	73,710
69	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	34,600	11,980	414,508
70	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	34,600	2,899	100,305

71	K	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu	m	9,050	11,050	100,003
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Spevnené plochy</b>				<b>1 997,268</b>
72	K	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	32,450	6,251	202,845
73	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	6,400	5,670	36,288
74	K	221	567115113	Podklad z drenážneho prostého betónu hr.100 mm "VP4+VP5" 25,70+6,40	m2	32,100 32,100	10,986	352,651
75	K	221	596911112	Kladenie betónovej dlažby hr.5 cm pre peších nad 20 m2	m2	27,845	13,200	367,554
76	M	MAT	59229510PC	Betónová dlažba hrúbky 5 cm	m2	30,000	20,540	616,200
77	M	MAT	6936657002	Kontaktná drenážna rohož	m2	28,000	4,500	126,000
78	K	221	596911210	Kladenie betónovej dlažby hr.8 cm pre peších nad 20 m2 "VP-5" 6,40	m2	6,400 6,400	13,200	84,480
79	M	MAT	59229110PC	Betónová veľkoformátová dlažba hrúbky 8 cm	m2	6,500	32,500	211,250
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>37 254,809</b>
80	K	011	611473112	Vnútorňá omietka stropov vápennocementová zo suchých zmesí štuková	m2	141,500	11,050	1 563,575
81	K	011	611481119	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextílnou sieťkou	m2	141,500	6,841	968,002
82	K	011	612473182	Vnútorňá omietka stien vápennocement. zo suchých zmesí štuková	m2	1 069,850	11,965	12 800,755
83	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	195,000	5,548	1 081,860
84	K	011	6224642310	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a zatieraná 1,5 mm	m2	169,750	12,550	2 130,363
85	K	011	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém dosky XPS - lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	12,750	28,120	358,530
86	K	011	6252510600	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.60 mm bez povrchovej úpravy	m2	74,500	37,800	2 816,100
87	K	011	6252511000	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.100 mm bez povrchovej úpravy	m2	82,500	38,954	3 213,705
88	K	011	6252511200	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.120 mm bez povrchovej úpravy	m2	16,400	41,520	680,928
89	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm "P2a" 27,33*0,07 "P2" 35,17*0,07	m3	4,375 1,913 2,462	112,000	490,000
90	K	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 100 mm spádovaná	m3	3,350	110,000	368,500
91	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.100 mm - podkladný betón	m3	35,920	112,000	4 023,040
92	K	011	631316114	Mazanina z betónu prostého vodostavebného tr.C 30/37 hr. 80 mm 72,972*0,08	m3	5,838 5,838	120,000	700,560
93	K	011	631318280	Protiprašný nástrek betónu pre spevnenie a ošetrovanie povrchu	m2	104,600	1,200	125,520
94	K	011	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny oceľovým hladítkom. hr. 80 mm	m3	8,300	32,000	265,600
95	K	011	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	5,838	9,874	57,644
96	K	011	631346131	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového hr.nad 30 do 80 mm	m3	0,500	145,841	72,921
97	K	011	631346331	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového hr.nad 100 do 250 mm	m3	5,700	135,250	770,925
98	K	011	631362181	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	m2	140,450	8,590	1 206,466
99	K	011	632451055	Poter pieskovoocementový hr. 50 mm	m2	339,030	10,500	3 559,815

	<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>					<b>11 692,114</b>
100	K	011	894115110	Kontrolná šachta komína zo ŽB do 6 m3 so stropom 2,0*1,65*1,80	m3	5,940	285,500	1 695,870
						5,940		
101	K	211	931994200	Tesnenie pracovnej škáry tesniacim pásom	m	450,000	15,800	7 110,000
102	K	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	280,000	2,000	560,000
103	K	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	840,000	1,250	1 050,000
104	K	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	280,000	1,050	294,000
105	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	185,000	2,000	370,000
106	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	378,820	0,980	371,244
107	K	015	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	14,000	14,000
108	M	MAT	5538900PC	Pozinkovaný poklop 600x600 mm s protišmykovým povrchom	ks	1,000	170,000	170,000
109	K	015	953171031	Osadenie stúpadliel z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	6,000	1,500	9,000
110	M	MAT	5538910PC	Oceľové poplastované stúpadlá	ks	6,000	8,000	48,000
	<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>9 723,392</b>
111	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 736,320	5,600	9 723,392
	<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>167 824,928</b>
	<b>D</b>	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>14 536,762</b>
112	K	711	7111110PC	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom	m2	368,050	1,500	552,075
113	K	711	7111120PC	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom	m2	475,000	1,750	831,250
114	K	711	7111250PC	Hydroizolačný náter - tekutá hydroizolácia	m2	34,200	16,048	548,842
115	K	711	7111290PC	Hydroizolačná stierka "P3" 16,94	m2	16,940	15,000	254,100
						16,940		
116	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	368,050	1,850	680,893
117	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	425,000	6,100	2 592,500
118	K	711	711142200	Izolácia proti zemnej vlhkosti Nopovou fóliou zvislá - dodávka + montáž	m2	475,000	7,540	3 581,500
119	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	475,000	2,950	1 401,250
120	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	570,000	5,750	3 277,500
121	K	711	711471051	Zhotovenie izolácie proti vode vodorovne fóliou PVC položenou voľne "P8+VP1+VP2" 12,75+4,50+8,40	m2	25,650	4,725	121,196
						25,650		
122	M	MAT	2833000215	Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm	m2	30,000	7,560	226,800
123	K	711	711491171	Zhotovenie izolácie proti vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	25,650	1,150	29,498
124	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná ochranná	m2	28,000	1,100	30,800
125	K	711	711491172	Zhotovenie izolácie proti vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	25,650	0,950	24,368
126	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná ochranná	m2	28,000	1,100	30,800

127	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	137,613	2,568	353,390
	<b>D</b>		<b>712</b>	<b>Izolácie striech</b>				<b>12 467,940</b>
128	K	711	7123030PC	Zhotovenie vegetačnej strechy - Intenzívna zelená strecha	m2	38,875	88,500	3 440,438
129	K	711	7123050PC	Zhotovenie vegetačnej strechy - Extenzívna zelená strecha	m2	48,000	80,658	3 871,584
130	K	711	712311100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° náterom penetračným	m2	231,625	1,628	377,086
131	K	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	231,625	5,640	1 306,365
				"Strechy S2+S3+S4+S5" 38,875+48,0+104,60+40,15		231,625		
132	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	266,225	5,750	1 530,794
133	K	711	712411100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých náterom penetračným	m2	117,000	1,580	184,860
134	K	711	712441759	Zhotovenie parozábrany striech šikmých pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	117,000	5,685	665,145
				(3,0*6,50*2)*3		117,000		
135	M	MAT	6283229109	Pás ťažký asfaltový modifikovaný	m2	135,000	5,900	796,500
136	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,597	2,510	295,168
	<b>D</b>		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>25 238,003</b>
137	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	401,500	0,910	365,365
138	M	MAT	2837653080	Podlahový polystyrén EPS 150 S hrúbka 80 mm	m2	410,000	8,400	3 444,000
139	M	MAT	28376500PC	Spádové dosky z polystyrénu EPS 150	m3	0,600	152,000	91,200
140	K	713	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi, rohožami stien, prichytením	m2	13,360	2,040	27,254
141	M	MAT	6313870075	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	14,000	6,825	95,550
142	K	713	713131122	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stien - lepením	m2	549,500	2,570	1 412,215
143	M	MAT	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	560,000	18,500	10 360,000
144	K	713	713141152	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojrvtvová kladenie na sucho	m2	157,500	2,020	318,150
				"Strecha S1a" (7,0*3,75*2)*3		157,500		
145	M	MAT	6313670150	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	165,000	10,660	1 758,900
146	M	MAT	6313670190	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 190 mm	m2	165,000	13,550	2 235,750
147	K	713	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prilepená bodovo	m2	86,875	2,915	253,241
				"Strecha S2 + S3" 38,875+48,0		86,875		
148	M	MAT	283765100	Dosky z polystyrénu EPS 150 hrúbka 100 mm	m2	40,000	9,500	380,000
149	M	MAT	283765250	Dosky z polystyrénu EPS 150 hrúbka 250 mm	m2	50,000	26,200	1 310,000
150	K	713	7131901PC	Tepelná izolácia - striekaná PUR pena hr. 100 mm	m2	17,000	9,800	166,600
151	K	713	7131902PC	Tepelná izolácia - striekaná PIR izolácia hr. 120 mm	m2	32,000	15,240	487,680
152	K	713	7131903PC	Tepelná izolácia - striekaná PIR izolácia hr. 140 mm	m2	45,000	18,240	820,800
153	K	713	7131904PC	Tepelná izolácia - striekaná PIR izolácia hr. 160 mm	m2	73,000	19,540	1 426,420
154	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	247,720	1,150	284,878
	<b>D</b>		<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>10 863,262</b>
155	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	419,700	4,950	2 077,515

156	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	67,500	6,250	421,875
157	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	54,300	8,200	445,260
158	M	MAT	6051533601	Hranoly SM/JD akost II - krov	m3	6,735	290,000	1 953,150
159	K	762	762342202	Montáž latovania stiech pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	203,625	1,400	285,075
160	K	762	762342210	Montáž latovania stiech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	203,625	1,100	223,988
161	M	MAT	6051711201	Laty smrek akost II do 25cm2 x200-375cm	m3	1,950	240,000	468,000
162	K	762	7623422030	Montáž pomocného dreveného roštu stiech	M2	157,500	1,100	173,250
163	M	MAT	605171805	Drevené hranolky 50x150 mm	m3	2,150	240,000	516,000
164	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,835	30,540	330,901
165	K	762	762431332	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	13,360	12,954	173,065
166	K	762	762524108	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z fošien na drevený rošt	m2	58,350	14,980	874,083
				"Podlahy P8, VP1, VP2, VP4" 12,75+4,50+8,40+25,70		51,350		
				"Premostenie" 7,0		7,000		
				<b>Súčet</b>		<b>58,350</b>		
167	M	MAT	611995-PC	Drevená podlaha - terasové dosky hr. 20 mm	m2	33,000	31,000	1 023,000
168	M	MAT	611996-PC	Drevená podlaha - terasové dosky hr. 30 mm	m2	26,000	32,500	845,000
169	M	MAT	605175010	Nosný drevený rošt 60x40 mm, 60x60 mm	m	100,000	0,950	95,000
170	M	MAT	5628460101	Terč rektifikacný H 15 - 20 mm	ks	130,000	1,350	175,500
171	M	MAT	5628460301	Terč rektifikacný H 60-140 mm	ks	130,000	2,850	370,500
172	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	104,329	3,950	412,100
	<b>D</b>	<b>7630</b>		<b>Konštrukcie sadrokartónové</b>				<b>5 573,569</b>
173	K	763	763111132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm, jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	15,400	32,000	492,800
				(2,80+2,80)*2,75		15,400		
174	K	763	763123112	SDK stena predsadená W625 jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	14,985	22,850	342,407
175	K	763	763132110	SDK podhľad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	159,250	23,570	3 753,523
176	K	763	763135000	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	27,840	33,458	931,471
177	K	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m	%	52,840	1,010	53,368
	<b>D</b>	<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>1 663,198</b>
178	K	764	764352204p	Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové rš 400 mm	m	60,000	13,850	831,000
179	K	764	764359213p	Kotlík kónický poplastovaný pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000	15,520	93,120
180	K	764	764410240p	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 275 mm	m	27,900	12,350	344,565
181	K	764	764454202p	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	28,800	13,020	374,976



182	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,756	1,240	19,537
	<b>D</b>	<b>765</b>		<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>				<b>7 467,260</b>
183	K	765	765311110	Zastrešenie pálenou keramikou krytinou škridlami bobrovkami na riedke latovanie, dvojité na sucho, do 45° (9,05*3,75*2)*3	m2	203,625	28,950	5 894,944
						203,625		
184	K	765	765311538	Krytina keramická bobrovka hrebeň z hrebenáčov drážkových	m	27,150	22,050	598,658
185	K	765	765901307	Prekrytie strechy jednoduchéj difúznou fóliou	m2	203,625	3,240	659,745
186	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,720	4,568	313,913
	<b>D</b>	<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>13 126,299</b>
187	K	766	7661210PC	Deliace steny WC s dverami z dosiek PARKLEX	m2	16,120	50,780	818,574
188	K	766	766416133	Montáž obloženia stien doskami obkladovými dyhovanými na hliníkový rošt	m2	57,750	10,250	591,938
189	M	MAT	611916700PC	Fasádny obkladový panel (napr. PARKLEX)	m2	24,000	31,400	753,600
190	M	MAT	611916600PC	Interiérový obkladový panel (napr. PARKLEX 700)	m2	36,000	24,120	868,320
191	K	767	7674240PC	Dodávka a Montáž hliníkového roštu	m	98,000	10,980	1 076,040
192	K	766	766422232	Montáž obloženia podhládov rovných doskami obkladovými dyhovanými (2,05*3,75*2)*3+12,75+7,0	m2	65,875	11,450	754,269
						65,875		
193	M	MAT	611916700PC	Fasádny obkladový panel (napr. PARKLEX)	m2	70,000	31,500	2 205,000
194	K	766	76666141f	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiarneho	ks	3,000	16,500	49,500
195	M	MAT	6116380PC	Dvere vnútorné drevené protipožiarne plné 80x200 cm EW-C 30/D3	ks	1,000	451,000	451,000
196	M	MAT	6116390PC	Dvere vnútorné drevené protipožiarne plné 90x200 cm EW-C 30/D3	ks	1,000	480,000	480,000
196a	M	MAT	6116399PC	Dvere vnútorné drevené protipožiarne plné 140x200 cm EW-C 90/D3	ks	1,000	850,000	850,000
197	K	766	766662112	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	ks	13,000	11,100	144,300
198	M	MAT	6116319PC	Dvere vnútorné drevené plné 60x200 cm	ks	3,000	115,000	345,000
199	M	MAT	6116320PC	Dvere vnútorné drevené plné 70x200 cm	ks	2,000	120,000	240,000
200	M	MAT	6116321PC	Dvere vnútorné drevené plné 80x200 cm	ks	6,000	130,000	780,000
201	M	MAT	6116322PC	Dvere vnútorné drevené plné 90x200 cm	ks	2,000	140,000	280,000
202	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	15,000	33,540	503,100
203	M	MAT	6117103025	Zárubňa dýhovaná, obložková š.60-90 cm	ks	15,000	125,000	1 875,000
204	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,316	0,500	60,658
	<b>D</b>	<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>54 663,975</b>
205	K	767	767161120	Montáž zábradlia rovného z tenkostenných profilov do muriva	m	17,800	3,950	70,310
206	M	MAT	5531905PC	Zábradlie sklenené s nerezovým madlom, s bezpečnostným sklom	m	17,800	150,000	2 670,000
207	K	767	767165110	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	68,500	2,450	167,825
208	M	MAT	55319900PC	Nerezové madlo DN 50 mm	m	68,500	18,000	1 233,000
209	K	767	767211112	Montáž schodov rovných osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním	kg	950,600	0,650	617,890
210	M	MAT	55398700PC	Oceľové schody z nerezového plechu	kg	950,600	2,400	2 281,440
211	K	767	7673120PC	Dodávka a montáž svetlíka zaskleného bezpečn. izolačným trojsklom - SV1	kus	1,000	2 850,000	2 850,000
212	K	767	7673130PC	Dodávka a montáž svetlíka zaskleného bezpečn. izolačným trojsklom - SV2	kus	1,000	2 750,000	2 750,000

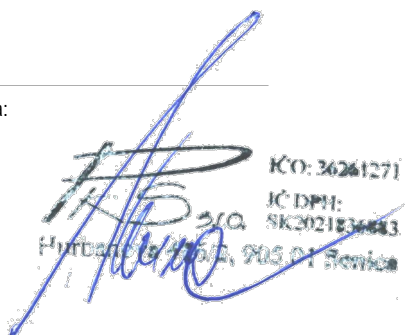
213	K	767	767591110	Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh s nosným oceľovým roštom	m2	4,620	24,690	114,068
214	M	MAT	5539900PC	Dodávka zdvojenej podlahy s oceľovým roštom	m2	5,000	45,000	225,000
215	K	767	767616100	Montáž okien a presklených stien z AL-profilov	m2	77,050	28,650	2 207,483
216	M	MAT	55342000PC	Okná z hliníkových profilov s izolačným trojsklom	m2	12,250	310,000	3 797,500
217	M	MAT	55342010PC	Presklená stena z hliníkových profilov s izolačným trojsklom - PS1-PS5	m2	64,800	340,000	22 032,000
218	K	767	767646510	Montáž dverí protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	1,000	40,000	40,000
219	M	MAT	55346001PC	Plechové protipožiarnie dvere plné 900x2000 mm EW-C 45/D1 so zárubňou	ks	1,000	720,000	720,000
220	K	767	7676490PC	Montáž dverí presklených z AL profilov	ks	5,000	75,500	377,500
221	M	MAT	55340580PC	Dvere exteriérové z AL profilov plné 90x200 cm	ks	2,000	690,000	1 380,000
222	M	MAT	55340570PC	Dvere exteriérové z AL profilov plné 80x200 cm	ks	1,000	650,000	650,000
223	M	MAT	55340699PC	Dvere exteriérové z AL profilov protipožiarnie presklené 80x200 cm, bezpečnostné sklo s fotopotlačou - D11	ks	2,000	1 150,000	2 300,000
224	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 680,200	0,950	2 546,190
225	M	MAT	553100150	Oceľová konštrukcia strechy	kg	1 850,100	1,900	3 515,190
226	M	MAT	553100160	Oceľová konštrukcia premostenia	kg	483,300	1,900	918,270
227	M	MAT	553100170	Oceľová konštrukcia servisnej plošiny	kg	346,800	1,950	676,260
228	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	616,528	0,850	524,049
	<b>D</b>		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>2 481,225</b>
229	K	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých vč. soklíkov "Podlahy P1b + P6" 47,44+34,19	m2	81,630	15,590	1 272,612
230	M	MAT	5976412207	Dlaždice keramické protišmykové hr. 10 mm	m2	90,000	12,500	1 125,000
231	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,972	3,100	83,613
	<b>D</b>		<b>772</b>	<b>Podlahy z kameňa</b>				<b>6 302,011</b>
232	K	782	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. do 30 mm	m	19,440	9,580	186,235
233	K	782	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm	m	19,440	7,500	145,800
234	K	782	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane "Podlaha P1a" 165,26	m2	165,260	15,500	2 561,530
235	M	MAT	5839010PC	Kamenná dlažba hr. 20 mm	m2	185,000	17,500	3 237,500
236	K	782	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,774	2,450	170,946
	<b>D</b>		<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>3 029,876</b>
237	K	775	775551310	Zhotovenie drevenej podlahy s podložkou, parozábranou,s olištovaním "Podlaha P5" 92,14	m2	92,140	10,250	944,435
238	M	MAT	6119351799	Drevená podlaha	m2	98,000	21,000	2 058,000
239	K	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,584	0,960	27,441

	<b>D</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy syntetické</b>					<b>650,000</b>
240	K	773 777615200	Nátery podláh betonových epoxidové dvojnásobne "Podlaha P2+P2a" 35,17+27,33	m2	62,500	10,400	62,500	650,000
	<b>D</b>	<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>					<b>5 454,776</b>
241	K	771 781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm  "m.č.0.08 až 0.11" (2,40+2,75+1,20+1,05+1,40+2,30+1,75+1,90+3,25+3,20)*2,65  (2,06+2,06+4,0+4,0+2,05+2,05+5,60)*2,65-(0,70*2*2)-(0,80*2)-(0,90*2)  "m.č.0.12+0.13" (4,11+4,11+2,8+2,8+2,0+1,45+1,45)*2,65-(0,80*2)-(0,70*2)  "m.č.1.03" (3,30+3,30)*2,20+(1,15*2,45)+(1,15*1,50)-(0,60*2)  "m.č.1.08" (2,80+2,80+1,35+1,35)*2,10-(0,60*2)	m2	188,504	16,400	56,180 51,623 46,608 17,863 16,230	3 091,466
			<b>Súčet</b>		<b>188,504</b>			
242	M	MAT 5978152101	Obkladačky keramické jednofarebné hladké glazúra bežná	m2	198,000	11,400		2 257,200
243	K	771 998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,591	1,980		106,110
	<b>D</b>	<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					<b>1 269,077</b>
244	K	783 783125130	Nátery oceľových konštrukcií syntetické dvojnásobné	m2	63,000	3,580		225,540
245	K	783 783125730	Nátery oceľových konštrukcií syntetické - základný	m2	63,000	1,640		103,320
246	K	783 783151370	Nátery oceľových konštrukcií epoxidové farby šedej - základný	m2	26,000	2,090		54,340
247	K	783 783174530	Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové farby šedej dvojnásobné	m2	26,000	10,950		284,700
248	K	783 783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom	m2	255,820	2,350		601,177
	<b>D</b>	<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>					<b>2 486,445</b>
249	K	784 784452270	Maľby z maliarskych zmesí tekutých (Primalex, Farmal) jednofarebné dvojnásobné	m2	1 212,900	2,050		2 486,445
	<b>D</b>	<b>786</b>	<b>Dokončovacie práce - žalúzie</b>					<b>551,250</b>
250	K	786 7866200PC	Dodávka a Montáž exteriérových hliníkových žalúzií	m2	5,625	98,000		551,250
			<b>Celkom</b>					<b>499 740,590</b>

  
 IČO: 36261271  
 IČ DPH:  
 SK2021836483  
 Hurbaneč 705/A, 903 01 Senica

# Krycí list

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dedinka VINPERA Radošovce		Miesto: Radošovce		Rozpočet:	
Objekt : SO 02 Centrálny objekt dedinky - elektro		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa:	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: Ing. Rastislav Ňukovič				IČO:	
Dodávateľ: PKS s.r.o.				IČO:	
Projektant: GasOil Technology a.s.				IČO:	
				DIČ:	
				DIČ:	
				DIČ:	
0				0	
0				0	
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:			0,00	
2	PSV:			0,00	
3	MCE:	120,00	13 500,00	13 620,00	
4	Iné:			0,00	
5	Súčet:	120,00	13 500,00	13 620,00	
<b>B</b>	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas			0,00	
7	Murárske výpomocce			0,00	
8	Bez pevnej podlahy			0,00	
9				0,00	
10	Súčet riadkov 6 až 9:			0,00	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska	3,60 %		4,32	
12	Prevádzkové vplyvy	3,00 %		3,60	
13	Sťažené podmienky	0,00 %		0,00	
14		0,00 %		0,00	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			7,92	
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum: _____		dátum: 5.3.2024			
podpis: _____		_____			
pečiatka: _____		_____			
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____					
podpis: _____					
pečiatka: _____					
<b>D</b>	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00	
17	Inžinierska činnosť			0,00	
18	Projektové práce			0,00	
19				0,00	
20	Súčet riadkov 16 až 19:			0,00	
<b>E</b>	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			13 627,92	
22	DPH 20% z:	13 627,92		2 725,58	
23	DPH 0% z:	0,00		0,00	
24	Súčet riadkov 21 až 23:			16 353,50	
<b>F</b>	Odpočít - prípočet				0

# Prehľad


Odberateľ: Ing. Rastislav Ňukovič  
 Projektant: GasOil Technology a.s.  
 Dodávateľ: PKS s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Dedinka VINPERA Radošovce  
 Objekt : SO 02 Centrálny objekt dedinky - elektro

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

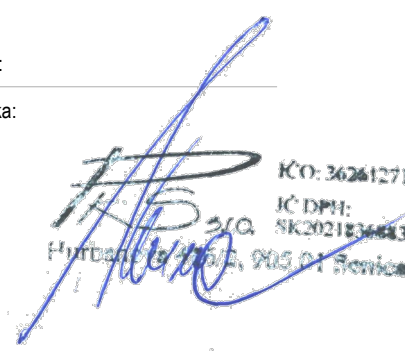
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
M21 - 155 Elektromontáže														
49	MAT	357-RD	Rozvádzač HR1 (predbežná cena)	1,000	kus	13 500,00		13 500,00	13 500,00		0,00000		0,000	20
50	921	210190006	Montáž rozvodnice do 300kg	1,000	kus	120,00	120,00		120,00		0,00000		0,000	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>13 620,00</b>			<b>120,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 620,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>13 620,00</b>			<b>120,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 620,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>13 620,00</b>			<b>120,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 620,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	

  
 IČO: 36261271  
 IČ DPH: SK2021836883  
 Hurbánova 10/A, 900 01 Senica

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dedinka VINPERA Radošovce		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO-02 Centrálny objekt - VZT		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: Zmluva č.:	
Odberateľ: Ing. Rastislav Ňukovič				IČO: DIČ:	
Dodávateľ: PKS s.r.o.				IČO: DIČ:	
Projektant: GasOil Technology a.s.				IČO: DIČ:	
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:	258,75	1 165,60	1 424,35	
3	MCE:	6 911,50	37 555,20	44 466,70	
4	Iné:				
5	Súčet:	7 170,25	38 720,80	45 891,05	
<b>B</b> IN - Individuálne náklady					
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
<b>D</b> ON - ostatné náklady					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
<b>E</b> Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				45 891,05
22	DPH 20% z:	45 891,05		9 178,21	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				55 069,26
<b>F</b> Odpočet - prípočet					

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: 5.3.2024</p> <p>_____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">IČO: 36261271 IČ DPH: SK2021834683 Hurbanova 116/A, 905 01 Radošovce</p> </div>
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	

Odberateľ: Ing. Rastislav Ňukovič  
 Projektant: GasOil Technology a.s.  
 Dodávateľ: PKS s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Dedinka VINPERA Radošovce  
 Objekt : SO-02 Centrálny objekt VZT

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
713 - Izolácie tepelné														
1	713	71341-1141	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi, rohožami s Al fóliou stiahn. Al páskou	40,000	m2	4,50	180,00		180,00					20
2	MAT	pc	Izolácia tepelná typ AC Armaflex AC 32-99/e-A, hr. 32mm	8,000	m2	36,50		292,00	292,00					20
3	MAT	pc	Izolácia tepelná typ AC Armaflex AC 19-99/e-A, hr. 19mm	20,000	m2	24,78		495,60	495,60					20
4	MAT	pc	Izolácia tepelná typ AC Armaflex AC 16-99/e-A, hr. 16mm	18,000	m2	21,00		378,00	378,00					20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	<b>1 345,60</b>			<b>180,00</b>	<b>1 165,60</b>	<b>1 345,60</b>					
783 - Nátery														
1	783	78322-4900	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	5,000	m2	15,75	78,75		78,75					20
			783 - Nátery spolu:	<b>78,75</b>			<b>78,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75</b>					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>1 424,350</b>			<b>258,75</b>	<b>1 165,60</b>	<b>1 424,35</b>					
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí														
<b>Zariadenie č.1</b>														
1	MAT	pc	VZT jednotka parapetná ATREA, typ DUPLEX 1500 Multi Eco / 10 / 0 , príslušenstvo - špecifikácia poz. č. 1.1	1,000	sub	10 100,00		10 100,00	10 100,00					20
2	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž - špecifikácia poz. č. 1.1	1,000	sub	1 400,00	1 400,00		1 400,00					20
3	MAT	pc	Tlmič hluku IMOS THP - 10 – 600 x 315 – 1000 – 3, Rozmer 600x315mm, dĺžka 1m, 3 – kulisy, TPI 14-07	2,000	sub	220,00		440,00	440,00					20
4	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	2,000	sub	32,00	64,00		64,00					20
5	MAT	pc	Prívodný - vírivý stropný difúzor IMOS typ VVKR – A-S-500- 24 – B - SW + Pretlaková komora IMOS PB-VVK-S-400-S-H-D2-I2	1,000	sub	110,00		110,00	110,00					20
6	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	16,80	16,80		16,80					20
7	MAT	pc	Prívodná vyuska do kruh. potrubia NONA – C 2- 525x75-R1-H, dvojradá, nehrdzavejúca oceľ A-316	6,000	sub	185,00		1 110,00	1 110,00					20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
8	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	6,000	sub	28,00	168,00		168,00					20
9	MAT	pc	Prívodná ocelová vyústka do štvorhranného potrubia NONA – B 2-200x100-R1-H, dvojradá	3,000	sub	16,50		49,50	49,50					20
10	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	3,000	sub	3,15	9,45		9,45					20
11	MAT	pc	Ovodný - difúzor štvorcový IMOS typ VVKR – A-S-400- 16 – B - SW + Pretlaková komora typ IMOS PB-VVK-S-400-S-H-D2-I2	1,000	sub	100,00		100,00	100,00					20
12	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	15,00	15,00		15,00					20
13	MAT	pc	Ovodná vyústka do kruh. potrubia NONA – C 2- 525x75-R1-H, dvojradá, nehrdzavejúca ocel A-316	5,000	sub	180,00		900,00	900,00					20
14	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	5,000	sub	28,00	140,00		140,00					20
15	MAT	pc	Ovodná ocelová vyústka do kruhového potrubia NONA – C 2-325x75-R1-H, dvojradá	1,000	sub	20,00		20,00	20,00					20
16	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	3,00	3,00		3,00					20
17	MAT	pc	Ovodný kruhový – kovový ventil Systemair typ EFF-100 SW, priemer 100mm, množstvo vzduchu 25-50m3/h	5,000	sub	11,00		55,00	55,00					20
18	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	2,000	sub	2,00	4,00		4,00					20
19	MAT	pc	Protidažďová žalúzia so sítom, typu IMOS-PZ AL- 630x500 -R1S TPI3, rozmer 630 x 500 mm	1,000	sub	100,00		100,00	100,00					20
20	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	15,50	15,50		15,50					20
21	MAT	pc	Kruhová jednolistová uzatváracia / škrtiaca klapka, priemer 200 mm, ovládanie ručne pákou s aretáciou	2,000	sub	55,00		110,00	110,00					20
22	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	2,000	sub	8,50	17,00		17,00					20
23	MAT	pc	Kruhová jednolistová uzatváracia / škrtiaca klapka, priemer 315 mm, ovládanie ručne pákou s aretáciou	1,000	sub	90,00		90,00	90,00					20
24	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	14,00	14,00		14,00					20
25	MAT	pc	Kruhová jednolistová uzatváracia / škrtiaca klapka, priemer 355 mm, ovládanie ručne pákou s aretáciou	1,000	sub	100,00		100,00	100,00					20
26	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	15,50	15,50		15,50					20
27	MAT	pc	Spätná klapka Systemair RSK 355, priemer 355 mm	1,000	sub	48,00		48,00	48,00					20
28	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	7,50	7,50		7,50					20
29	MAT	pc	Protipožiarna klapka kruhová IMOS PKIR3G – EI90S – priemer 200 mm - ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	2,000	sub	115,00		230,00	230,00					20
30	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	2,000	sub	17,00	34,00		34,00					20
31	MAT	pc	Protipožiarna klapka štvorhranná IMOS PKIR – EI90S – 400 x 315 mm- ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	1,000	sub	130,00		130,00	130,00					20
32	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	21,00	21,00		21,00					20
33	MAT	pc	Protipožiarna klapka kruhová IMOS PKIR3G – EI90S– priemer 355mm- ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	1,000	sub	128,00		128,00	128,00					20



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	20,00	20,00		20,00					20
35	MAT	pc	Protipožiarna klapka štvorhranná IMOS PKIR – EI90S–400x200mm - ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	1,000	sub	150,00		150,00	150,00					20
36	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	23,00	23,00		23,00					20
37	MAT	pc	Protipožiarna klapka štvorhranná IMOS PKIR – EI90S–400x315mm - ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	1,000	sub	175,00		175,00	175,00					20
38	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	26,00	26,00		26,00					20
39	MAT	pc	Protipožiarna klapka štvorhranná IMOS PKIR – EI90S–630x500mm - ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	1,000	sub	220,00		220,00	220,00					20
40	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	33,00	33,00		33,00					20
41	MAT	pc	Vetracia nepriehľadná mriežka Systemair typ NOVA - R – 2 – 200 x 100 – R1 – UR – S, s pružinami , (pre miestnosť 1.01)	2,000	sub	30,00		60,00	60,00					20
42	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	2,000	sub	5,00	10,00		10,00					20
43	MAT	pc	Protídažďová žalúzia so sitom, typu IMOS-PZ AL- 400x150 -R1S TPI3, rozmer 400 x 150 mm (pre miestnosť 0.04)	1,000	sub	65,00		65,00	65,00					20
44	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	9,50	9,50		9,50					20
45	MAT	pc	Kruhové ohybné vzt. potrubie – hadica s tepelnou izoláciou, typ SYSTEMAIR Sonoduct A71YJ-102, balenie 3 m, obj.č. 4091	0,300	sub	50,00		15,00	15,00					20
46	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	0,300	sub	8,50	2,55		2,55					20
47	MAT	pc	VZT potrubie štvorhranné, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, pozinkovaný plech 275 g.m2, hr. 0,8 mm, zar.č.1.1	1,000	sub	670,00		670,00	670,00					20
48	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	100,00	100,00		100,00					20
49	MAT	pc	VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č.1.1	1,000	sub	1 155,00		1 155,00	1 155,00					20
50	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	173,25	173,25		173,25					20
51	MAT	pc	Nerezové VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č.1.1	1,000	sub	3 553,20		3 553,20	3 553,20					20
52	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	533,40	533,40		533,40					20
53	MAT	pc	Nerezové v zemi - VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č.1.1	1,000	sub	1 700,00		1 700,00	1 700,00					20
54	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	255,00	255,00		255,00					20
55														
56			<b>Zariadenie č.2</b>											

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
57	MAT	pc	VZT jednotka podstropná ATREA, typ DUPLEX 1100 Multi Eco / 31 / 0 , príslušenstvo - špecifikácia poz. č. 2.1	1,000	sub	6 700,00		6 700,00	6 700,00					20
58	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž - špecifikácia poz. č. 2.1	1,000	sub	1 000,00	1 000,00		1 000,00					20
59	MAT	pc	Prírodná oceľová vyuska do štvorhranného potrubia NONA – B 2-300x100-R1-H, dvojradá, nehrdzavejúca oceľ A-316	2,000	sub	150,00		300,00	300,00					20
60	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	2,000	sub	23,00	46,00		46,00					20
61	MAT	pc	Prírodný – plastový ventil Systemair typ Balance -S-160-SW, priemer 160mm, množstvo vzduchu 100m3/h	3,000	sub	23,00		69,00	69,00					20
62	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	3,000	sub	4,00	12,00		12,00					20
63	MAT	pc	Prírodný – plastový ventil Systemair typ Balance -S-100-SW, priemer 100mm, množstvo vzduchu 50m3/h	1,000	sub	19,00		19,00	19,00					20
64	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	3,00	3,00		3,00					20
65	MAT	pc	Odvodná oceľová vyuska do kruhového potrubia NONA – C 2-525x75-R1-H, dvojradá, nehrdzavejúca oceľ A-316	2,000	sub	180,00		360,00	360,00					20
66	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	2,000	sub	28,50	57,00		57,00					20
67	MAT	pc	Odvodný kruhový – kovový ventil Systemair typ EFF-100 SW, pr. 100mm, mn. vzduchu 50m3/h, inštalácia na stenu alebo strop	7,000	sub	11,00		77,00	77,00					20
68	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	7,000	sub	2,00	14,00		14,00					20
69	MAT	pc	Odvodný kruhový – kovový ventil Systemair typ EFF-125 SW, pr. 125mm, mn. vzduchu 80m3/h, inštalácia na stenu, strop	3,000	sub	17,50		52,50	52,50					20
70	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	3,000	sub	3,50	10,50		10,50					20
71	MAT	pc	Odvodný kruhový – kovový ventil Systemair typ EFF-160 SW, pr. 160mm, mn. vzduchu 100 - 150m3/h, inštalácia na stenu, strop	1,000	sub	17,50		17,50	17,50					20
72	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	3,50	3,50		3,50					20
73	MAT	pc	Protídažďová žalúzia so sitom, typu IMOS-PZ AL- 500x315 -R1S TPI3, rozmer 500 x 315 mm	1,000	sub	85,00		85,00	85,00					20
74	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	12,50	12,50		12,50					20
75	MAT	pc	Protipožiarna klapka kruhová IMOS PKIR3G – EI90S – priemer 250 mm - ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	1,000	sub	130,00		130,00	130,00					20
76	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	20,00	20,00		20,00					20
77	MAT	pc	Protipožiarna klapka štvorhranná IMOS PKIR – EI90S– 500x315mm - ZV, dĺžka 325mm, v nehorľavom prevedení	1,000	sub	210,00		210,00	210,00					20
78	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	32,00	32,00		32,00					20
79	MAT	pc	Výfuková hlavica nad terén, IMOS VHK 315 mm	1,000	sub	135,00		135,00	135,00					20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
80	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	20,00	20,00		20,00					20
81	MAT	pc	Kruhové ohybné vzt. potrubie – hadica s tepelnou izoláciou, typ SYSTEMAIR Sonoduct A71YJ-102, balenie 11 m, obj.č. 4091	1,100	sub	50,00		55,00	55,00					20
82	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,100	sub	8,50	9,35		9,35					20
83	MAT	pc	Kruhové ohybné vzt. potrubie – hadica s tepelnou izoláciou, typ SYSTEMAIR Sonoduct A71YJ-160, balenie 4 m,	0,400	sub	65,00		26,00	26,00					20
84	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	0,400	sub	10,50	4,20		4,20					20
85	MAT	pc	VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č. 2.1	1,000	sub	1 400,00		1 400,00	1 400,00					20
86	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	210,00	210,00		210,00					20
87	MAT	pc	Nerezové VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č.2.1	1,000	sub	490,00		490,00	490,00					20
88	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	75,00	75,00		75,00					20
89	MAT	pc	Nerezové v zemi - VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č.2.1	1,000	sub	1 155,00		1 155,00	1 155,00					20
90	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	175,00	175,00		175,00					20
91														
92			<b>Zariadenie č.3</b>											
93	MAT	pc	Ventilátor radiálny, typ Systemair LVCF 20 T Premier, Qvnavr = 100 m3.h-1, P=28 W, N=12 V, SELV, Transformátor, + príslušenstvo - špecifikácia poz. č. 3.1	8,000	sub	270,00		2 160,00	2 160,00					20
94	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž - špecifikácia poz. č. 3.1	8,000	sub	41,00	328,00		328,00					20
95	MAT	pc	Výfuková hlavica nad terén, IMOS VHK 140 mm	3,000	sub	100,00		300,00	300,00					20
96	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	3,000	sub	14,50	43,50		43,50					20
97	MAT	pc	Kruhové ohybné vzt. potrubie – hadica s tepelnou izoláciou, typ SYSTEMAIR Sonoduct A71YJ-102, balenie 1 m, obj.č. 4091	3,000	sub	5,00		15,00	15,00					20
98	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	3,000	sub	1,00	3,00		3,00					20
99	MAT	pc	VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č. 3.1	1,000	sub	240,00		240,00	240,00					20
100	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	35,00	35,00		35,00					20
101	MAT	pc	VZT potrubie štvorhranné, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, pozinkovaný plech 275 g.m2, hr. 0,8 mm, zar.č.3.1	1,000	sub	220,00		220,00	220,00					20
102	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	24,00	24,00		24,00					20
103														
104			<b>Zariadenie č.4</b>											

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

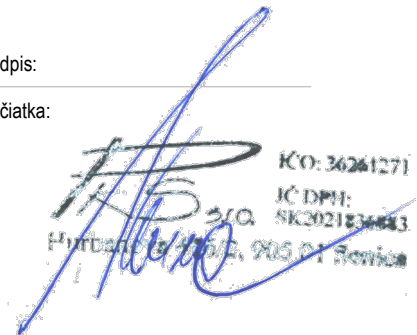
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
105	MAT	pc	Ventilátor radiálny typ Systemair Prio Silent XP 200 EC, Qvnavr = 1000 m3.h-1, P=128 W, N=230 V, + príslušenstvo - špecifikácia poz. č. 4.1	1,000	sub	650,00		650,00	650,00					20
106	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž - špecifikácia poz. č. 3.1	1,000	sub	98,00	98,00		98,00					20
107	MAT	pc	Odvodná oceľová vyústka do kruhového potrubia NONA – C 1-325x75-R1-H, jednoradá	5,000	sub	21,00		105,00	105,00					20
108	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	5,000	sub	3,00	15,00		15,00					20
109	MAT	pc	Krycia mriežka IMOS KMK 200 mm	1,000	sub	15,50		15,50	15,50					20
110	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	3,00	3,00		3,00					20
111	MAT	pc	Protídažďová žalúzia so sitom, typu IMOS-PZ AL- 400x200 -R1S TPI3, rozmer 400 x 200 mm	1,000	sub	65,00		65,00	65,00					20
112	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	9,50	9,50		9,50					20
113	MAT	pc	Uzatváracia klapka Systemair typ TUNE – S – 400x200 – M1, + servopohon s pružinou typ Belimo LF230	1,000	sub	300,00		300,00	300,00					20
114	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	45,00	45,00		45,00					20
115	MAT	pc	VZT potrubie kruhové, typ SPIRO, nízkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, , hr. 0,4 mm, zar.č. 4.1	1,000	sub	120,00		120,00	120,00					20
116	924	pc	Montáž : Detto, ale montáž	1,000	sub	19,00	19,00		19,00					20
117	924	pc	Doprava, presun hmôt	1,000	sub	250,00	250,00		250,00					20
118	924	24999-0005	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T5	48,000	hod	23,00	1 104,00		1 104,00					20
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiamí spolu:	<b>43 866,70</b>			<b>6 811,50</b>	<b>37 055,20</b>	<b>43 866,70</b>					
			270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )											20
1	270	80705-0004	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 350	100,000	kg	1,00	100,00		100,00					20
2	MAT	pc	Typové uloženie VZT potrubia, objímky, upevňovacie pasky, spony, tmel	1,000	sub	500,00		500,00	500,00					
			270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spolu:	<b>600,00</b>			<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>					
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>44 466,70</b>			<b>6 911,50</b>	<b>37 555,20</b>	<b>44 466,70</b>					
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>45 891,05</b>			<b>7 170,25</b>	<b>38 720,80</b>	<b>45 891,05</b>					

  
 IČO: 36261271  
 IČ DPH:  
 SK2021830443  
 Hlavná 15, 015 01 Bratislava

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dedinka VINPERA Radošovce odis		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : SO02 Centrálny objekt dedinky, ZTI		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ:	Ing. Rastislav Ňukovič	IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:	PKS s.r.o.	IČO:		DIČ:	
Projektant:	GasOil Technology a.s.	IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		40 771	1 M2 UP		40 771
1 M2 ZP		40 771	1 M		40 771
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	2 149,69	35,12	2 184,81	
2	PSV:	31 510,97	280,00	31 790,97	
3	MCE:				
4	liné:				
5	Súčet:	33 660,66	315,12	33 975,78	
					<b>B</b>
					IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
					<b>C</b>
					NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
					<b>D</b>
					ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
					<b>E</b>
					Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				33 975,78
22	DPH 20% z:	33 975,78		6 795,16	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				40 770,94
					<b>F</b>
					Odpočít - prípočet

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>5.3.2024</p> <p>_____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <div style="text-align: center;">  <p>IČO: 36261271              DIČ DPH: SK2021834443              PKS s.r.o.              Hurbánova 16/A, 905 01 Rovinka</p> </div>	<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>
--	---	---

Odberateľ: Ing. Rastislav Ňukovič  
 Projektant: GasOil Technology a.s.  
 Dodávateľ: PKS s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Dedinka VINPERA Radošovce  
 Objekt : SO02 Centrálny objekt dedinky,ZTI

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $0,5*(0,6+0,5)*0,8*50,0+0,5*(0,7+0,5)*0,8*25,0 = 34,000$	34,000	m3	18,00	612,00			0,00000		0,000
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm $34,0*0,3 = 10,200$	10,200	m3	0,95	9,69			0,00000		0,000
3	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	34,000	m3	2,95	100,30			0,00000		0,000
4	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 $0,5*0,8*(50,0+25,0) = 30,000$	30,000	m 3	1,50	45,00			0,00000		0,000
5	001	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	30,000	m3	2,15	64,50			0,00000		0,000
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	30,000	m3	0,83	24,90			0,00000		0,000
7	001	171203211	Poplatok za skládku	30,000	m3	10,00	300,00			0,00000		0,000
8	001	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $34,0-30,0 = 4,000$	4,000	m3	4,50	18,00			0,00000		0,000
9	MAT	286138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda $15,0*1,093/6,0 = 2,733$	2,733	kus	12,85		35,12	0,00315	0,00861		0,000
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>1 209,51</b>			<b>1 174,39</b>	<b>35,12</b>		<b>0,00861</b>		<b>0,000</b>
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	30,000	m3	32,51	975,30			1,89077	56,72310	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>975,30</b>			<b>975,30</b>	<b>0,00</b>			<b>56,72310</b>	<b>0,000</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>2 184,810</b>			<b>2 149,69</b>	<b>35,12</b>			<b>56,73171</b>	<b>0,000</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>												
721 - Vnútoraná kanalizácia												



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
37	721	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 20 (DN15)	171,000	m	17,66	3 019,86		0,00023	0,03933		0,000
38	721	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 26 (DN20)	98,000	m	19,33	1 894,34		0,00022	0,02156		0,000
39	721	722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 32 (DN25)	76,000	m	31,66	2 406,16		0,00049	0,03724		0,000
40	721	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 40 (DN32)	52,000	m	42,85	2 228,20		0,00063	0,03276		0,000
41	721	722173316	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 50 (DN40)	15,000	m	54,08	811,20		0,00097	0,01455		0,000
43	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	171,000	m	1,55	265,05		0,00009	0,01539		0,000
43	721	722182113	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 25	98,000	m	1,25	122,50		0,00006	0,00588		0,000
44	721	722182114	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 32	76,000	m	1,74	132,24		0,00007	0,00532		0,000
45	721	722182115	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 40	52,000	m	1,95	101,40		0,00015	0,00780		0,000
46	721	722182116	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 50	15,000	m	2,21	33,15		0,00015	0,00225		0,000
47	721	722182118	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 75	10,000	m	4,29	42,90		0,00022	0,00220		0,000
49	721	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	44,000	kus	6,13	269,72		0,00073	0,03212		0,000
50	721	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	7,000	pár	12,39	86,73		0,00176	0,01232		0,000
50	721	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	46,000	kus	12,68	583,28		0,00035	0,01610		0,000
52	721	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	4,000	kus	15,68	62,72		0,00057	0,00228		0,000
54	721	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	4,000	kus	21,95	87,80		0,00072	0,00288		0,000
55	721	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 5/4	1,000	kus	29,54	29,54		0,00132	0,00132		0,000
56	721	722231025	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 6/4	2,000	kus	37,65	75,30		0,00152	0,00304		0,000
57	721	722231047	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 2 1/2	2,000	kus	87,22	174,44		0,00704	0,01408		0,000
58	721	722231065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 6/4	1,000	kus	21,80	21,80		0,00131	0,00131		0,000
59	721	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy G 1	1,000	kus	56,90	56,90		0,00102	0,00102		0,000
61	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	412,000	m	1,15	473,80		0,00017	0,07004		0,000
61	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	10,000	m	1,10	11,00			0,00000		0,000
62	721	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,396	t	22,45	8,89			0,00000		0,000
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	<b>14 334,72</b>			<b>14 334,72</b>	<b>0,00</b>		<b>0,39649</b>		<b>0,000</b>
		724 - Strojné vybavenie										
63	721	724149101	Montáž čerpadiel cirkulačných obehových do potrubia	1,000	kus	40,00	40,00			0,00000		0,000
64	MAT	4846B0102	Nádoba expanzná 35 l	1,000	kus	60,00		60,00	0,00190	0,00190		0,000




**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
65	721	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	0,002	t	37,21	0,07			0,00000		0,000
			724 - Strojné vybavenie spolu:	<b>100,07</b>			<b>40,07</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00190</b>		<b>0,000</b>
		725 - Zariaďovacie predmety										
66	721	725112021	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	11,000	súbor	150,00	1 650,00		0,00039	0,00429		0,000
67	721	725116111	Montáž záchodu do predstaveného syst.	11,000	kus	7,50	82,50			0,00000		0,000
68	721	725116221	Montáž a dodávka predst.systému záchodov do bytových jadier medzi dve steny	11,000	súbor	180,40	1 984,40			0,00000		0,000
69	721	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	11,000	kus	3,58	39,38		0,00030	0,00330		0,000
70	721	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže - urinal	3,000	súbor	105,00	315,00		0,01029	0,03087		0,000
71	721	725129201	Montáž ostatných typov pisoár. zách. z biel. ker.(ditur.) bez splach nádr	3,000	súbor	25,98	77,94		0,00337	0,01011		0,000
72	721	725139102	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	3,000	kus	3,45	10,35		0,00060	0,00180		0,000
73	MAT	4261A1047	Čerpadlo cirkulačné obehové	1,000	kus	220,00		220,00	0,00360	0,00360		0,000
74	721	725211681	Umývadlo keram zdravotné pripev. na stenu biele 640 mm	1,000	súbor	108,40	108,40		0,00107	0,00107		0,000
75	721	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	10,000	súbor	85,50	855,00		0,01319	0,13190		0,000
76	721	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	11,000	súbor	25,50	280,50		0,00208	0,02288		0,000
77	721	725219601	Montáž a dodávka stĺpa keram k umývadlu+polnoha	10,000	súbor	25,20	252,00			0,00000		0,000
78	721	725244134	Montáž, zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm+dodávka	5,000	súbor	195,00	975,00		0,00035	0,00175		0,000
80	721	725312200	Drez jednoduchý z diturvitu štandardná kvalita	4,000	súbor	120,00	480,00		0,02618	0,10472		0,000
80	721	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	4,000	súbor	9,85	39,40		0,00002	0,00008		0,000
81	721	725314370	Nerezová výlevka kombi. s umývadlom	1,000	súbor	324,00	324,00		0,03533	0,03533		0,000
83	721	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	4,000	súbor	29,00	116,00		0,00013	0,00052		0,000
83	721	725319202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	4,000	kus	2,50	10,00		0,00020	0,00080		0,000
84	721	725330820	Výlevka diturvitová	1,000	súbor	145,00	145,00			0,00000	0,034	0,034
85	721	725339101	Montáž výleviek keram., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	2,000	súbor	39,87	79,74		0,00262	0,00524		0,000
86	721	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	12,000	kus	4,50	54,00		0,00100	0,01200		0,000
87	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	12,000	kus	2,00	24,00			0,00000		0,000

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
88	721	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,368	t	24,60	9,05			0,00000		0,000
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	<b>8 131,66</b>			<b>7 911,66</b>	<b>220,00</b>		<b>0,37026</b>		<b>0,034</b>
		734 - Armatúry										
51	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	46,000	kus	4,65	213,90			0,00000		0,000
53	731	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	4,000	kus	5,74	22,96			0,00000		0,000
89	731	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2,000	kus	5,98	11,96			0,00000		0,000
90	731	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	1,000	kus	7,21	7,21			0,00000		0,000
91	731	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	2,000	kus	8,45	16,90			0,00000		0,000
92	731	734209119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	2,000	kus	13,84	27,68			0,00000		0,000
			734 - Armatúry spolu:	<b>300,61</b>			<b>300,61</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>31 790,97</b>			<b>31 510,97</b>	<b>280,00</b>		<b>2,53847</b>		<b>0,034</b>
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>33 975,78</b>			<b>33 660,66</b>	<b>315,12</b>		<b>59,27018</b>		<b>0,034</b>

  
 IČO: 36261271  
 IČ DPH: SK2021834663  
 Hurbán, s.r.o., 905 01 Rovinka