


SCHÉMA ZAPOJENIA

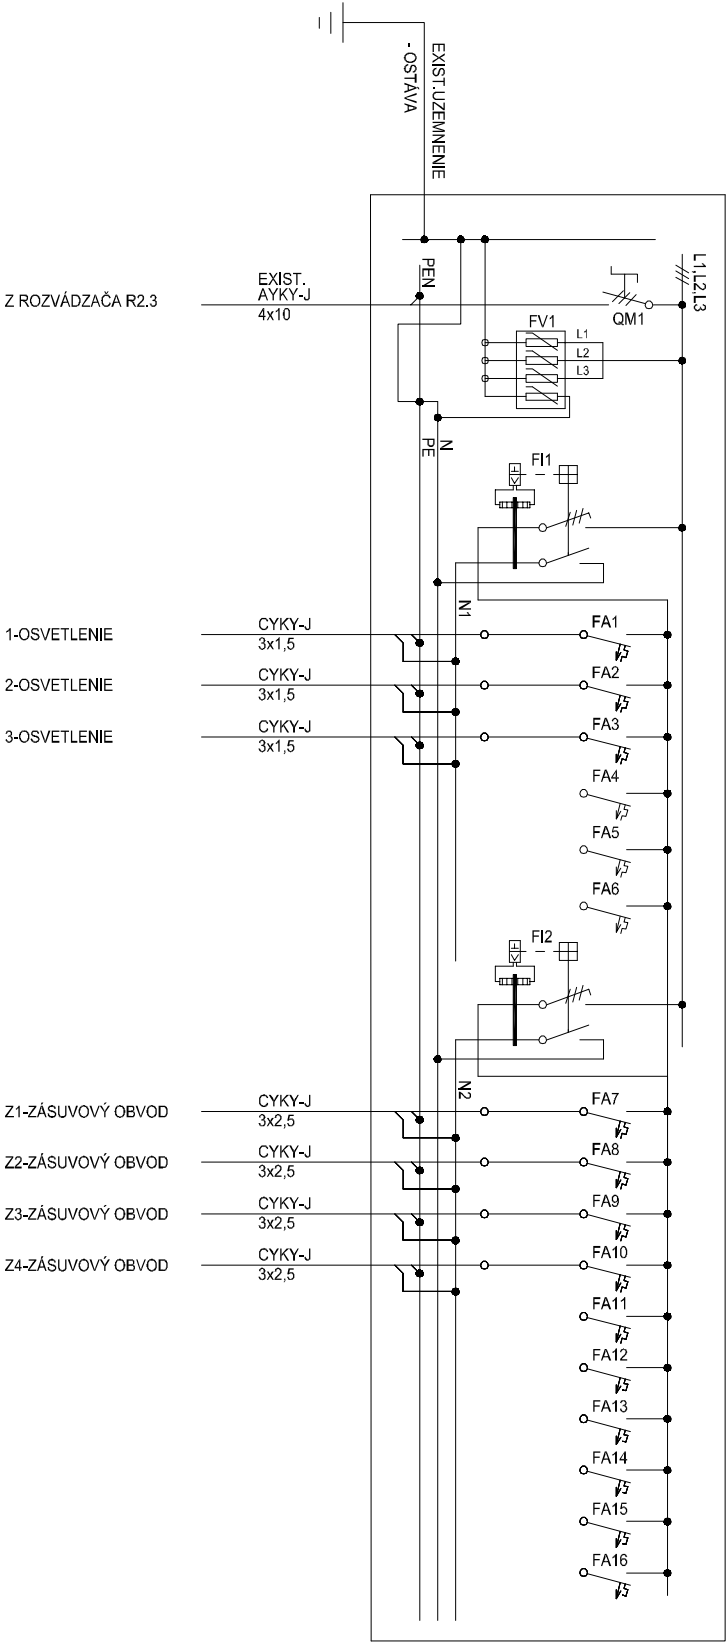

- LEGENDA
- QMT1 - HLAVNÝ VYPÍNAČ - TROJPOLOVÝ 400V 32A typ IS-32/3 - EATON
  - FA1 až FA6 - IŠTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 10A typ PL6-B10/1 - EATON
  - FA7 až FA16 - IŠTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 16A typ PL6-B16/1 - EATON
  - F1, F12 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ ŠTÝROPOLOVÝ S ROZDIELOVÝM PRÚDOM I<sub>Δ</sub>=30mA typ PFe-25/4/003-EATON
  - FV1 - ZVODIČ PREPATIA trieda B+C typ SP8T12-280/4 B+C TT+TT2 4pól - EATON

ROZVODNICA

- ROZVODNICA: ZAPUSTENÁ, PLECHOVÁ typ BF-U-3/7Z-C • EATON
- PRÍVOD : ZDOLA
- VÝVODY : ZHORA
- KRYTIE : IP30/20
- TRIEDA OCHRANY : II.

UPOZORNENIE:

Tento stupeň projektu "PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE" je spracovaný v rozsahu doplnením SKSI a môže byť použitý iba na vybavenie stavebného povolenia. Pred realizáciou stavby musí byť vypracované ďalší stupeň projektovej dokumentácie "PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY". V prípade použitia tejto dokumentácie k realizácii stavby projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku.

NÁZOV AKCIE:		TRŇAVÁ KR PZ, KOLLÁROVA 31		HLAVNÝ PROJEKTANT	
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU		HI-TECHELEKTRO, S.R.O.		ING. EVA BACHORECOVÁ	
		ADORSKÁ 5400		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	
		031/5517404, 031/5504202		ING. JOZEF KOVÁČS	
OBJEKT:	BUDOVA "B"	KRESIL	ING. JOZEF KOVÁČS		
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prihňova č. 2, 812 72 Bratislava	FORMÁT	1 X A4		
MIESTO STAVBY:	p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRŇAVÁ, obec TRŇAVÁ, okres TRŇAVÁ	STUPEŇ	PD PRE SP		
NÁZOV VÝKR.:	E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA	ARCH. ČÍSLO	P230306E32		
	JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA R2.4	MIERKA	-		
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE AC, 50Hz, 3x230/400 V, TN-C-S		Č. VYKRESU	E32		
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03		DÁTUM	04.2023		