


PODORYS PRÍZEMIA, NOVÝ STAV

M=1:50

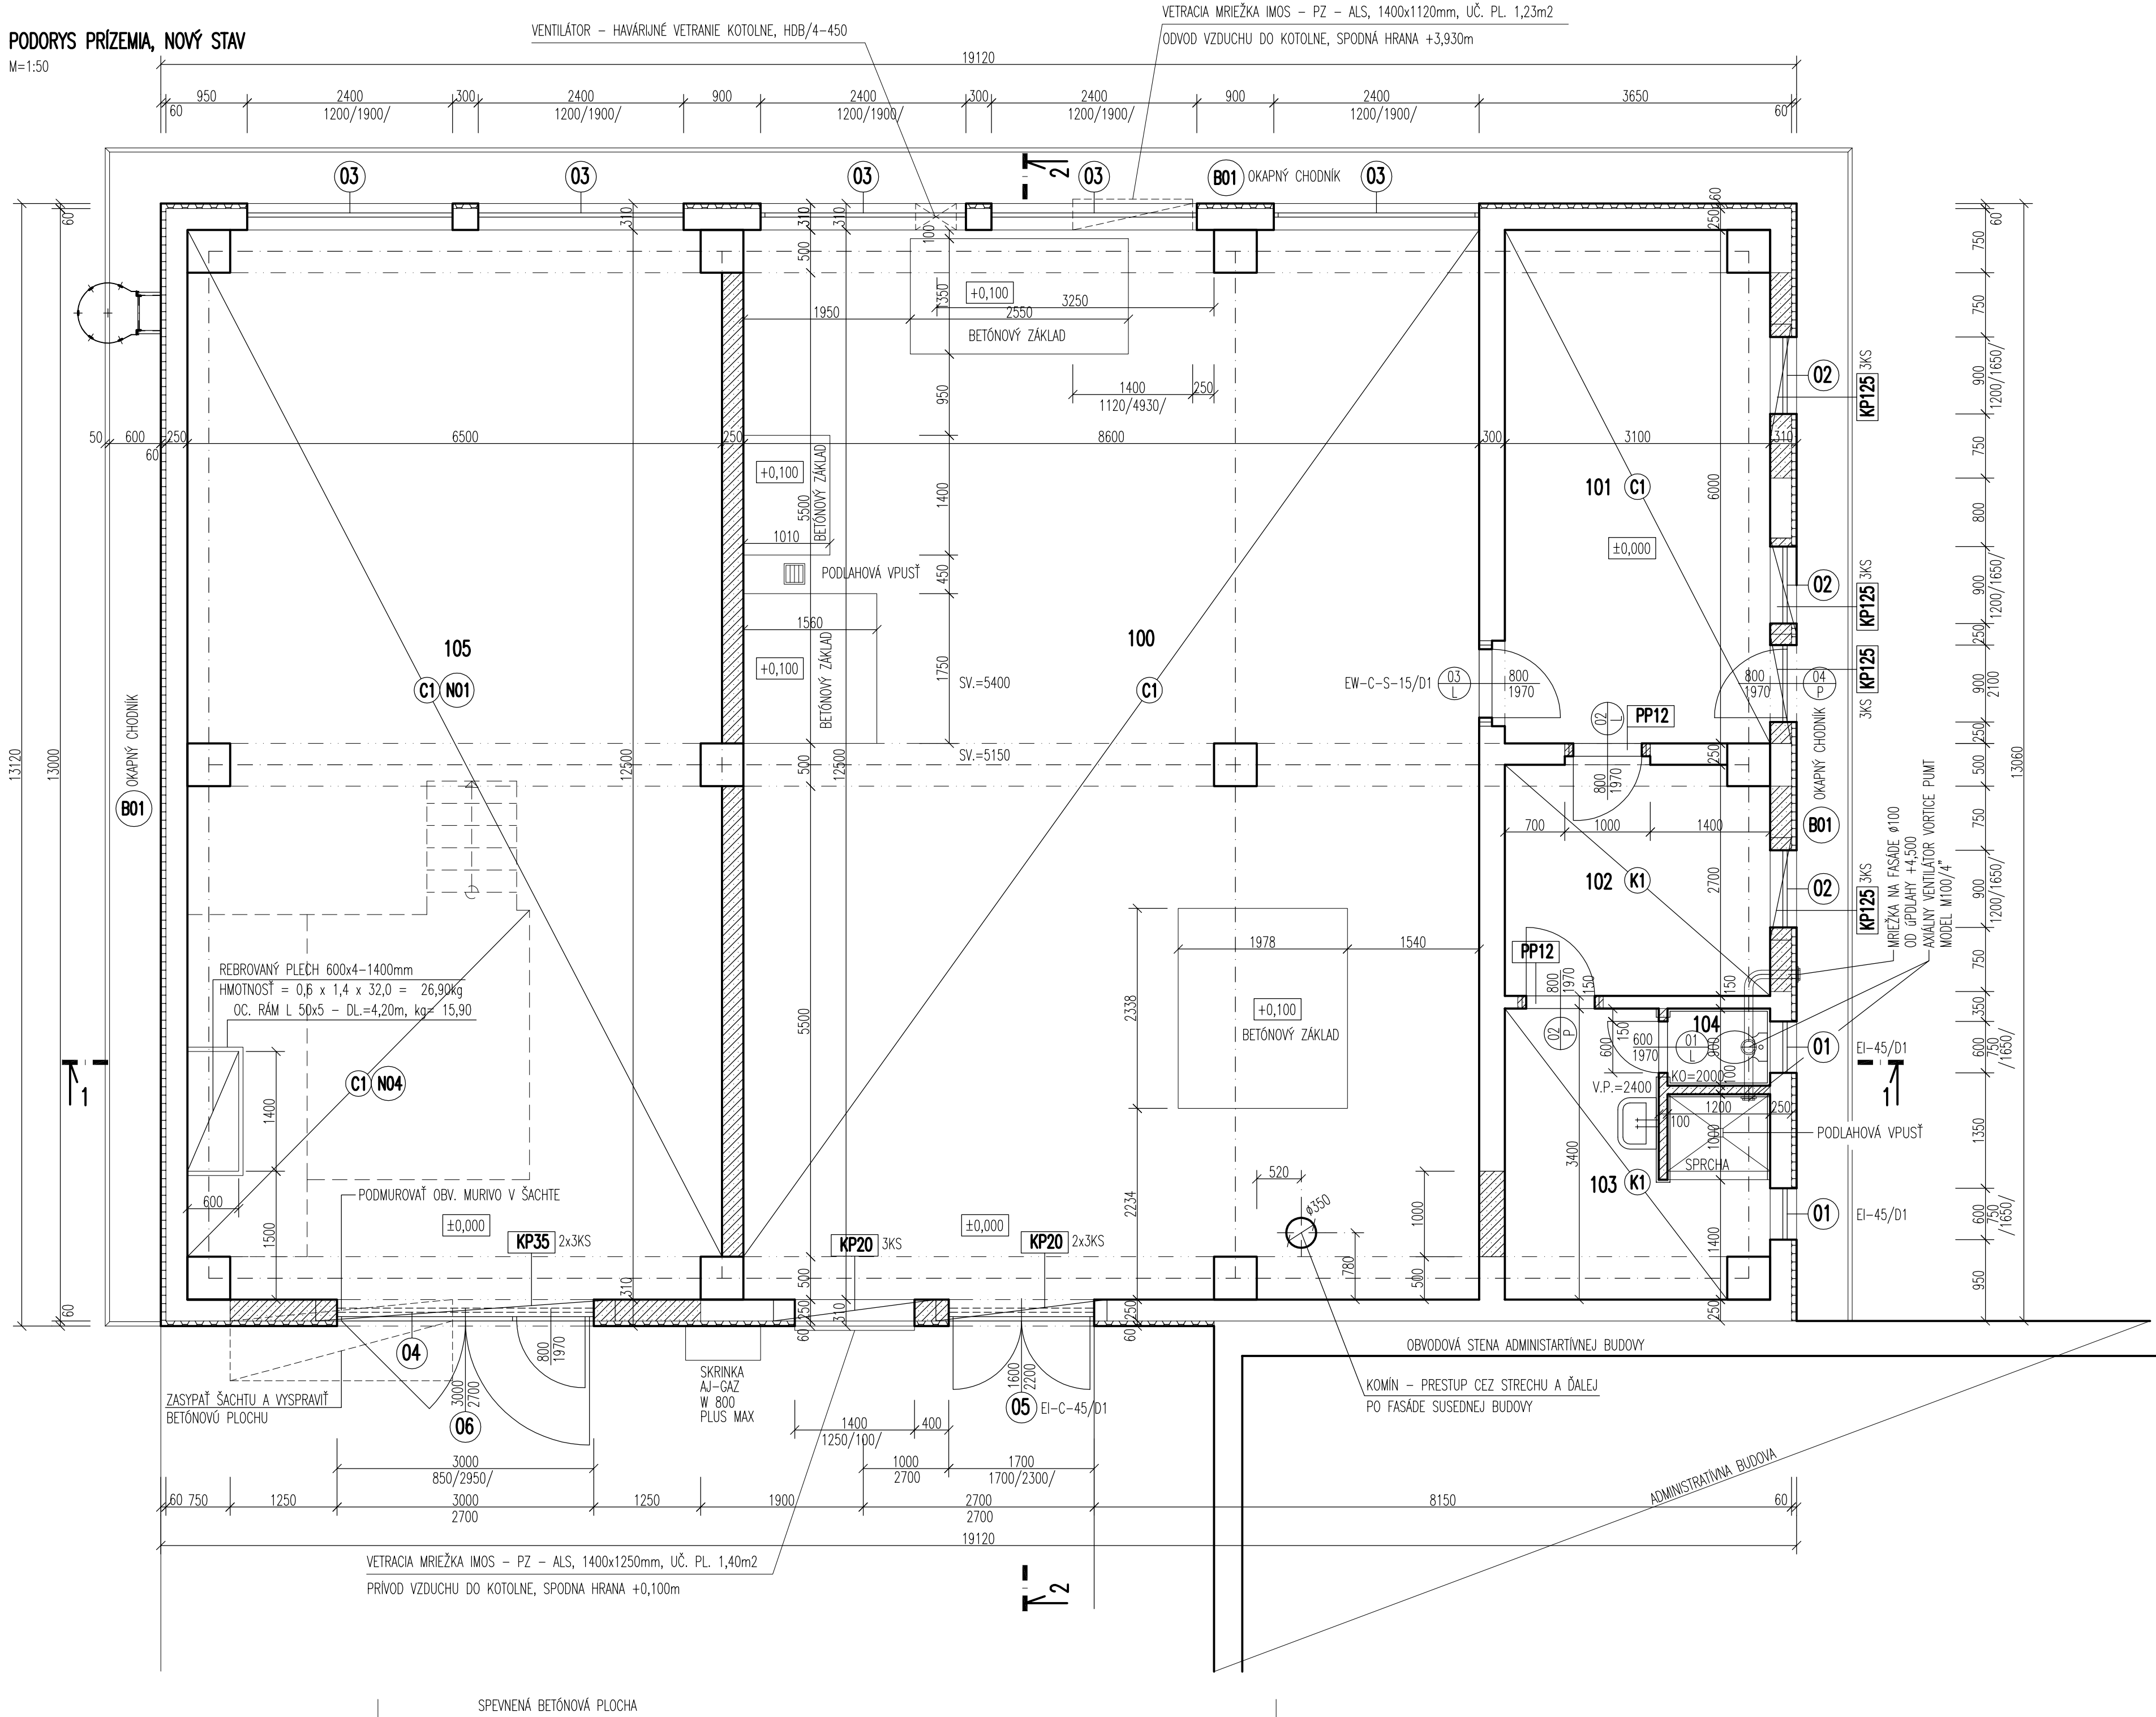

VÝPIS PREFABRIKÁTOV

QZN.	TYPOS ZNAČKA	ROZMER	KS
KP12S	PREKLAD POROTHERM KP 23,8	70x28x1250	12
KP20	PREKLAD POROTHERM KP 23,8	70x28x2000	6
KP3S	PREKLAD POROTHERM KP 23,8	70x28x3000	6
PP12	KERAM. PREUPRATÝ PREKLAD POROTHERM	125x 65x1250	2

POPIS SKLADBY PODLÁH, NOVÝ STAV:

- (C1)** NOVÉ BETONOVÁ PODLAHA HRúbKA 50mm
VÁTER NA BETÓN ODOLNÝ VOČI CHEMICKÝM A ROZPOVÍŠ PRÍRODŤOM
NOVÝ CEMENTOVÝ POTER HRúbKA cca 50 mm
SÚ ZAHRAZENÝM POUŽITOM
PENETRAČNÝ VÁTER
ČASŤ JEŠTUVACEJ PODLAHY
JEŠTUVACÍ PODKLADNÝ BETÓN
POKROVNÁ ZEMIA
- (K1)** NOVÉ KERAMICKÁ PODLAHA HRúbKA 50mm
KERAMICKÁ PROTISÝKOVÁ DLAŽBA HRúbKY 8mm
CEMENTOVÉ LEPIDLO HRúbKY 10 mm
CEMENTOVÝ POTER V SPÁDE HRúbKA cca 40-60 mm
PENETRAČNÝ VÁTER
JEŠTUVACÍ PODKLADNÝ BETÓN
POKROVNÁ ZEMIA

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV :

STĚNA

- A – POKROVNÁ OMETKA + 30% VYSRAVENÉ STĚRKY + 100% NOVÁ MALBA STĚN – 2x PRIMALEX
B – NOVÁ OMETKA VÁPENNA STUJONÁ + NOVÁ STĚRKA + MALB STĚN 1x PÁČOK + 2x PRIMALEX
C – NOVÝ OLEJOVÝ VÁTER STĚN DO VÝŠKY 1600mm
D – NOVÝ OBLAD STĚN KERAMICKÝM OBLADOM 2000mm

STRUP:

- F – POKROVNÁ OMETKA + 30% VYSRAVENÉ STĚRKY + 100% NOVÁ MALBA STĚN – 2x PRIMALEX


LEGENDA MIESTNOSTÍ

QZN. MIESTN.	NAZOV MIESTNOSTI	PODLAHA			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
		m2	QZN.	DRUH POVLAHY	STENY	SPRACH
100	PLYNOVÁ KOTOLNÁ	107,00	C1	CEMENTOVÝ POTER	A	F
101	DIELŇA	18,35	C1	CEMENTOVÝ POTER	A	F
102	DEŇNÁ MIESTNOST, SÁTRA	8,25	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	F
103	PREDSEŇ WC – SPRCHA	8,60	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	A, D	F
104	WC	0,95	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	A, D	F
105	SKLAD ZÁHRADNEJ TECHNIKY	77,00	C1	CEMENTOVÝ POTER	A	F
SPOLU		220,15				

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ:

- JEŠTUVACE KONŠTRUKCIE SÚ NEŠARFOVANE
JEŠTUVACE MURÁROV – POROBETONOVÉ PANEĽY HRúbKA 250mm
+ KONŠTRUKČNÝ ZÁSTĚROVACÍ SYSTÉM HRúbKY 50mm
PŘEČKY MURÁROV POROBETONOVÝCH TVÁRNÍ P2-500 NA MALTU WC SMPs, HRúbKA 100mm
ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU C16/20, /f50/

SKA 1:1



STAVBA:	HUMENNÉ ZB HAZZ, REKONSTRUKCIA VÝKUROVANIA AREÁLU	ING. KESLER LUDOVIT
OBJEKT:	SO 01 – KOTOLNÁ č. 1	autorizovaný stavebný inžinier
		Poprosba 3, č. 1, 025 552 717
		080 01 PREŠOV
VYPRACOVÁV:	INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PRÍBENZOV č.2, B12 72 BRATISLAVA	
HAZARABUSOVÁ SILVIA	MIESTO STAVBY: ZBH472, MEROVÁ č.3, 066 01 HUMENNE	
ZOPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ČASŤ: E – DOKUMENTÁCIA A STAVEBNÉ VÝKRESY	DATEM: 10.2019
ING. KESLER LUDOVIT	OBJEKT: ASR + STAVBA	STR. – 022-HAP
VEDÚCI PROJEKTANT:	OBŠAH: PODORYS PRÍZEMIA, NOVÝ STAV	KOTY V. mm
ING. KAČALA JÁN		PRÍL. č. 15
		MIERKA: 1:50