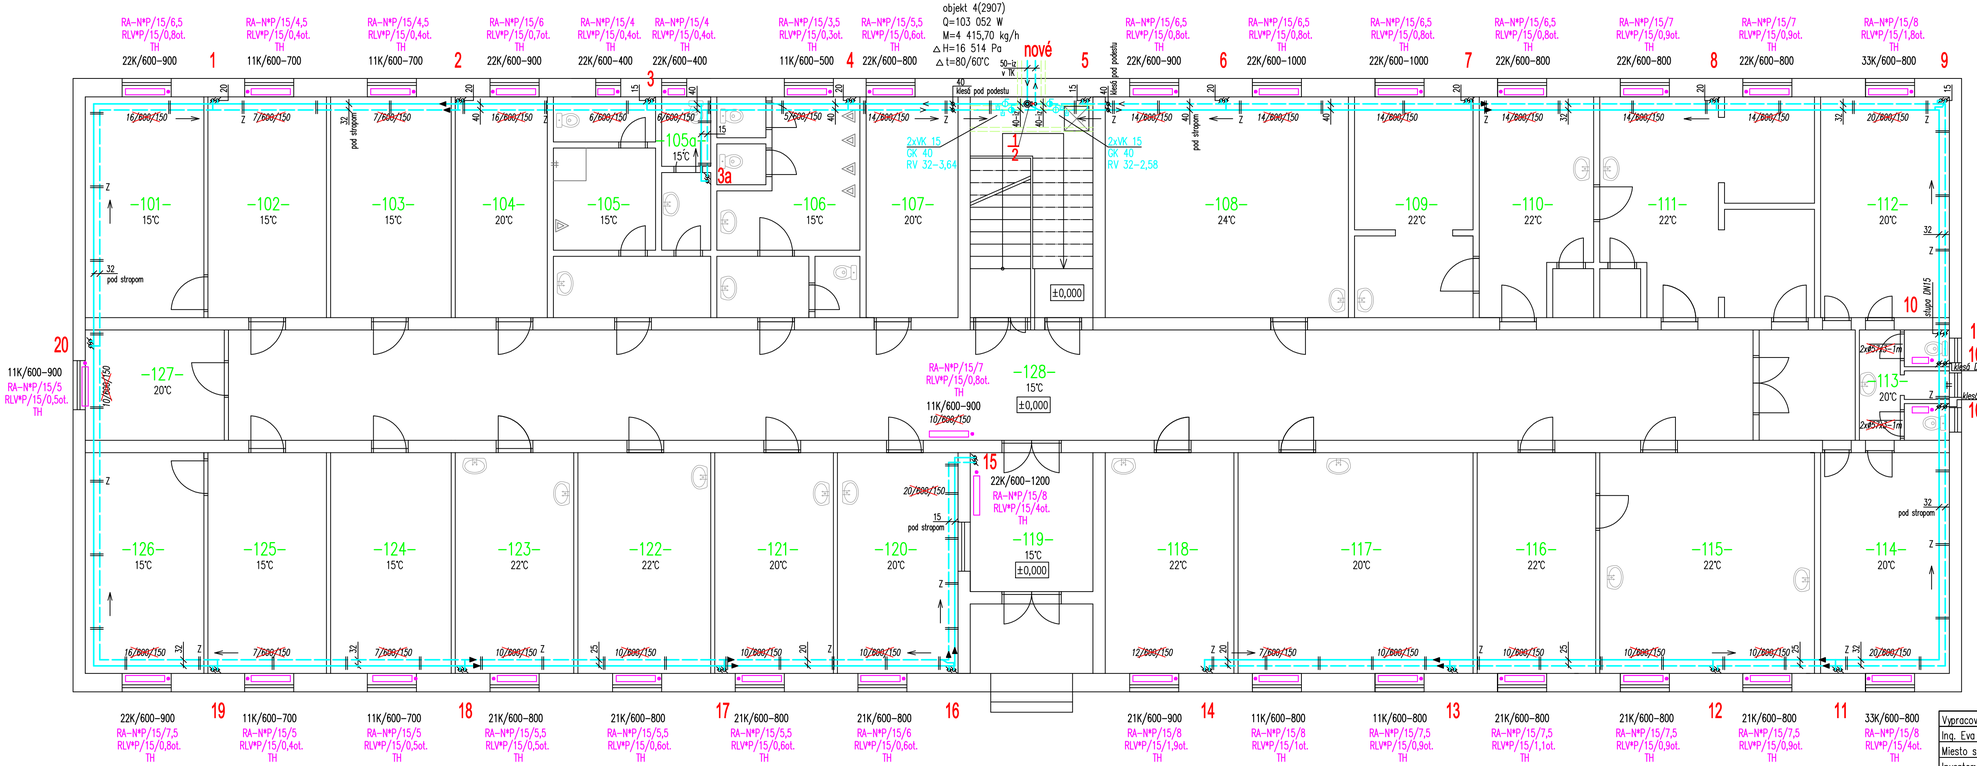

ZOZNAM ZARIADENIA:

1 — OBEHOVÉ ELEKTRONICKÉ ČERPADLO MAGNA 3 25-100 Q=4,42m³/h, Y=5m, P_H=9-163W, I_n=0,09-1,33A, EEI<0,19

2 — TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE DN32, kvs=16m³/h, SO SERVOPOHONOM

LEGENDA:

ARMATÚRY:

OV — AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL -VOA 12

TH — TERMOSTATICKÁ HLAVICA DANFOSS TYP RAE 5054

RA-N*P/15/8 — RADIÁTOROVÝ REGULAČNÝ VENTIL PRIAMY, DANFOSS, TYP RA-N, DN 15, POČET OTÁČOK PREDNASTAVENIA 8

RLV*P/15/4ot. — RADIÁTOROVÉ REGULAČNÉ ŠRÓBENIE PRIAME, DANFOSS, TYP RLV, DN 10, POČET OTÁČOK 4

RV15-2,5 — REGULAČNÝ VENTIL DANFOSS, TYP MSV-BD s vnutor.závitom, VYVAŽOVACÍ, UZATVÁRACÍ A MERACÍ, kvs=3

GK15 — GULOVÝ KOHÚT

VK15 — VYPÚŠTACÍ KOHÚT

POTRUBIE:

— PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACIEHO MÉDIA-RADIÁTORY VODA 80/60°C, △t=20°C NAVRHOVANÉ

— SPÁD POTRUBIA

— REDUKCIA POTRUBIA

— ULOŽENIE NOVÉHO POTRUBIA POD STROPOM, UHOLNÍK L 40x40x4

VYKUROVACIE TELESÁ:

28/500/1110 — JESTVUJÚCI LIATINOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR, DEMONTOVAŤ

— 22K/600-1600 — OCELOVÝ DOSKOVÝ RADIÁTOR-PREVEDENIE KOMPAKT 22 VÝŠKA 600mm, DĹŽKA 1600mm — NAVRHOVANÝ

POZNÁMKA:

LEŽATÉ ROZVODY, NAD PODLAHOU VRÁTANE ARMATÚR PRE OBJEKT -DEMONTOVAŤ
STÚPAČKY PRE OBJEKT -DEMONTOVAŤ
RADIÁTORY VRÁTANE ARMATÚR PRE OBJEKT -DEMONTOVAŤ



vstup do objektu z TK

Číslo kópie:

Vypracoval: Ing. Eva KAČALOVÁ	Zodpovedný projektant: Ing. Eva KAČALOVÁ	Vedúci projektant: Ing. Ján KAČALA
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné		
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava		

Ing.Ján KAČALA
projekcia-vykurovanie
Smreková č.7, 080 01 Prešov

Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu	Formát	4xA4
	Dátum	10.2019
	Účel	DSP+RP
Objekt: SO 08 - Budova 2907, Zdravotné stredisko	Číslo zákazky	201926
Obsah: PÔDORYS 1.NP	Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 02
	Mierka : 1:75	