

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.  
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

±0,000=252,17 m n.m.

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. RASTISLAV HAJACH

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. RASTISLAV HAJACH

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-4.0100-130-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

401

HALA PREVÁDZKOVEJ  
ÚDRŽBY TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU

100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝPIS ZASKLENÝCH STIEN

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

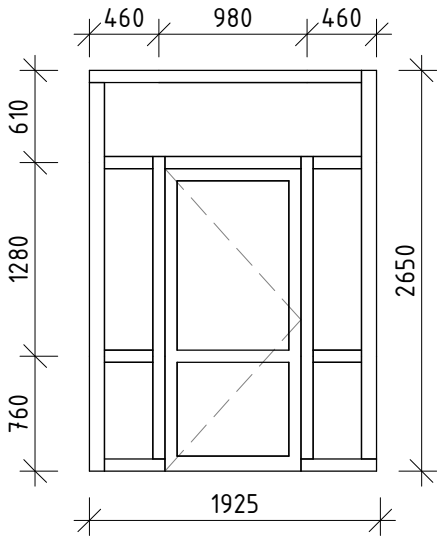
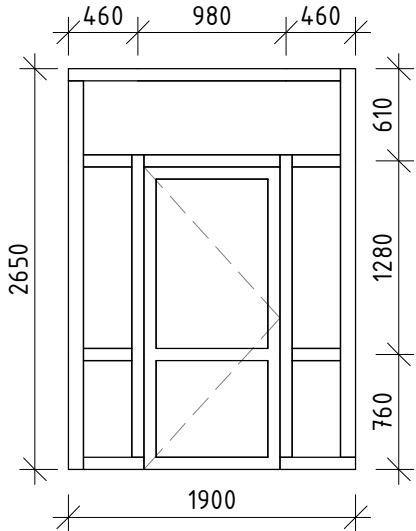
ČÍSLO SÚPRAVY

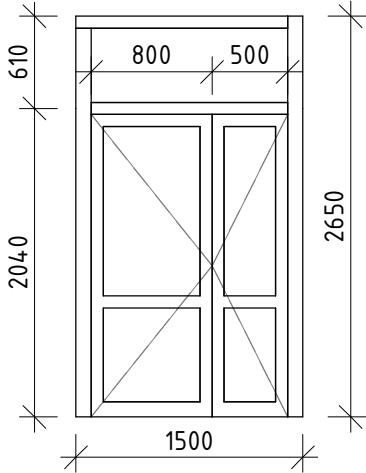
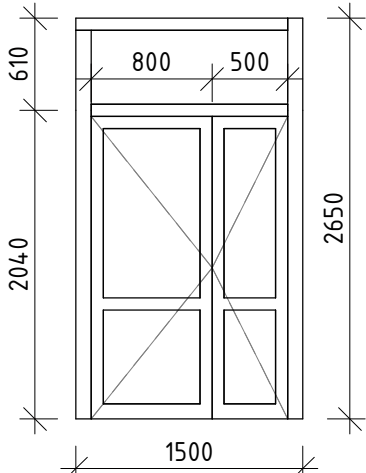
ČÍSLO PRÍLOHY



130

OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
1 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 5250x2570 SVETLÝ OTVOR DVIER 850x2470</p>	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁТОM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 4200 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 10390 mm</p>	1
2 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 5100x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 1950x2650</p>	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 10600 mm</p>	1
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŔOVACIEHO MATERIÁLU			

OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
3 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 4400x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 2000x2650</p>	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 2200 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 9900 mm</p>	1
4 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 3300x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 2000x2650</p>	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 1100 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 8800 mm</p>	1
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŔOVACIEHO MATERIÁLU			

OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
5a ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1900x2650 SVETLÝ OTVOR DVIER 900x2000</p> 	<p>INTERIÉROVÁ DREVENÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7038 ZASKLENIE: ČÍRE SKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 2B2 KOVANIE: INTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: EI30D3-C DOPLNKY: SAMOZATVÁRAČ</p>	1P
5b ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1900x2650 SVETLÝ OTVOR DVIER 900x2000</p> 	<p>INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7038 ZASKLENIE: ČÍRE SKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 2B2 KOVANIE: INTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: EI15D3-C DOPLNKY: SAMOZATVÁRAČ</p>	1P
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŇOVACIEHO MATERIÁLU			

OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
6a ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1500x2650 SVETLÝ OTVOR DVIER 1300x2000 ŠÍRKA HLAVNÉHO KRÍDLA: 800</p> 	<p>INTERIÉROVÁ DREVENÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ZASKLENIE: ČÍRE SKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 2B2 KOVANIE: INTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: EI30D3 DOPLNKY: SAMOZATVÁRAČ</p>	1L 1P
6b ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1500x2650 SVETLÝ OTVOR DVIER 1300x2000 ŠÍRKA HLAVNÉHO KRÍDLA: 800</p> 	<p>INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7038 ZASKLENIE: ČÍRE SKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 2B2 KOVANIE: INTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: EI15D3-C DOPLNKY: SAMOZATVÁRAČ</p>	1L 1P
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU			

OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
7 ZS	STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1650x2650 SVETLÝ OTVOR DVIER 800x2550 	EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 2B2 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, GUL'A - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 6950 mm	1P
8 ZS	STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1800x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 1600x2100 	INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM S NADSVETLÍKOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 ZASKLENIE: ČÍRE SKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: INTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	1P
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŔOVACIEHO MATERIÁLU			