


PÔDORYS

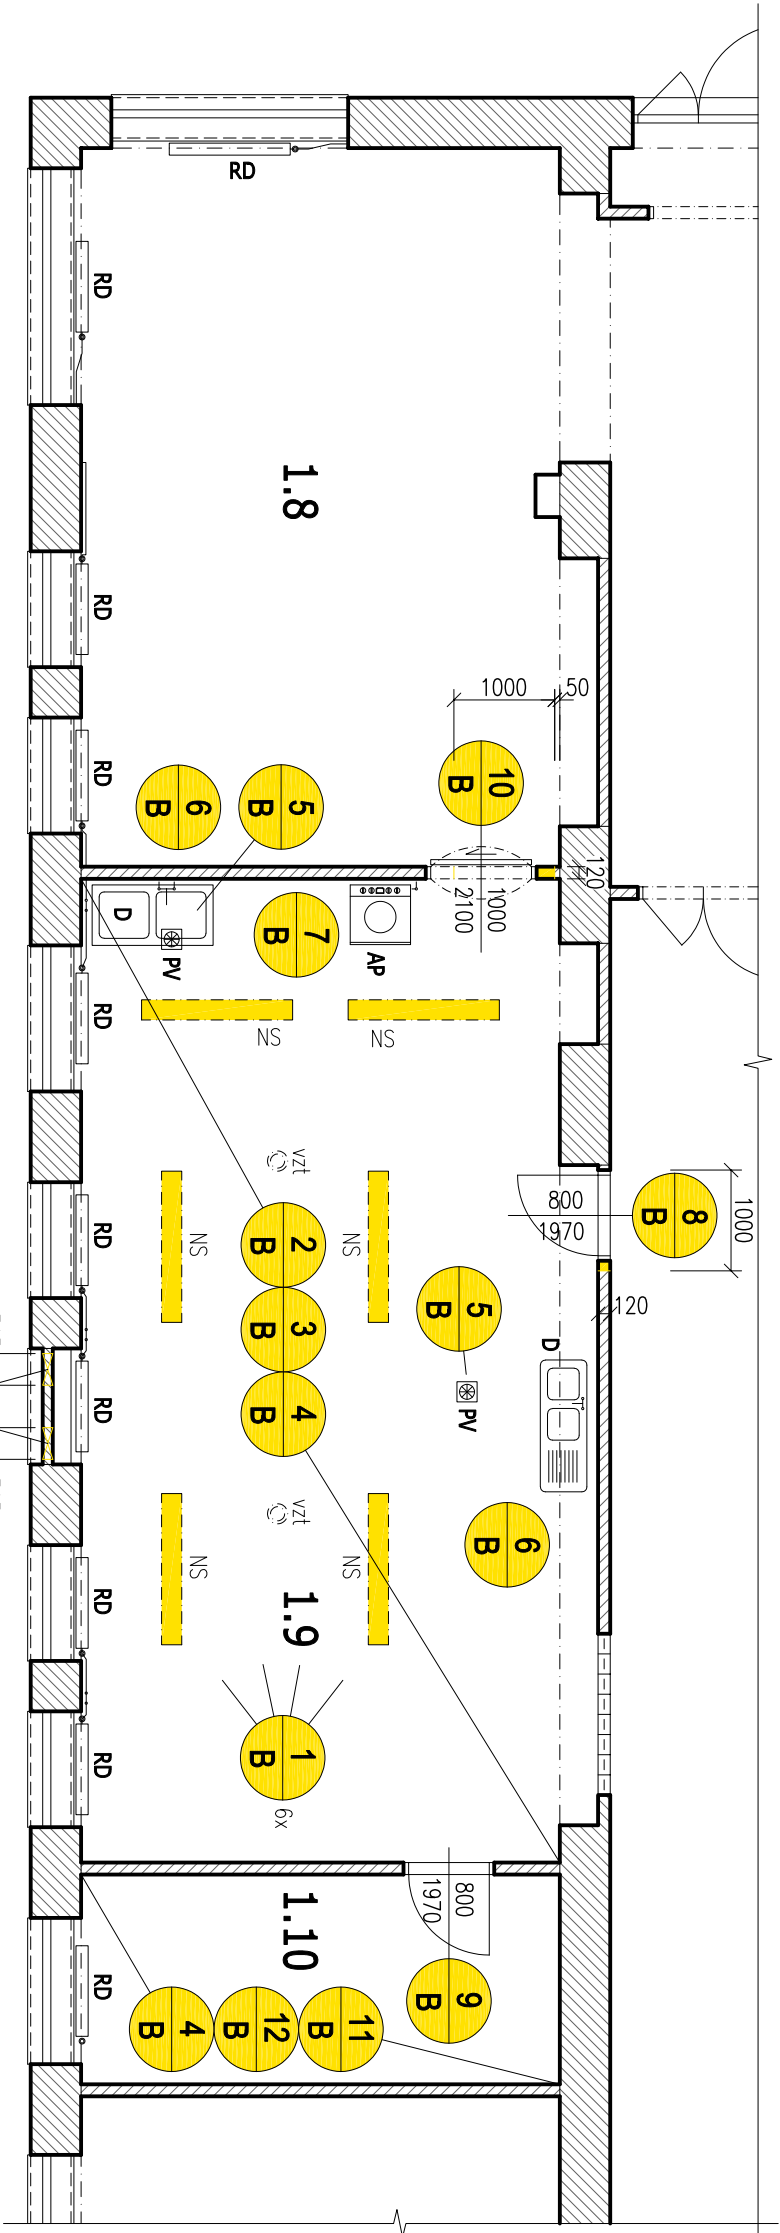

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.8	ÚČEBŇA STOLOVANIA	
1.9	CVIČNÁ KUCHYŇA	49,83
1.10	SKLADOVACÍ PRIESTOR	10,02

LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO:

Zmiešané tehlovo-beťónové murivo + vop.centová omietka, hr. 500 mm

- VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO:

Tehlové murivo + vop.centová omietka, hr. 120 mm

- SKLOBETÓN:


hr. 120 mm

LEGENDA:

- RD Vykurovacie teleso (Radiátor doskový)
- NS Neónové svetidlo
- vzt Vzduchotechnika
- PV Podlahová vpusť
- D Dres
- AP Automatická prčka

LEGENDA:

- 1 Demontáž pôvodných svetidiel
- 2 Odstránenie starých náterov stien (sféžovanie)
- 3 Odstránenie keramických obkladov na soklovej časti (v.o. = cca. 1,5m)
- 4 Odstránenie nesúdržných pôvodných omietok stien na úrovni povrchu muríva
- 5 Prebrúsenie starých náterov stropov (pôvodný SDK)
- 6 na úrovni povrchu betónovej dosky
- 7 Odstránenie keramickej dlažby
- 8 prebrúsenie nerovnosti betónového podkladu
- 9 Odstránenie podlahových vpustí
- 10 Demontáž drezov
- 11 (vrátane potrubí pred stenou, západchové uzávierka a pod.)
- 12 Demontáž napojenia automatickej práčky
- 13 (prípádacie potrubia pred stenou, západchové uzávierka a pod.)
- 14 Úplná demontáž pôvodného dverného krídla, kovovej zárubne a prahu
- 15 vrátane vybúrání resp. rozšírenia dverného otvoru na šírku 1000mm
- 16 Demontáž pôvodného dverného krídla

ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KRESIL	
Ing. I.Tasler			Ing. L.Durdák	Ing. L.Durdák	
INVESTOR:			Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomeckého 3, 977 01 Brezno		
STAVBA:			Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania		
STAVEBNÝ OBJEKT:			SO.02 – Cvičná kuchyňa a učebňa stolovania		
MIESTO STAVBY:			Brezno, p.č. 3247/8,11,14 (KV-C Brezno)		
OBSAH:			Výkres búracích prác		
MIERKA:			1:75		
ČÍS.VÝKRESU:			2		