OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER	FAREBNÝ ODTIEŇ
1 Z	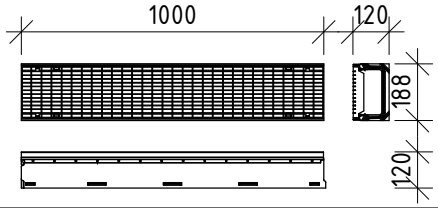	LIATINOVÝ ŽLAB ZO ŽLABOVÉHO TELESA DĹŽKY 1000 mm S INTEGROVANOU NEREZOVOU HRANOU BEZ SPÁDU S LIATINOVÝM ROŠTOM, DOPRAVNÉ ZATAŽENIE TRIEDY E 400 kN	ks	246			
2 Z	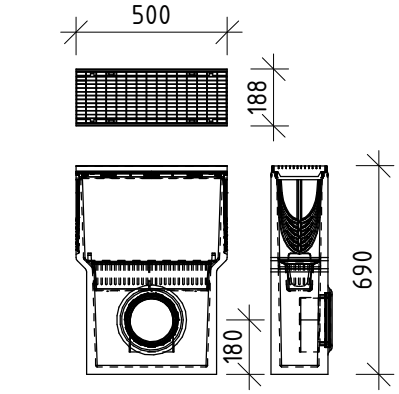	VPUST PRE LÍNIOVÝ ŽLAB, ŠPECIÁLNA PRECHODKA S LIATINOVÝM ROŠTOM, DOPRAVNÉ ZAŤAŽENIE TRIEDY E 400 kN DOPLNKY: KALOVÝ KÔŠ A PACHOVÝ UZÁVER	ks	12			
3 Z	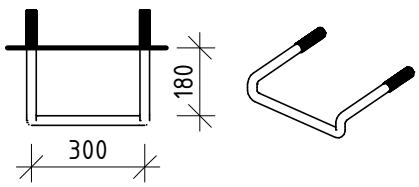	ŠACHTOVÉ STÚPADLÁ DO SEDIMENTAČNÝCH NÁDRŽÍ, OCELOVÉ S POLYETHYLÉNOVÝM POVLAKOM A PROTISKLZOVÝM DIZAJNOM	ks	9			
4a Z		LEMOVANIE KANÁLA UMYVÁRNE (M.Č. 1.39) OCEĽOVÝM L-PROFILOM 50/50/5 mm S POZINKOVANOU ÚPRAVOU	bm kg/m kg	109,0 3,8 414,2	ŽIAROVÉ POZINK. (85 µm)		POZINK
4b Z		LEMOVANIE JAMY ZDVIHÁKU (M.Č. 1.18) OCEĽOVÝM L-PROFILOM 80/80/6 mm S POZINKOVANOU ÚPRAVOU	bm kg/m kg	36,6 7,3 267,2	ŽIAROVÉ POZINK. (85 µm)		POZINK
5 Z	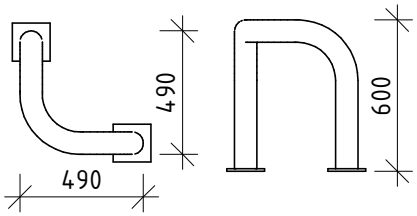	OCEĽOVÁ ZÁBRANA PROTI NÁRAZU NA OCHRANU OTVORENÝCH VRÁT NA LEPENÉ KOTVY, S TÜV CERTIFIKÁTOM	ks	2	ŽIAROVÉ POZINK. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ČIERNO-ŽLTÁ

VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVŇOVACIEHO MATERIÁLU