




REZ AA

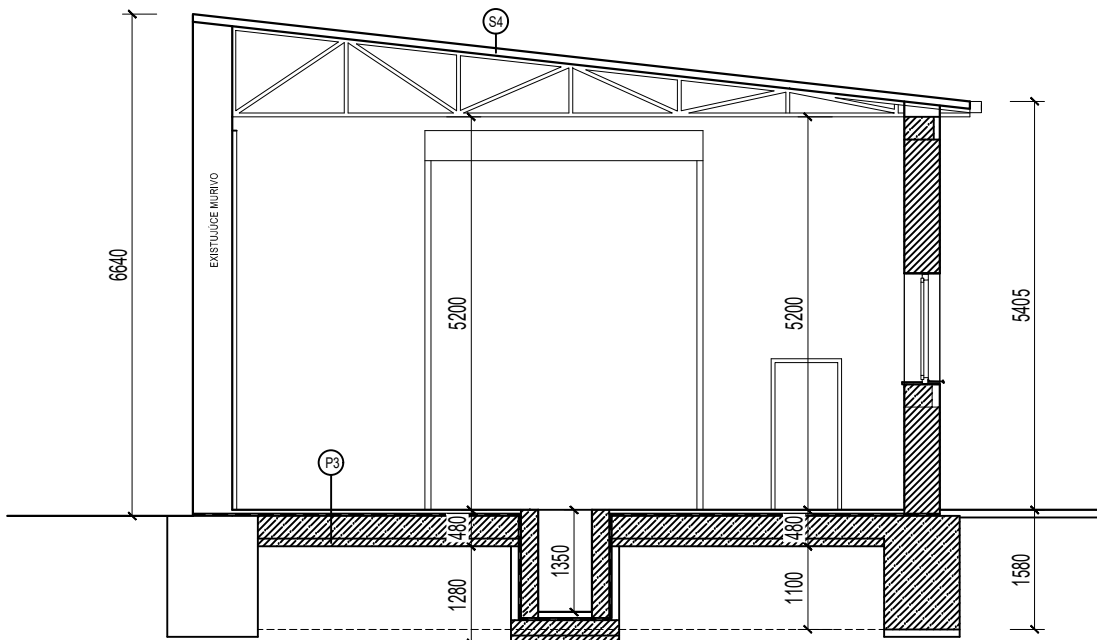

REZ BB

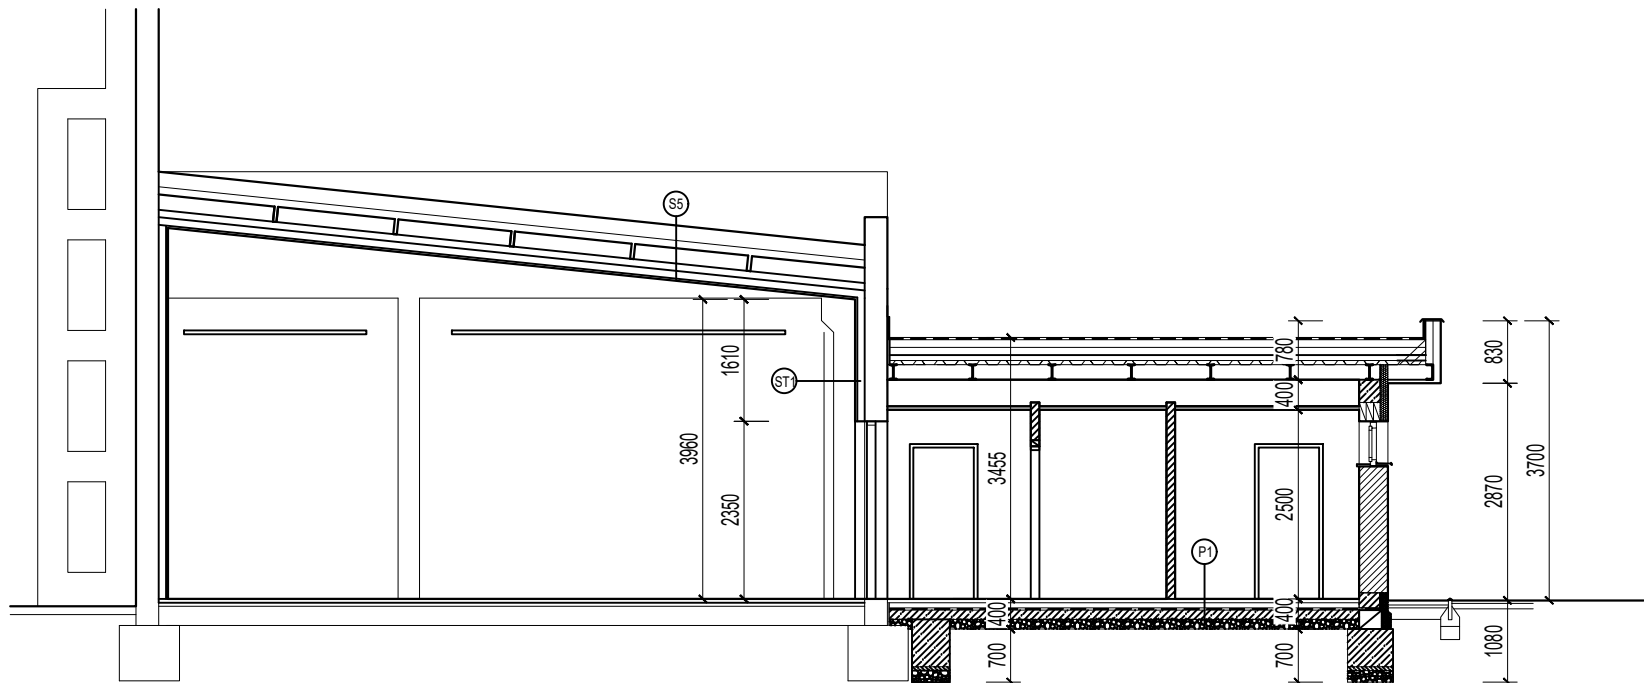

Rez CC

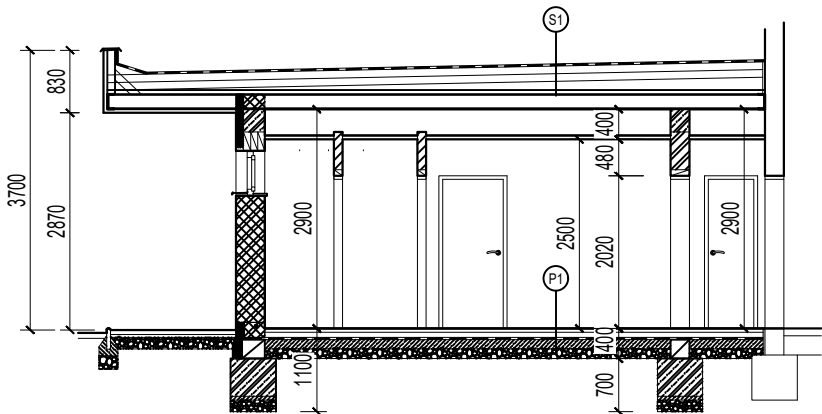

Rez DD

P1	MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA	10
- LEPIACA HMOTA	7
- BETÓNOVÁ MAZANINA	
S KARI SIEŤOU 6/150/150 + HYDROIZOLAČNÝ NÁTER	50
- PE FÓLIA	
TI izolácia	2x40
- 1 x HYDROBIT V 60 S 35	3
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PODKLADOVÝ BETÓN	120
S KARI SIEŤOU 8/150/150	130
- ŠTRKOVÉ LOŽKO	
CELKOM	420

P2	MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA	10
- LEPIACA HMOTA	10
- BETÓNOVÁ MAZANINA	50
S KARI SIEŤOU 6/150/150 + HYDROIZOLAČNÝ NÁTER	
- PE FÓLIA	
TI izolácia	2x40
CELKOM	150

P3	MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA	
S KARI SIEŤOU 6/150/150	80
- 1 x HYDROBIT V 60 S 35	
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PODLAHOVÁ DOSKA	300
S KARI SIEŤOU 8/100/100	100
- PODKLADOVÝ BETÓN	
CELKOM	480

P4	MM
- PRIEMYSELNÁ PODLAHA	
- BETÓNOVÁ MAZANINA	
S KARI SIEŤOU 6/150/150	80
- 1 x HYDROBIT V 60 S 35	
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PODLAHOVÁ DOSKA	300
S KARI SIEŤOU 8/100/100	100
- PODKLADOVÝ BETÓN	
CELKOM	480

S1	MM
- HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA	
- GEOTEXTÍLA 150g/m2	
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 100 + 100	
- PAROTESNÁ FÓLIA PE	
- TRAPÉZOVÝ PLECH T55	
CELKOM	

S2	MM
- BET. STREŠNÁ KONŠTR.	
- TI IZOLÁCIA	300
- PAROZÁBRANA	
- SDK OBKLAD	
CELKOM	

S3	MM
- SENDVOČOVÝ PANEL (PUR)	100
- OC NOSNÁ KONSTRUKCIA	
CELKOM	

S4	MM
- PLECHOVÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA	
- OC NOSNÁ KONSTRUKCIA	
CELKOM	


S5	MM
- BET. STREŠNÁ KONŠTR.	
- TI IZOLÁCIA	200
- PAROZÁBRANA	
- SDK OBKLAD	
CELKOM	

ST1	MM
- SDK DOSKA	12,5
- PAROZÁBRANA	
- TI IZOLÁCIA (CW 100)	100
CELKOM	

ST2	MM
- SDK DOSKA	
- PAROZÁBRANA	
- TI IZOLÁCIA	300
CELKOM	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

AKÁKOLIEK ČASŤ OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU JE AUTORSKÝM VLASTNÍCTVOM AUTOROV PROJEKTU A SMIE BYŤ POUŽITÁ ALEBO ĎALEJ REPRODUKOVANÁ LEN S PÍSMOBNÝM SÚHLASOM AUTORA

názov stavby:		<div>SO-01 Ekologizácia výroby Promitor Vinorum</div>		<div><div></div><div>ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATELIER .AT, s.r.o.</div></div>			
miesto stavby:						Galanta, č.p.: 2068/1, 2068/3,2068/26, 2068/18, 2068/31, 2068/5, 2068/19, 2068/20, 2068/27, 2068/28, 2068/29, 2068/30	
investor:						Promitor Vinorum / Promitor s.r.o., Matúškovská cesta 31/1551, 92401 Galanta	
zodp. projektant:						Ing. arch. Gellért Ostrozánsky autorizovaný architekt 2377AA	
autori časť PSP, DUR:						Ing. arch. Gellért Ostrozánsky Ing. arch. Peter Vysočáni	
vypracoval:						Ing. arch. Gellért Ostrozánsky Ing. arch. Peter Vysočáni	
časť PD:						ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
názov výkresu:						REZY JESTVUJÚCEHO STAVU	
				stupeň PD: PROJEKT PRE SP (DSP)			
				dátum: 03 / 2022			
				mierka: 1:100			
				číslo výkresu:			
				stavebný objekt		číslo výkresu	
				SO		01	
				A		03	