



REZ A-A'
M = 1:50




VZOROVÝ OBRÁZOK PREFABROKOVANÝCH BLOKOV

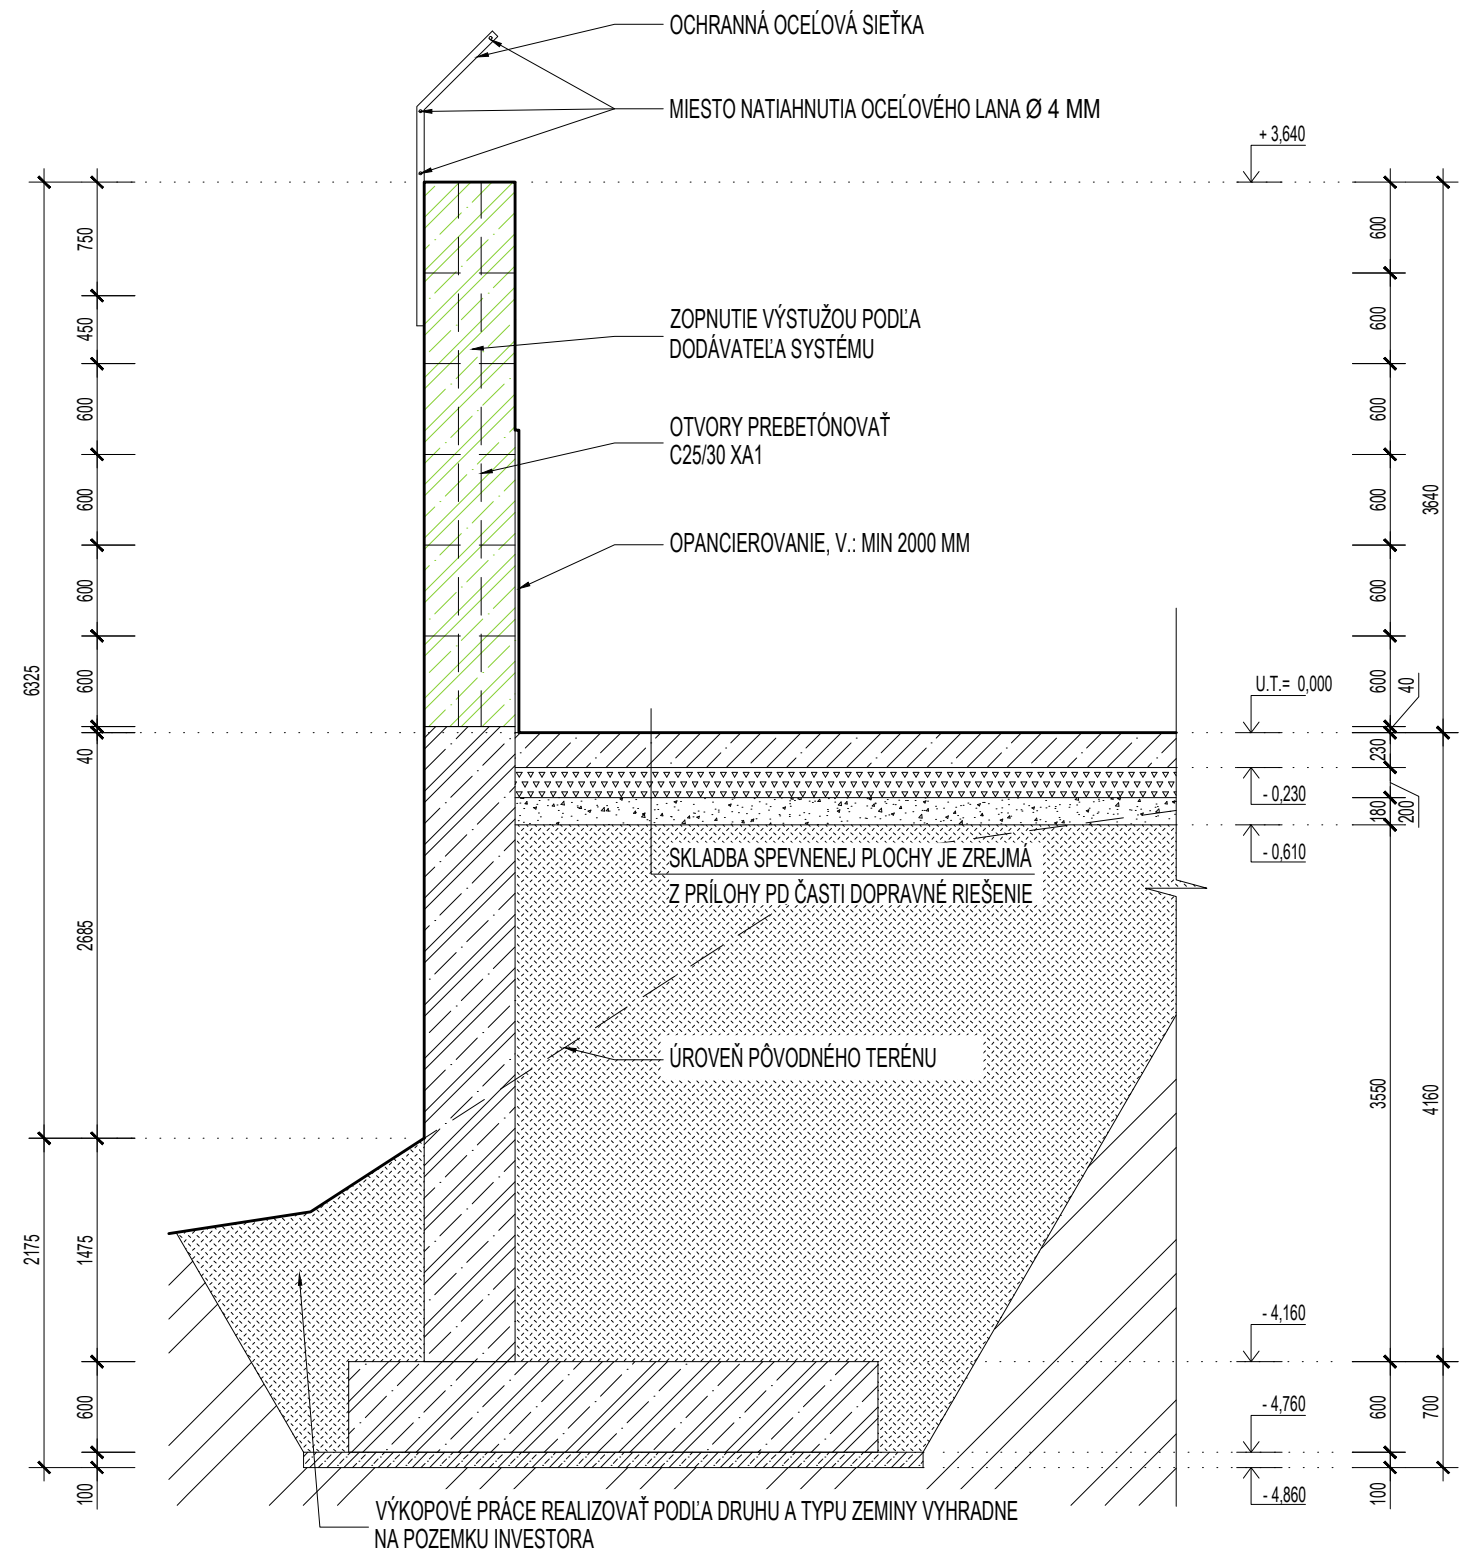

SCHEMATICKÝ 3D MODEL

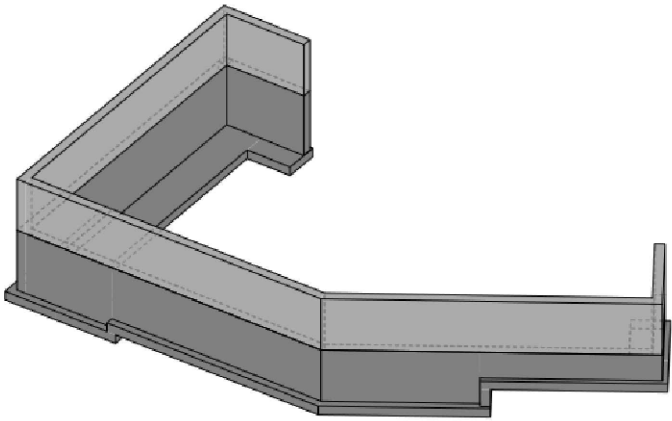


VZOROVÝ DETAIL KOTVENIA

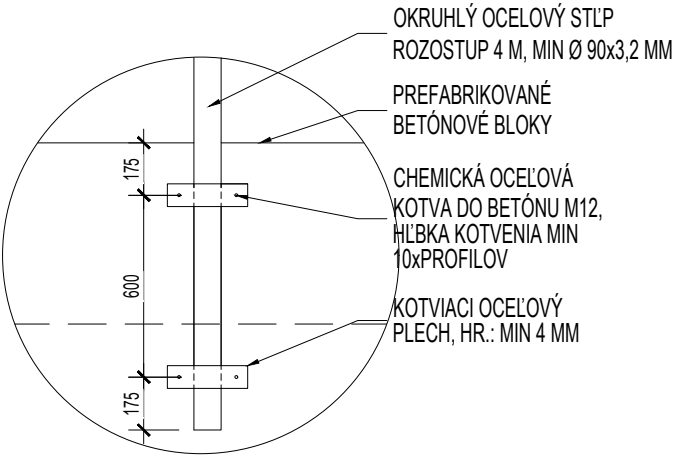

LEGENDA

- BETÓNOVÝ MÚR Z BETÓNOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH BLOKOV A V HORNEJ ČASTI S OCHRANOU SIEŤKOU
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - PODROBNEJŠIE VIĎ. STATIKA
- BETÓNOVÝ KRYT - CB III; STN 73 6123, HR.: 230 MM
- CEMENTOM STMELENÁ ZMES, CBGM C8/10; STN 73 6124-1, HR.: 200 MM
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY, UM ŠD 0/31,5 G_C; STN 73 6126, MIN HR.: 180 MM
- ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP - MIERU ZHUTNENIA MIN 90 MPA PODĽA STATIKY
- PÔVODNÝ TERÉN

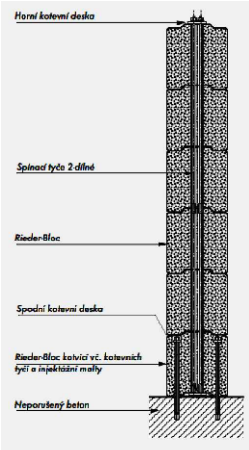

POZNÁMKA

POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRIZVANIE STATIKA PRE POSÚDENIE A VYHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO ZAKLADANIA STAVBY
VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOVAŤ V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU!
ODVOD DAŽĎOVÝCH VÔD BUDE ZABEZPEČENÝ POMOCOU VPUSŤA (MIMO ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE)
POČAS MONÁŽNYCH PRÁČ JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKÝCH PREDPISOV BOZP!
PRED BETONÁŽOU ŽELEZOBETÓNOVÝCH ZÁKLADOV JE NUTNÉ PRIZVAŤ STATIKA!
VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ
VÝPOČET NOSNÝCH PRVKOV VIĎ. PRÍLOHA STATIKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIEĽA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 185/2015 Z.Z. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIEĽO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE JE MOŽNÉ VYKONAŤ IBA S PÍSOBNÝM SÚHLASOM AUTORA !

OBJEKTOVÁ 0,000 = 136,650 M N.M.
JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA REALIZAČNÝ PROJEKT !

AUTOR	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.	NÁZOV STAVBY ROZŠÍRENIE SKLADOVÝCH PRIESTOROV O KÓJE NA SKLADOVANIE PLASTOVÉHO ODPADU, SKLA A KOVOVÉHO ŠROTU	STAVEBNÍK ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s., IVANSKÁ CESTA 22, PŠČ.: 821 04 BRATISLAVA		
PROJEKTANT STAVBY	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.		MIESTO STAVBY BRATISLAVA - RUŽINOV	KATASTRÁLNE ÚZEMIE RUŽINOV	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. JÁN GALLO, *0427AA ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.	OBJEKT / ČASŤ PROJEKTU SO 02 - REKONŠTRUKCIA SKLADOVEJ KÓJE NA SKLADOVANIE SKLA ARCHITEKTÚRA	PARCELA ČÍSLO 3973/32, 3973/33, 3979/6	STUPEŇ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
	<div></div> <div>HR-PROJECT, s.r.o. ING. ROMAN HANÁK, aut. ing., BUDOVATEĽSKÁ 1159/10, 925 72 SELICE, MOBIL : 0949 550 762 web.: www.hrproject.sk, e-mail: info@hrproject.sk</div>	OBSAH VÝKRESU	DÁTUM FEBRUÁR 2024	ARCHÍVNE ČÍSLO 50/2024	
		REZ A-A'	FORMÁT 420 x 297	MIERKA 1 : 50	Č. VÝK. E.1.5.