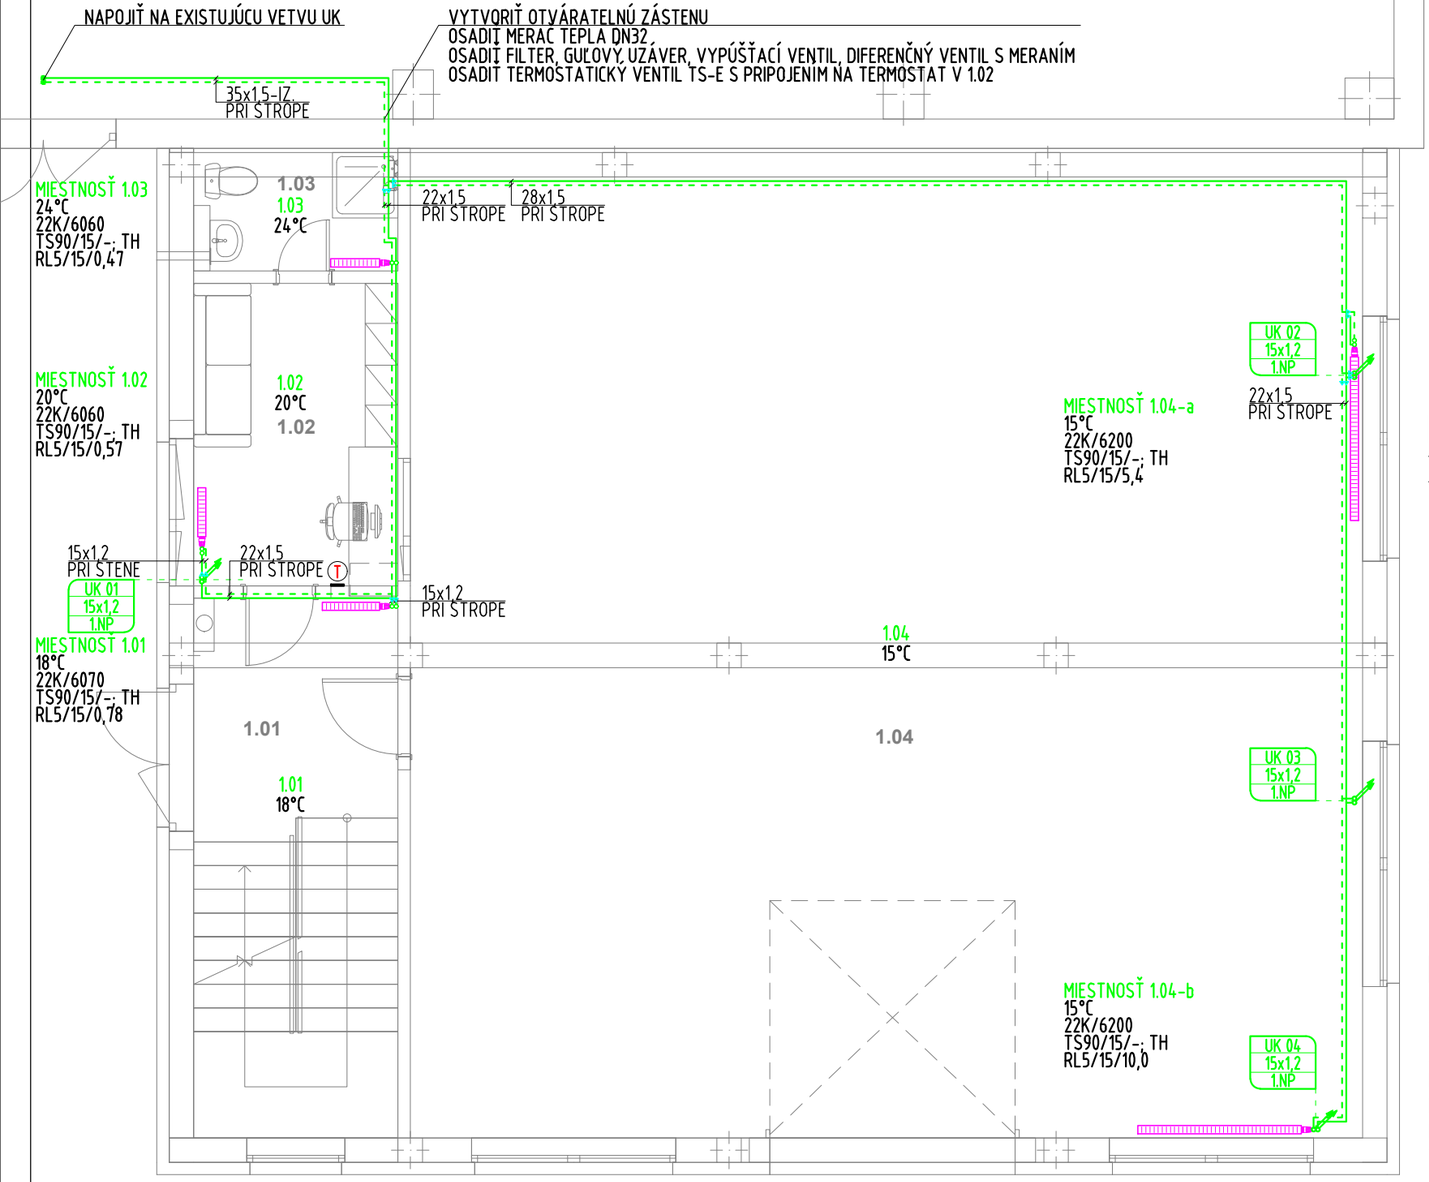

VZOROVÉ PRIPOJENIE TELESA

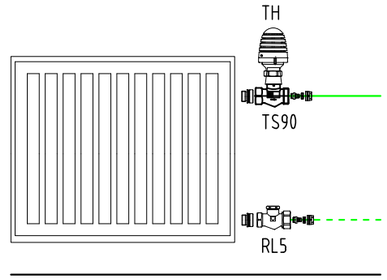

LEGENDA ZNAČENIA

TEPLOTNÝ SPÁD VYKUROVACEJ SÚSTAVY 65/50°C
TEPELNÁ STRATA OBJEKTU JE VYPOČÍTANÁ PRI VONKAJŠEJ VÝPOČTOVEJ TEPLOTE -15°C

UK 01 18x1,2 1.NP	STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA, MATERIÁL UHLÍKOVÁ OCEĽ OZNAČENIE/ DIMENZIA/ PODLAŽIE
	PRÍVODNÉ POTRUBIE K TELESÁM, MATERIÁL UHLÍKOVÁ OCEĽ
	VRATNÉ POTRUBIE K TELESÁM, MATERIÁL UHLÍKOVÁ OCEĽ
	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO S BOČNÝM PRIPOJENÍM
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICA
TS90/15/-	TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS90, PRIAMY /DIMENZIA/NASTAVENIE
RL5/15/-	REGULAČNÝ VENTIL HERZ RL5, PRIAMY /DIMENZIA/NASTAVENIE
T	TERMOSTAT, HERZ DIGITÁLNY REGULÁTOR PRIESTOROVEJ TEPLOTY

LEGENDA TELIES

MIESTNOSŤ 1.24	MIESTNOSŤ - PORADOVÉ ČÍSLO TELESA
20°C	TEPLOTA VZDUCHU
22K/6100	TYP TELESA, ROZMERY (VYSKA 600mm/SIRKA 1000mm)
TS90/15/-; TH	TYP VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE; TH-TERMOSTATICKA HLAVICA
RL5/15/-	TYP REGULACNEHO VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE

POZNÁMKA

NAPÁJAME SA NA EXISTUJÚCE ROZVODY A UVAŽUJEME S TEPLENÝM SPÁDOM 65/50°C.
ZA NAPOJENÍM NA EXISTUJÚCTE ROZVODY OSADIŤ GUĽOVÝ UZÁVER , FILTER, VYPÚŠŤACI VENTIL, DIFERENČNÝ VENTIL S MERANÍM.
ZA NAPOJENÍM NA EXISTUJÚCTE ROZVODY OSADIŤ TERMOSTATICKÝ VENTIL TS-E S PRIPOJENÍM NA TERMOSTAT.
NAVRHOVANÉ ROZVODY SÚ VYHOTOVENÉ Z UHLÍKOVEJ OCELE.
PRI PRECHODOCH POTRUBIA CEZ KONŠTRUKCIE, POTRUBIE CHRÁNIŤ CHRÁNIČKOU.
PRECHOD POTRUBIA CEZ POŽIARNE DELAICE KONŠTRUKCIE OPATRIŤ, PROTIPOŽIATNYM TMELOM, RESP. POŽIARNOU MANŽETOU.
VŠETKY RADIÁTORY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM.

KOTVENIE VOD. POTRUBIA POD STROPOM - VZOROVÉ ZOBRAZENIE

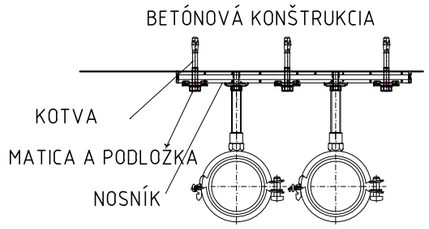

MAX. VZDIALENOSTI PODPIER PRE UCHYTENIE POZINKOVANÉHO POTRUBIA

⌀ 15	UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,6 m
⌀ 20	UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,85 m
⌀ 25	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,15 m
⌀ 32	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,5 m
⌀ 40	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,6 m
⌀ 50	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,8 m

Autor návrhu	Ing. Jozef Špirko	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚzS SVIDNÍK, STROPKOVSKÁ 717/82, 089 01 SVIDNÍK	Číslo zákazky	2023-134
Miesto stavby	p.č.: 578/16, k.ú.: Svidník	Formát	2 x A4
Názov stavby	SKLADOVACIA HALA - PRÍSTAVBA	Dátum	04/2023
Objekt	VYKUROVANIE	Stupeň	DSP
Obsah	PÔDORYS 1.NP	Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Číslo výkresu	01