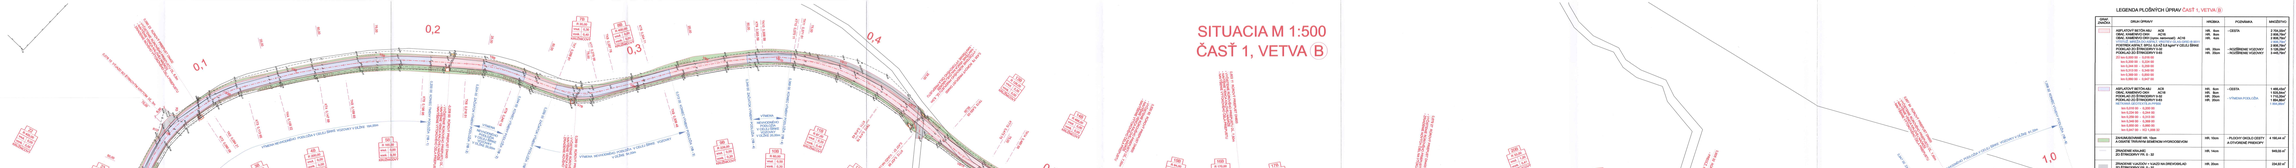

LEGENDA PLOŠNÝCH ÚPRAV ČASŤ 1, VETVA B

ČÍSLO ÚPRAVY	DRUH ÚPRAVY	HRÚBKA	POZNÁMKA	MNOŽSTVO
	ASFALTOVÝ BETÓN ABJ - ACB ASFALTOVÝ BETÓN ABH - ACB ORNIC, KAMENOVÁ DRVINA (vypaľovaná) - ACYB ASFALTOVÝ BETÓN ABH - ACB POSTREK ASFALT. EMUL. A-K-ET 3,0 kg/m² V CELEJ ŠÍRKE PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 0-63 PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 0-63 ZT km 0,000 00 - 0,019 00 km 0,019 00 - 0,029 00 km 0,029 00 - 0,039 00 km 0,039 00 - 0,049 00 km 0,049 00 - 0,059 00 km 0,059 00 - 0,070 00	v hr. 8cm v hr. 7cm v hr. 14cm v hr. 7cm v hr. 20cm v hr. 20cm	- CESTA	2 154,00 m² 2 154,00 m² 2 408,00 m² 2 154,00 m² 2 408,00 m² 2 408,00 m²
	ASFALTOVÝ BETÓN ABJ - ACB ASFALTOVÝ BETÓN ABH - ACB PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 0-63 PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 0-63 ZT km 0,070 00 - 0,209 00 km 0,209 00 - 0,219 00 km 0,219 00 - 0,229 00 km 0,229 00 - 0,239 00 km 0,239 00 - 0,249 00 km 0,249 00 - 0,259 00 km 0,259 00 - 0,270 00 km 0,247 00 - 0,270 00	v hr. 8cm v hr. 7cm v hr. 20cm v hr. 20cm	- CESTA - VYSADA POSILOŽIA	1 455,00 m² 1 715,00 m² 2 860,00 m² 1 984,00 m²
	ZAHUMUŠENIE HR. 15cm A OSIATIE TRÁVNAMI SEMENNÝCH HYDROGRÁSOV	v hr. 15cm	- PLOCHY OKOLO CESTY A VYCHÝVANIE PRIEKOPY	4 150,40 m²
	ZRADENIE HUMUSU ZO ŠTRKODRVY FR. 0 - 32	v hr. 14cm		944,00 m³
	ZRADENIE VÁLCOV + NAJZO NA SKRÝVKOVLAD ZO ŠTRKODRVY FR. 0 - 32	v hr. 20cm		224,00 m³

Ing.	ŽILINSKÝ	Dipl.	LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UPOZORNENIE !

PRED ZAPÓČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH SIETÍ, VLASTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE ZVLÁŠŤ AK KO JOU PRÍSLUŠNÝCH VYTÝČENÉ. V MIESTACH KDE MOŽNÉHO VÝSKYTU PREVIESŤ RUČNÝ VÝKOP !

Názov stavby: Rekonštrukcia obslužnej lesnej cesty v lokalite Trnovecké Háje a Dielec

Časový stupeň: Realizačný projekt

SO 01 - Cesta

Časť výkresu: SITUÁCIA - ČASŤ 1, VETVA B

ZMENA	DÁTUM	MENO	POPIS ZMIENY

VYPRACOVAL/ZÁ ZT SYSTÉM: RTS - ZTAV
VÝŤAČNÝ SYSTÉM: Bpv

Číslo výkresu	HLAVNÝ INŽINIER Ing. JÁN BUDAY	HLAVNÝ PROJEKTANT Ing. JÁN BUDAY	HLAVNÝ INŽINIER Ing. JÁN BUDAY	HLAVNÝ INŽINIER Ing. JÁN BUDAY
3	VYPRACOVAL/ZÁ Ing. JÁN BUDAY	VERIFIKOVAL Ing. JÁN BUDAY		
	STAVBA: Poznámkové spoločenstvo lýpových urbanistickou v Liptovskom Trnovci, Liptovský Trnovec č. ÚTA 022 D1 Liptovský Mikuláš D1			
	MIESTO DIELA: Liptovský Trnovec			

DESIGNCRAFT s.r.o.
Ul. Mikuláša Dosu 1, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 562 10 10, e-mail: designcraft@stonline.sk
IČO: 36 709 891, DIČ: 2020 42 0126

FORMÁT	A1
DÁTUM	11/2021
MIERKA	1 : 500
ZMENA	
ZVOJ	02b