


PRIČNÝ REZ – PR 01  
v km 0,040 00

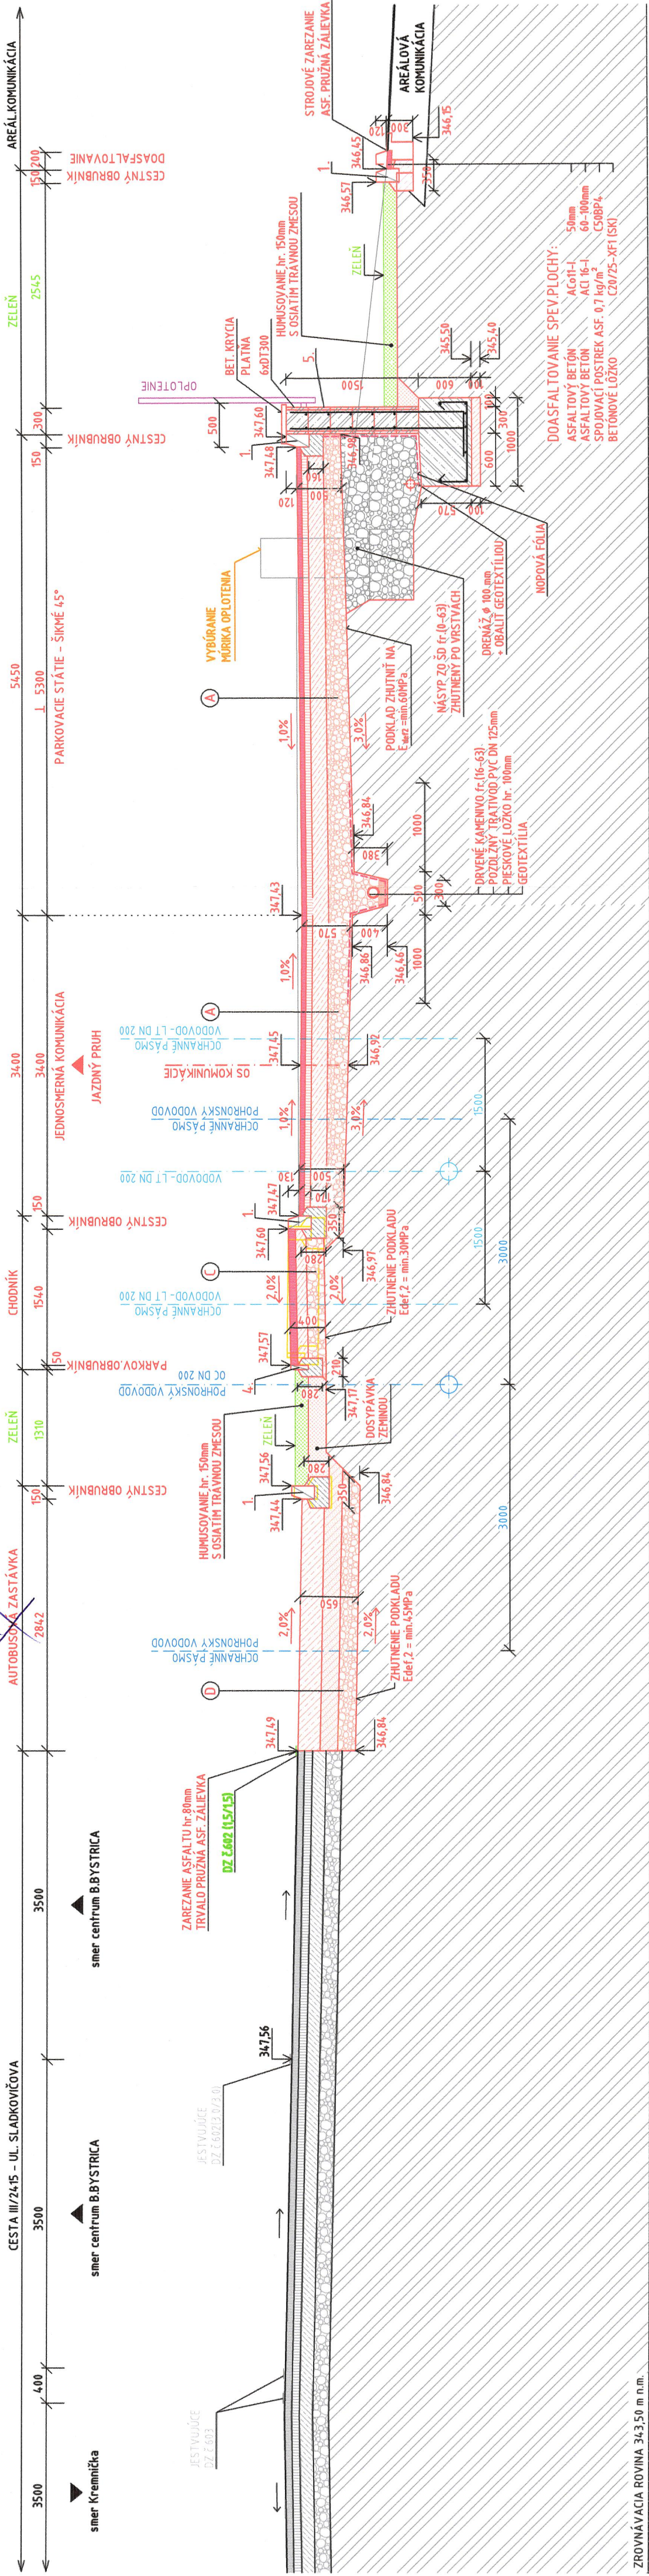

SKLADBY:

- A KOMUNIKÁCIA A PARKOVACIE STÁTIA**
- ASFASTOVÝ BETÓN ACo 11-I
  - SPOJOVACÍ POSTREK ASF. 0,7 kg/m<sup>2</sup> C50BP4
  - ASFASTOVÝ BETÓN ACI 16-I
  - SPOJOVACÍ POSTREK ASF. 0,7 kg/m<sup>2</sup> C50BP4
  - CEMENTOM STMLENÁ ZMES C8/10
  - STRKODRVINA SD fr.(0-32)
- PODKLAD ZHUTNÍŤ NA Edef.2 = min.60MPa
- SPOLU: 500-600 mm

- B CHODNÍK**
- BETÓNOVÁ DLAŽBA (farbu a typ určí investor) BD
  - DRVENÉ KAMENIVO DDK fr.(4-8)
  - CEMENTOM STMLENÁ ZMES C8/10
  - STRKODRVINA SD fr.(0-32)
- PODKLAD ZHUTNÍŤ NA Edef.2 = min.30MPa
- SPOLU: 380 mm

- C REKONŠTRUKCIA JESTV. ASFALTOVÉHO CHODNÍKA**
- ASFASTOVÝ BETÓN ACo 8-I
  - SPOJOVACÍ POSTREK ASF. 0,7 kg/m<sup>2</sup> C50BP4
  - CEMENTOM STMLENÁ ZMES C8/10
  - STRKODRVINA SD fr.(0-32)
- PODKLAD ZHUTNÍŤ NA Edef.2 = min.30MPa
- SPOLU: 400 mm

- D AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA**
- CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT
  - povrchová metličková úprava
  - PVC fólia
  - CEMENTOM STMLENÁ ZMES C8/10
  - STRKODRVINA SD fr.(0-32)
- PODKLAD ZHUTNÍŤ NA Edef.2 = min.45MPa
- SPOLU: 650 mm

OBRUBNÍKY:

- OBRUBNÍK CESTNÝ (150x260x1000mm) SO SKOSENÍM 12/4cm, OSADENÝ NA STOJATO, DO LOŽKA Z BETÓNU C20/25-XF1(SKI); š.=400-500mm, hr.=280-310mm NA VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ 12cm
- OBRUBNÍK CESTNÝ (150x260x1000mm) SO SKOSENÍM 12/4cm, OSADENÝ NA STOJATO, ZAPUSTENÝ DO LOŽKA Z BETÓNU C20/25-XF1(SKI); š.=400-500mm, hr.=270mm NA VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ 2cm
- OBRUBNÍK CESTNÝ (150x260x1000mm) SO SKOSENÍM 12/4cm, OSADENÝ NA STOJATO A ŠIKMO KVÔLI PRECHODU ZO ZAPUSTENÉHO OBRUBNÍKA (2.) NA STOJATÝ (1.) ULOŽENÝ DO LOŽKA Z BETÓNU C20/25-XF1(SKI); š.=400-500mm, hr.=270mm NA VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ 2-12cm

OBRUBNÍKY:

- OBRUBNÍK PARKOVÝ (150x200x1000mm) OSADENÝ NA STOJATO DO LOŽKA Z BETÓNU C20/25-XF1(SKI); š.=210mm, hr.=280mm
- OPORNÝ MŮRIK Z DEBNIAČICH TVAROVIEK DT30 (300x250x500mm), š.300mm, v.150mm S OPLATENÍM; OPLATENIE KOTVENÉ Z BOKU DO MŮRIKU; ULOŽENÝ NA BETÓNOVOM ZÁKLADE, celková dĺžka 33,80mb
- ZÁKLAD: BETÓN C20/25-XF1(SKI)-C10,4-Dmax32-S2
- MŮRIK: BETÓN C25/30-XC2,XF2(SKI)-C10,4-Dmax16-S3
- OCEL: B 505 B (10 505R)

Mesto Banská Bystrica

Zn.

Povoľuje sa

za podmienok uvedených


v stavebnom povolení

evid. č.:

V Ban. Bystrici, dňa:

Podpis:

±0,000 ≈ 347,50 mm BpV



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:	PARÉ ČÍSLO:
Ing. MÁRIA STRÁPKOVÁ	Ing. RASTISLAV HRŇÁK	Ing. RASTISLAV HRŇÁK	Ing.arch. PETER LEHOCKÝ	
OBEČNÝ ÚRAD: BANSKÁ BYSTRICA				
INVESTOR: BANSKOBYSŤICKÝ PIVOVAR a.s., SLÁDKOVICOVA 37, BANSKÁ BYSTRICA				
NOVOSTAVBA PREZENTÁČNO-DEGUSTAČNÉHO OBJEKTU				
SO 204 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY				
1.2 Stavebnotechnické riešenie				
PRIČNÝ REZ – PR 01				
DÁTUM				ZHOTOVITEĽ:
06/2023				FORMÁT
				3xA4
				STUPEŇ
				DSP
				ZÁKAZK. Č.
				077/2023
				ARCHIV. Č.
				077-23
				ČÍS. VÝKR.
				02
				MIERKA
				1:50
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODLA AUTORSKEHO ZÁKONA Č. 185/2015 Z.z.				