
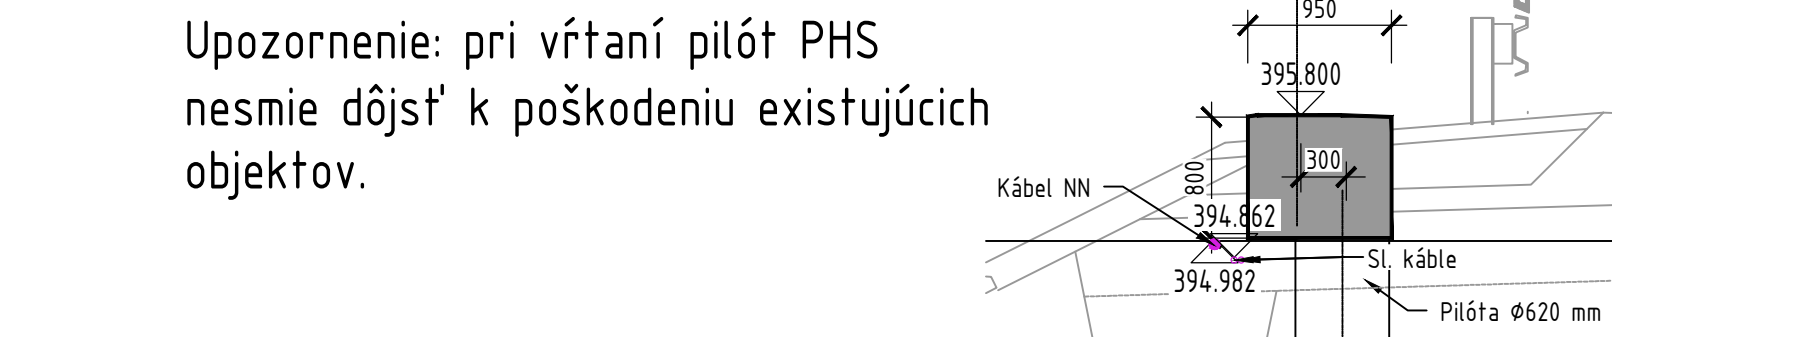
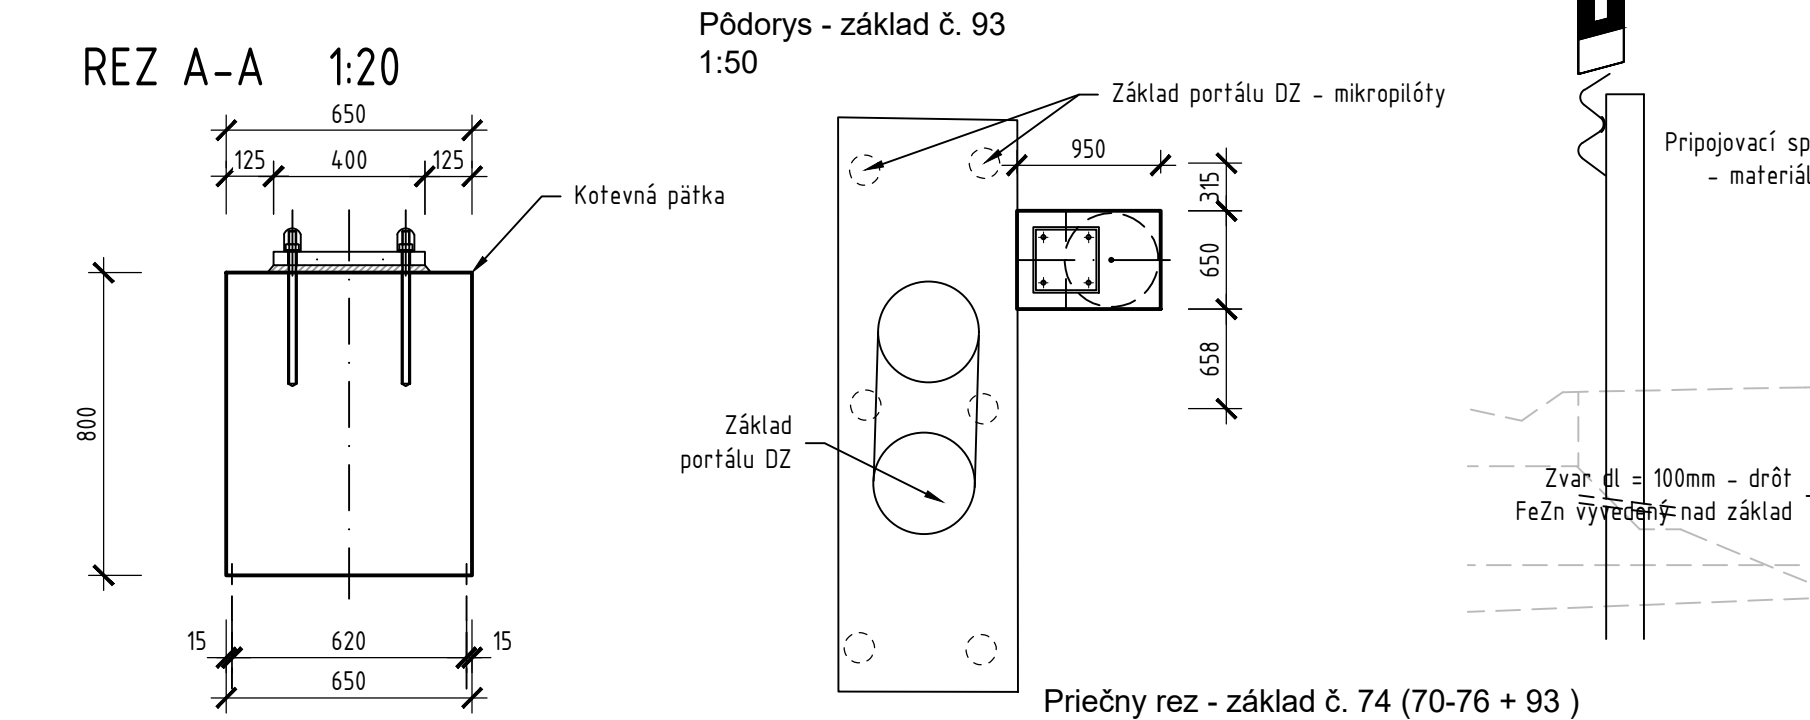




TVAR A VÝSTUŽ KOTEVNÝCH PÄTIEK - TYP B

TVAR
PÔDORYS 1:20

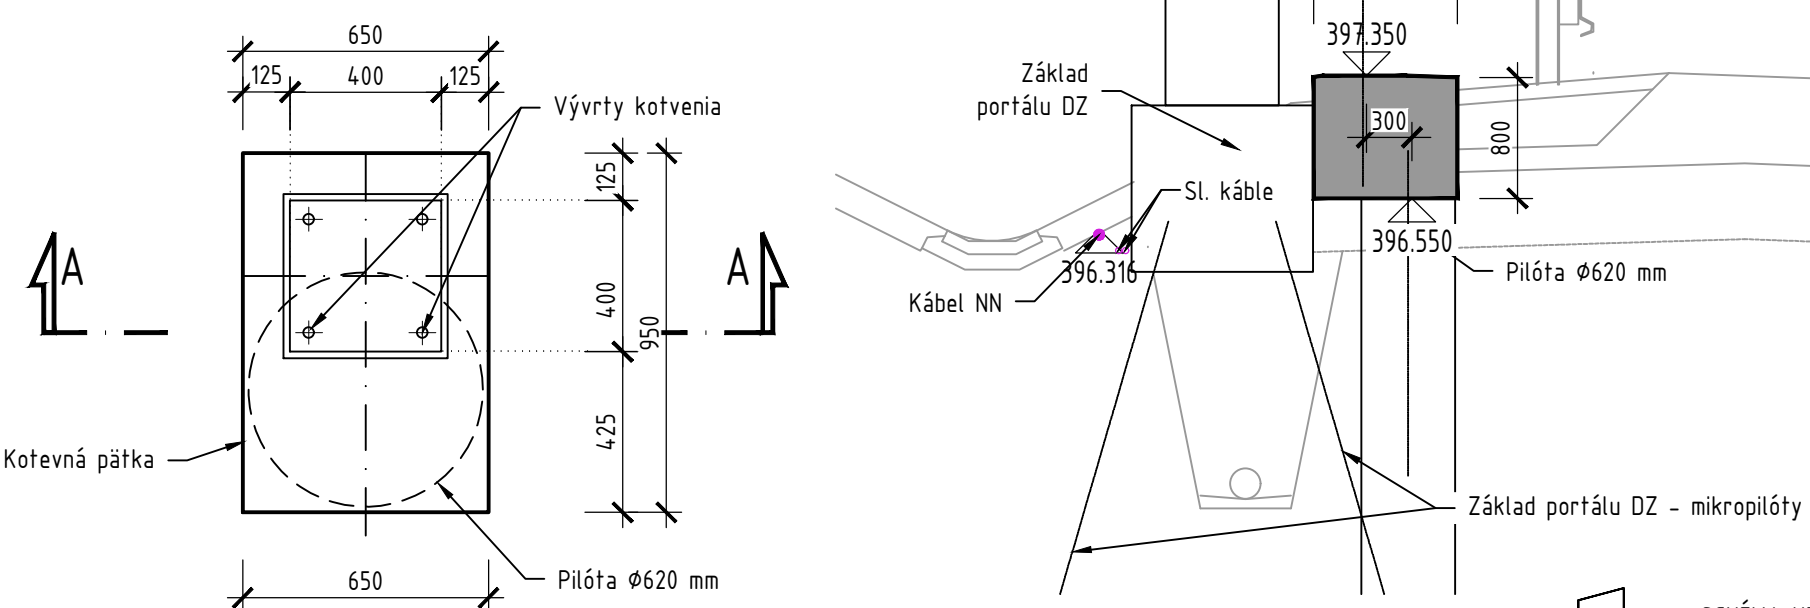


Upozornenie: pri vŕtaní pilót PHS nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich objektov.

VÝSTUŽ
PÔDORYS 1:20

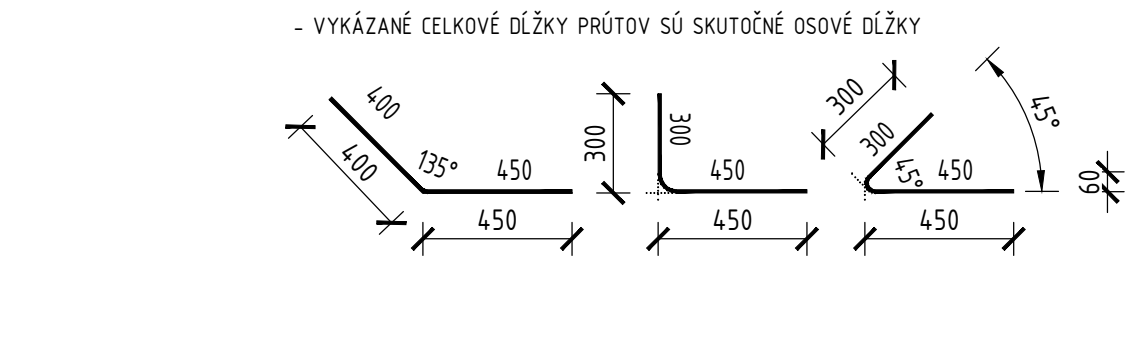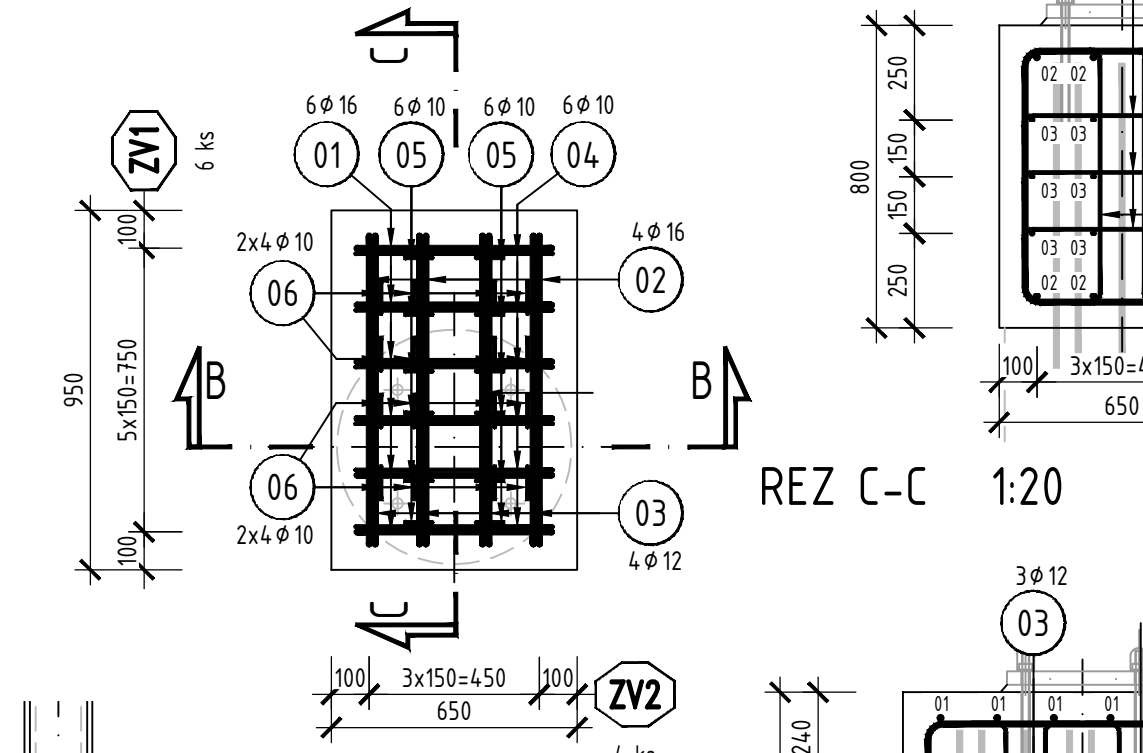

VÝŤAH VÝSTUŽE 1:20
(pre 1 kotevnú pätku)

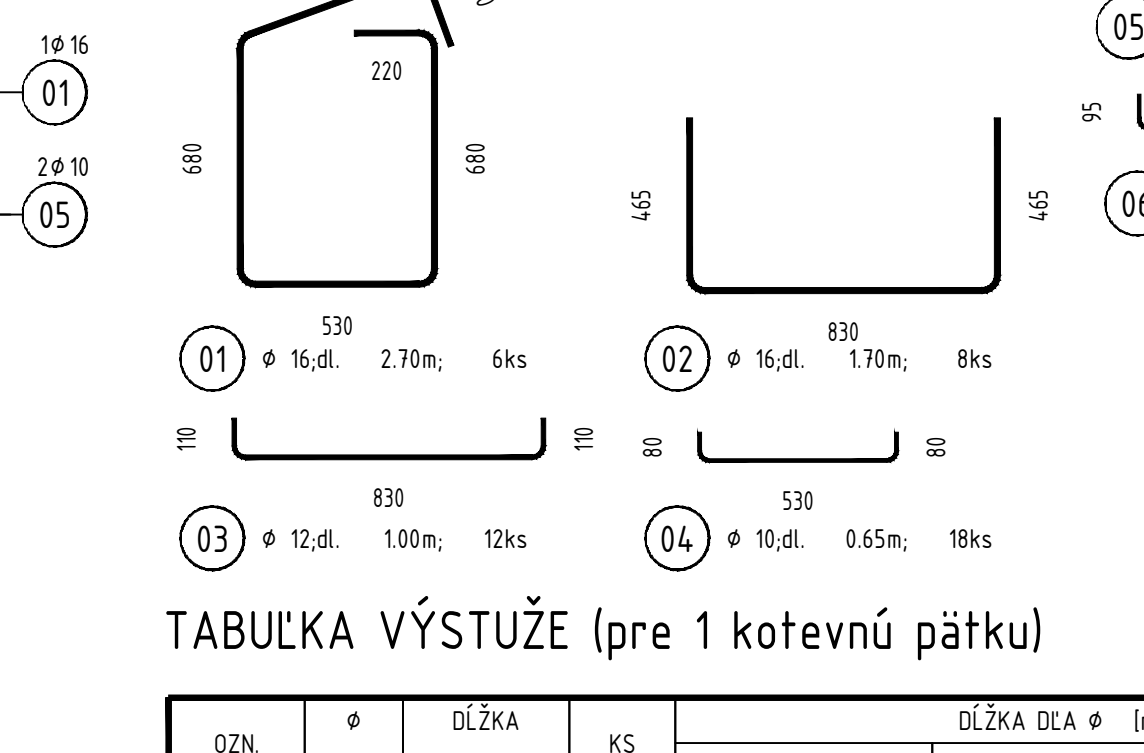

TABUĽKA VÝSTUŽE (pre 1 kotevnú pätku)

OZN.	ø [mm]	DĹŽKA 1 KS [mm]	KS	DĹŽKA DĹA ø [m]
01	16	2695	6	16.17
02	16	1695	8	13.56
03	12	1000	12	12.00
04	10	650	18	11.70
05	10	800	12	9.60
06	10	795	16	12.72
DĹŽKA DĹA ø SPOLU				34.02
HMOTNOSŤ DĹA ø 1bm				0.617
HMOTNOSŤ DĹA ø SPOLU				20.9
HMOTNOSŤ SPOLU				78.5

CELKOM PÄTIEK - (iba v časti 3 - P102-03) 8 ks

OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

TYP KONŠTRUKCIE	TRIEDA BETÓNU
KOTEVNÁ PÄTKA	... C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK) C1 0,2 Dmax 16 S4
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	... B500B, fyk = 500 MPa, trieda ťažnosti "B", podľa STN EN 1992-1-1

TABUĽKA ZMIEN

č.	TEXT ZMENY - ODŮVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
a			
b			
c			

DIACNICA D1
LIETAVSKÁ LÚČKA - DUBNÁ ŠKAĽA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
D1 LIETAVSKÁ LÚČKA - VIŠŇOVÉ

INVESTOR/STAVEBNÍK: NÁRODNÁ DIAČNÍČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
HLAVNÝ INŽINIER STAVBY ING. Z. BODNÁR

STAVEBNÝ DOZOR: NÁRODNÁ DIAČNÍČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
HLAVNÝ STAVEBNÝ DOZOR ING. M. BLAŠKO

ZHOTOVITEĽ: ZDRUŽENIE DOODÁVATEĽOV "SKANSKA - VIŠŇOVÉ" SKANSKA VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA SKANSKA SK, a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
RIADITEĽ STAVBY ING. J. RABENSTEIN

PODZHOTOVITEĽ: PORR s.r.o. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

ZDRUŽENIE PROJEKTANTOV: AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06 Bratislava SHP Stráský, Husťový a partneri, s.r.o. Bohunická 50, 619-00 Brno, ČR
RIADITEĽ PROJEKTU ING. I. BRIGANT

AUTORIZAČNÁ
PEČIATKA
ZODP.
PROJEKTANTA

ČASŤ: PHS - ZAKLADANIE
P102-00

PROJEKTANT OBJEKTU: SHP

HL. INŽ. PROJEKTU: ING. Ľ. NAGY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. M. FORMÁNEK

KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: ING. M. ŠEBESTA

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK

KRAJ: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: BYTČICA, LÚČKA, TURIE, VIŠŇOVÉ

NÁZOV OBJEKTU: P102-00 DIAČNÍČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA

NÁZOV PRÍLOHY: TVAR A VÝSTUŽ KOTEVNÝCH PÄTIEK - TYP B

VEDÚCI PROJEKTANT: ING. Z. LAZAR

VYPRACOVAL: L. MIKULÁŠTIKOVÁ

KONTROLOVAL: ING. P. SVOBODA, PhD.

DÁTUM TLAČE: 11/2023

FORMÁT: 4 A4

MIERKA: 1:10, 1:25

ÚČEL: DRS

ČÍS. ZÁKAZKY: S2106

ČÍS. PRÍLOHY: 660

STUPEŇ: X1

ČÍS. SÚPRAVY: