PRAVÉ KRÍDLO - POHĽAD "A" - ROZVINUTÝ
M 1:20

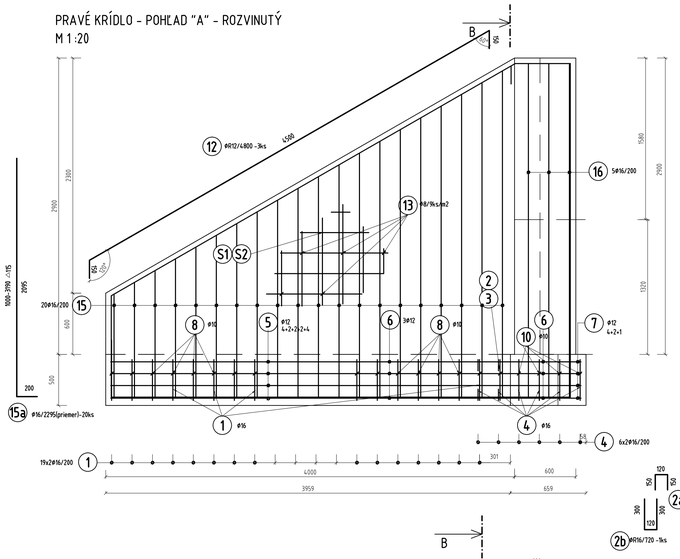

REZ "B"
M 1:20

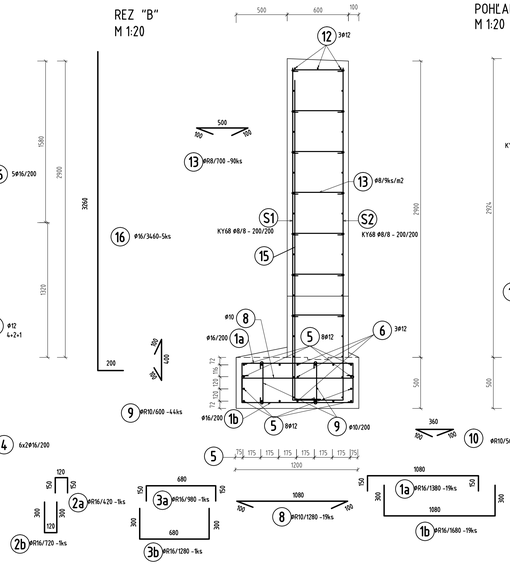

POHĽAD "C"
M 1:20

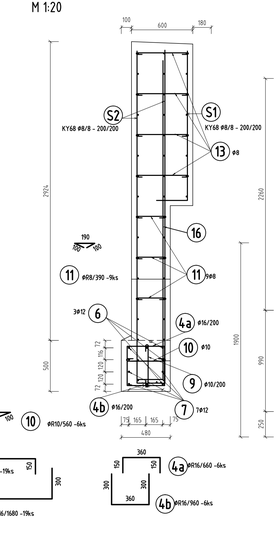

S1 KY68 Φ8/8 - 200/200

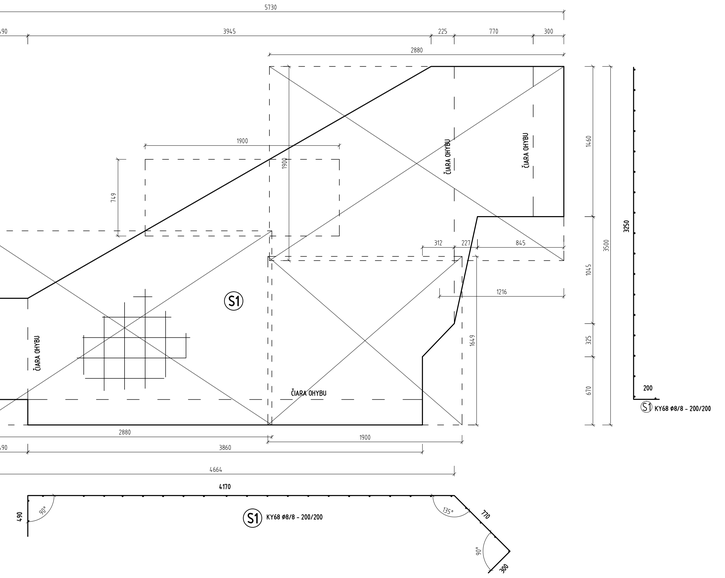

TABUĽKA MATERIÁLOV

PRVOK	BETÓN, STN EN 206-1	VÝSTUŽ
PODKLADNÝ BETÓN	C12/15 - X0 - Cl 1,0 -Dmax22 -S4	—
OPORNÝ KRÚDLA, DOBETÓNÁVKA	C30/37 - XC2, XD1, XF1-Cl 0,4-Dmax22-S4	B 500B
BET. LÔŽKO, SCHODISKO	C25/30 - XC2, XD1, XF1-Cl 0,4-Dmax22-S4	
MIKROPILOTY	CEM I 42,5 R, (STN EN 447)	S355 JRG1

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE - B500B / PRE 1KRÍDLO - driek

ČÍSLO PRÚTA	⌀ PRÚTA (mm)	DĹŽKA PRÚTA (m)	POČET	CELKOVÁ DĹŽKA (m)			
				⌀8	⌀10	⌀12	⌀16
11	8	0.39	9	3.51			
13	8	0.70	90	63.00			
15	16	2.295	20				45.90
16	16	3.46	5				17.3
SPOLU	DĹŽKA m			66.51			63.20
	HMOTNOSŤ kg/m			0.395			1.578
	HMOTNOSŤ kg			26.27			99.73
	HMOTNOSŤ kg			126.00			

POČET KRÍDEL 2ks 2×126.00=252kg

POZNÁMKA:
OZNAČENIE ΦR ZNAMENÁ OZNAČENIE REBERKOVEJ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

PRAVÉ KRÍDLO - PÔDORYS - ZÁKLAD
M 1:20

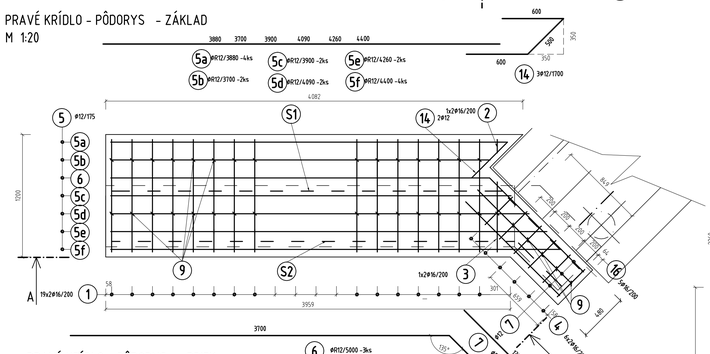

PRAVÉ KRÍDLO - PÔDORYS - DRIEK
M 1:20

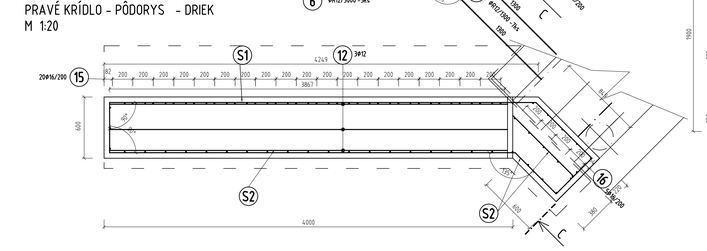

S2 KY68 Φ8/8 - 200/200

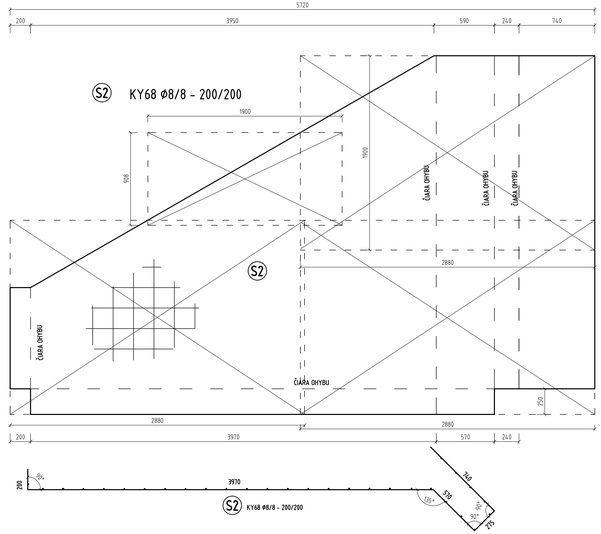



KRYTIE cmin - 40mm, cnom - 50mm

VÝKAZ SIEŤOVINY
KY68 Φ8/8 - 200/200

S1 2x(2,88+1,90+1,65x1,9+0,75x1,9+15,99m2+4,13/m2=65,74kg

S2 3x(2,88+1,90+0,95x1,9+18,14,5m2+4,13/m2=74,94kg

CELKOM 14,6/kg=2×281,36kg

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE - B500B / PRE 1KRÍDLO-základový pás

ČÍSLO PRÚTA	⌀ PRÚTA (mm)	DĹŽKA PRÚTA (m)	POČET	CELKOVÁ DĹŽKA (m)			
				⌀8	⌀10	⌀12	⌀16
6	12	5.00	3			15.00	
7	12	1.30	7			9.10	
8	10	1.28	19		24.32		
9	10	0.60	44		26.40		
10	10	0.56	6		3.36		
12	12	4.80	3			14.40	
14	12	1.7	3			5.1	
1a	16	1.38	19				26.22
1b	16	1.68	19				31.92
2a	16	0.42	1				0.42
2b	16	0.72	1				0.72
3a	16	0.98	1				0.98
3b	16	1.28	1				1.28
4a	16	0.66	6				3.96
4b	16	0.96	6				5.76
5a	12	3.88	4			15.52	
5b	12	3.70	2			7.40	
5c	12	3.90	2			7.80	
5d	12	4.09	2			8.18	
5e	12	4.26	2			8.52	
5f	12	4.40	4			17.60	
SPOLU	DĹŽKA m				54.08	108.62	71.26
	HMOTNOSŤ kg/m				0.617	0.888	1.578
	HMOTNOSŤ kg				33.37	96.45	112.45
	HMOTNOSŤ kg				242.27		

POČET KRÍDEL 2ks 2×242.27=494,54kg

OBJEDNÁVATEĽ

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 203-00

ZÁKAZKA	DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8	GEOCONSULT
ČASŤ STAVBY	203-00 MOST NAD POĽNOU CESTOU V KM 3,705	MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/5927 4703, FAX: 02/5857 4798
PRÍLOHA	VÝKRES VÝSTUŽE PRAVÉ KRÍDLA	STUPEŇ: DRS; ČÍSLO ZÁKAZKY: 1347/1230
OBJEDNÁVATEĽ	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	OKRES: ŽILINA
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	Ing. Ondrej KUPČO	TECH. KONTROLA: Ing. Dušan Ďurič, PhD.
ZODP. PROJ.	Ing. Jozef DROBEC	VYPRACOVAL: Ing. Jozef DROBEC
GRAFICKÝ SYSTÉM	JTSK	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: LIETAVSKÁ LÚČKA
TVORBOVÝ SYSTÉM	dgn	ČÍSLO PRÍLOHY: 6.2
DÁTUM	05.2015	FORMÁT: 12xA4
MIERKA	M 1:20	SÚPRAVA