POHĽAD TYP A a B M= 1:50 - PREDNÁ A STREDNÁ VÝSTUŽ
TYP A - POHĽADOVÝ BETÓN - BLOK 16,18,20,22,24,26,28,30,32
TYP B - KAMENNÝ OBKLAD - BLOK 17,19,21,23,25,27,29,31,33

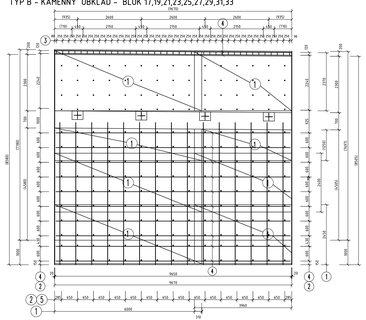

POHĽAD TYP A a B M= 1:50 - ZADNÁ VÝSTUŽ

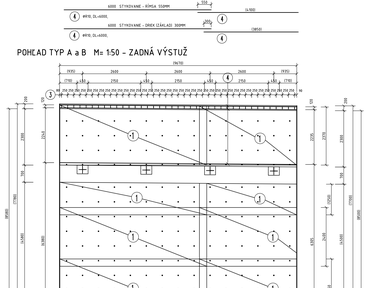

POHĽAD TYP C a D M= 1:50 - PREDNÁ A STREDNÁ VÝSTUŽ
TYP C - POHĽADOVÝ BETÓN - BLOK 1,2,5,7,8,10,12,14
TYP D - KAMENNÝ OBKLAD - BLOK 3,4,6,9,11,13,15

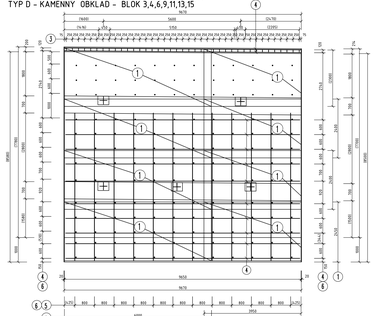

POHĽAD TYP C a D M= 1:50 - ZADNÁ VÝSTUŽ

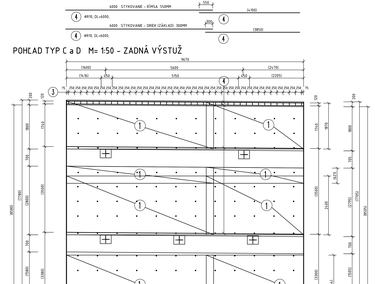

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-A - POHĽADOVÝ BETÓN BLOK 16,18,20,22,24,26,28,30,32

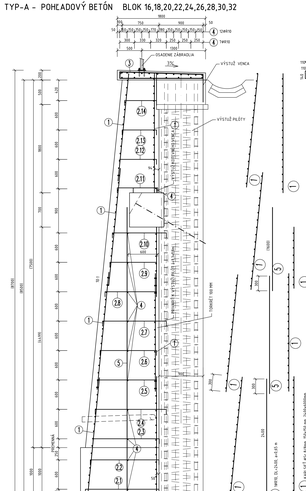

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-B - KAMENNÝ OBKLAD BLOK 17,19,21,23,25,27,29,31,33

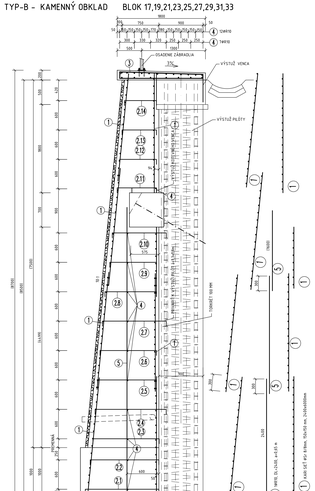

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-C - POHĽADOVÝ BETÓN BLOK 1,2,5,7,8,10,12,14

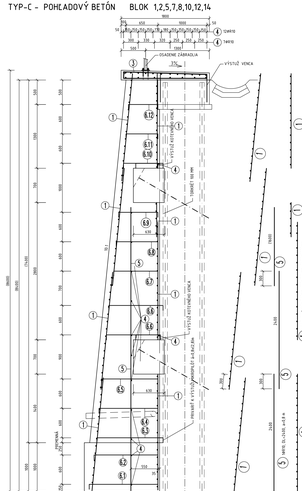

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-D - KAMENNÝ OBKLAD BLOK 3,4,6,9,11,13,15

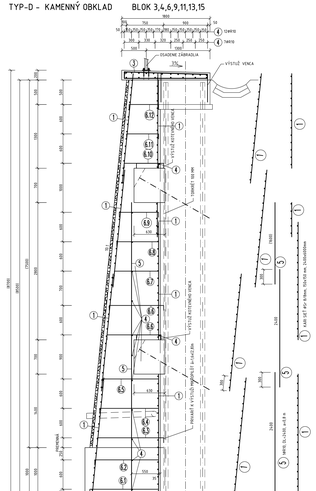

Č.S. 223-00 - VÝKAZ VÝSTUŽE MÚRA					
OCEĽ KARI SIET KY 65 150x150x8 mm, BETÓN: C25/30, C30/37					
Číslo položky	ø (mm)	Oceľ triedy	Dĺžka jedného kusu	Počet kusov	Celková dĺžka (m) / hm. (kg)
1	8,00	10216	24040,000	5x40	962,40 / 1 598,9
Plocha celkom (m²)				m²	5 760,0
Hmotnosť 1 m² (kg/m²)				kg/m²	3,27
Oceľ celkom (kg)				kg	18 907,8
OCEĽ B 500B					
Popis	Číslo prúta	ø	Priemerná dĺžka (m)	Počet na kusy	Dĺžka spolu (m) / hm. (kg)
Blok 1-15	A	R 10	6,50	237	1 540,50
	A.1	R 10	6,50	237	1539,900
	A.2	R 10	1,50	158	237,000
	A.3	R 10	1,50	158	237,000
	A.4	R 10	1,40	158	221,200
	A.5	R 10	1,40	158	221,200
	A.6	R 10	1,10	158	173,800
	A.7	R 10	1,10	158	173,800
	A.8	R 10	0,90	158	142,200
	A.9	R 10	0,90	158	142,200
	A.10	R 10	0,90	158	142,200
	A.11	R 10	0,70	158	110,600
	A.12	R 10	0,60	158	126,400
Blok 16-33	A	R 10	6,50	237	1 540,50
	A.1	R 10	7,40	237	1757,200
	A.2	R 10	1,70	270	459,000
	A.3	R 10	1,70	270	459,000
	A.4	R 10	1,60	270	432,000
	A.5	R 10	1,60	270	432,000
	A.6	R 10	1,50	270	405,000
	A.7	R 10	1,50	270	405,000
	A.8	R 10	1,40	270	378,000
	A.9	R 10	1,30	270	351,000
	A.10	R 10	1,30	270	351,000
	A.11	R 10	1,20	270	324,000
	A.12	R 10	0,90	270	243,000
	A.13	R 10	0,90	270	243,000
	A.14	R 10	0,90	270	243,000
Dĺžka celkom (m)					13283,900
Hmotnosť 1 bm (kg/bm)					0,617
Oceľ celkom (kg)					8343,557
Oceľ spolu (kg)					8344,56

VÝKAZ VÝSTUŽE RÍMSY					
OCEĽ: B 500B, BETÓN C30/37					
Popis	Číslo prúta	ø	Priemerná dĺžka (m)	Počet na kusy	Dĺžka spolu (m) / hm. (kg)
Blok 1-33	A	R 10	0,90	1204	1083,6
	A.1	R 10	0,90	1204	1083,6
Dĺžka celkom (m)					2167,2
Hmotnosť 1 bm (kg/bm)					0,617
Oceľ celkom (kg)					1336,682
Oceľ spolu (kg)					1337,00

TABUĽKA MIN. PRIEMEROV ZAKRÚVENIA OHÝBANÝCH PRÚTOV

ø	4mm	10mm	16,18mm	20,22,24,26mm
D	4d	7d	8,5d	10d

- KRYCIE VRSTVY BETÓNU
- MINIMÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE
- ASFALTOVÉ KRYTIE VÝSTUŽE

POZNÁMKA :
(TYP.) - PRIEMERNÉ ROZMERY

KRYTIE 50MM, KRYTIE LÍCE OBKLADU 100MM
OCEĽ B 500B
RÍMSA: BETÓN STN EN 206-1 C30/37 XC4, XF2, XD2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
DRIEK POHĽADOVÉHO BETÓNU:
BETÓN STN EN 206-1 C30/37 XC4, XF2, XD2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
DRIEK S KAMENNÝM OBKLADOM:
BETÓN STN EN 206-1 C25/30 XC2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
ZÁKLAD BETÓN STN EN 206-1 C25/30 XC2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
PODKLADOVÝ BETÓN: BETÓN STN EN 206-1 C16/20 XC1, - S3

DB ZLÍNSKÁ A.S.E.

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

INVESTOR/ DOCUMENTACIU NA REALIZÁCIU STAVBY:
GEOCONSULT S.R.O.
Nám.SNP č. 31/A, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 212

Vedúci PRO: Ing. Dušan Kuklinský	ČÍSLO AUTORIZ.	10/11/2230

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY
223-00

STAVBA:	DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ ĽUČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8	GEOstatik
OBJEKT/SO/PS:	223-00 ZÁRUBNÝ MÚR - VPRAVO KM 3,260-3,565	GEOstatik a.s. Polianska 9 010 08 Žilina
PROFESIA:	VÝKRES VÝSTUŽE OBKLADOVÉHO MÚRA	STUPEŇ: DRS / ČÍSLO DOKLADU: 1 0 1 5
OBJEDNÁVATEĽ:	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	DÁTUM: 11/2024
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: Ing. Dušan Kuklinský	TECH. KONTROLA A KONTROLNÝ INŽINIER: Ing. Marek ZACHENSKÝ	KONZERVATÓRSKÝ DOHĽAD: KATASTRÁLNE ZEMIE:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Dušan Kuklinský	ZÁSTUPCA ZODP. PROJEKTANTA: Ing. Marek ZACHENSKÝ	ZÁSTUPCA ZHOTOVITEĽA:
ČÍSLO AUTORIZ. KOLEKT.: 10/11/2230	ČÍSLO ZMLUVY: 2024	ČÍSLO PROJEKTU: 2024
MIERKA: 1:50, 1:25	FORMÁT: A0	MIERKA: 1:50, 1:25
		STRANA: 10