POHĽAD TYP A a B M=1:50 - PREDNÁ A STREDNÁ VÝSTUŽ
TYP A - POHĽADOVÝ BETÓN - BLOK 8,10,12,14, 16,18,20,22,24,26
TYP B - KAMENNÝ OBKLAD - BLOK 9,11,13,15,17,19,21,23,25

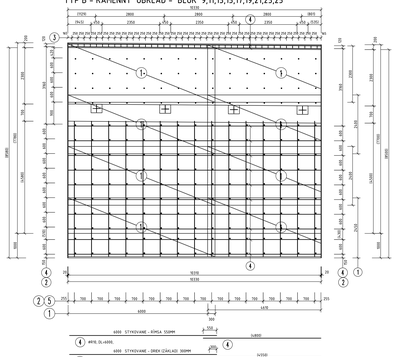

POHĽAD TYP A a B M= 1:50 - ZADNÁ VÝSTUŽ

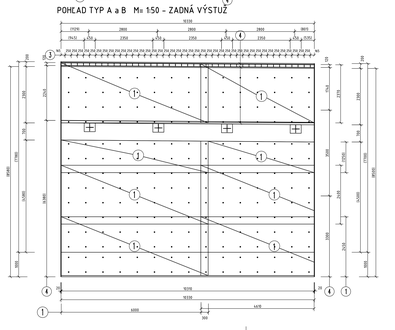

POHĽAD TYP C a D M= 1:50 - PREDNÁ A STREDNÁ VÝSTUŽ
TYP C - POHĽADOVÝ BETÓN - BLOK 3,5,7,27,29,31,33
TYP D - KAMENNÝ OBKLAD - BLOK 1,2,4,6,28,30,32,

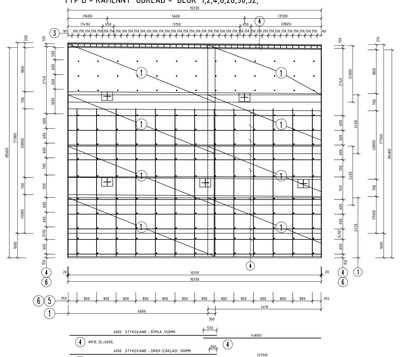

POHĽAD TYP C a D M= 1:50 - ZADNÁ VÝSTUŽ

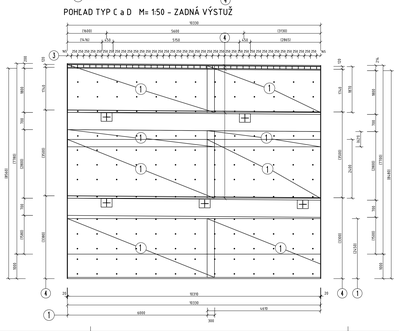

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-A - POHĽADOVÝ BETÓN BLOK 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26

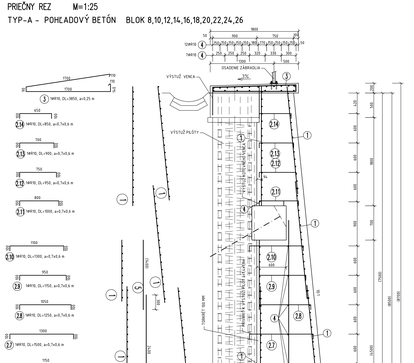

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-B - KAMENNÝ OBKLAD BLOK 9,11,13,15,17,19,21,23,25

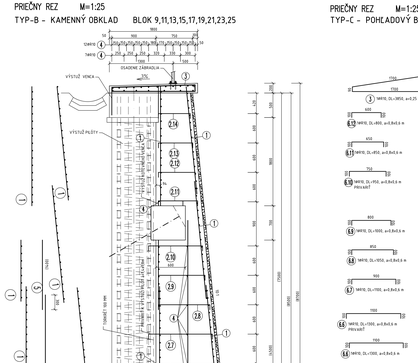

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-C - POHĽADOVÝ BETÓN BLOK 1,2,4,6,28,30,32,

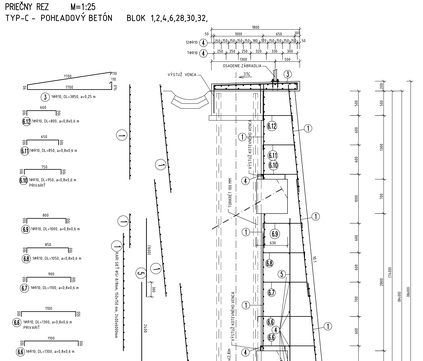

PRIEČNY REZ M=1:25
TYP-D - KAMENNÝ OBKLAD BLOK 3,5,7,27,29,31,33

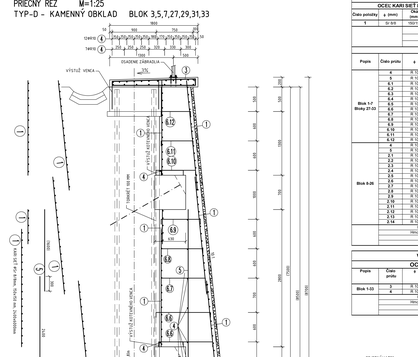

TABUĽKA MIN. PRIEMEROV ZAKRÚVENIA OHÝBANÝCH PRÚTOV

Ø	r(mm)	Ø	r(mm)
8	40	16	80
10	50	20	100
12	60	25	125

POZNÁMKA :
(T510) - PRIEMERNÉ ROMERY

KRYTIE 50MM, KRYTIE LÍCE OBKLADU 100MM
OCEĽ B 500B
RÍMSA: BETÓN STN EN 206-1 C30/37 XC4, XF2, XD2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
DRIEK POHĽADOVÉHO BETÓNU:
BETÓN STN EN 206-1 C30/37 XC4, XF2, XD2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
DRIEK S KAMENNÝM OBKLADOM:
BETÓN STN EN 206-1 C25/30 XC2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
ZÁKLAD: BETÓN STN EN 206-1 C25/30 XC2, (SK)-Cl-0,2- Dmax=16 mm - S3
PODKLADOVÝ BETÓN: BETÓN STN EN 206-1 C16/20 XC1, - S3

Č.S. 224-00 - VÝKAZ VÝSTUŽE MÚRA

OCEĽ KARI SIET R/ RI 150x150x6 mm, BETÓN C25/30, C30/37

Číslo potvaly	z (mm)	Oká (mm)	Rozmery siete (mm)	Plocha 1 ks (m2)	Počet kusov	Celkom m2 z.b.-30 %
1	0/ 69	150/150	5400 x 5000	14,40	466,00	6 681,6
			Plocha celkom (m²)		m²	6 681,6
			Hmotnosť celkom (kg)		kg/m²	9,27
			Hmotnosť celkom (kg)		kg	61 913,9

OCEĽ B 500B

Popis	Číslo prútu	ø	Priemerná dĺžka(m)	Počet ks spolu	Dĺžka spolu (m) Ocel B 500B
					z R 10
Blok 1-7 Bloky 27-33	a	R 10	8,60	420	3 612,00
	b	R 10	8,60	672	5 779,20
	b.1	R 10	1,80	176	291,000
	b.2	R 10	1,50	176	264,000
	b.3	R 10	1,00	137	212,350
	b.4	R 10	1,00	137	212,350
	b.5	R 10	1,50	132	297,000
	b.6	R 10	1,50	132	297,000
	b.7	R 10	1,50	132	297,000
	b.8	R 10	1,50	176	396,000
	b.9	R 10	1,00	176	176,000
	b.10	R 10	1,00	176	176,000
	b.11	R 10	0,80	180	180,000
	b.12	R 10	0,80	189	150,000
Blok 8-26	a	R 10	8,60	1	2280,500
	b	R 10	2,40	784	1881,600
	b.1	R 10	1,80	285	513,000
	b.2	R 10	1,50	285	456,000
	b.3	R 10	1,00	285	441,750
	b.4	R 10	1,00	285	441,750
	b.5	R 10	1,50	285	598,500
	b.6	R 10	1,50	285	684,750
	b.7	R 10	1,50	285	627,000
	b.8	R 10	1,50	285	627,000
	b.9	R 10	1,75	285	627,750
	b.10	R 10	1,00	285	570,500
	b.11	R 10	1,00	285	285,000
	b.12	R 10	1,00	285	285,000
	b.13	R 10	1,00	285	285,000
	b.14	R 10	0,80	285	342,000
			Hmotnosť 1 ks/m (kg/m)		0,617
			Hmotnosť 1 ks/m (kg)		8602,207
			Ocel spolu (kg)		8602,21

VÝKAZ VÝSTUŽE RÍMSY

OCEĽ B 500B, BETÓN C30/37

Popis	Číslo prútu	ø	Priemerná dĺžka (m)	Počet ks spolu	Dĺžka spolu (m) Ocel B 500B
					z R 10
Blok 1-33	a	R 10	8,60	1188	10216,800
	b	R 10	8,60	1188	7008,000
			Hmotnosť 1 ks/m (kg/m)		0,617
			Hmotnosť 1 ks/m (kg)		7077,720
			Ocel spolu (kg)		7077,72

DIAĽNICA A1/E2

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY
GEOCONSULT S.R.O.
Račianska 153, 831 54 Bratislava, P.O.BOX 25
tel.: 02/ 49 20 11 11, fax: 02/ 49 20 11 00
IČO 35 914 904, DIČ 2020445595, IČ DPH SK2020445595
Ing. Zdenka Kuffová

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 224-00

STAVBA
DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ
LIETAVSKÁ ĽUČKA - ŽILINA
I. ETÁPA km 0,0 - 3,8

OBJEDNÁVATEĽ
224-00 ZÁRUBNÝ MÚR - VEĽKÝ KM 3,320-3,655

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ a.s.
Prokopa Veľkého 49, 010 01 Žilina

geostatik

PROJEKTANT
GEOstatik a.s.
Prokopa Veľkého 49
010 01 Žilina

PROJEKTOVÁ ČASŤ
VÝKRES VÝSTUŽE OBKLADNÉHO MÚRA

STUPEŇ
DRS

ČÍSLO OBJEKTU
1815

OBJEDNÁVATEĽ	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	ZMENY	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	TECH. KONTROLA	ZODPOVEDNÝ VEDÚCI PROJ.	KATASTRÁLNE ÚZEMIE
ZODP. PROJ.	Ing. Pavol ZACHENSKÝ	KRAJ	OKRES
Ing. Ľubomír KOLEK	Ing. Pavol ZACHENSKÝ	ČÍSLO VÝKRESU	ZOZNAM VÝKRESOV
DÁTUM	PODPIS	MIERKA	10
09/2015		1:50, 1:25	