


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

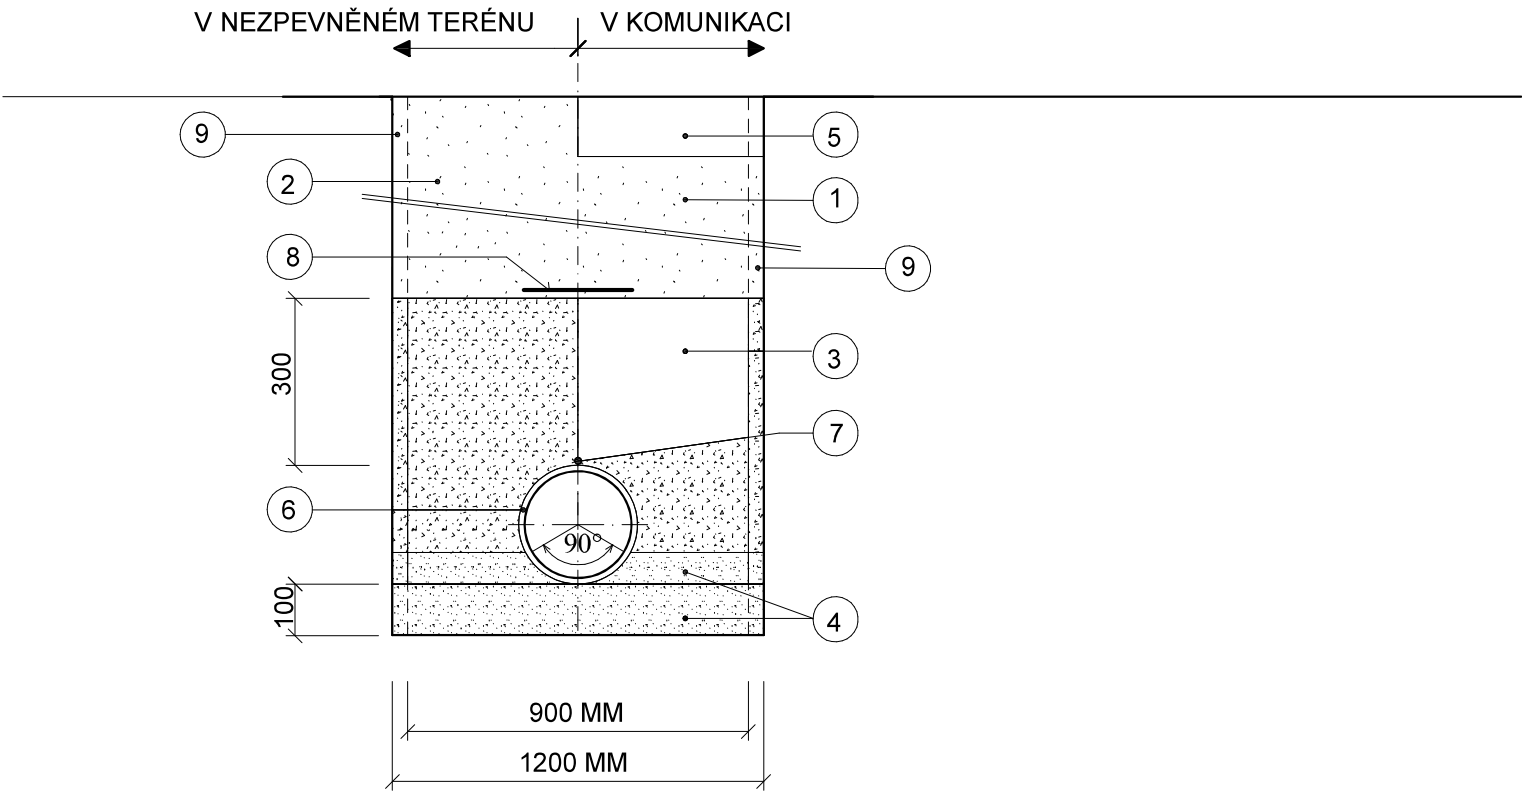

LEGENDA:

- 1. Zásyp - komunikace a poježděné plochy - zásypový materiál ŠD FR. 0-32 dle TP 146
Hutněno po vrstvách 150 mm.
- 2. Zásyp - nepoježděné plochy - zásyp zeminou z výkopu - hutněný na stejnou míru jako
okolní terén - nesmí docházet k poklesům
- 3. Hutněný obsyp potrubí - 300 mm nad vrchol potrubí - štěrkopísek s max. zrnem 16 mm
(podíl zrn 8-16 mm max. 10 %). Hutněno na 95 % PS po vrstvách 150 mm
- 4. Hutněný podsyp potrubí - písek
- 5. Konstrukce vozovky
- 6. Potrubí - PE
- 7. Kovový vodič CY 6 mm2 dle ČSN 75 5401
- 8. Varovná folie dle ČSN EN 12 613
- 9. PAŽÍCÍ BOX TL. 150 MM

POZNÁMKA :
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH
SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY		ČÍSLO PARÉ		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO		
Obec Práche č. p. 112, 67161 Práche		<div>aquaprojekt vodo hospodářská a stavební projekce</div> <div>VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 02 ZNOJMO tel. fax. : +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz</div>						
DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ								
HIP:	Ing. Petr Pokorný		Vypracoval:	Ing. Petr Pokorný		PROJEKTANT ČÁSTI PD		
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný		Kontrola:					
Místo stavby:	PRÁCHE							
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ							
KÚ:	PRÁCHE							
Název stavby:						Formát:		2 x A4
REKONSTRUKCE VODOVODU, SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE						Datum:		2/2024
Stavební objekt: SO303 VODOVOD						Stupeň:		DSŘ
						Číslo zakázky:		2024
						Měřítka:		
Název výkresu:						Číslo výkresu:		D SO303.4
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE								