


Detail ukončení atiky

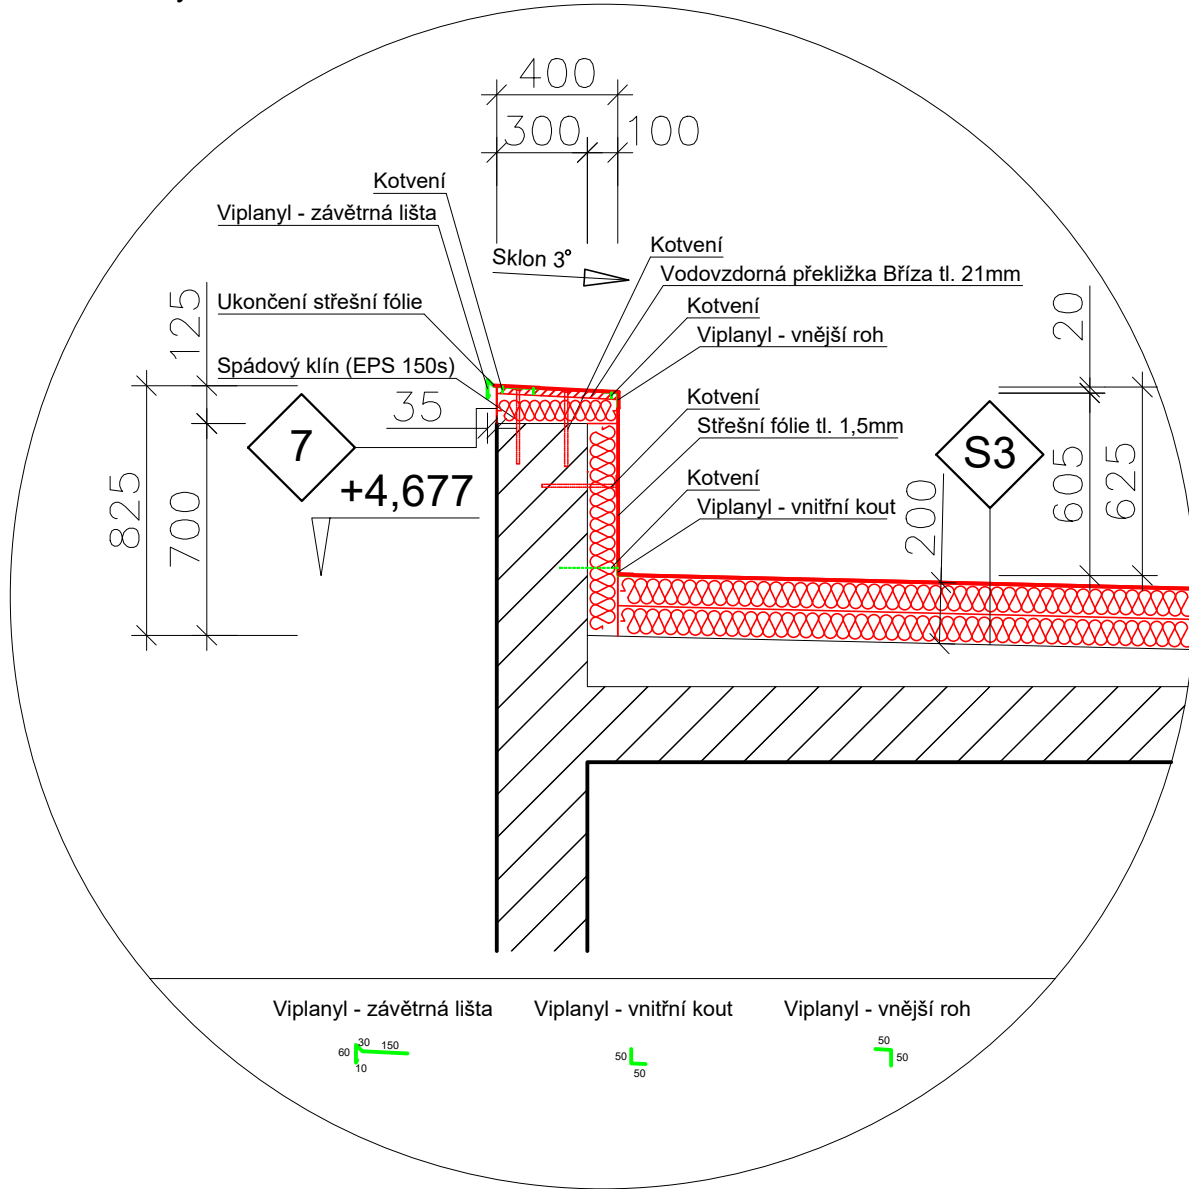

Legenda

7 Zapravení fasády:
 Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)
 Podkladní penetrace
 Lepící a stěrkovácí hmota s armovací tkaninou
 Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády

S3 Sřešní fólie tl. 1,5mm
 SeparáčnÍ vrstva (geotextílie 300g/m2)
 EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepení)
 Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
 Vyztužený cementový potěr
 Spádová vrstva
 Základní nátěr (asf.)
 Stropní konstrukce

Poznámka:
 Nutno provést tahovou zkoušku podkladového materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.
 V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno lepení

Kästner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282	Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Martin Večeřa		
Formát: A4	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060	Místo: Znojmo	Stavební úřad: Znojmo	Podpis:
Stupeň: DPS	Akce: Objekt kotelny K11 ul. Aninská - st. úpravy střechy na par.č. 150/10 v k.ú. Znojmo-Louka			Č. výkresu: B.5
Měřítka: 1:25	Datum: 09/2024			Paré:
Číslo zakázky:	Název: Detail č.1 - ukončení atiky			