
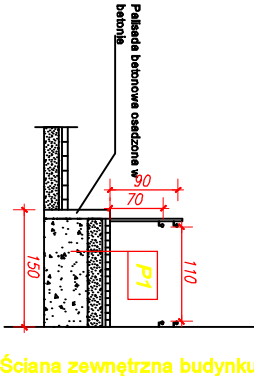


Szczegóły podjazdu dla niepełnosprawnych

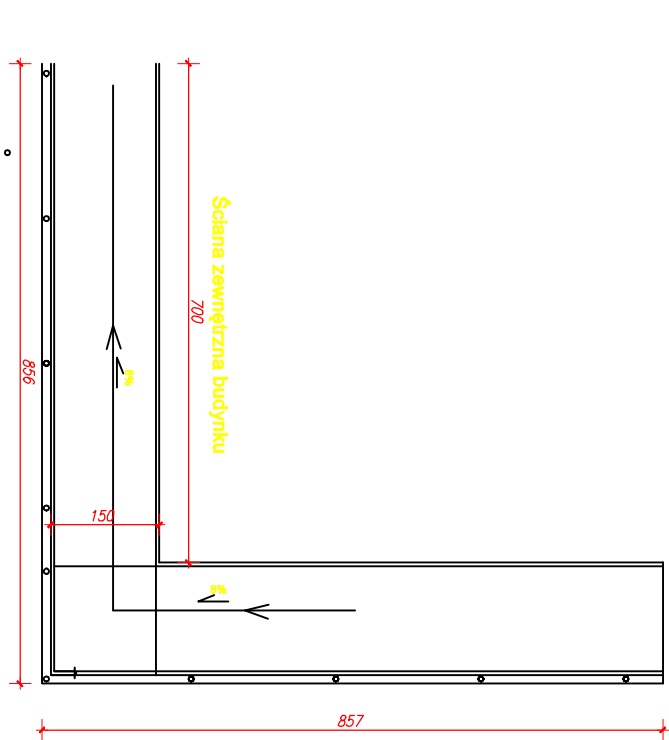

Poręcze stalowe lub stalowe z rurki 40 cm ogniochronione i malowane
przewodowo. Strona zewnętrzna poręczy z białą farbą / cm z płaskownika
stalowego

P1 - warstwy podjazdu		cm
Kostka betonowa	6,0	cm
Podstyłka plastikowa	4	cm
Podbudowa z kruszywa frakcja 0-32 mm	20,0	cm
Podbudowa z pospółki / kruszywa	40,0	cm