REZ A–A, M 1:25

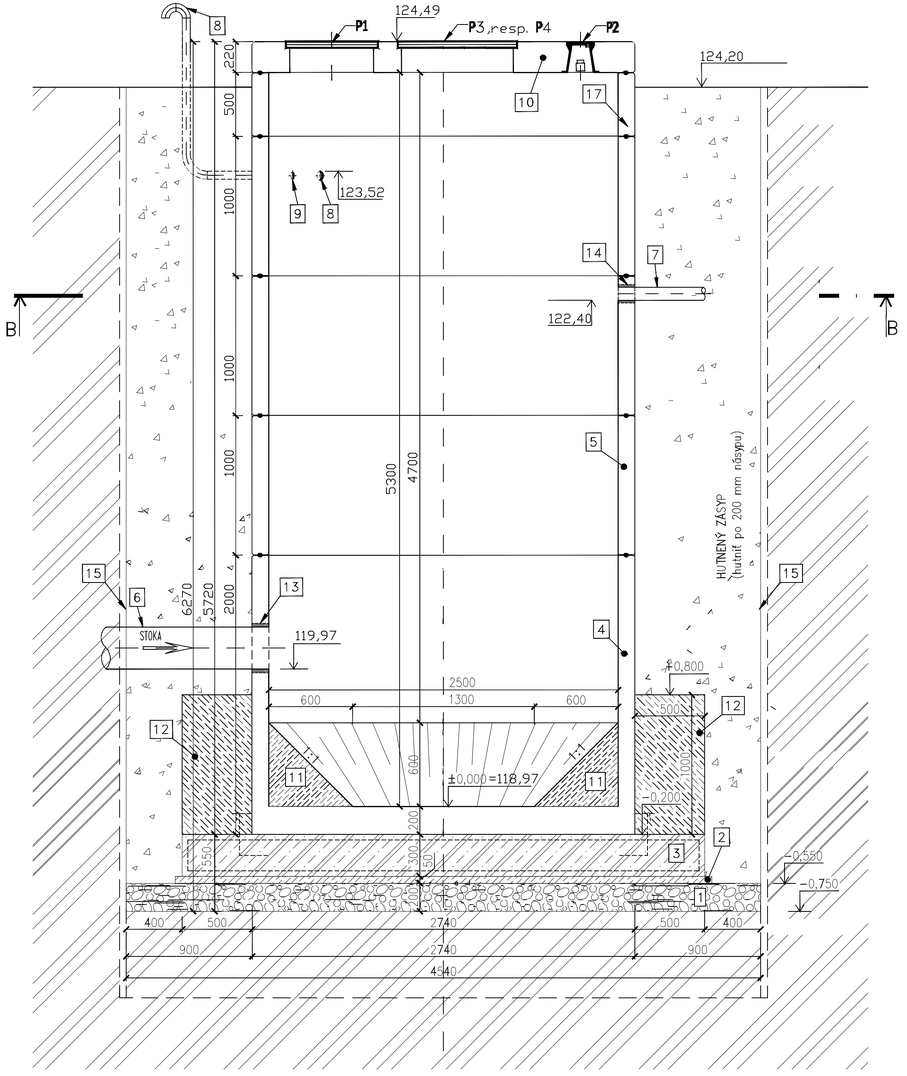

REZ B–B, M 1:25

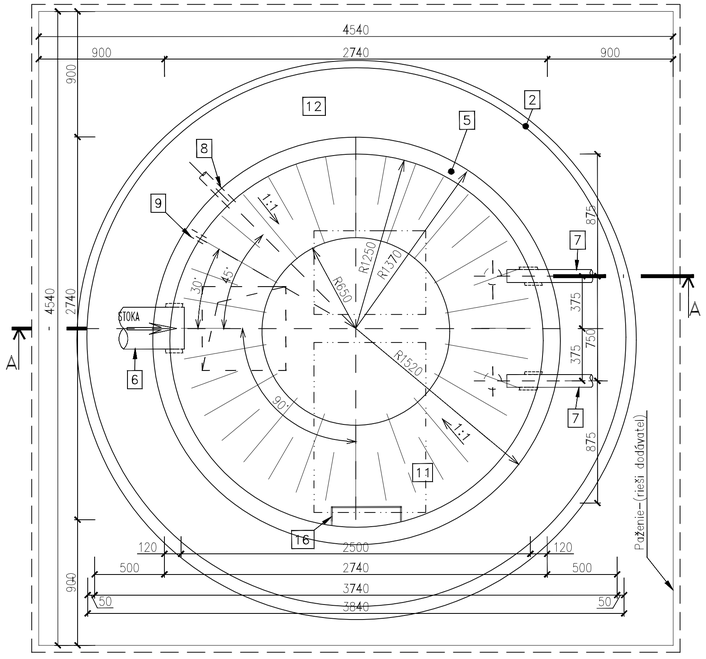

PÔDORYS NAD TERÉNOM, M 1:50



POZNÁMKA:

–VŠETKY PRESTUPY A SPOJE POD HLADINOU JE POTREBNÉ VODONEPRIEPUSTNE UTESNIŤ
–UKOTVENIE NÁDRŽE JE V RÉŽII STAVEBNEJ FIRMY !

LEGENDA:

1 HUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 200 mm Z KAMENIVA FRAKCIE 16–32mm
2 PODKLADNÝ BETÓN HR. 50 MM Z BETÓNU C16/20, VYSTUŽENÝ JEDNOU VRSTVOU KARI SIETOVINY Ø 8, VEĽKOSŤ OKA 150x150 mm.
3 ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 300mm Z BETÓNU TRIEDY C20/25, XC1 PODĽA NORMY STN EN 206-1, KTORÁ BUDE VYSTUŽENÁ ROHOŽAMI KARI KY 14, 150x80/150x80 PRI VŠETKÝCH POVRCHOCH (PRESAH SIETI MIN. 300mm)
4 PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, VÝŠKY 2000 mm S HRÚBKOU STENY 120 MM A S DNOM HR. 200 MM, Ø 2500 Z BETÓNU C35/45– XC2(SK)–XA2
5 PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, VÝŠKY 1000 mm S HRÚBKOU STENY 120 MM, Ø 2500 Z BETÓNU C35/45– XC2(SK)–XA2
6 PRÍVODNÉ POTRUBIE, MATERIÁL–"PVC", DN 300
7 VÝTLAČNÉ POTRUBIE, MATERIÁL–NEREZ, DN 80 (DODÁVKA TECHNOLÓGIE)
8 POTRUBIE NA ODVETRANIE ČS, DN 50, OTVOR–Ø 63 mm VYVEDENÉ NAD TERÉN, CELKOVEJ DĽ. 3,0 m
9 OTVOR PRE ELEKRICKÉ VEDENIE–Ø 50 mm
10 PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA HR. 220 mm, Z BETÓNU C35/45–XC2(SK)–XA2, NAVRHNUTÁ NA PREJAZDNÉ ZAŤAŽENIE DO 40 ton
11 VYTVAROVANIE DNA DO KÓNUSOVITÉHO TVARU Z PROSTÉHO BETÓNU C 16/20
12 BETÓNOVÝ PRSTENEC Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C 16/20, NAVRHOVANÝCH ROZMEROV 500x1000 mm
13 ŠACHTOVÁ VLOŽKA NA "PVC" POTRUBIE DN 300
14 ŠACHTOVÁ VLOŽKA NA NEREZOVÉ POTRUBIE DN 80, POČET KUSOV 2
15 PAŽENIE (RIEŠI DODÁVATEĽ)
16 NEREZOVÉ SCHODISKO, šírka 600mm, výška 5100 mm
17 PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, VÝŠKY 500 mm S HRÚBKOU STENY 120 MM, Ø 2500 Z BETÓNU C35/45– XC2(SK)–XA2

P1 PLASTOVÝ POKLOP UZAMYKATEĽNÝ, VODOTESNÝ, NAVRHNUTÝ NA ROZMER OTVORU 600x600 mm A ZAŤAŽENIE DO 40 ton, POČET KUSOV–1
P2 POKLOP NOŽOVÉHO UZÁVERU "ŠUPÁTKOVÝ, POČET KUSOV–2
P3 PLASTOVÝ POKLOP UZAMYKATEĽNÝ, VODOTESNÝ, NAVRHNUTÝ NA ROZMER OTVORU 1000x800 mm A ZAŤAŽENIE DO 40 ton, POČET KS – 1
P4 PLASTOVÝ POKLOP UZAMYKATEĽNÝ, VODOTESNÝ, NAVRHNUTÝ NA ROZMER OTVORU 600x800 mm A ZAŤAŽENIE DO 40 ton, POČET KS – 1

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Štefan Čížmár Kaluža 119 072 36 Kaluža	
ING. Š. ČÍŽMÁR	ING. Š. ČÍŽMÁR		
OÚ : MICHALOVCE	OcÚ : NACINA VES	FORMÁTOV	8 A4
INVESTOR : Obec NACINA VES		DÁTUM	11 2023
STAVBA: Kanalizácia a ČOV Nacina Ves - aktualizácia		ÚČEL	PD
		MIERKA	1:25
		Č. VÝKRESU 03-9	PARE
OBJEKT:	SO 03 - ČERPACIE STANICE		
PRÍLOHA:	ČERPACIA STANICA ČSB5		