REZ A–A, M 1:25

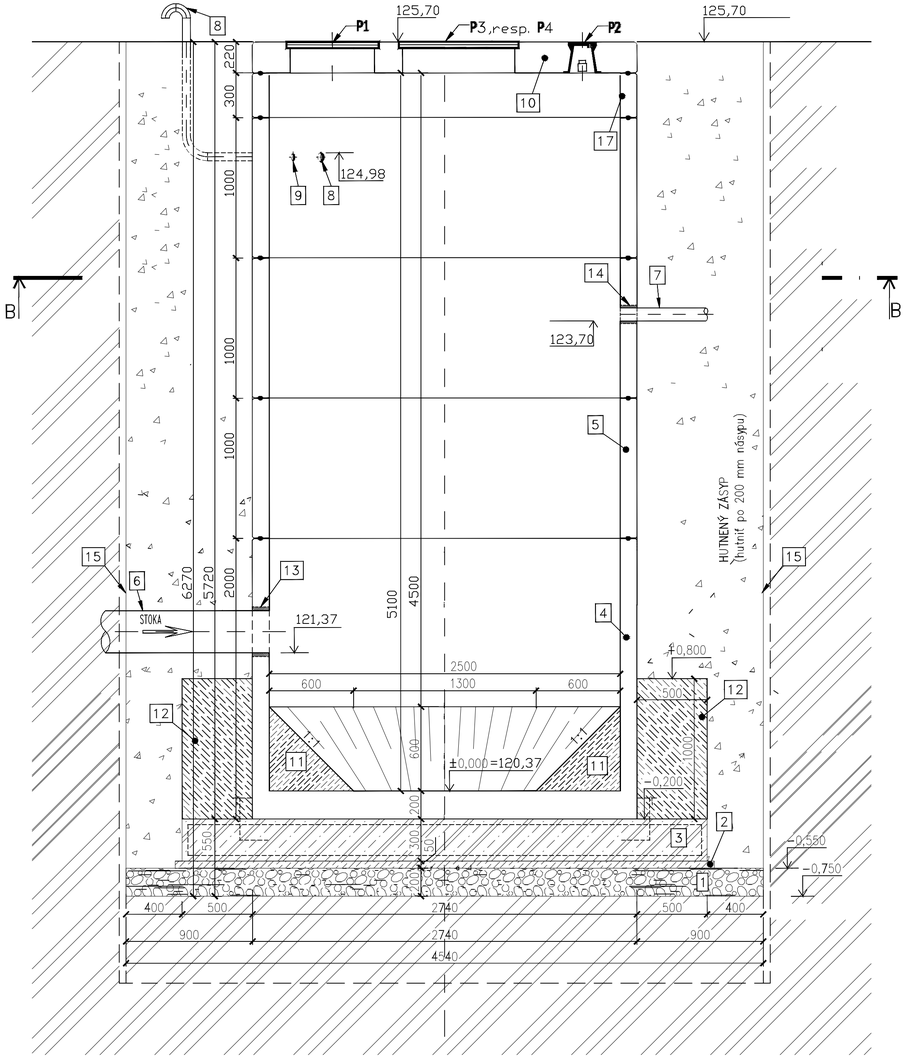

REZ B–B, M 1:25

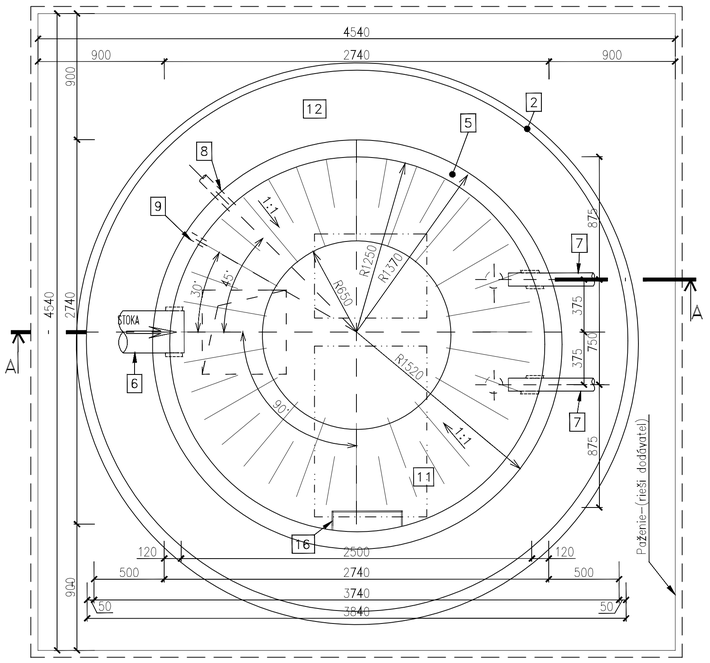

PÔDORYS NAD TERÉNOM, M 1:50



POZNÁMKA:

- VŠETKY PRESTUPY A SPOJE POD HLADINOU JE POTREBNÉ VODONEPRIEPUSTNE UTESNIŤ
- UKOTVENIE NÁDRŽE JE V RÉŽII STAVEBNEJ FIRMY !

LEGENDA:

1. HUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 200 mm Z KAMENIVA FRAKCIE 16–32mm
2. PODKLADNÝ BETÓN HR. 50 MM Z BETÓNU C16/20, VYSTUŽENÝ JEDNOU VRSTVOU KARI SIEŤOVINY Ø 8, VEĽKOSŤ OKA 150x150 mm.
3. ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 300mm Z BETÓNU TRIEDY C20/25, XC1 PODĽA NORMY STN EN 206-1, KTORÁ BUDE VYSTUŽENÁ ROHOŽAMI KARI KY 14, 150x80/150x80 PRI VŠETKÝCH POVRCHOCH (PRESAH SIETI MIN. 300mm)
4. PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, VÝŠKY 2000 mm S HRÚBKOU STENY 120 MM A S DNOM HR. 200 MM, Ø 2500 Z BETÓNU C35/45– XC2(SK)–XA2
5. PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, VÝŠKY 1000 mm S HRÚBKOU STENY 120 MM, Ø 2500 Z BETÓNU C35/45– XC2(SK)–XA2
6. PRÍVODNÉ POTRUBIE, MATERIÁL–"PVC", DN 300
7. VÝTLAČNÉ POTRUBIE, MATERIÁL–NEREZ, DN 80 (DODÁVKA TECHNOLÓGIE)
8. POTRUBIE NA ODVETRANIE ČS, DN 50, OTVOR–Ø 63 mm VYVEDENÉ NAD TERÉN, CELKOVEJ DĽ. 3,0 m
9. OTVOR PRE ELEKRICKÉ VEDENIE–Ø 50 mm
10. PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA HR. 220 mm, Z BETÓNU C35/45–XC2(SK)–XA2, NAVRHNUTÁ NA PREJAZDNÉ ZAŤAŽENIE DO 40 ton
11. VYTVAROVANIE DNA DO KÓNUSOVITÉHO TVARU Z PROSTÉHO BETÓNU C 16/20
12. BETÓNOVÝ PRSTENEC Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C 16/20, NÁVRHOVÝCH ROZMEROV 500x1000 mm
13. ŠACHTOVÁ VLOŽKA NA "PVC" POTRUBIE DN 300
14. ŠACHTOVÁ VLOŽKA NA NEREZOVÉ POTRUBIE DN 80, POČET KUSOV 2
15. PAŽENIE (RIEŠI DODÁVATEL)
16. NEREZOVÉ SCHODISKO, šírka 600mm, výška 4900 mm
17. PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, VÝŠKY 300 mm S HRÚBKOU STENY 120 MM, Ø 2500 Z BETÓNU C35/45– XC2(SK)–XA2

P1 PLASTOVÝ POKLOP UZAMYKATEĽNÝ, VODOTESNÝ, NAVRHNUTÝ NA ROZMER OTVORU 600x600 mm A ZAŤAŽENIE DO 40 ton, POČET KUSOV–1

P2 POKLOP NOŽOVÉHO UZÁVERU "ŠUPÁTKOVÝ", POČET KUSOV–2

P3 PLASTOVÝ POKLOP UZAMYKATEĽNÝ, VODOTESNÝ, NAVRHNUTÝ NA ROZMER OTVORU 1000x800 mm A ZAŤAŽENIE DO 40 ton, POČET KS – 1

P4 PLASTOVÝ POKLOP UZAMYKATEĽNÝ, VODOTESNÝ, NAVRHNUTÝ NA ROZMER OTVORU 600x800 mm A ZAŤAŽENIE DO 40 ton, POČET KS – 1

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Štefan Čižmár Kaluža 119 072 36 Kaluža	
ING. Š. ČIŽMÁR	ING. Š. ČIŽMÁR		
OÚ : MICHALOVCE	OcÚ : NACINA VES	FORMÁTOV	8 A4
INVESTOR : Obec NACINA VES		DÁTUM	11 2023
STAVBA: Kanalizácia a ČOV Nacina Ves - aktualizácia		ÚČEL	PD
		MIERKA	1:25
		Č. VÝKRESU	PARE
		03-8	
OBJEKT:	SO 03 - ČERPACIE STANICE		
PRÍLOHA:	ČERPACIA STANICA ČSA3		